


A Pinza e
ad Azionamento
Diretto
Caliper & Direct

Freni Idraulici

Hydraulic Brakes



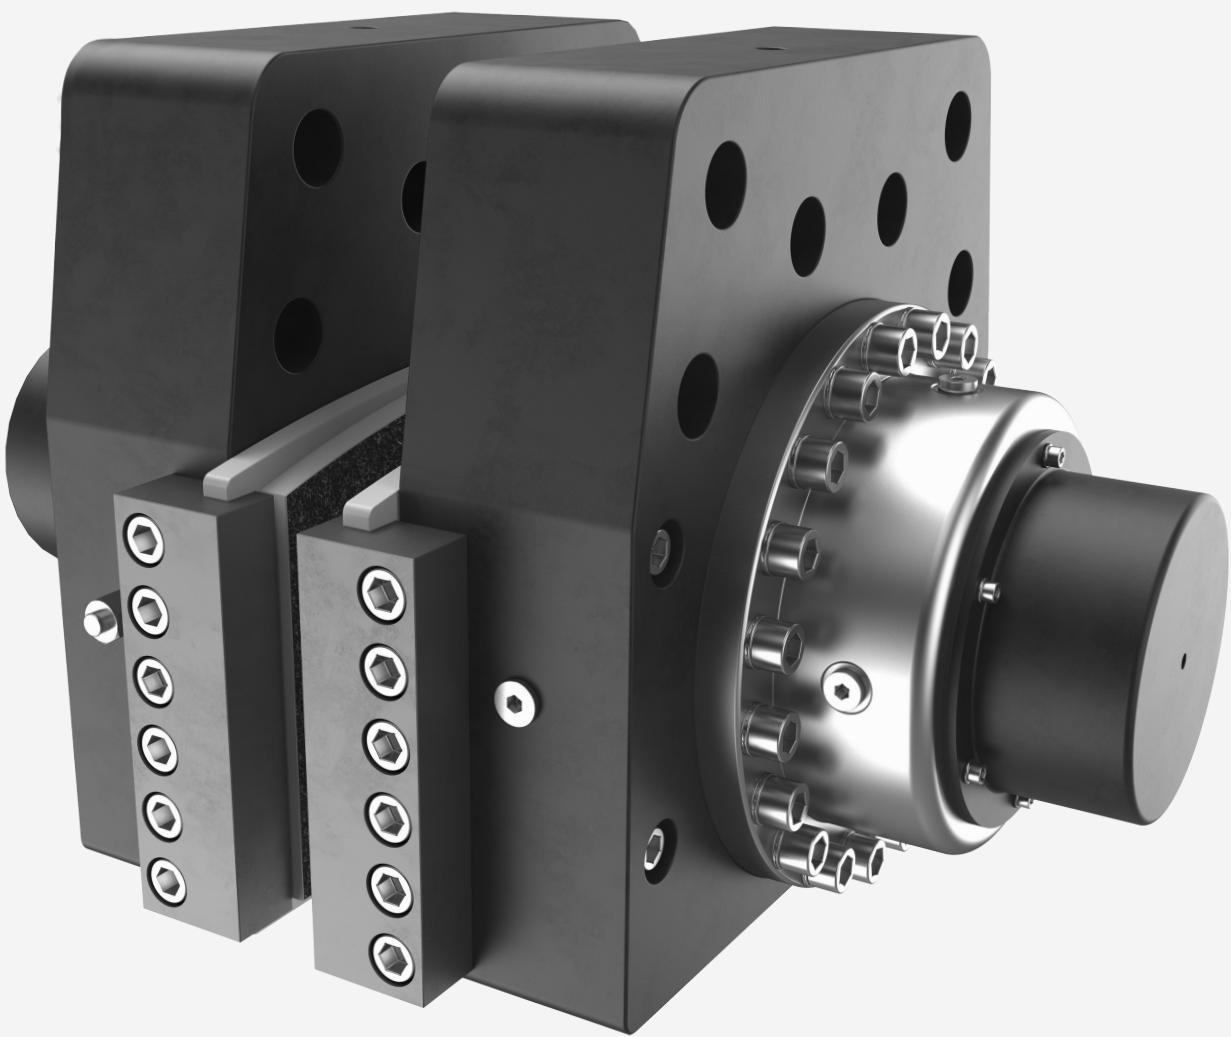

Il centro nevralgico di Coremo resta all'interno dei 5500 metri quadrati della sede di Assago a Milano, dove sono montati e testati tutti i prodotti, sono svolte le lavorazioni meccaniche più importanti ed effettuate le necessarie certificazioni, in conformità con il Sistema di Qualità ISO 9001:2015.

Coremo's nerve centre continues to be within the 5500 square metres of its headquarters at Assago in Milan, where all products are assembled and tested, the key machining processes are carried out and the necessary certification procedures take place, in accordance with the ISO 9001:2015.


Coremo Ocmea S.p.A.

Coremo Ocmea poggia sulla sua lunga tradizione legata alla produzione di freni e frizioni per applicazioni industriali, per volgere l'attenzione al futuro, alla realizzazione di servizi con alto grado di personalizzazione per il cliente: progetti strutturati che comprendono prodotti, supporto tecnico, manutenzione e consulenza.

I punti di forza di Coremo risiedono da sempre nella progettazione accurata e su misura, nell'innovazione costante del prodotto e nella qualità dei componenti.

Coremo Ocmea draws on its long tradition in the manufacture of brakes and clutches for industrial applications, to look firmly to the future, to the realisation of services with a high degree of customisation: structured projects including products, technical support, maintenance and consulting.

Coremo's strong points have always lain in its precise, tailor-made design, constant product innovation and quality of components.

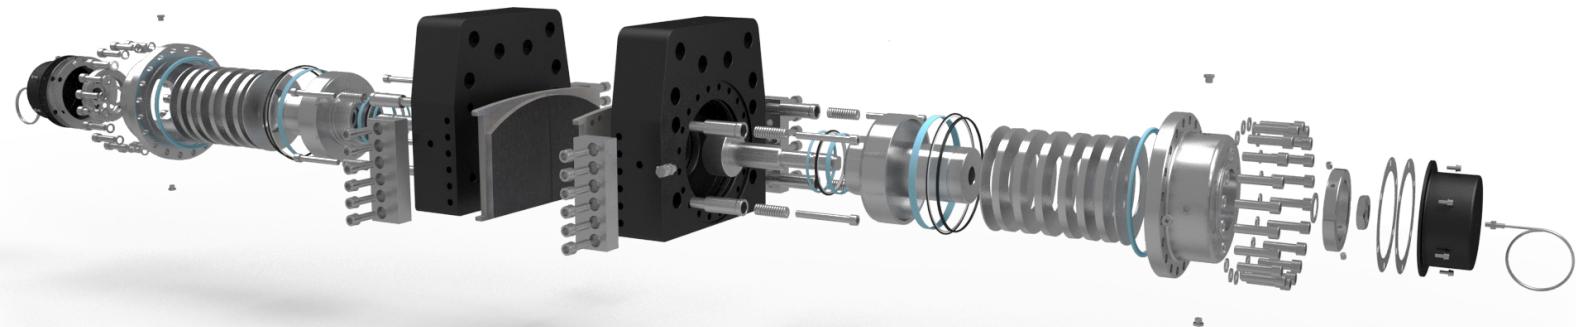

Supporto Support

Coremo offre un servizio integrato molto specializzato, che, oltre alla selezione del sistema frenante, offre consulenza, manutenzione, analisi e reportistica. L'obiettivo di Coremo è proporre un servizio completo che prenda avvio dalle informazioni che il cliente fornisce, così da ottenere una visione dettagliata delle richieste e fornire la soluzione frenante che meglio soddisfi la domanda.

Coremo's support is increasingly becoming a highly specialised integrated service, offering not only guidance on selection of the braking system but also consulting, maintenance, analysis and reporting. Coremo's aim is to deliver a complete service, starting from the information the customer provides, to obtain a detailed picture of requirements, and supply the braking system best suited to individual needs.

Progettazione e Produzione Design and Manufacturing

La strategia del Gruppo si è sempre basata sulla fidelizzazione, perseguita attraverso affidabilità dei prodotti, robustezza, facilità d'uso e manutenzione di freni e frizioni, nonché durata nel tempo, prezzo competitivo e puntualità nella consegna.

The Group's strategy has always been based on the generation of customer loyalty, pursued through product reliability and rugged construction, ease of use and maintenance of brake and clutch units, not to mention durability, competitive pricing and prompt delivery.

Avvertenze Generali

General Warnings



Usare indumenti appropriati
Use proper work clothes



Possibili pesi elevati
Possible high weights



Possibili alte temperature
Possible high temperatures



Possibili alte pressioni
Possible high pressures



Attenzione alle mani e alle dita
Caution to hands and fingers

I prodotti Coremo sono progettati per lavorare con ricambi originali Coremo. L'utilizzo di ricambi non originali rende nulla ogni richiesta di garanzia nei confronti di Coremo.

Coremo's products are designed to be operated with original Coremo replacement parts. Using non-original replacement parts in Coremo brakes and/or clutches voids all warranties issued by Coremo.

Introduzione

Introduction

04

Freni Idraulici a Pinza

Hydraulic Caliper Brakes

06

Personalizzazione

Customization

07

Componenti

Components

08

Gamma di Pinze

Caliper Range

10

Schede Tecniche

Data Sheets

11

Freni Idraulici

ad Azionamento Diretto

Direct Hydraulic Brakes

30

Personalizzazione

Customization

31

Braking Solutions

for Extreme Environments

Braking Solutions
for Extreme Environments

32

MS Mono-Spinta

MS Mono-Actuated

36

Schede Tecniche

Data Sheets

37

Altri Prodotti

Other Products

70

Dischi

Discs

72

Calcolo della Forza Tangenziale

Braking Force Calculation

79

Corretto Utilizzo del Prodotto

Correct Use Of The Product

87

Freni Idraulici a Pinza e ad Azionamento Diretto

• Freni Positivi e Negativi

Oil and Spring Actuated Brakes

• Forze Tangenziali da 14kN to 270kN

Braking Force Range from 14kN to 270kN

• Molteplici Configurazioni e Sistemi di Regolazione

Multiple Configurations and Regulating Systems

• Sensori ed Indicatori di Stato

Sensors and Indicators to Check the Status of the Brake

• Vasta Disponibilità di Materiali di Attrito

Large Proposal of Friction Materials

• Solo Materiali Testati e di Alta Qualità

Only Tested and High-Quality Materials

• Disponibili Soluzioni per Ambienti Estremi

Configurations for Extreme Environmental Conditions are Available

• Personalizzazione del Prodotto

Product Customization

• Supporto Tecnico nella Selezione dei Freni

Technical Support for Brake Selection

I freni Idraulici Coremo sono concepiti per soddisfare in modo semplice e tempestivo le esigenze di sicurezza richieste da un'ampia gamma di applicazioni industriali. Disponibili a pinza con pistone o ad azionamento diretto, sia in versione positiva sia negativa, i freni sono stati progettati per consentire molteplici configurazioni e la massima personalizzazione.

Su tutti i freni sono presenti sistemi di regolazione che ne ottimizzano le prestazioni, garantendo altissimi standard di sicurezza ed efficienza, con il minimo livello di usura. Sensori di stato ON/OFF (meccanici o induttori) e indicatori di usura dei ferodi, permettono un costante controllo del freno, riducendo tempi e costi di manutenzione e garantendo la massima sicurezza dell'impianto.

I freni idraulici sono equipaggiati con pastiglie di attrito testate dinamicamente e staticamente. Il materiale di attrito viene scelto in fase di selezione per garantire il miglior risultato di frenata, in considerazione delle variabili di lavoro, delle condizioni ambientali, della superficie del disco e di eventuali normative.

Nella configurazione standard, i freni sono progettati per operare a temperature di lavoro comprese tra -10°C e +100°C, in ambienti chiusi o protetti. Per applicazioni in ambienti aperti o in condizioni estreme (basse temperature, mare aperto, ambienti corrosivi) possono essere offerte o studiate soluzioni ad hoc.

Coremo è in grado di soddisfare richieste con alto contenuto di personalizzazione del prodotto, dai particolari alle finiture superficiali.

Coremo Hydraulic Brakes are designed to provide a simple and fast solution to the safety requirements of a wide range of industrial applications. Available with levered or direct thruster, either oil or springs applied, the hydraulic brakes are designed to allow multiple configurations and maximum customization.

All brakes are equipped with regulating systems which optimize performances and guarantee the highest level of efficiency and safety, with the minimum wear rate. Mechanical or inductive ON/OFF sensors and pad wear indicators grant a constant check of the brake, reducing maintenance times and costs, and ensuring the maximum safety.

Hydraulic brakes are fitted with friction pads tested both dynamically and statically. The friction material is chosen during brake selection to guarantee the best braking, considering the application, the environmental conditions, the disc material and applicable regulations.

Standard hydraulic brakes are designed to operate indoors or protected by carter, and at a working temperature between -10°C and +100°C. For outdoors or extreme applications (low temperature, Off-shore, corrosive environments) ad hoc solutions can be proposed.

Coremo can satisfy requests of all customers looking for a high level of product customization, from components to surface finishing.

Freni Idraulici Hydraulic Brakes			
Freni Idraulici a Pinza Hydraulic Caliper Brakes		Freni Idraulici ad Azionamento Diretto Direct Hydraulic Brakes	
Positivi Oil Applied	Negativi Spring Applied	Positivi Oil Applied	Negativi Spring Applied



Per stazionamento o tensionamento.
For holding or tensioning.

Forza Tangenziale
Braking Force
Da 14,9 kN a 16 kN
From to



Per emergenza o stazionamento.
For emergency or holding.

Forza Tangenziale
Braking Force
Da 6,75 kN a 40 kN
From to



Per stazionamento o tensionamento.
For holding or tensioning.


Forza Tangenziale
Braking Force
Da 19,7 kN a 210 kN
From to



Per emergenza o stazionamento.
For emergency or holding.

Forza Tangenziale
Braking Force
Da 8,4 kN a 270 kN
From to

Mono-Spinta Mono-Actuated



Per emergenza o stazionamento.
For emergency or holding.

Forza Tangenziale
Braking Force
Da 8 kN a 48 kN
From to

Freni Idraulici a Pinza e ad Azionamento Diretto

Freni Idraulici a Pinza

- **Freni Positivi e Negativi**

Oil and Spring Actuated Brakes

- **Per Stazionamento, Tensionamento ed Emergenza**

For Holding, Tensioning and Emergency

- **Forze Tangenziali da 5,6kN to 42kN**

Braking Force Range from 5,6kN to 42kN

- **Temperature ambiente di lavoro da -10°C a +100°C**

Working temperature from -10°C to +100°C

- **Oli a base minerale SAE/ISO 46**

Mineral based oils SAE/ISO 46

I **freni idraulici a pinza** Coremo sono stati progettati per quelle applicazioni industriali nelle quali è richiesta la pressione dell'olio per l'attuazione del sistema frenante, potendo operare in ambienti chiusi o protetti e a temperature di lavoro comprese tra -10°C e +100°C. I freni utilizzano olii a base minerale tipo SAE/ISO 46. È possibile ricorrere ad olii diversi salvo verifica di compatibilità delle guarnizioni.

Il principio del leverismo assicura un funzionamento semplice, ma molto efficace.

Il corpo pinza, in ghisa sferoidale, è stato progettato per resistere ad alti carichi e cicli di lavoro ripetitivi; può essere equipaggiato con pistoni di diverse forze frenanti, nella versione positiva o negativa, con montaggio destro o sinistro.

La presenza di un pacco multi-molle all'interno del pistone negativo garantisce un elevato numero di attuazioni e la possibilità di ottenere diverse forze frenanti modulando la composizione delle molle.

Per applicazioni speciali vengono proposte soluzioni ad hoc, quali finiture superficiali per l'utilizzo in ambienti aperti o corrosivi.

Coremo **hydraulic caliper brakes** are designed for those industrial applications which use oil pressure to activate the braking system. They can operate indoors or protected by carter and at a working temperature between -10°C and 100°C. The brakes require mineral oil SAE/ISO 46. Different oils can be used only after checking the compatibility with the seals.

The lever mechanism principle ensures simple but very effective operation.

Spheroidal cast iron body has been designed to withstand stressed and repeated work cycles.

A lever assembly can be combined with different sizes of oil applied or springs applied thrusters, which can be mounted left or right side.

Multi-spring pack ensures, in the negative thrusters, high life cycle. Different braking forces can be obtained by modulating the number of the springs.

Ad hoc solutions, such us protective finishing, can be proposed for outdoors or corrosive applications.



Hydraulic Caliper Brakes

Personalizzazione Customization										
	A	D	E EL	F	G GL	A-N	D-N	E-N EL-N	F-N	G-N GL-N
Recupero usura ferodi Wear Compensation	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Bilanciamento Inclined Mounting Kit	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Allineamento pattini Pads Self Alignment	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Indicatore d'usura Wear Indicator	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Pattino doppio Double Pads	○	-	-	-	-	○	-	-	-	-
Indicatore On Off On Off Indicator	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Vite di sicurezza Safety Screw	-	-	-	-	-	●	●	●	●	●

● **Già incluso**
Already Included

○ **Disponibile**
Available

- **Non disponibile**
Not Available

I freni Coremo possono essere personalizzati con optional quali: particolari verniciature, differenti materiali d'attrito, segnalatori d'usura, pattini doppi ed ulteriori accorgimenti al fine di rendere il prodotto idoneo a particolari condizioni applicative in cui viene chiamato ad operare.

Coremo's brakes can be customized with options such: as special paintings, different friction materials, wear indicators, double pads and other features, in order to make the product suitable for any particular application.


Freni Idraulici a Pinza

Componenti Components

Corpo in ghisa sferoidale progettato per aumentare la forza del pistone.

Spheroidal cast iron body

Designed to increase the thruster force.

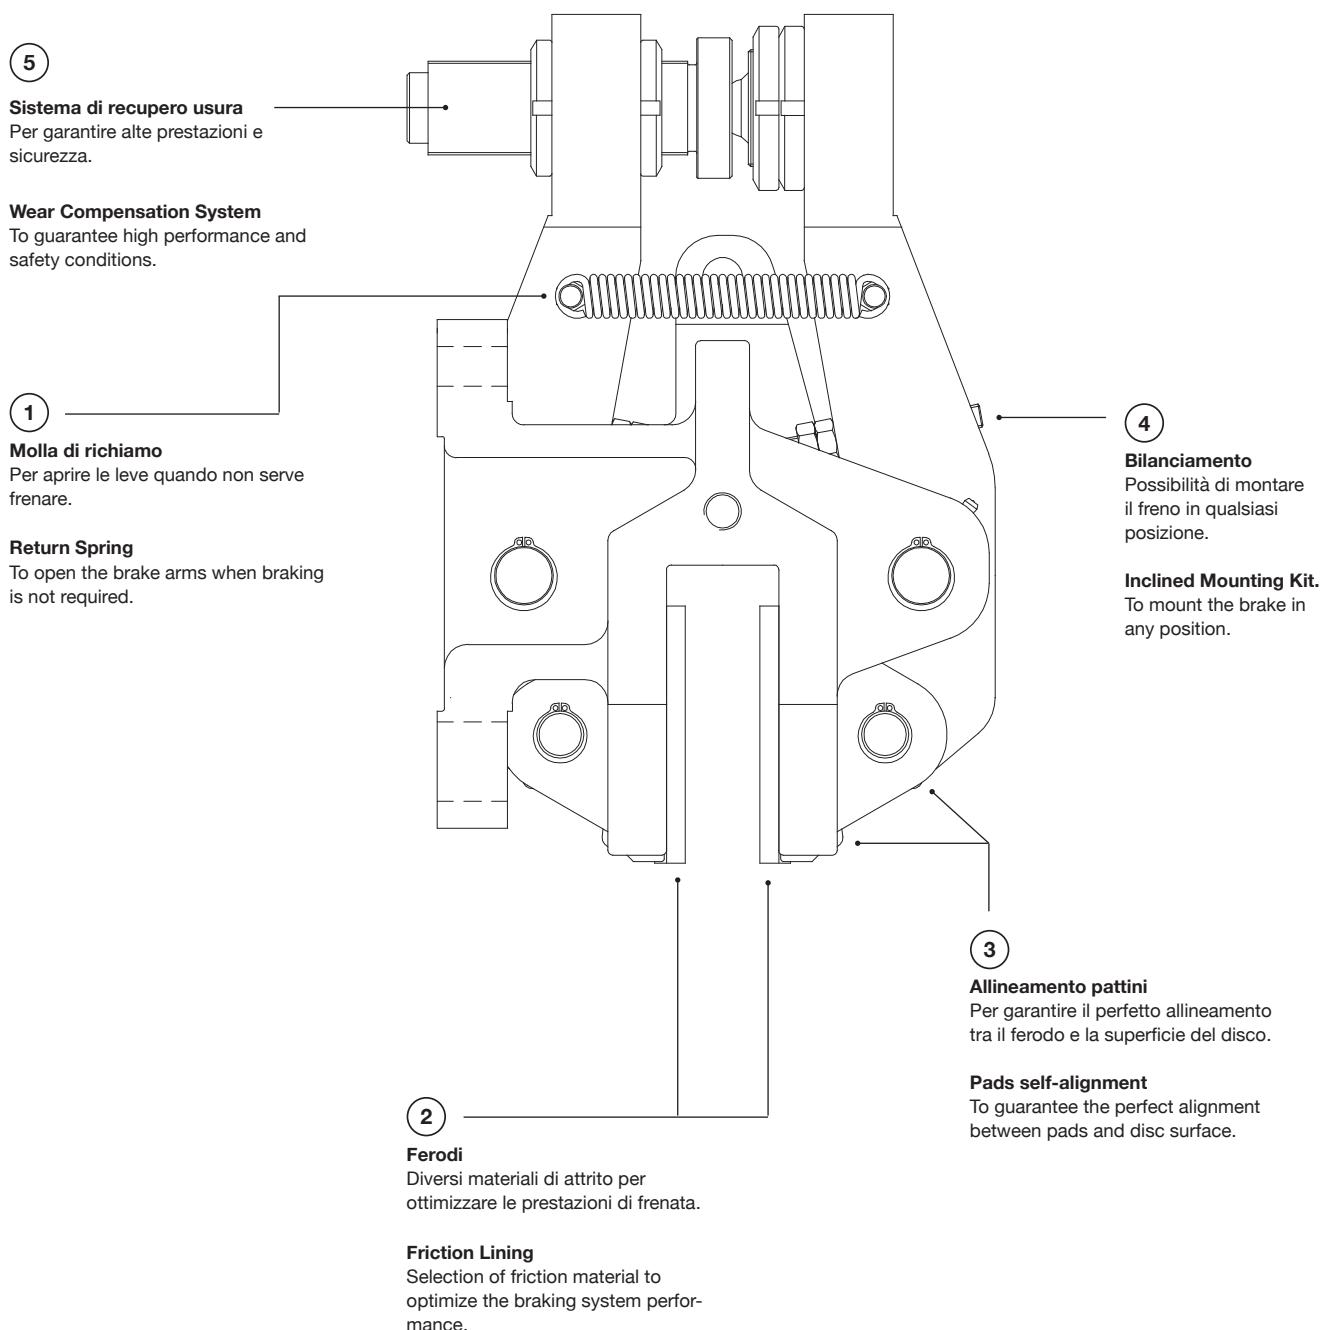


Pistone in alluminio o acciaio

Low weight aluminium or steel thruster

Positivi

Air Applied

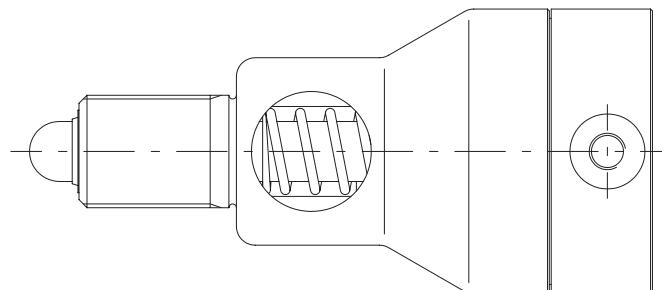

INTERNO

Pistone

Pistone con stelo in acciaio temprato.

Molla di ritorno pistone

INSIDE


Piston

Steel piston with hardened rod pusher.

Piston return spring

Negativi

Spring Applied

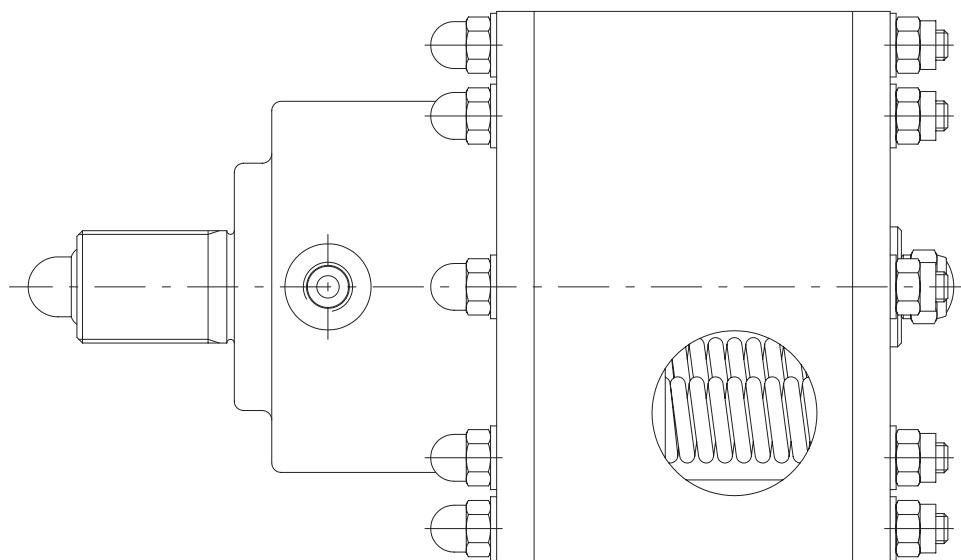

Vite di ritegno / Silenziatore

Per garantire la sicurezza durante il montaggio / Silenziatore applicato a freno montato.

Retaining Screw / Silencer

To guarantee safety during mounting operations / Air silencer once the brake is mounted.

INTERNO

Pistone

Pistone con stelo in acciaio temprato.

Molle

Set di molle modulabili per garantire diversi livelli di forza frenante.

INSIDE

Piston

Steel piston with hardened rod pusher.

Spring Set

Modular spring set available to meet different clamping forces requirements.

I valori di coppia indicati nelle schede tecniche sono ottenuti considerando il numero massimo di molle. Coppie proporzionalmente inferiori possono essere ottenute riducendo il numero di molle.



The torque values indicated in the technical data sheets are obtained with the maximum number of springs. Proportionally lower torques can be achieved by reducing the number of springs.

Freni Idraulici a Pinza



Gamma di Pinze

Caliper Range



A Serie

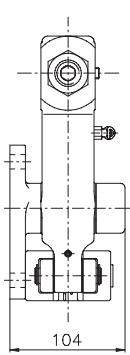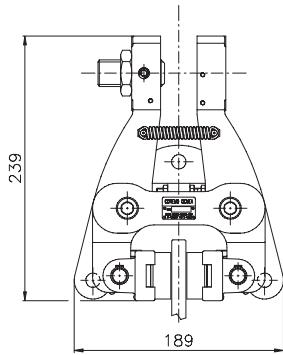



D Serie

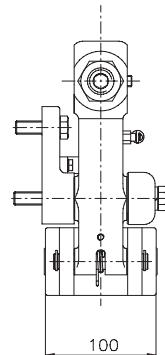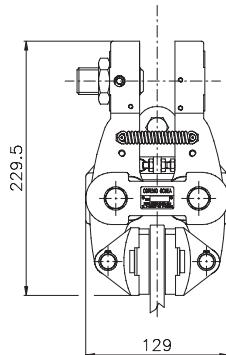



E Serie





EL Serie



F Serie



G Serie

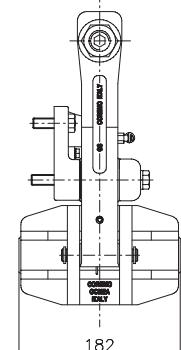
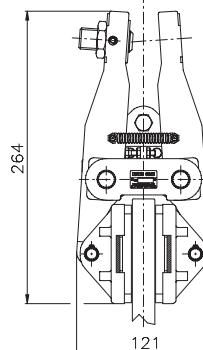


Schede Tecniche


Data Sheets

		Stazionamento Holding	Emergenza Emergency	Tensionamento Tensioning	Ciclica Cyclic	Sup. Pastiglie Ferodo Pads Surface
A 3 ID	Pg. 12	-	○	○	○	2.468 [mm ²]
D 3 ID	13	-	○	○	○	4.992 [mm ²]
F 3 ID	14	-	○	○	○	4.992 [mm ²]
G 3 ID	15	-	○	○	○	15.015 [mm ²]
A 2N ID	16	○	○	-	○	2.468 [mm ²]
A 3N ID	17	○	○	-	○	2.468 [mm ²]
D 2N ID	18	○	○	-	○	4.992 [mm ²]
D 3N ID	19	○	○	-	○	4.992 [mm ²]
D 3N ID - 17	20	○	○	-	○	4.992 [mm ²]
E 4N ID	21	○	○	-	○	20.369 [mm ²]
EL 4N ID	22	○	○	-	○	20.369 [mm ²]
F 2N ID	23	○	○	-	○	4.992 [mm ²]
F 3N ID	24	○	○	-	○	4.992 [mm ²]
F 3N ID - 17	25	○	○	-	○	4.992 [mm ²]
G 2N ID	26	○	○	-	○	15.015 [mm ²]
G 3N ID	27	○	○	-	○	15.015 [mm ²]
G 3N ID - 17	28	○	○	-	○	15.015 [mm ²]

○ Adatto - Non adatto
 Suitable Unsuitable

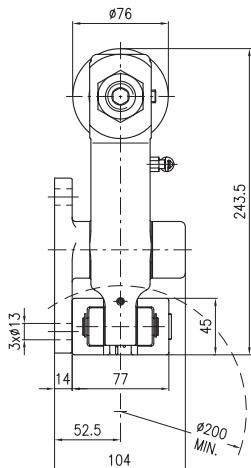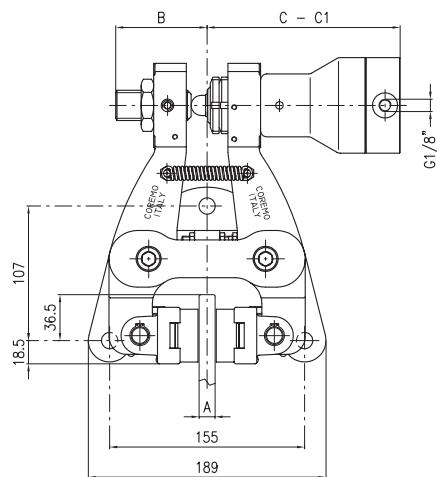


A Spessore Disco Disc Thickness mm	B mm	C mm	C1 (max) mm
12.7	73	153.5	176
25.4	86	160	182.5




Versione Pattino Doppio
Double Pad Version

Dati Coppia / Torque data

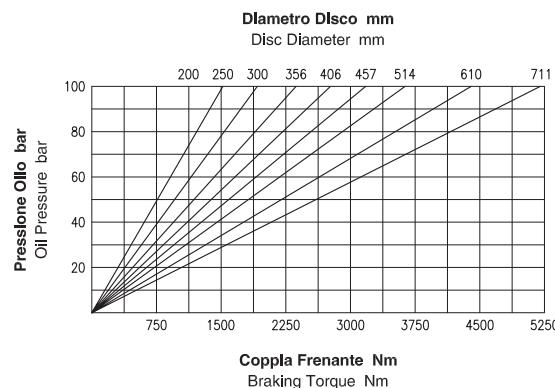

Attenzione: La coppia iniziale può essere inferiore dal 30% al 50% rispetto al valore nominale. **Warning:** The initial braking torque can be from 30% to 50% lower than the nominal value.

Dati Forza / Force data

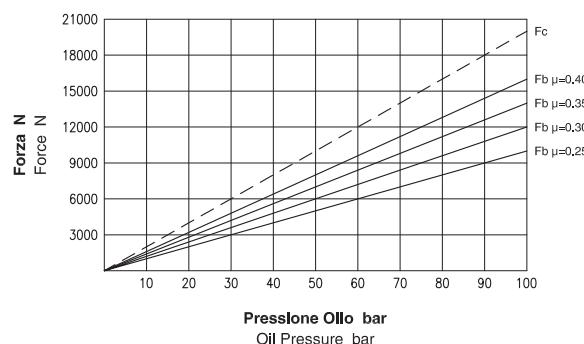

NOTA: Il grafico riporta l'andamento della forza tangenziale al variare del coefficiente di attrito. **NOTE:** The diagram shows the braking force performance with different friction coefficients.

Dati Tecnici

Coefficiente di attrito nominale $\mu = 0.40$
Forza tangenziale $F_b = F_c \cdot 2 \cdot \mu$ (N)

Forza di chiusura F_c : 20000 N a 100 bar
Forza tangenziale F_b : 16000 N a 100 bar

Raggio effettivo disco $R_e = \text{Raggio disco (m)} - 0.03$
Coppia frenante $M_b = F_b \cdot R_e$ (Nm)

Pressione Max : 100 bar

Volume olio : 0.025 dm³

Volume olio per uno spostamento
di 2mm per ciascun ferodo : 0.009 dm³

Peso versione standard : 12.6 kg

Peso versione pattino doppio : 13.3 kg

Spessore del ferodo nuovo : 16 mm

Usura Max totale : 16 mm

Technical Data

Nominal friction coefficient $\mu = 0.40$
Braking force $F_b = F_c \cdot 2 \cdot \mu$ (N)

Clamping force F_c : 20000 N at 100 bar
Braking force F_b : 16000 N at 100 bar

Effective disc radius $R_e = \text{Disc radius (m)} - 0.03$
Braking torque $M_b = F_b \cdot R_e$ (Nm)

Max pressure : 100 bar

Oil Volume : 0.025 dm³

Total oil displacement for 2mm
movement of each pad : 0.009 dm³

Weight standard version : 12.6 kg

Weight double pad version : 13.3 kg



Thickness of new lining : 16 mm

Max total wear : 16 mm




Il valore del coefficiente d'attrito pari a 0,4 di cui ai calcoli sopra riportati è puramente teorico, essendo utilizzato ai fini meramente esplicativi.
Tale valore può variare a seconda delle condizioni specifiche delle singole applicazioni.

The friction coefficient value of 0,4, reported in the calculations here above, is purely theoretical and used for explanatory purposes. Such value can vary according to the specific conditions of each application.

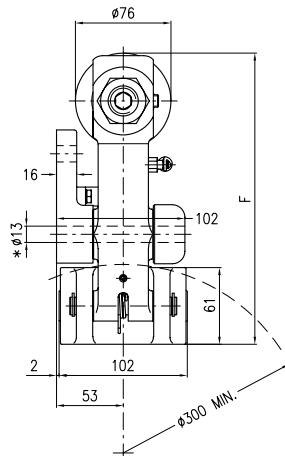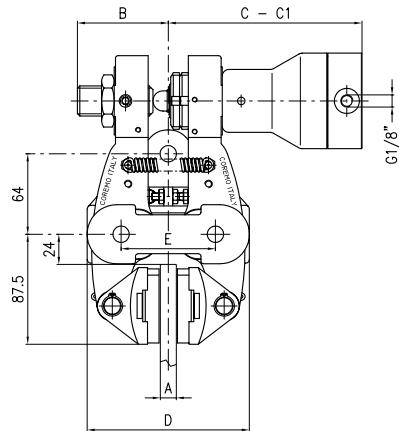


A Spessore Disco Disc Thickness mm	B mm	C mm	C1 (max) mm	D mm	E mm	F mm
12.7	72	154	170.5	129	75	231.5
25.4	71.5	156	171	132	84	235
30	83	163	180	140	75	231.5
40	79	167.5	183.5	149	84	231.5




Vista Base di Montaggio
Mounting Base View

* Viti M12 classe 8.8 fornite con la pinza
* Bolts M12 grade 8.8 supplied with caliper

Dati Coppia / Torque data

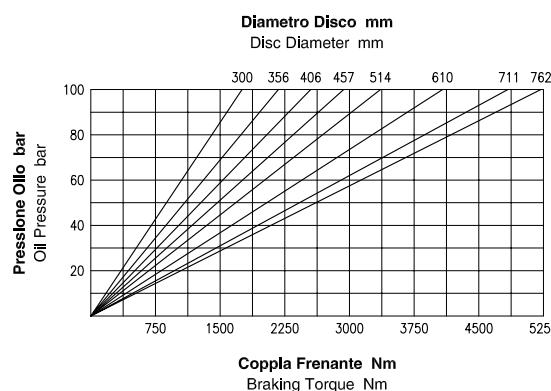

Dati Forza / Force data

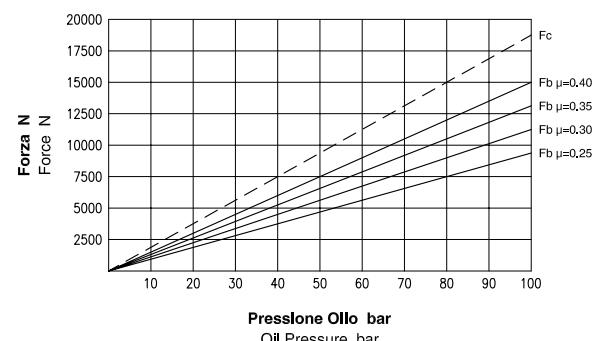

Attenzione: La coppia iniziale può essere inferiore dal 30% al 50% rispetto al valore nominale. **Warning:** The initial braking torque can be from 30% to 50% lower than the nominal value.

NOTA: Il grafico riporta l'andamento della forza tangenziale al variare del coefficiente di attrito. **NOTE:** The diagram shows the braking force performance with different friction coefficients.

Dati Tecnici

Coefficiente di attrito nominale $\mu = 0.40$
Forza tangenziale $F_b = F_c \cdot 2 \cdot \mu$ (N)

Forza di chiusura $F_c : 18750$ N a 100 bar
Forza tangenziale $F_b : 15000$ N a 100 bar

Raggio effettivo disco $R_e =$ Raggio disco (m) - 0.033
Coppia frenante $M_b = F_b \cdot R_e$ (Nm)

Pressione Max : 100 bar

Volume olio : 0.025 dm³

Volume olio per uno spostamento
di 2mm per ciascun ferodo : 0.008 dm³

Peso : 11.3 kg

Spessore del ferodo nuovo : 11 mm
Usura Max totale : 12 mm

Technical Data

Nominal friction coefficient $\mu = 0.40$
Braking force $F_b = F_c \cdot 2 \cdot \mu$ (N)

Clamping force $F_c : 18750$ N at 100 bar
Braking force $F_b : 15000$ N at 100 bar

Effective disc radius $R_e =$ Disc radius (m) - 0.033
Braking torque $M_b = F_b \cdot R_e$ (Nm)

Max pressure : 100 bar

Oil Volume : 0.025 dm³

Total oil displacement for 2mm
movement of each pad : 0.008 dm³



Weight : 11.3 kg

Thickness of new lining : 11 mm
Max total wear : 12 mm




Il valore del coefficiente d'attrito pari a 0,4 di cui ai calcoli sopra riportati è puramente teorico, essendo utilizzato ai fini meramente esplicativi. Tale valore può variare a seconda delle condizioni specifiche delle singole applicazioni.


The friction coefficient value of 0,4, reported in the calculations here above, is purely theoretical and used for explanatory purposes. Such value can vary according to the specific conditions of each application.

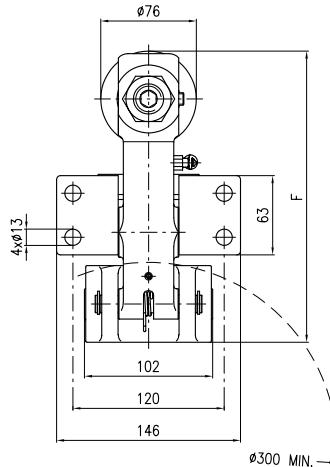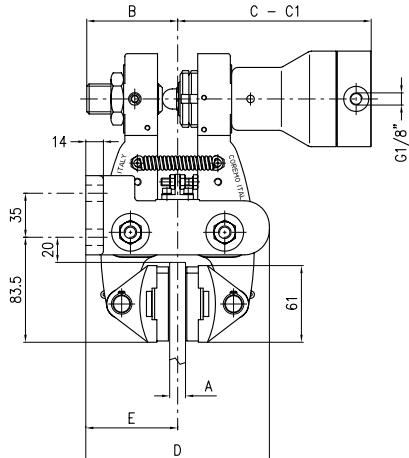

A Spessore Disco Disc Thickness mm	B mm	C mm	C1 (max) mm	D mm	E mm	F mm
12.7	72	154	170.5	146	73	231.5
25.4	71.5	156	171	146	77.5	235
30	83	163	180	146	73	231.5
40	79	167.5	183.5	152	77.5	231.5

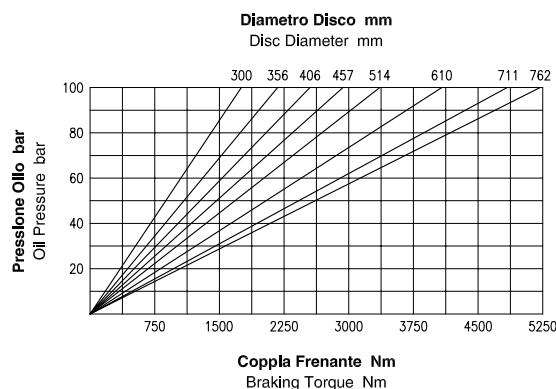Dati Coppia / Torque data


Attenzione: La coppia iniziale può essere inferiore dal 30% al 50% rispetto al valore nominale. **Warning:** The initial braking torque can be from 30% to 50% lower than the nominal value.

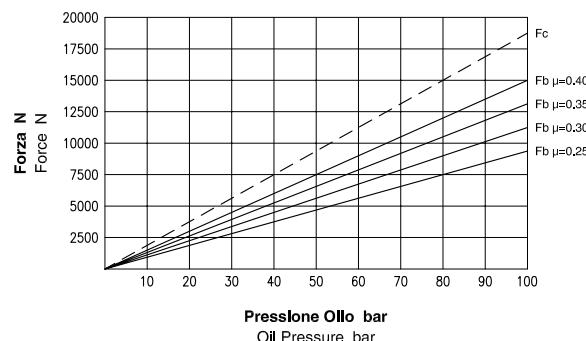Dati Forza / Force data


NOTA: Il grafico riporta l'andamento della forza tangenziale al variare del coefficiente di attrito. **NOTE:** The diagram shows the braking force performance with different friction coefficients.

Dati Tecnici


Coefficiente di attrito nominale $\mu = 0.40$
Forza tangenziale $F_b = F_c \cdot 2 \cdot \mu$ (N)
Forza di chiusura $F_c : 18750$ N a 100 bar
Forza tangenziale $F_b : 15000$ N a 100 bar
Raggio effettivo disco $R_e = \text{Raggio disco (m)} - 0.033$
Coppia frenante $M_b = F_b \cdot R_e$ (Nm)
Pressione Max : 100 bar
Volume olio : 0.025 dm³
Volume olio per uno spostamento
di 2mm per ciascun ferodo : 0.008 dm³
Peso : 11 kg
Spessore del ferodo nuovo : 11 mm
Usura Max totale : 12 mm

Technical Data

Nominal friction coefficient $\mu = 0.40$
Braking force $F_b = F_c \cdot 2 \cdot \mu$ (N)
Clamping force $F_c : 18750$ N at 100 bar
Braking force $F_b : 15000$ N at 100 bar
Effective disc radius $R_e = \text{Disc radius (m)} - 0.033$
Braking torque $M_b = F_b \cdot R_e$ (Nm)
Max pressure : 100 bar
Oil Volume : 0.025 dm³
Total oil displacement for 2mm
movement of each pad : 0.008 dm³
Weight : 11 kg
Thickness of new lining : 11 mm
Max total wear : 12 mm




Il valore del coefficiente d'attrito pari a 0,4 di cui ai calcoli sopra riportati è puramente teorico, essendo utilizzato ai fini meramente esplicativi. Tale valore può variare a seconda delle condizioni specifiche delle singole applicazioni.
The friction coefficient value of 0,4, reported in the calculations here above, is purely theoretical and used for explanatory purposes. Such value can vary according to the specific conditions of each application.

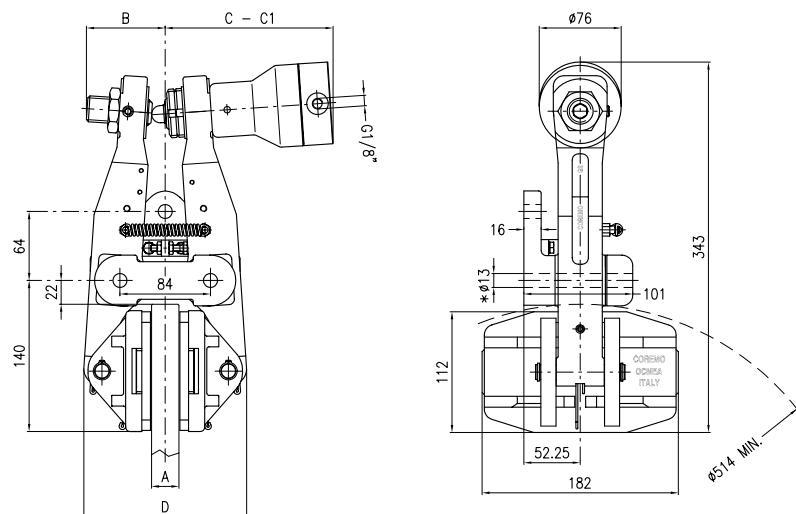

A Spessore Disco Disc Thickness mm	B mm	C mm	C1 (max) mm	D mm
25.4	73	156	165	151
40	85	163.5	173	165.5


Applicabile anche su disco spessore 30 mm
Applicable also on disc thickness 30 mm




Vista Base di Montaggio
Mounting Base View

* Viti M12 classe 8.8 fornite con la pinza
* Bolts M12 grade 8.8 supplied with caliper

Dati Coppia / Torque data

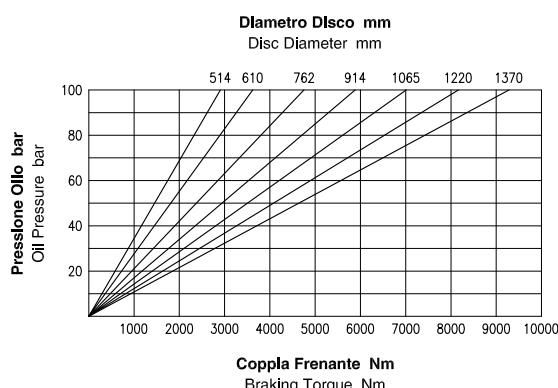

Dati Forza / Force data

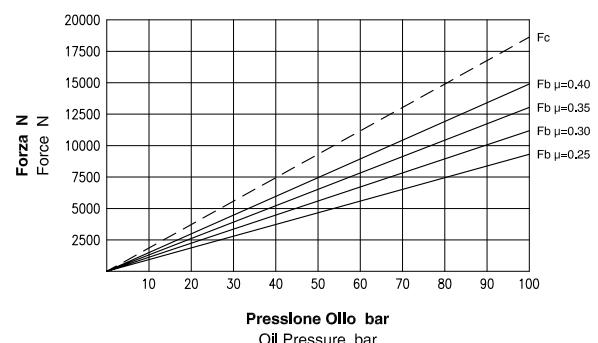

Attenzione: La coppia iniziale può essere inferiore dal 30% al 50% rispetto al valore nominale. Warning: The initial braking torque can be from 30% to 50% lower than the nominal value.

NOTA: Il grafico riporta l'andamento della forza tangenziale al variare del coefficiente di attrito. NOTE: The diagram shows the braking force performance with different friction coefficients.

Dati Tecnici

Coefficiente di attrito nominale $\mu = 0.40$
Forza tangenziale $F_b = F_c \cdot 2 \cdot \mu$ (N)

Forza di chiusura $F_c : 18625$ N a 100 bar
Forza tangenziale $F_b : 14900$ N a 100 bar

Raggio effettivo disco $R_e = \text{Raggio disco (m)} - 0.062$
Coppia frenante $M_b = F_b \cdot R_e$ (Nm)

Pressione Max : 100 bar

Volume olio : 0.025 dm³

Volume olio per uno spostamento
di 2mm per ciascun ferodo : 0.008 dm³

Peso : 17.2 kg

Spessore del ferodo nuovo : 8 mm

Usura Max totale : 10 mm

Technical Data

Nominal friction coefficient $\mu = 0.40$
Braking force $F_b = F_c \cdot 2 \cdot \mu$ (N)

Clamping force $F_c : 18625$ N at 100 bar
Braking force $F_b : 14900$ N at 100 bar

Effective disc radius $R_e = \text{Disc radius (m)} - 0.062$
Braking torque $M_b = F_b \cdot R_e$ (Nm)

Max pressure : 100 bar

Oil Volume : 0.025 dm³

Total oil displacement for 2mm
movement of each pad : 0.008 dm³



Weight : 17.2 kg

Thickness of new lining : 8 mm


Max total wear : 10 mm



Il valore del coefficiente d'attrito pari a 0,4 di cui ai calcoli sopra riportati è puramente teorico, essendo utilizzato ai fini meramente esplicativi.
Tale valore può variare a seconda delle condizioni specifiche delle singole applicazioni.
The friction coefficient value of 0,4, reported in the calculations here above, is purely theoretical and used for explanatory purposes. Such value can vary according to the specific conditions of each application.

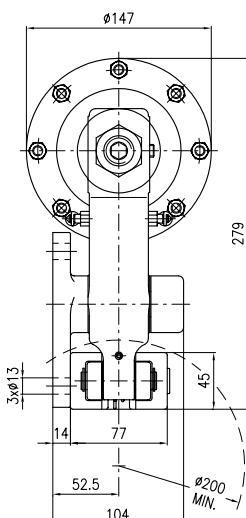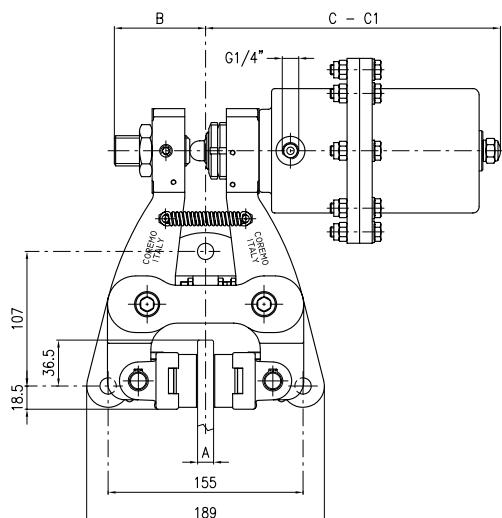


A Spessore Disco Disc Thickness mm	B mm	C mm	C1 (max) mm
12.7	72.5	234.5	250.5
25.4	86	241	257




Versione Pattino Doppio
Double Pad Version

Dati Coppia / Torque data

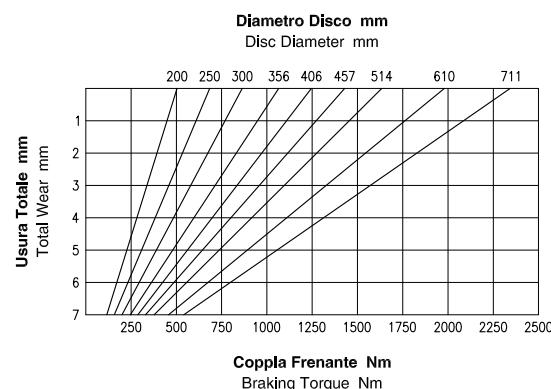

Dati Forza / Force data

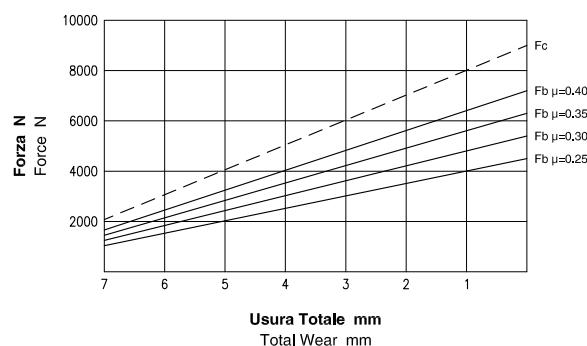

Attenzione: La coppia iniziale può essere inferiore dal 30% al 50% rispetto al valore nominale. **Warning:** The initial braking torque can be from 30% to 50% lower than the nominal value.

NOTA: Il grafico riporta l'andamento della forza tangenziale al variare del coefficiente di attrito. **NOTE:** The diagram shows the braking force performance with different friction coefficients.

Dati Tecnici

Coefficiente di attrito nominale $\mu = 0.40$
Forza tangenziale $F_b = F_c \cdot 2 \cdot \mu$ (N)

Forza di chiusura $F_c : 9000$ N
Forza tangenziale $F_b : 7200$ N

Raggio effettivo disco $R_e = \text{Raggio disco (m)} - 0.03$
Coppia frenante $M_b = F_b \cdot R_e$ (Nm)

Pressione minima di apertura : 25 bar

Pressione Max : 100 bar

Volume olio : 0.08 dm³

Volume olio per uno spostamento di 2mm per ciascun ferodo : 0.018 dm³

Peso versione standard : 15.2 kg

Peso versione pattino doppio : 15.9 kg

Spessore del ferodo nuovo : 16 mm

Usura Max totale : 16 mm

Technical Data

Nominal friction coefficient $\mu = 0.40$
Braking force $F_b = F_c \cdot 2 \cdot \mu$ (N)

Clamping force $F_c : 9000$ N
Braking force $F_b : 7200$ N

Effective disc radius $R_e = \text{Disc radius (m)} - 0.03$
Braking torque $M_b = F_b \cdot R_e$ (Nm)

Minimum release pressure : 25 bar

Max pressure : 100 bar

Oil Volume : 0.08 dm³

Total oil displacement for 2mm movement of each pad : 0.018 dm³

Weight standard version : 15.2 kg

Weight double pad version : 15.9 kg

Thickness of new lining : 16 mm

Max total wear : 16 mm





Il valore del coefficiente d'attrito pari a 0,4 di cui ai calcoli sopra riportati è puramente teorico, essendo utilizzato ai fini meramente esplicativi. Tale valore può variare a seconda delle condizioni specifiche delle singole applicazioni.

The friction coefficient value of 0,4, reported in the calculations here above, is purely theoretical and used for explanatory purposes. Such value can vary according to the specific conditions of each application.


A 3N ID

Freno Idraulico a Pinza - Negativo

Hydraulic Caliper Brake - Spring Applied

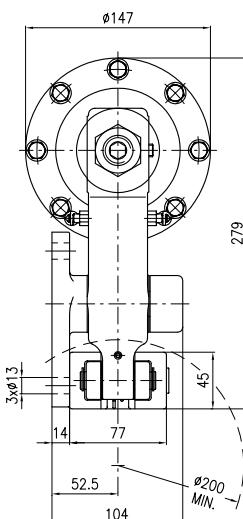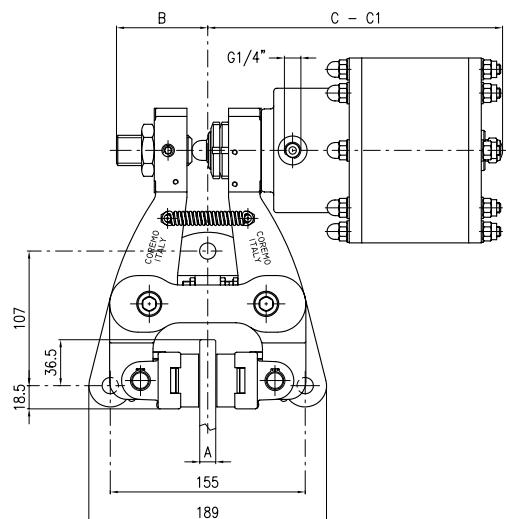


A Spessore Disco Disc Thickness mm	B mm	C mm	C1 (max) mm
12.7	72.5	234.5	259
25.4	86	241	265.5




Versione Pattino Doppio
Double Pad Version

Dati Coppia / Torque data

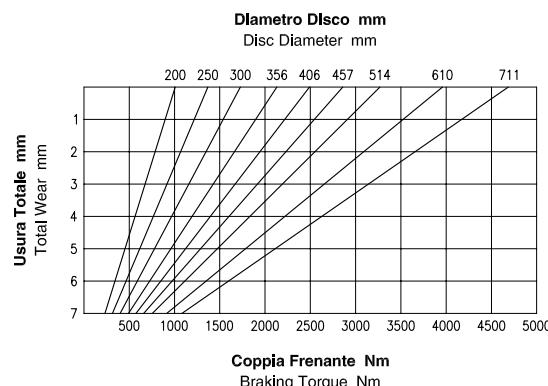

Attenzione: La coppia iniziale può essere inferiore dal 30% al 50% rispetto al valore nominale. **Warning:** The initial braking torque can be from 30% to 50% lower than the nominal value.

Dati Forza / Force data

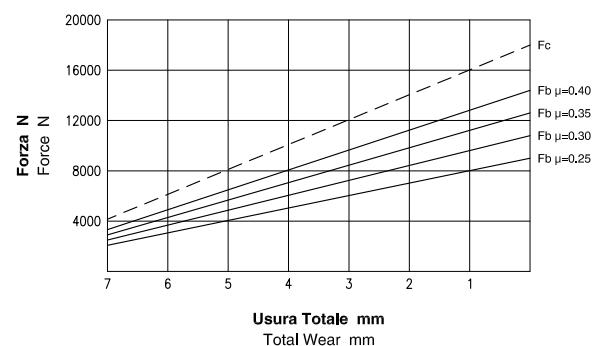

NOTA: Il grafico riporta l'andamento della forza tangenziale al variare del coefficiente di attrito. **NOTE:** The diagram shows the braking force performance with different friction coefficients.

Dati Tecnici

Coefficiente di attrito nominale $\mu = 0.40$
Forza tangenziale $F_b = F_c \cdot 2 \cdot \mu$ (N)

Forza di chiusura $F_c : 18000$ N
Forza tangenziale $F_b : 14400$ N

Raggio effettivo disco $R_e =$ Raggio disco (m) - 0.03
Coppia frenante $M_b = F_b \cdot R_e$ (Nm)

Pressione minima di apertura : 50 bar
Pressione Max : 100 bar

Volume olio : 0.08 dm³

Volume olio per uno spostamento di 2mm per ciascun ferodo : 0.018 dm³

Peso versione standard : 17.5 kg
Peso versione pattino doppio : 18.2 kg

Spessore del ferodo nuovo : 16 mm
Usura Max totale : 16 mm

Technical Data

Nominal friction coefficient $\mu = 0.40$
Braking force $F_b = F_c \cdot 2 \cdot \mu$ (N)

Clamping force $F_c : 18000$ N
Braking force $F_b : 14400$ N

Effective disc radius $R_e =$ Disc radius (m) - 0.03
Braking torque $M_b = F_b \cdot R_e$ (Nm)

Minimum release pressure : 50 bar
Max pressure : 100 bar

Oil Volume : 0.08 dm³

Total oil displacement for 2mm movement of each pad : 0.018 dm³


Weight standard version : 17.5 kg
Weight double pad version : 18.2 kg

Thickness of new lining : 16 mm
Max total wear : 16 mm




Il valore del coefficiente d'attrito pari a 0,4 di cui ai calcoli sopra riportati è puramente teorico, essendo utilizzato ai fini meramente esplicativi. Tale valore può variare a seconda delle condizioni specifiche delle singole applicazioni.

The friction coefficient value of 0,4, reported in the calculations here above, is purely theoretical and used for explanatory purposes. Such value can vary according to the specific conditions of each application.

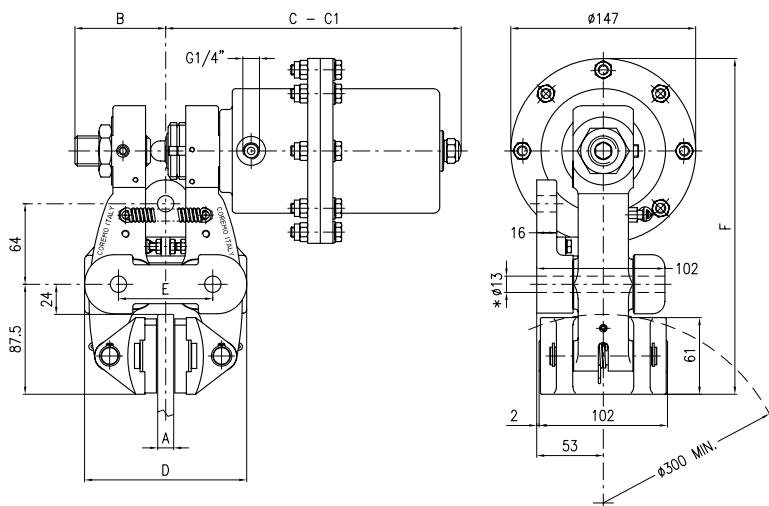


A Spessore Disco Disc Thickness mm	B mm	C mm	C1 (max) mm	D mm	E mm	F mm
12.7	72	235	246.5	129	75	267
25.4	71.5	235.5	248	132	84	270
30	83	244	256	140	75	267
40	78.5	248.5	259.5	149	84	267




Vista Base di Montaggio
Mounting Base View

* Viti M12 classe 8.8 fornite con la pinza
 * Bolts M12 grade 8.8 supplied with caliper

Dati Coppia / Torque data

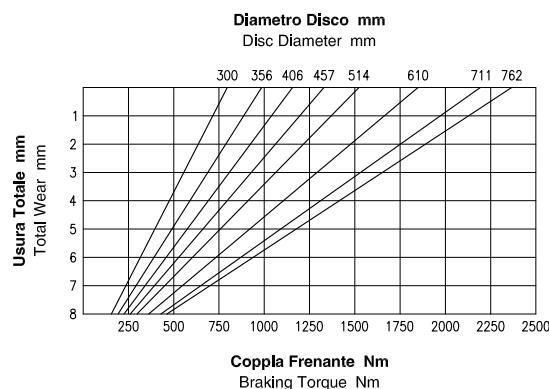

Dati Forza / Force data

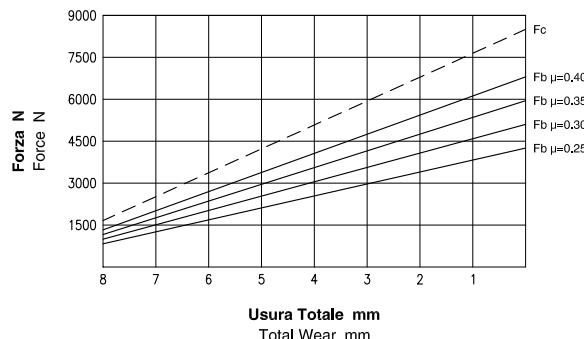

Attenzione: La coppia iniziale può essere inferiore dal 30% al 50% rispetto al valore nominale. **Warning:** The initial braking torque can be from 30% to 50% lower than the nominal value.

NOTA: Il grafico riporta l'andamento della forza tangenziale al variare del coefficiente di attrito. **NOTE:** The diagram shows the braking force performance with different friction coefficients.

Dati Tecnici


Coefficiente di attrito nominale $\mu = 0.40$
 Forza tangenziale $F_b = F_c \cdot 2 \cdot \mu$ (N)
 Forza di chiusura $F_c : 8500$ N
 Forza tangenziale $F_b : 6800$ N
 Raggio effettivo disco $R_e = \text{Raggio disco (m)} - 0.033$
 Coppia frenante $M_b = F_b \cdot R_e$ (Nm)
 Pressione minima di apertura : 25 bar
 Pressione Max : 100 bar
 Volume olio : 0.08 dm³
 Volume olio per uno spostamento di 2mm per ciascun ferodo : 0.017 dm³
 Peso : 13.8 kg
 Spessore del ferodo nuovo : 11 mm
 Usura Max totale : 12 mm

Technical Data


Nominal friction coefficient $\mu = 0.40$
 Braking force $F_b = F_c \cdot 2 \cdot \mu$ (N)
 Clamping force $F_c : 8500$ N
 Braking force $F_b : 6800$ N
 Effective disc radius $R_e = \text{Disc radius (m)} - 0.033$
 Braking torque $M_b = F_b \cdot R_e$ (Nm)
 Minimum release pressure : 25 bar
 Max pressure : 100 bar
 Oil Volume : 0.08 dm³
 Total oil displacement for 2mm movement of each pad : 0.017 dm³
 Weight : 13.8 kg
 Thickness of new lining : 11 mm
 Max total wear : 12 mm



Il valore del coefficiente d'attrito pari a 0,4 di cui ai calcoli sopra riportati è puramente teorico, essendo utilizzato ai fini meramente esplicativi. Tale valore può variare a seconda delle condizioni specifiche delle singole applicazioni.
 The friction coefficient value of 0,4, reported in the calculations here above, is purely theoretical and used for explanatory purposes. Such value can vary according to the specific conditions of each application.

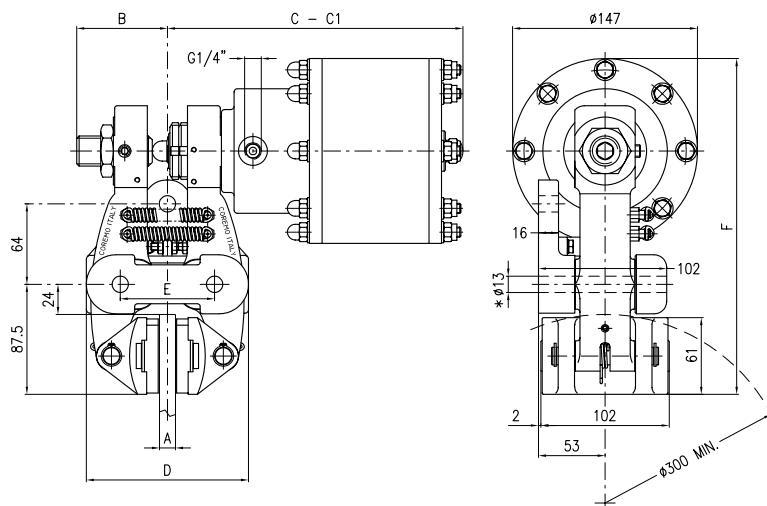


A Spessore Disco Disc Thickness mm	B mm	C mm	C1 (max) mm	D mm	E mm	F mm
12.7	72	235	253	129	75	267
25.4	71.5	236.5	252.5	132	84	273
30	83	244	262.5	140	75	267
40	78.5	248.5	266	149	84	267




Vista Base di Montaggio
Mounting Base View

* Viti M12 classe 8.8 fornite con la pinza
* Bolts M12 grade 8.8 supplied with caliper

Dati Coppia / Torque data

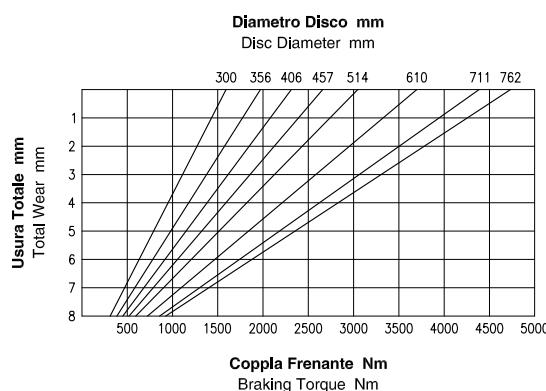

Dati Forza / Force data

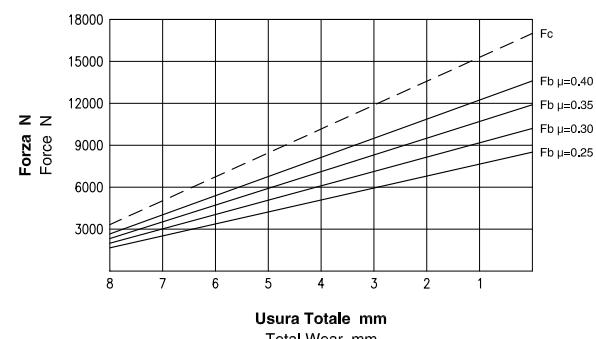

Attenzione: La coppia iniziale può essere inferiore dal 30% al 50% rispetto al valore nominale. **Warning:** The initial braking torque can be from 30% to 50% lower than the nominal value.

NOTA: Il grafico riporta l'andamento della forza tangenziale al variare del coefficiente di attrito. **NOTE:** The diagram shows the braking force performance with different friction coefficients.

Dati Tecnici

Coefficiente di attrito nominale $\mu = 0.40$
Forza tangenziale $F_b = F_c \cdot 2 \cdot \mu$ (N)

Forza di chiusura $F_c : 17000$ N
Forza tangenziale $F_b : 13600$ N

Raggio effettivo disco $Re = Raggio disco (m) - 0.033$
Coppia frenante $M_b = F_b \cdot Re$ (Nm)

Pressione minima di apertura : 50 bar
Pressione Max : 100 bar

Volume olio : 0.08 dm³

Volume olio per uno spostamento
di 2mm per ciascun ferodo : 0.017 dm³

Peso : 16.1 kg

Spessore del ferodo nuovo : 11 mm
Usura Max totale : 12 mm

Technical Data

Nominal friction coefficient $\mu = 0.40$
Braking force $F_b = F_c \cdot 2 \cdot \mu$ (N)

Clamping force $F_c : 17000$ N
Braking force $F_b : 13600$ N

Effective disc radius $Re = Disc radius (m) - 0.033$
Braking torque $M_b = F_b \cdot Re$ (Nm)

Minimum release pressure : 50 bar
Max pressure : 100 bar

Oil Volume : 0.08 dm³

Total oil displacement for 2mm
movement of each pad : 0.017 dm³


Weight : 16.1 kg

Thickness of new lining : 11 mm
Max total wear : 12 mm




Il valore del coefficiente d'attrito pari a 0,4 di cui ai calcoli sopra riportati è puramente teorico, essendo utilizzato ai fini meramente esplicativi.
Tale valore può variare a seconda delle condizioni specifiche delle singole applicazioni.

The friction coefficient value of 0,4, reported in the calculations here above, is purely theoretical and used for explanatory purposes. Such value can vary according to the specific conditions of each application.

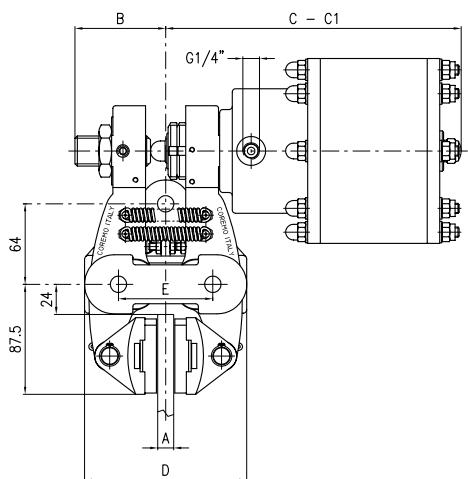


A Spessore Disco Disc Thickness mm	B mm	C mm	C1 (max) mm	D mm	E mm	F mm
12.7	72	235	253	129	75	267
25.4	71.5	236.5	252.5	132	84	273
30	83	244	262.5	140	75	267
40	78.5	248.5	266	149	84	267



Vista Base di Montaggio
Mounting Base View


* Viti M12 classe 8.8 fornite con la pinza
 * Bolts M12 grade 8.8 supplied with caliper

Dati Coppia / Torque data

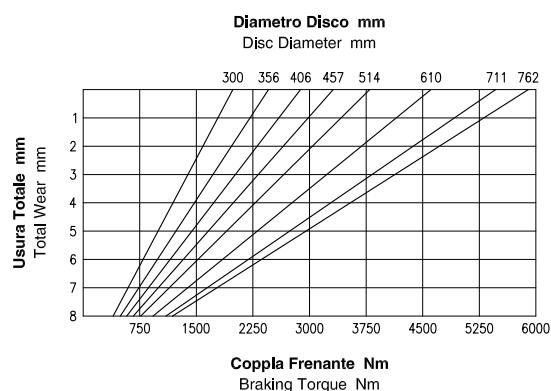

Attenzione: La coppia iniziale può essere inferiore dal 30% al 50% rispetto al valore nominale. **Warning:** The initial braking torque can be from 30% to 50% lower than the nominal value.

Dati Forza / Force data

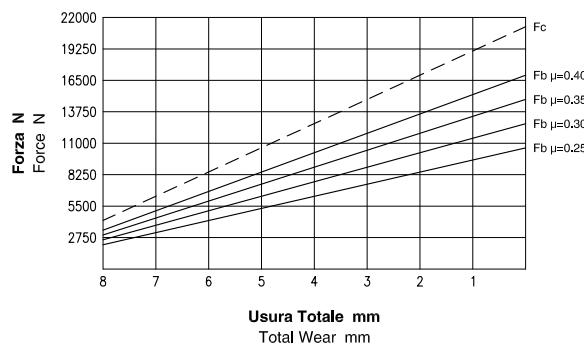

NOTA: Il grafico riporta l'andamento della forza tangenziale al variare del coefficiente di attrito. **NOTE:** The diagram shows the braking force performance with different friction coefficients.

Dati Tecnici

Coefficiente di attrito nominale $\mu = 0.40$
Forza tangenziale $F_b = F_c \cdot 2 \cdot \mu$ (N)

Forza di chiusura $F_c : 21187.5$ N
Forza tangenziale $F_b : 16950$ N

Raggio effettivo disco $R_e = Raggio disco (m) - 0.033$
Coppia frenante $M_b = F_b \cdot R_e$ (Nm)

Pressione minima di apertura : 70 bar
Pressione Max : 100 bar

Volume olio : 0.08 dm³

Volume olio per uno spostamento di 2mm per ciascun ferodo : 0.017 dm³

Peso : 16.5 kg

Spessore del ferodo nuovo : 11 mm

Usura Max totale : 12 mm

Technical Data

Nominal friction coefficient $\mu = 0.40$
Braking force $F_b = F_c \cdot 2 \cdot \mu$ (N)

Clamping force $F_c : 21187.5$ N
Braking force $F_b : 16950$ N

Effective disc radius $R_e = Disc radius (m) - 0.033$
Braking torque $M_b = F_b \cdot R_e$ (Nm)

Minimum release pressure : 70 bar
Max pressure : 100 bar

Oil Volume : 0.08 dm³

Total oil displacement for 2mm movement of each pad : 0.017 dm³

Weight : 16.5 kg

Thickness of new lining : 11 mm

Max total wear : 12 mm





Il valore del coefficiente d'attrito pari a 0,4 di cui ai calcoli sopra riportati è puramente teorico, essendo utilizzato ai fini meramente esplicativi. Tale valore può variare a seconda delle condizioni specifiche delle singole applicazioni.


The friction coefficient value of 0,4, reported in the calculations here above, is purely theoretical and used for explanatory purposes. Such value can vary according to the specific conditions of each application.

E 4N ID

Freno Idraulico a Pinza - Negativo Hydraulic Caliper Brake - Spring Applied

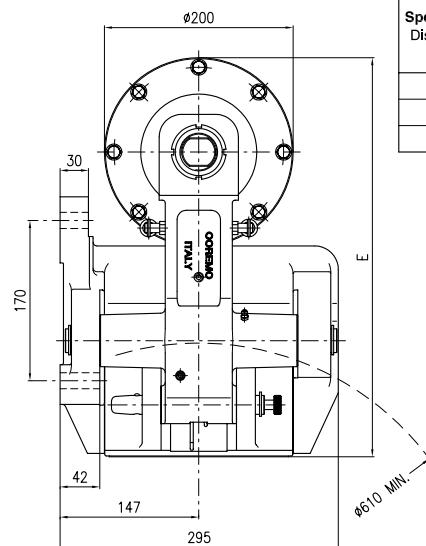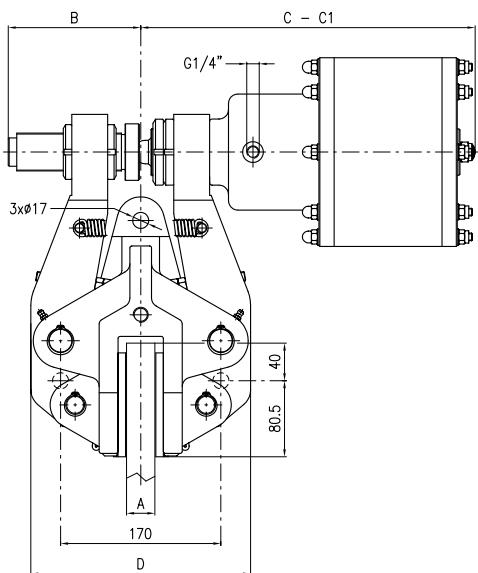


A Spessore Disco Disc Thickness mm	B mm	C mm	C1 (max) mm	D mm	E mm
25.4	138	357	384	234	421.5
30	140.5	354.5	381	233	423
40	139	356	383	233.5	422




Vista Base di Montaggio
Mounting Base View

Dati Coppia / Torque data

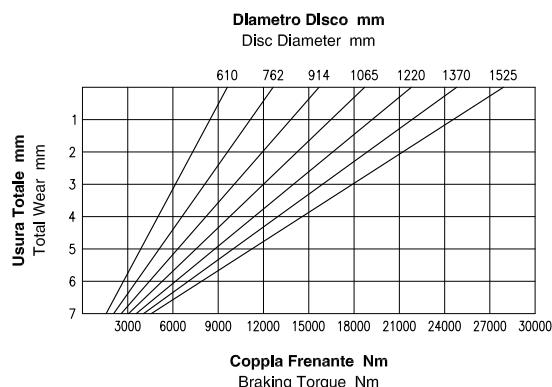

Dati Forza / Force data

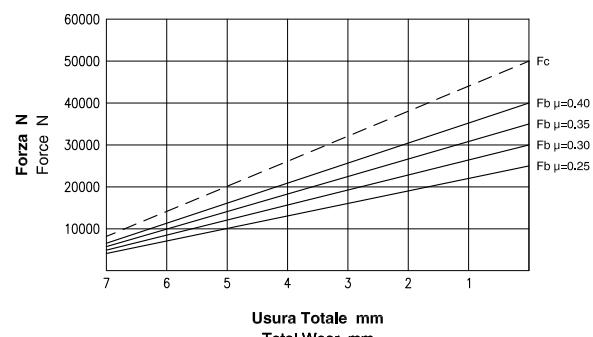

Attenzione: La coppia iniziale può essere inferiore dal 30% al 50% rispetto al valore nominale. **Warning:** The initial braking torque can be from 30% to 50% lower than the nominal value.

NOTA: Il grafico riporta l'andamento della forza tangenziale al variare del coefficiente di attrito. **NOTE:** The diagram shows the braking force performance with different friction coefficients.

Dati Tecnici

Coefficiente di attrito nominale $\mu = 0.40$
Forza tangenziale $F_b = F_c \cdot 2 \cdot \mu$ (N)

Forza di chiusura $F_c : 50000$ N
Forza tangenziale $F_b : 40000$ N

Raggio effettivo disco $Re = \text{Raggio disco (m)} - 0.065$
Coppia frenante $M_b = F_b \cdot Re$ (Nm)

Pressione minima di apertura : 60 bar

Pressione Max : 100 bar

Volume olio : 0.2 dm³

Volume olio per uno spostamento di 2mm per ciascun ferodo : 0.054 dm³

Peso : 74 kg

Spessore del ferodo nuovo : 8 mm
Usura Max totale : 12 mm

Technical Data

Nominal friction coefficient $\mu = 0.40$
Braking force $F_b = F_c \cdot 2 \cdot \mu$ (N)

Clamping force $F_c : 50000$ N
Braking force $F_b : 40000$ N

Effective disc radius $Re = \text{Disc radius (m)} - 0.065$
Braking torque $M_b = F_b \cdot Re$ (Nm)

Minimum release pressure : 60 bar

Max pressure : 100 bar

Oil Volume : 0.2 dm³

Total oil displacement for 2mm movement of each pad : 0.054 dm³



Weight : 74 kg

Thickness of new lining : 8 mm
Max total wear : 12 mm




Il valore del coefficiente d'attrito pari a 0,4 di cui ai calcoli sopra riportati è puramente teorico, essendo utilizzato ai fini meramente esplicativi. Tale valore può variare a seconda delle condizioni specifiche delle singole applicazioni.

The friction coefficient value of 0,4, reported in the calculations here above, is purely theoretical and used for explanatory purposes. Such value can vary according to the specific conditions of each application.

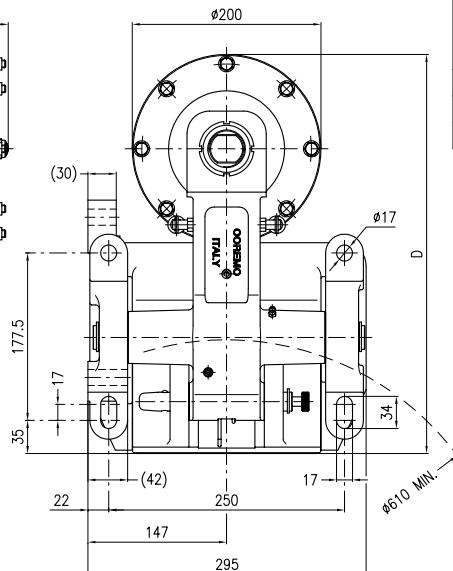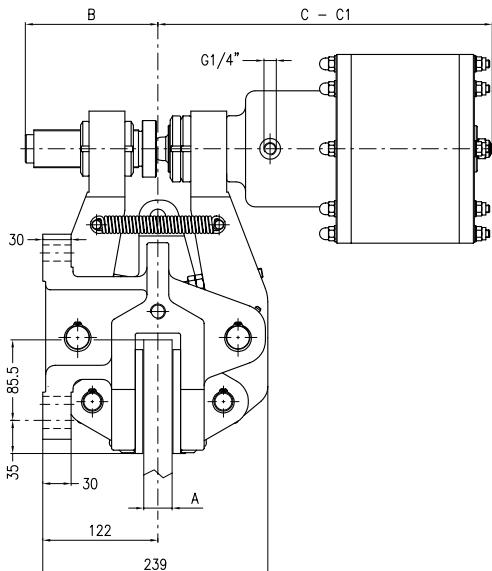


A Spessore Disco Disc Thickness mm	B mm	C mm	C1 (max) mm	D mm
25.4	138	357	384	421.5
30	140.5	354.5	381	423
40	139	356	383	422




Vista Montaggio Frontale
Frontal Mounting View

Dati Coppia / Torque data

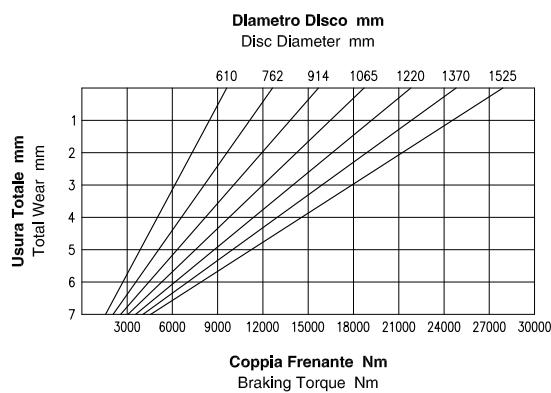

Dati Forza / Force data

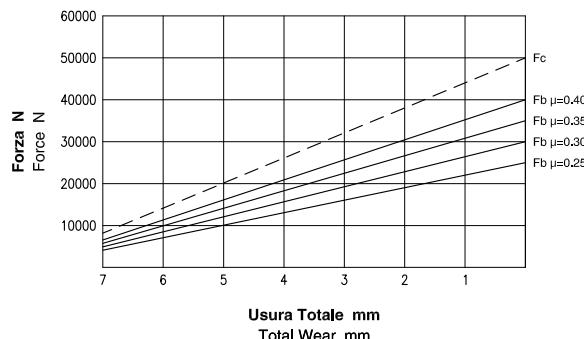

Attenzione: La coppia Iniziale può essere Inferiore dal 30% al 50% rispetto al valore nominale. **Warning:** The initial braking torque can be from 30% to 50% lower than the nominal value.

NOTA: Il grafico riporta l'andamento della forza tangenziale al variare del coefficiente di attrito. **NOTE:** The diagram shows the braking force performance with different friction coefficients.

Dati Tecnici

Coefficiente di attrito nominale $\mu = 0.40$
Forza tangenziale $F_b = F_c \cdot 2 \cdot \mu$ (N)

Forza di chiusura $F_c : 50000$ N
Forza tangenziale $F_b : 40000$ N

Raggio effettivo disco $R_e = \text{Raggio disco (m)} - 0.065$
Coppia frenante $M_b = F_b \cdot R_e$ (Nm)

Pressione minima di apertura : 60 bar
Pressione Max : 100 bar

Volume olio : 0.2 dm³

Volume olio per uno spostamento di 2mm per ciascun ferodo : 0.054 dm³

Peso : 77 kg

Spessore del ferodo nuovo : 8 mm

Usura Max totale : 12 mm

Technical Data

Nominal friction coefficient $\mu = 0.40$
Braking force $F_b = F_c \cdot 2 \cdot \mu$ (N)

Clamping force $F_c : 50000$ N
Braking force $F_b : 40000$ N

Effective disc radius $R_e = \text{Disc radius (m)} - 0.065$
Braking torque $M_b = F_b \cdot R_e$ (Nm)

Minimum release pressure : 60 bar
Max pressure : 100 bar

Oil Volume : 0.2 dm³

Total oil displacement for 2mm movement of each pad : 0.054 dm³

Weight : 77 kg


Thickness of new lining : 8 mm

Max total wear : 12 mm





Il valore del coefficiente d'attrito pari a 0,4 di cui ai calcoli sopra riportati è puramente teorico, essendo utilizzato ai fini meramente esplicativi. Tale valore può variare a seconda delle condizioni specifiche delle singole applicazioni.

The friction coefficient value of 0,4, reported in the calculations here above, is purely theoretical and used for explanatory purposes. Such value can vary according to the specific conditions of each application.

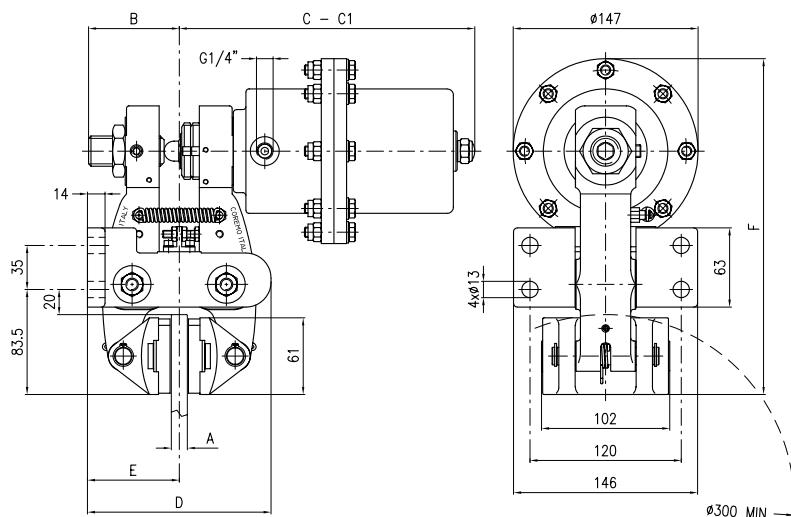

A Spessore Disco Disc Thickness mm	B mm	C mm	C1 (max) mm	D mm	E mm	F mm
12.7	72	235	246.5	146	73	267
25.4	71.5	235.5	248	146	77.5	270
30	83	244	256	146	73	267
40	78.5	248.5	259.5	152	77.5	267

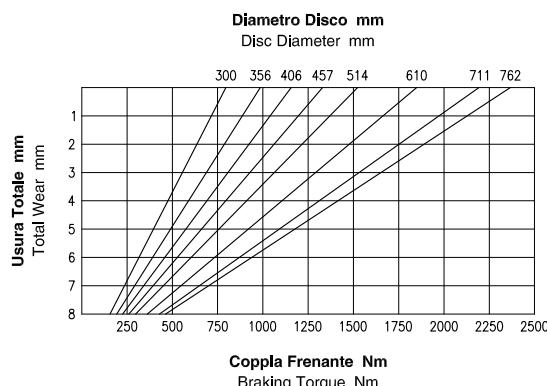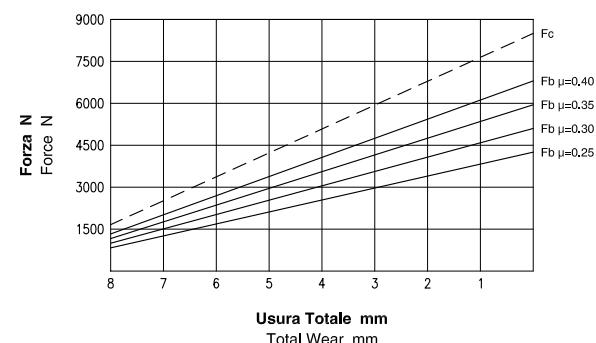Dati Coppia / Torque data**Dati Forza / Force data**

Attenzione: La coppia iniziale può essere inferiore dal 30% al 50% rispetto al valore nominale. **Warning:** The initial braking torque can be from 30% to 50% lower than the nominal value.

NOTA: Il grafico riporta l'andamento della forza tangenziale al variare del coefficiente di attrito. **NOTE:** The diagram shows the braking force performance with different friction coefficients.

Dati Tecnici

Coefficiente di attrito nominale $\mu = 0.40$
Forza tangenziale $F_b = F_c \cdot 2 \cdot \mu$ (N)

Forza di chiusura $F_c : 8500$ N
Forza tangenziale $F_b : 6800$ N

Raggio effettivo disco $R_e = Raggio disco (m) - 0.033$
Coppia frenante $M_b = F_b \cdot R_e$ (Nm)

Pressione minima di apertura : 25 bar
Pressione Max : 100 bar

Volume olio : 0.08 dm³
Volume olio per uno spostamento
di 2mm per ciascun ferodo : 0.017 dm³

Peso : 13.5 kg

Spessore del ferodo nuovo : 11 mm
Usura Max totale : 12 mm

Technical Data

Nominal friction coefficient $\mu = 0.40$
Braking force $F_b = F_c \cdot 2 \cdot \mu$ (N)

Clamping force $F_c : 8500$ N
Braking force $F_b : 6800$ N

Effective disc radius $R_e = Disc radius (m) - 0.033$
Braking torque $M_b = F_b \cdot R_e$ (Nm)

Minimum release pressure : 25 bar
Max pressure : 100 bar

Oil Volume : 0.08 dm³
Total oil displacement for 2mm
movement of each pad : 0.017 dm³


Weight : 13.5 kg

Thickness of new lining : 11 mm
Max total wear : 12 mm




Il valore del coefficiente d'attrito pari a 0,4 di cui ai calcoli sopra riportati è puramente teorico, essendo utilizzato ai fini meramente esplicativi.
Tale valore può variare a seconda delle condizioni specifiche delle singole applicazioni.

The friction coefficient value of 0,4, reported in the calculations here above, is purely theoretical and used for explanatory purposes. Such value can vary according to the specific conditions of each application.

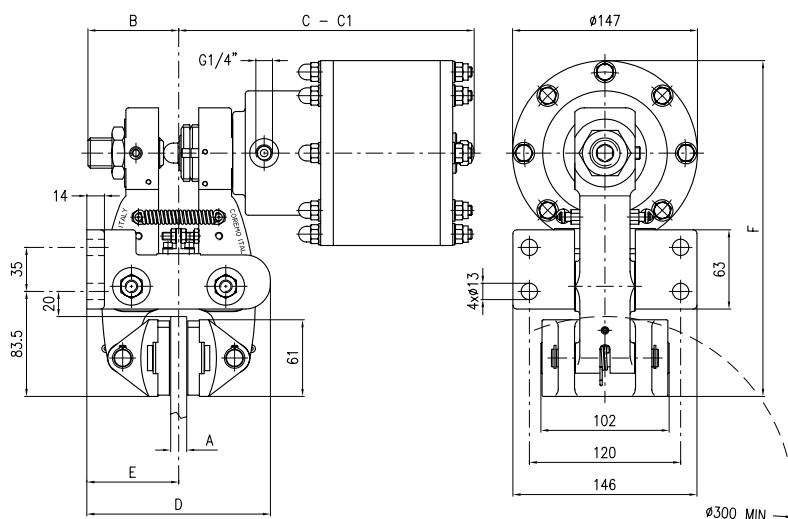


A Spessore Disco Disc Thickness mm	B mm	C mm	C1 (max) mm	D mm	E mm	F mm
12.7	72	235	253	146	73	267
25.4	71.5	236.5	252.5	146	77.5	273
30	83	244	262.5	146	73	267
40	78.5	248.5	266	152	77.5	267

Dati Coppia / Torque data

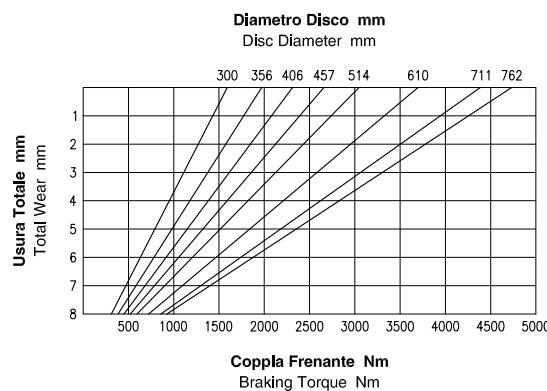

Dati Forza / Force data

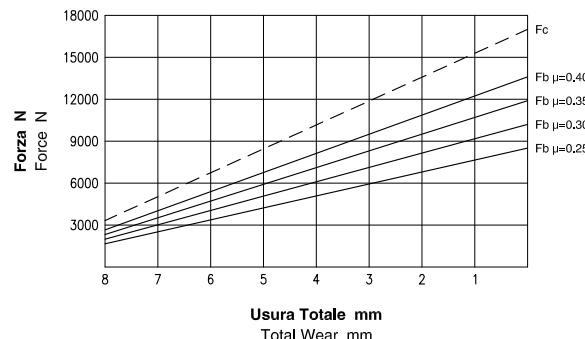

Attenzione: La coppia iniziale può essere inferiore dal 30% al 50% rispetto al valore nominale. **Warning:** The initial braking torque can be from 30% to 50% lower than the nominal value.

NOTA: Il grafico riporta l'andamento della forza tangenziale al variare del coefficiente di attrito. **NOTE:** The diagram shows the braking force performance with different friction coefficients.

Dati Tecnici

Coefficiente di attrito nominale $\mu = 0.40$
Forza tangenziale $F_b = F_c \cdot 2 \cdot \mu$ (N)
Forza di chiusura $F_c : 17000$ N
Forza tangenziale $F_b : 13600$ N
Raggio effettivo disco $R_e = \text{Raggio disco (m)} - 0.033$
Coppia frenante $M_b = F_b \cdot R_e$ (Nm)
Pressione minima di apertura : 50 bar
Pressione Max : 100 bar
Volume olio : 0.08 dm³
Volume olio per uno spostamento di 2mm per ciascun ferodo : 0.017 dm³
Peso : 15.8 kg
Spessore del ferodo nuovo : 11 mm
Usura Max totale : 12 mm

Technical Data


Nominal friction coefficient $\mu = 0.40$
Braking force $F_b = F_c \cdot 2 \cdot \mu$ (N)
Clamping force $F_c : 17000$ N
Braking force $F_b : 13600$ N
Effective disc radius $R_e = \text{Disc radius (m)} - 0.033$
Braking torque $M_b = F_b \cdot R_e$ (Nm)
Minimum release pressure : 50 bar
Max pressure : 100 bar
Oil Volume : 0.08 dm³
Total oil displacement for 2mm movement of each pad : 0.017 dm³
Weight : 15.8 kg
Thickness of new lining : 11 mm
Max total wear : 12 mm




Il valore del coefficiente d'attrito pari a 0,4 di cui ai calcoli sopra riportati è puramente teorico, essendo utilizzato ai fini meramente esplicativi.

Tale valore può variare a seconda delle condizioni specifiche delle singole applicazioni.


The friction coefficient value of 0,4, reported in the calculations here above, is purely theoretical and used for explanatory purposes. Such value can vary according to the specific conditions of each application.

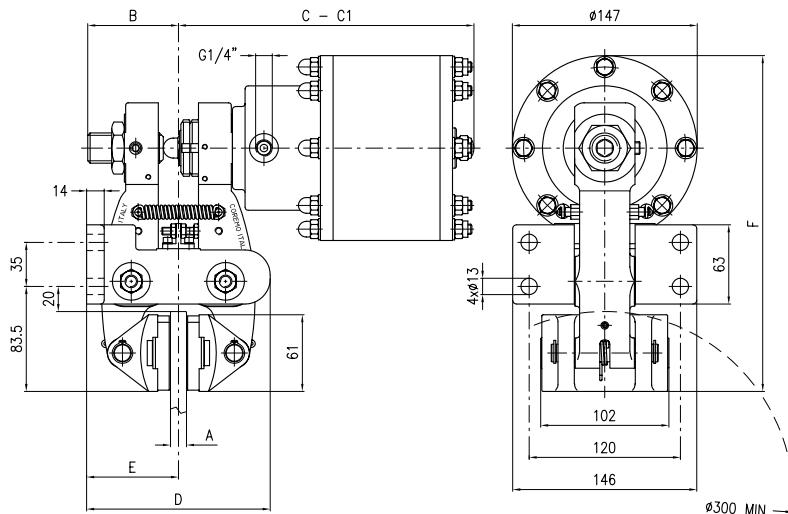

A Spessore Disco Disc Thickness mm	B mm	C mm	C1 (max) mm	D mm	E mm	F mm
12.7	72	235	253	146	73	267
25.4	71.5	236.5	252.5	146	77.5	273
30	83	244	262.5	146	73	267
40	78.5	248.5	266	152	77.5	267

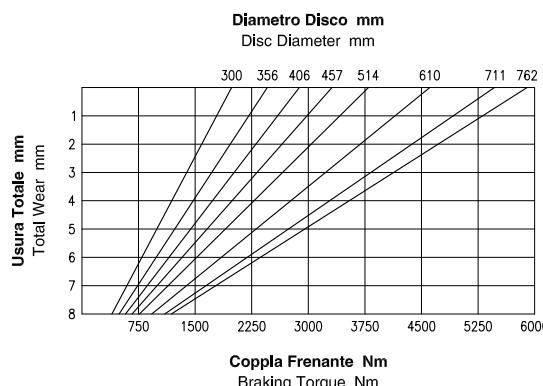Dati Coppia / Torque data

Attenzione: La coppia iniziale può essere inferiore dal 30% al 50% rispetto al valore nominale. **Warning:** The initial braking torque can be from 30% to 50% lower than the nominal value.

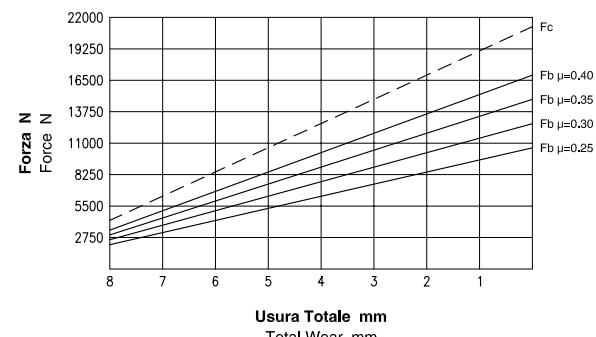Dati Forza / Force data

NOTA: Il grafico riporta l'andamento della forza tangenziale al variare del coefficiente di attrito. **NOTE:** The diagram shows the braking force performance with different friction coefficients.

Dati Tecnici

Coefficiente di attrito nominale $\mu = 0.40$
Forza tangenziale $F_b = F_c \cdot 2 \cdot \mu$ (N)

Forza di chiusura $F_c : 21187.5$ N
Forza tangenziale $F_b : 16950$ N

Raggio effettivo disco $R_e = \text{Raggio disco (m)} - 0.033$
Coppia frenante $M_b = F_b \cdot R_e$ (Nm)

Pressione minima di apertura : 70 bar
Pressione Max : 100 bar

Volume olio : 0.08 dm³

Volume olio per uno spostamento
di 2mm per ciascun ferodo : 0.017 dm³

Peso : 16.2 kg

Spessore del ferodo nuovo : 11 mm
Usura Max totale : 12 mm

Technical Data

Nominal friction coefficient $\mu = 0.40$
Braking force $F_b = F_c \cdot 2 \cdot \mu$ (N)

Clamping force $F_c : 21187.5$ N
Braking force $F_b : 16950$ N

Effective disc radius $R_e = \text{Disc radius (m)} - 0.033$
Braking torque $M_b = F_b \cdot R_e$ (Nm)

Minimum release pressure : 70 bar
Max pressure : 100 bar

Oil Volume : 0.08 dm³

Total oil displacement for 2mm
movement of each pad : 0.017 dm³

Weight : 16.2 kg


Thickness of new lining : 11 mm
Max total wear : 12 mm



Il valore del coefficiente d'attrito pari a 0,4 di cui ai calcoli sopra riportati è puramente teorico, essendo utilizzato ai fini meramente esplicativi.


Tale valore può variare a seconda delle condizioni specifiche delle singole applicazioni.

The friction coefficient value of 0,4, reported in the calculations here above, is purely theoretical and used for explanatory purposes. Such value can vary according to the specific conditions of each application.

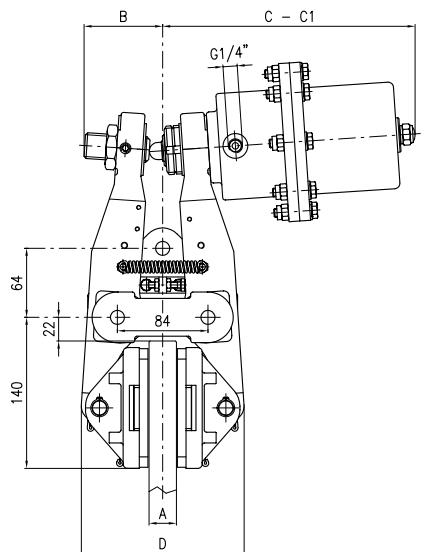

A Spessore Disco Disc Thickness mm	B mm	C mm	C1 (max) mm	D mm
25.4	73	234	245.5	151
40	85.5	242	253.5	165.5


Applicable anche su disco spessore 30 mm
Applicable also on disc thickness 30 mm




Vista Base di Montaggio
Mounting Base View

* Viti M12 classe 8.8 fornite con la pinza
* Bolts M12 grade 8.8 supplied with caliper

Dati Coppia / Torque data

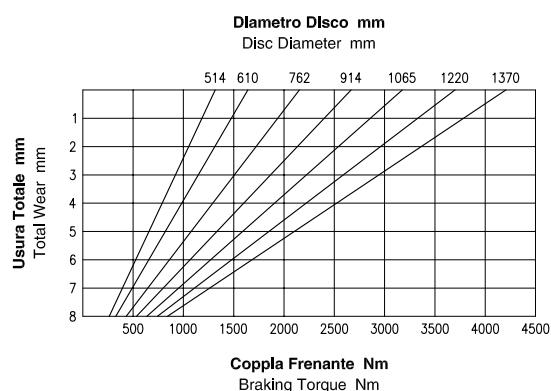

Dati Forza / Force data

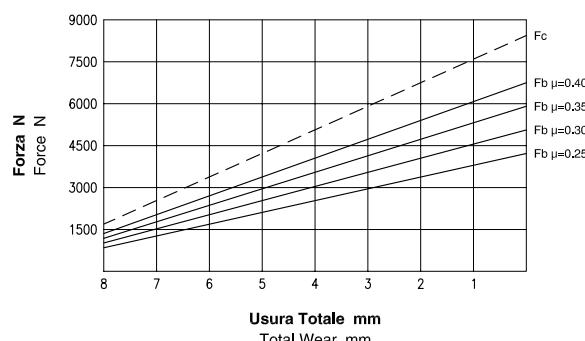

Attenzione: La coppia Iniziale può essere inferiore dal 30% al 50% rispetto al valore nominale. **Warning:** The initial braking torque can be from 30% to 50% lower than the nominal value.

NOTA: Il grafico riporta l'andamento della forza tangenziale al varlare del coefficiente di attrito. **NOTE:** The diagram shows the braking force performance with different friction coefficients.

Dati Tecnici

Coefficiente di attrito nominale $\mu = 0.40$
Forza tangenziale $F_b = F_c \cdot 2 \cdot \mu$ (N)

Forza di chiusura $F_c : 8437.5$ N
Forza tangenziale $F_b : 6750$ N

Raggio effettivo disco $Re =$ Raggio disco (m) - 0.062
Coppia frenante $M_b = F_b \cdot Re$ (Nm)

Pressione minima di apertura : 25 bar
Pressione Max : 100 bar

Volume olio : 0.08 dm³

Volume olio per uno spostamento di 2mm per ciascun ferodo : 0.017 dm³

Peso : 19.7 kg

Spessore del ferodo nuovo : 8 mm
Usura Max totale : 10 mm

Technical Data

Nominal friction coefficient $\mu = 0.40$
Braking force $F_b = F_c \cdot 2 \cdot \mu$ (N)

Clamping force $F_c : 8437.5$ N
Braking force $F_b : 6750$ N

Effective disc radius $Re =$ Disc radius (m) - 0.062
Braking torque $M_b = F_b \cdot Re$ (Nm)

Minimum release pressure : 25 bar
Max pressure : 100 bar

Oil Volume : 0.08 dm³

Total oil displacement for 2mm movement of each pad : 0.017 dm³



Weight : 19.7 kg

Thickness of new lining : 8 mm
Max total wear : 10 mm




Il valore del coefficiente d'attrito pari a 0,4 di cui ai calcoli sopra riportati è puramente teorico, essendo utilizzato ai fini meramente esplicativi. Tale valore può variare a seconda delle condizioni specifiche delle singole applicazioni.

The friction coefficient value of 0,4, reported in the calculations here above, is purely theoretical and used for explanatory purposes. Such value can vary according to the specific conditions of each application.

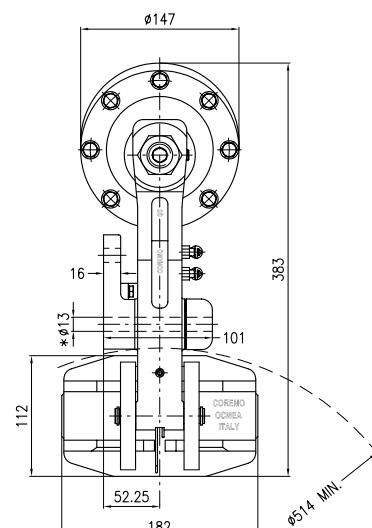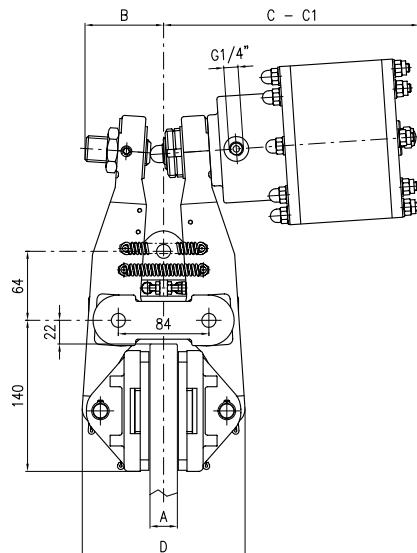

A Spessore Disco Disc Thickness mm	B mm	C mm	C1 (max) mm	D mm
25.4	73	237	245.5	151
40	85.5	245	253.5	165.5


Applicabile anche su disco spessore 30 mm
Applicable also on disc thickness 30 mm




Vista Base di Montaggio
Mounting Base View

* Viti M12 classe 8.8 fornite con la pinza
* Bolts M12 grade 8.8 supplied with caliper

Dati Coppia / Torque data

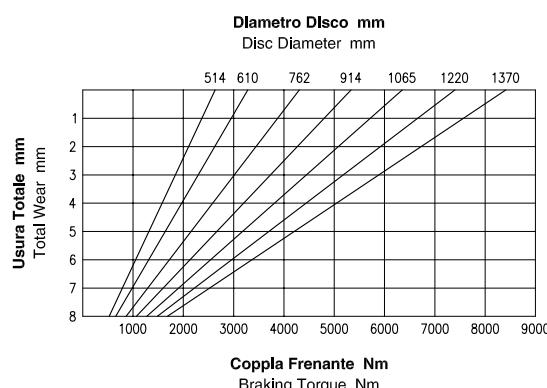

Dati Forza / Force data

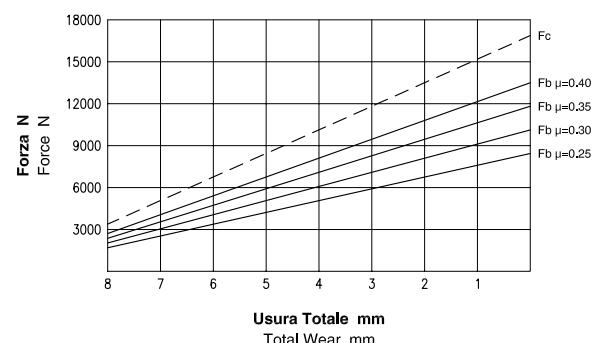

Attenzione: La coppia Iniziale può essere Inferiore dal 30% al 50% rispetto al valore nominale. **Warning:** The initial braking torque can be from 30% to 50% lower than the nominal value.

NOTA: Il grafico riporta l'andamento della forza tangenziale al variare del coefficiente di attrito. **NOTE:** The diagram shows the braking force performance with different friction coefficients.

Dati Tecnici

Coefficiente di attrito nominale $\mu = 0.40$
Forza tangenziale $F_b = F_c \cdot 2 \cdot \mu$ (N)

Forza di chiusura $F_c : 16875$ N
Forza tangenziale $F_b : 13500$ N

Raggio effettivo disco $Re = \text{Raggio disco (m)} - 0.062$
Coppia frenante $M_b = F_b \cdot Re$ (Nm)

Pressione minima di apertura : 50 bar
Pressione Max : 100 bar

Volume olio : 0.08 dm³

Volume olio per uno spostamento
di 2mm per ciascun ferodo : 0.017 dm³

Peso : 22 kg

Spessore del ferodo nuovo : 8 mm
Usura Max totale : 10 mm

Technical Data

Nominal friction coefficient $\mu = 0.40$
Braking force $F_b = F_c \cdot 2 \cdot \mu$ (N)

Clamping force $F_c : 16875$ N
Braking force $F_b : 13500$ N

Effective disc radius $Re = \text{Disc radius (m)} - 0.062$
Braking torque $M_b = F_b \cdot Re$ (Nm)

Minimum release pressure : 50 bar
Max pressure : 100 bar

Oil Volume : 0.08 dm³

Total oil displacement for 2mm
movement of each pad : 0.017 dm³



Weight : 22 kg

Thickness of new lining : 8 mm
Max total wear : 10 mm




Il valore del coefficiente d'attrito pari a 0,4 di cui ai calcoli sopra riportati è puramente teorico, essendo utilizzato ai fini meramente esplicativi. Tale valore può variare a seconda delle condizioni specifiche delle singole applicazioni.

The friction coefficient value of 0,4, reported in the calculations here above, is purely theoretical and used for explanatory purposes. Such value can vary according to the specific conditions of each application.

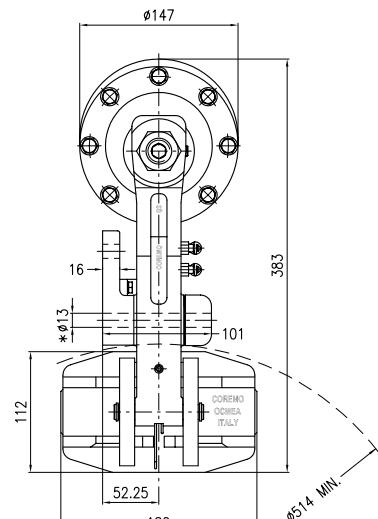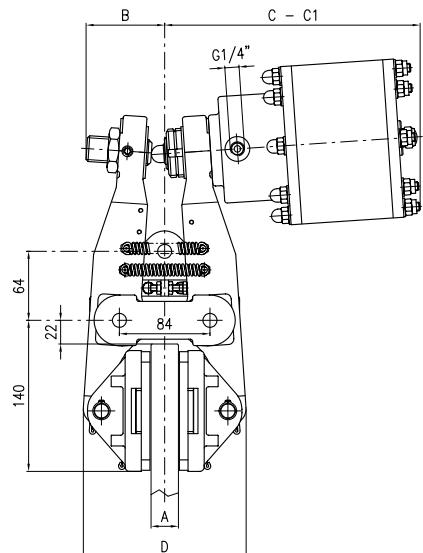

A Spessore Disco Disc Thickness mm	B mm	C mm	C1 (max) mm	D mm
25.4	73	237	245.5	151
40	85.5	245	253.5	165.5


Applicable anche su disco spessore 30 mm
Applicable also on disc thickness 30 mm




Vista Base di Montaggio
Mounting Base View

* Viti M12 classe 8.8 fornite con la pinza
* Bolts M12 grade 8.8 supplied with caliper

Dati Coppia / Torque data

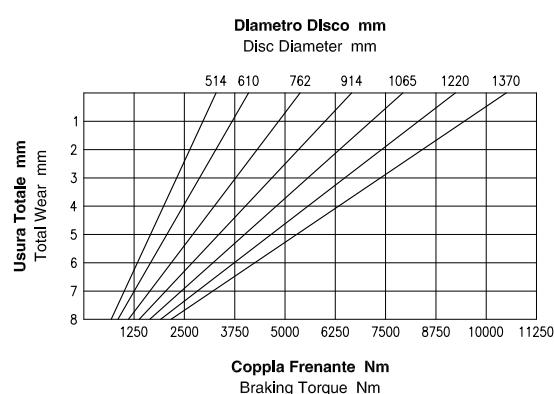

Dati Forza / Force data

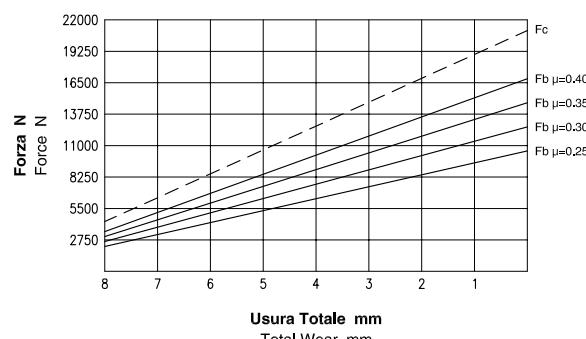

Attenzione: La coppia Iniziale può essere Inferiore dal 30% al 50% rispetto al valore nominale. **Warning:** The initial braking torque can be from 30% to 50% lower than the nominal value.

NOTA: Il grafico riporta l'andamento della forza tangenziale al varlare del coefficiente di attrito. **NOTE:** The diagram shows the braking force performance with different friction coefficients.

Dati Tecnici

Coefficiente di attrito nominale $\mu = 0.40$
Forza tangenziale $F_b = F_c \cdot 2 \cdot \mu$ (N)

Forza di chiusura $F_c : 21062.5$ N
Forza tangenziale $F_b : 16850$ N

Raggio effettivo disco $R_e = \text{Raggio disco (m)} - 0.062$
Coppia frenante $M_b = F_b \cdot R_e$ (Nm)

Pressione minima di apertura : 70 bar

Pressione Max : 100 bar

Volume olio : 0.08 dm³

Volume olio per uno spostamento di 2mm per ciascun ferodo : 0.017 dm³

Peso : 22.4 kg

Spessore del ferodo nuovo : 8 mm

Usura Max totale : 10 mm

Technical Data

Nominal friction coefficient $\mu = 0.40$
Braking force $F_b = F_c \cdot 2 \cdot \mu$ (N)

Clamping force $F_c : 21062.5$ N
Braking force $F_b : 16850$ N

Effective disc radius $R_e = \text{Disc radius (m)} - 0.062$
Braking torque $M_b = F_b \cdot R_e$ (Nm)

Minimum release pressure : 70 bar

Max pressure : 100 bar

Oil Volume : 0.08 dm³

Total oil displacement for 2mm movement of each pad : 0.017 dm³

Weight : 22.4 kg

Thickness of new lining : 8 mm

Max total wear : 10 mm



Il valore del coefficiente d'attrito pari a 0,4 di cui ai calcoli sopra riportati è puramente teorico, essendo utilizzato ai fini meramente esplicativi. Tale valore può variare a seconda delle condizioni specifiche delle singole applicazioni.

The friction coefficient value of 0,4, reported in the calculations here above, is purely theoretical and used for explanatory purposes. Such value can vary according to the specific conditions of each application.

Freni Idraulici a Pinza e ad Azionamento Diretto

Freni Idraulici ad Azionamento Diretto

- **Freni Positivi e Negativi**

Oil and Spring Actuated Brakes

- **Per Stazionamento, Tensionamento ed Emergenza**

For Holding, Tensioning and Emergency

- **Forze Tangenziali da 8kN to 270kN**

Braking Force Range from 8kN to 270kN

- **Temperature ambiente di lavoro da -10°C a +100°C**

Working temperature from -10°C to +100°C

- **Oli a base minerale SAE/ISO 46**

Mineral based oils SAE/ISO 46

I freni idraulici ad azionamento diretto, serie ID, sono stati progettati per applicazioni industriali pesanti nelle quali è richiesta un'elevata forza frenante.

La pressione idraulica fornita al freno esercita una forza di spinta sul pistone interno il quale agisce direttamente sulla pastiglia di attrito. Questi freni costituiti da due corpi in acciaio, indipendenti e speculari, garantiscono tempi di reazione estremamente rapidi ed una ridondanza utile ad assicurare una forza frenante anche in caso di problemi ad uno dei due corpi.

Disponibili in versione positiva o negativa, sono progettati per operare in ambienti chiusi o protetti, a temperature di lavoro comprese tra -10°C e +100°C e a pressioni fino a 200 bar. Inoltre possono lavorare con dischi freno di diverso spessore e diametro. Il principio di funzionamento è semplice ed efficace, rendendo l'installazione e la manutenzione del freno particolarmente agevole.

Si raccomanda l'utilizzo di olio a base minerale tipo SAE/ISO 46. È possibile usare olii diversi salvo verifica di compatibilità delle guarnizioni.

Coremo **direct hydraulic brakes**, ID series, have been designed for heavy industrial applications where high braking forces are required.

The hydraulic pressure supplied to the brake exerts a force on the internal piston, which acts directly on the friction pad. These brakes, formed by two independent and specular steel bodies, ensure extremely fast reaction times and a redundancy which guarantees a braking force even in case of problems in one of the two halves.

Coremo direct hydraulic brakes are available in oil or spring applied version. They are designed to operate indoors or protected by carter, at a working temperature between -10°C and +100°C, at a pressure up to 200 bar and with brake discs of different thicknesses and diameters.

Thanks to its simple and effective operating principle the ID brakes are easy to apply and fast to maintain.

Coremo hydraulic caliper brakes work with mineral oil SAE/ISO46. Different oils can be used only after checking the compatibility with the seals.



Direct Hydraulic Brakes

	Personalizzazione Customization													
	ID 800H2	ID 900	ID 1500	ID 2000	ID 800N	ID 900N	ID 1500N	ID 1500N OS-VL-XT	ID 2000N	ID 2000N OS-VL-XT	ID 2500N	ID 3000N	ID 3000N OS-VL-XT	ID MS 1000N
Rec. usura ferodi Wear Compensation	-	-	-	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Indicatore d'usura Wear Indicator	○	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	○
Indicatore On Off On Off Indicator	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Ghiera di sicurezza Safety locknut	-	-	-	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

● Già incluso
Already Included

○ Disponibile Available

- Non disponibile
Not Available

I freni Coremo possono essere personalizzati con optional quali: particolari verniciature, differenti materiali d'attrito, segnalatori d'usura, pattini doppi ed ulteriori accorgimenti al fine di rendere il prodotto idoneo a particolari condizioni applicative in cui viene chiamato ad operare.

Coremo's brakes can be customized with options such: as special paintings, different friction materials, wear indicators, double pads and other features, in order to make the product suitable for any particular application.

Freni per Ambienti Estremi

Serie OS

OFF-SHORE

Serie VL

Very Low Temperature

Serie XT

OFF-SHORE

Very Low Temperature

Freni idraulici diretti serie OS

I freni idraulici serie ID-OS (Off-Shore) sono stati progettati per applicazioni in ambienti altamente corrosivi quali quelli Off-Shore e fronte mare. Questa serie è stata disegnata riducendo quelle geometrie che potrebbero favorire l'innesto di fenomeni corrosivi, mentre i materiali e le componenti sono stati selezionati al fine di ridurre al minimo anche gli effetti di elettrolisi.

Il ricorso a speciali trattamenti superficiali nonché all'acciaio INOX è stato preferito alla classica verniciatura d'assieme al fine di agevolare la manutenzione, lo smontaggio ed anche il rimontaggio del freno, dopo il quale non è richiesta nessuna riverniciatura.

La soluzione adottata per la serie OS è stata testata e certificata da laboratori esterni a Coremo i quali, tramite appositi report, dimostrano che il freno ha una capacità di resistenza in ambienti corrosivi equiparabile agli standard C5-M.

Disponibili nella versione negativa, questi freni sono stati progettati per operare a temperature di lavoro comprese tra -10°C e +100°C e a pressioni fino a 200 bar.

Hydraulic direct brakes "OS" series

Coremo direct hydraulic ID-OS series (Off-Shore) has been designed for heavy duty applications in highly corrosive environments such as sea-front and off-Shore. This series has been designed to minimize geometries that can favour corrosion, while its materials and components have been selected in order to avoid Electrolysis effects.

The use of special surface treatments and stainless steel ensure easy and effective brake maintenance, disassembly and reassembly, after which re-painting is not required.

ID-OS brakes have been tested and certified by external laboratories which report that the brake has a resistance capacity comparable to the C5-M standards.

ID-OS series are spring-applied and designed to operate at working temperatures between -10°C and + 100°C and at a pressure up to 200 bar.

Braking Solutions for Extreme Environments

Freni idraulici diretti serie VL

I freni idraulici ad azionamento diretto, serie ID-VL (Very Low Temperature), sono stati progettati per applicazioni in ambienti a temperature fino a -45°C. Materiali costruttivi, così come guarnizioni, molle e tutte le parti di fissaggio, sono stati selezionati al fine di garantire il corretto funzionamento del freno in situazioni di temperature estreme.

Le soluzioni tecniche adottate nei freni VL sono state testate e certificate da laboratori esterni che confermano l'idoneità ad operare in ambienti estremi. Disponibili in versione negativa, i freni idraulici della serie VL, utilizzano olii minerali tipo ISO VG15 e possono operare in ambienti chiusi o protetti.

Hydraulic direct brakes "VL" series

The direct hydraulic ID-VL series (Very Low Temperature) has been designed for heavy applications in environments with low temperatures up to -45°C. Construction materials, gaskets, springs and all the fixing parts have been chosen to guarantee the perfect functioning of the brake at extreme temperatures.

The Hydraulic VL brakes have been tested and certified by external laboratories, which confirm their suitability to operate in extreme environments. These Hydraulic spring applied brakes work with mineral oils type ISO VG15 and are designed to operate indoors or protected by carter.

Freni idraulici diretti serie XT

I freni idraulici ad azionamento diretto, serie ID-XT, sono stati progettati per applicazioni in ambienti altamente corrosivi e a temperature fino a -45°C. La scelta e la combinazione di materiali particolarmente resistenti alla corrosione e idonei ad operare a bassissime temperature garantiscono il funzionamento del freno in applicazioni Off-Shore estreme. I trattamenti anticorrosivi speciali ed elementi in acciaio INOX, rendono particolarmente agevole la manutenzione lo smontaggio e il rimontaggio del freno dopo il quale non è richiesta nessuna riverniciatura.

La scelta di materiali costruttivi, guarnizioni, molle e di tutte le parti di fissaggio è stata fatta con lo scopo di garantire l'operatività del freno in situazioni di temperature di lavoro estreme, comprese tra -45°C e +100°C.

Disponibili in versione negativa, i freni idraulici della serie XT utilizzano olii minerali tipo ISO VG15.

Hydraulic direct brakes "XT" series

Hydraulic direct ID-XT series has been designed for heavy duty applications in highly corrosive environments and temperatures up to -45°C. The combination of highly corrosion-resistant materials suitable for very low temperatures ensures the correct functioning of these brakes in extreme Off-Shore applications. The use of special anticorrosive treatments and stainless steel, ensures easy brake maintenance, disassembly and reassembly, after which re-painting is not required.

Construction materials, gaskets, springs and all the fixing parts have been chosen to guarantee the correct functioning of the brake in extreme temperatures, between -45 ° C and + 100 ° C .

These Hydraulic spring applied brakes series XT work with mineral oils type ISO VG15.


Freni per Ambienti Estremi


I punti di forza di Coremo risiedono nella personalizzazione e nella costante innovazione del prodotto e nell'uso di componenti di alta qualità. I freni sono stati progettati per fornire al mercato una soluzione SEMPLICE, AFFIDABILE e di QUALITA.

Coremo's strong points have always lain in its precise, tailor-made design, constant product innovation and quality of components. The brakes are thought and designed to provide a SIMPLE, HIGH QUALITY and RELIABLE solution to the market.

Trattamento di Zinco-Passivazione del corpo freno e protezione finale zinco lamellare

Zinc-Phosphate coating + Passivation + Multi-Layer zinc painting on steel body

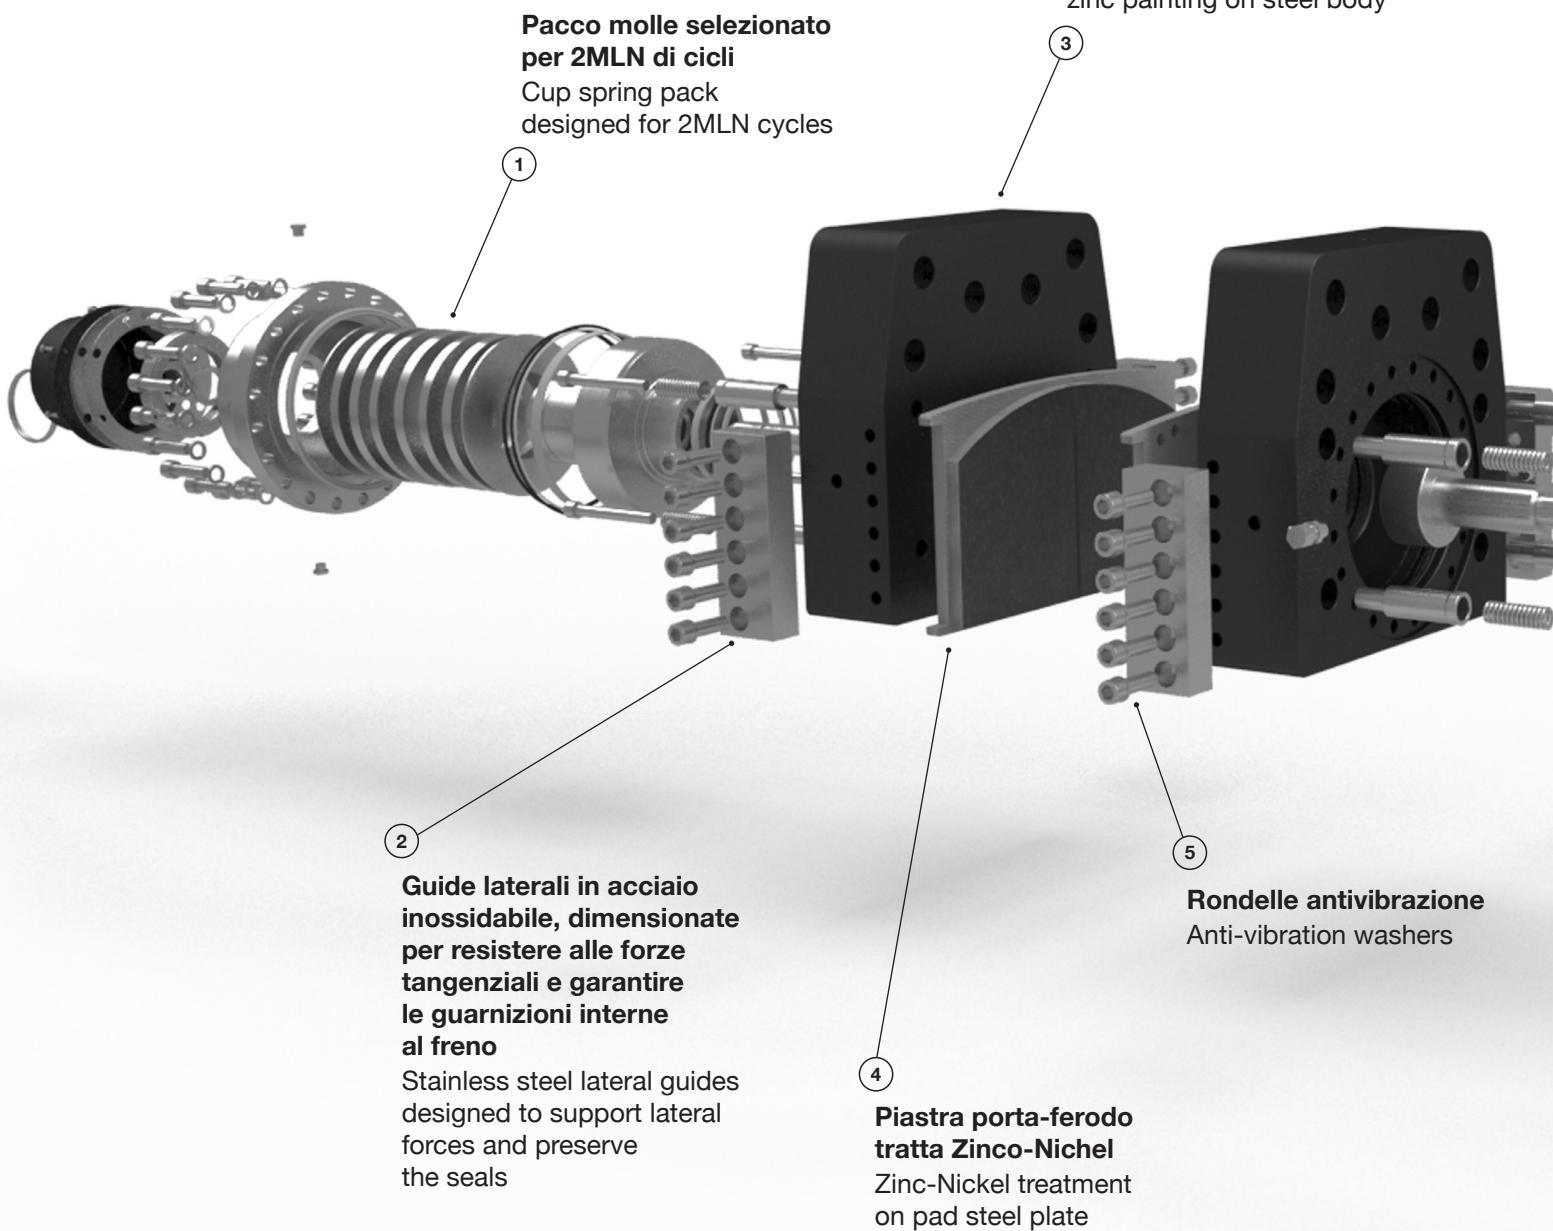

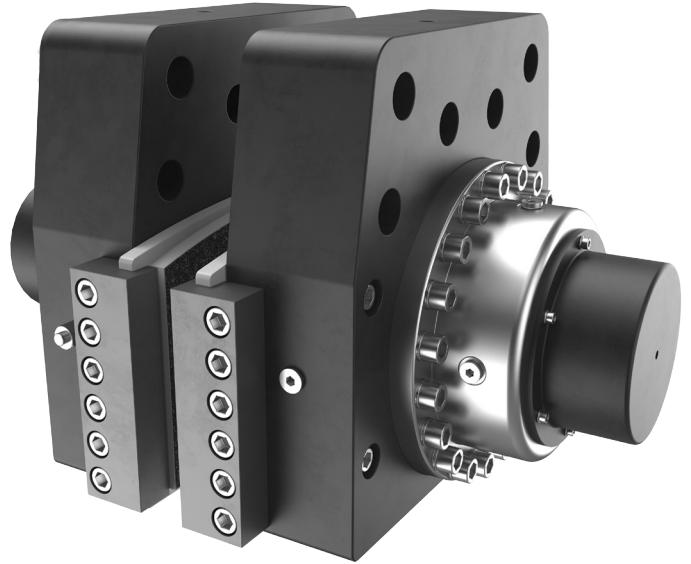


Molle di ritorno pastiglia

Return Spring to Ensure Pad Disengagement

Sistema di ripristino dell'usura della pastiglia

Wear Compensation System

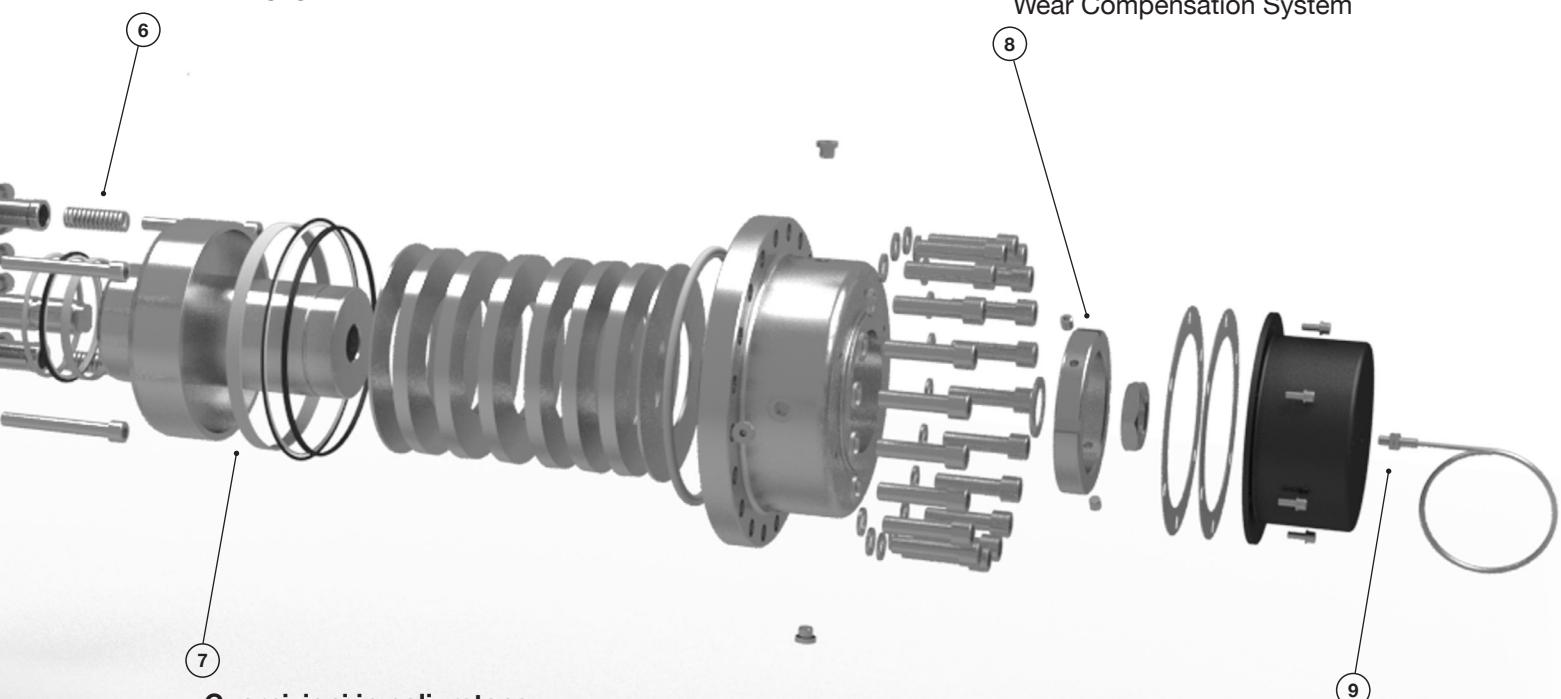


Guarnizioni in poliuretano

per elevate pressioni di lavoro
First class polyurethane seals for
high pressure applications

**Sensore ON/OFF induttivo
in acciaio inossidabile**
Stainless steel inductive
ON / OFF switch

MS Mono-Spinta

- **Freni Negativi**
Spring Actuated Brakes
- **Per Stazionamento ed Emergenza**
For Holding and Emergency
- **Forze Tangenziali da 8kN to 48kN**
Braking Force Range from 8kN to 48kN
- **Temperature ambiente di lavoro da -10°C a +100°C**
Working temperature from -10°C to +100°C
- **Oli a base minerale SAE/ISO 46**
Mineral based oils SAE/ISO 46

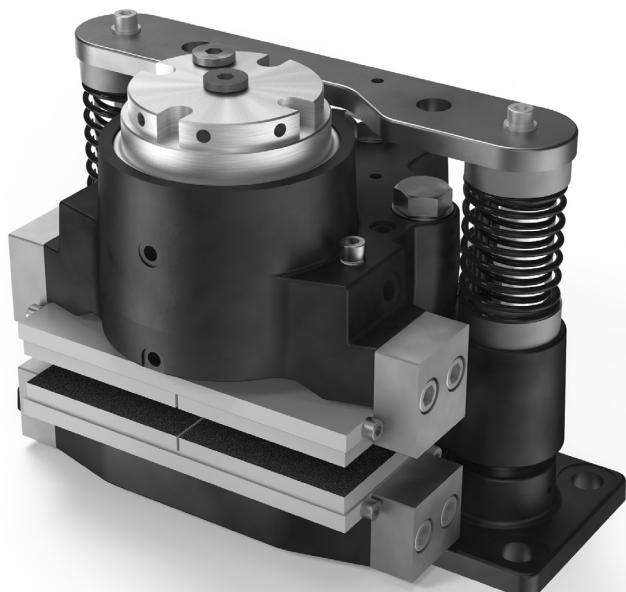

MS Mono-Actuated

I freni idraulici mono-spinta, serie ID-MS, sono stati progettati per quelle applicazioni in cui lo spazio di lavoro a disposizione è limitato.

Questi freni sono composti da una semi-pinza attiva, una parte reattiva e una staffa di fissaggio. Nella pinza attiva è ubicato un pacco molle modulare, che permette di ottenere diverse forze frenanti, a seconda del numero, del tipo e della disposizione delle molle applicate. La sua posizione frontale rispetto all'operatore e la presenza di una staffa di fissaggio laterale agevolano il settaggio, il montaggio e la manutenzione del freno.

Disponibili in versione negativa, i freni "ID-MS" possono operare in ambienti chiusi o protetti e a temperature di lavoro comprese tra -10°C e +100°C.

Si raccomanda l'utilizzo di olio a base minerale tipo SAE/ISO 46. È possibile utilizzare olii diversi salvo verifica di compatibilità delle guarnizioni.

The mono-actuated hydraulic brakes, series ID-MS, have been designed for those applications with a limited working space.

These brakes are composed by an active body, a reactive half and a fixing bracket. The active body, located front-operator, contains a modular spring pack, which allows to reach different braking forces by changing the number, type and arrangement of the springs. Its position as well as the lateral fixing bracket ease mounting, set-up and maintenance operations.

The "ID-MS" series is spring applied; it can operate indoors or protected by carter and at a working temperature from -10°C to +100°C.


The use of mineral oil SAE/ISO46 is recommended. Different oils can be used only after checking the compatibility with the seals.

Schede Tecniche


Data Sheets

		Stazionamento Holding	Emergenza Emergency	Tensionamento Tensioning	Ciclica Cyclic	Sup. Pastiglie Ferodo Pads Surface
ID 800 H2 - 8	Pg. 38	-	○	○	○	3.148 [mm ²]
ID 800 H2 - 12.7	39	-	○	○	○	3.148 [mm ²]
ID 900	40	-	○	○	○	11.277 [mm ²]
ID 1500	41	-	○	○	○	23.508 [mm ²]
ID 2000 - 50	42	-	○	○	○	32.276 [mm ²]
ID 2000 - 100	43	-	○	○	○	32.276 [mm ²]
ID 2000 - 200	44	-	○	○	○	32.276 [mm ²]
ID 800N - 8	45	○	○	-	○	10.821 [mm ²]
ID 800N - 13	46	○	○	-	○	10.821 [mm ²]
ID 900N - 15	47	○	○	-	○	11.277 [mm ²]
ID 900N - 30	48	○	○	-	○	11.277 [mm ²]
ID 1500N - 50	49	○	○	-	○	23.508 [mm ²]
ID 1500N - 50 OS	50	○	○	-	○	23.508 [mm ²]
ID 1500N - 50 VL	51	○	○	-	○	23.508 [mm ²]
ID 1500N - 50 XT	52	○	○	-	○	23.508 [mm ²]
ID 2000N - 47	53	○	○	-	○	27.633 [mm ²]
ID 2000N - 58	54	○	○	-	○	27.633 [mm ²]
ID 2000N - 116	55	○	○	-	○	27.633 [mm ²]
ID 2000N - 116 OS	56	○	○	-	○	27.633 [mm ²]
ID 2000N - 116 VL	57	○	○	-	○	27.633 [mm ²]
ID 2000N - 116 XT	58	○	○	-	○	27.633 [mm ²]
ID 2500N - 150	59	○	○	-	○	42.695 [mm ²]
ID 3000N - 200	60	○	○	-	○	87.308 [mm ²]
ID 3000N - 200 OS	61	○	○	-	○	87.308 [mm ²]
ID 3000N - 200 VL	62	○	○	-	○	87.308 [mm ²]
ID 3000N - 200 XT	63	○	○	-	○	87.308 [mm ²]
ID 3000N - 270	64	○	○	-	○	87.308 [mm ²]
ID 3000N - 270 OS	65	○	○	-	○	87.308 [mm ²]
ID 3000N - 270 VL	66	○	○	-	○	87.308 [mm ²]
ID 3000N - 270 XT	67	○	○	-	○	87.308 [mm ²]
ID MS 1000N	68	○	○	-	○	28.285 [mm ²]

○ **Adatto** - **Non adatto**
 Suitable Unsuitable

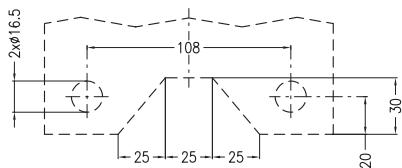


Dimensioni base di montaggio
Dimensions of mounting base

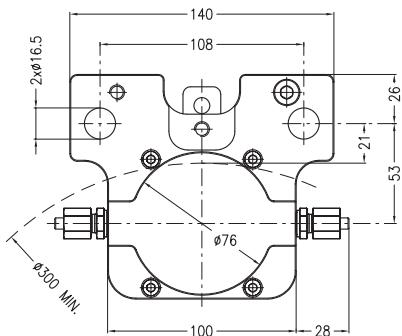

Montaggio laterale
Side Mounting


Ingombro estrazione ferodì
Space required for pads removal

Montaggio con piastra centrale (*)
Mounting with central plate (*)

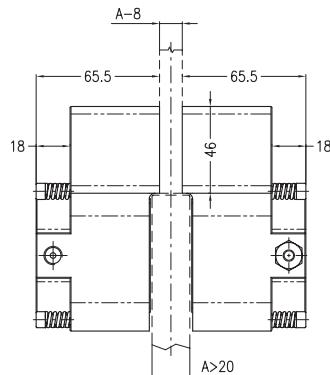


(*) Per uso con dischi spessore maggiore di 20 mm le due pinze possono essere montate usando una piastra centrale di spessore = sp. disco - 8 mm.
(*) For use with discs thickness greater than 20 mm the two calipers could be mounted using a central plate of thickness = disc th. - 8 mm.

Dati Coppia / Torque data

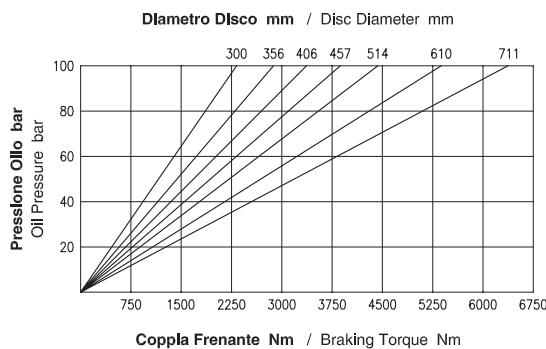

Dati Forza / Force data

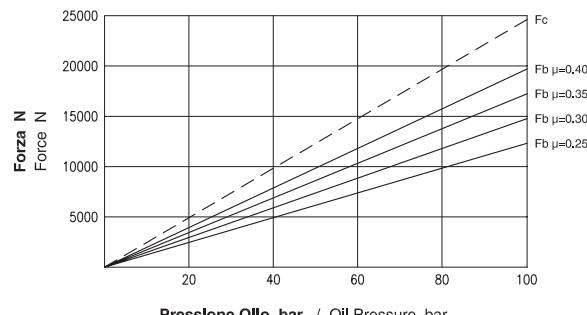

Attenzione: La coppia iniziale può essere inferiore dal 30% al 50% rispetto al valore nominale. **Warning:** The initial braking torque can be from 30% to 50% lower than the nominal value.

NOTA: Il grafico riporta l'andamento della forza tangenziale al variare del coefficiente di attrito. **NOTE:** The diagram shows the braking force performance with different friction coefficients.

Dati Tecnici

Coefficiente di attrito nominale $\mu = 0.40$
Forza tangenziale $F_b = F_c \cdot 2 \cdot \mu$ (N)

Forza di chiusura $F_c = 24625$ N a 100 bar
Forza tangenziale $F_b = 19700$ N a 100 bar

Raggio effettivo disco $R_e = \text{Raggio disco (m)} - 0.032$
Coppia frenante $M_b = F_b \cdot R_e$ (Nm)

Pressione Min. : 3.3 bar

Pressione Max : 110 bar

Volume olio : 0.06 dm³

Volume olio per uno spostamento
di 2mm per ciascun ferodo : 0.01 dm³

Peso : 8.2 kg

Spessore del ferodo nuovo : 7.5 mm

Usura Max totale : 10 mm

Technical Data

Nominal friction coefficient $\mu = 0.40$
Braking force $F_b = F_c \cdot 2 \cdot \mu$ (N)

Clamping force $F_c = 24625$ N at 100 bar
Braking force $F_b = 19700$ N at 100 bar

Effective disc radius $R_e = \text{Disc radius (m)} - 0.032$
Braking torque $M_b = F_b \cdot R_e$ (Nm)

Min. pressure : 3.3 bar

Max pressure : 110 bar

Oil volume : 0.06 dm³

Total oil displacement for 2mm
movement of each pad : 0.01 dm³

Weight : 8.2 kg


Thickness of new lining : 7.5 mm

Max total wear : 10 mm




Il valore del coefficiente d'attrito pari a 0,4 di cui ai calcoli sopra riportati è puramente teorico, essendo utilizzato ai fini meramente esplicativi. Tale valore può variare a seconda delle condizioni specifiche delle singole applicazioni.


The friction coefficient value of 0,4, reported in the calculations here above, is purely theoretical and used for explanatory purposes. Such value can vary according to the specific conditions of each application.

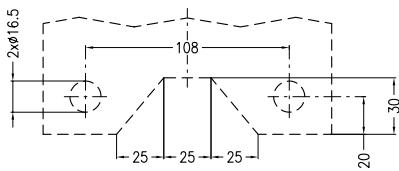

Dimensioni base di montaggio
Dimensions of mounting base

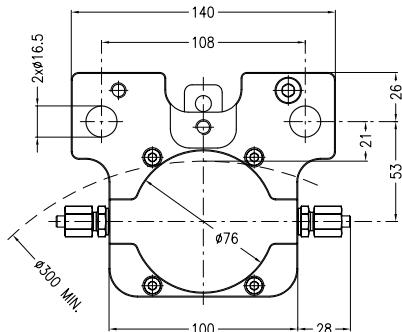


Montaggio laterale (*)
Side Mounting (*)

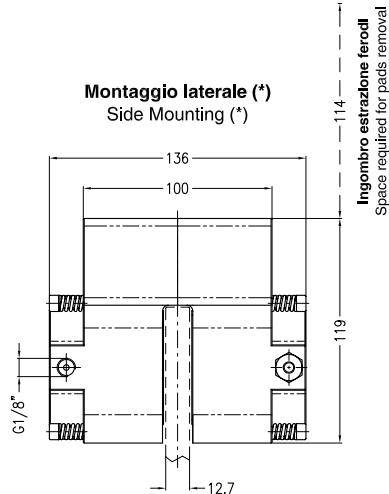


Ingombro estrazione ferodo
Space required for pads removal

(*) Per dischi con spessore da 14 a 20 mm Interporre un distanziale di spessore = sp. disco - 13 mm.
(*) For discs with thickness from 14 to 20 mm insert between the two caliper halves a spacer of thickness = disc th. - 13 mm.

Dati Coppia / Torque data

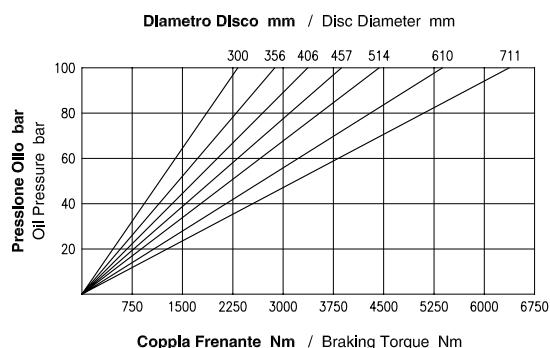

Dati Forza / Force data

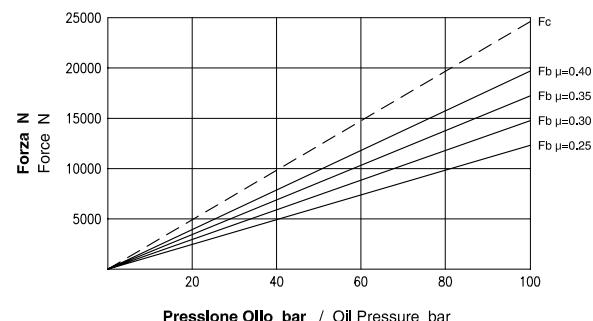

Attenzione: La coppia iniziale può essere inferiore dal 30% al 50% rispetto al valore nominale. **Warning:** The initial braking torque can be from 30% to 50% lower than the nominal value.

NOTA: Il grafico riporta l'andamento della forza tangenziale al variare del coefficiente di attrito. **NOTE:** The diagram shows the braking force performance with different friction coefficients.

Dati Tecnici

Coefficiente di attrito nominale $\mu = 0.40$
Forza tangenziale $F_b = F_c \cdot 2 \cdot \mu$ (N)

Forza di chiusura $F_c : 24625$ N a 100 bar
Forza tangenziale $F_b : 19700$ N a 100 bar

Raggio effettivo disco $R_e =$ Raggio disco (m) - 0.032
Coppia frenante $M_b = F_b \cdot R_e$ (Nm)

Pressione Min. : 3.3 bar

Pressione Max : 110 bar

Volumen olio : 0.06 dm³

Volumen olio per uno spostamento
di 2mm per ciascun ferodo : 0.01 dm³

Peso : 8.2 kg

Spessore del ferodo nuovo : 7.5 mm

Usura Max totale : 10 mm

Technical Data

Nominal friction coefficient $\mu = 0.40$
Braking force $F_b = F_c \cdot 2 \cdot \mu$ (N)

Clamping force $F_c : 24625$ N at 100 bar
Braking force $F_b : 19700$ N at 100 bar

Effective disc radius $R_e =$ Disc radius (m) - 0.032
Braking torque $M_b = F_b \cdot R_e$ (Nm)

Min. pressure : 3.3 bar

Max pressure : 110 bar

Oil volume : 0.06 dm³

Total oil displacement for 2mm
movement of each pad : 0.01 dm³

Weight : 8.2 kg



Thickness of new lining : 7.5 mm

Max total wear : 10 mm




Il valore del coefficiente d'attrito pari a 0,4 di cui ai calcoli sopra riportati è puramente teorico, essendo utilizzato ai fini meramente esplicativi. Tale valore può variare a seconda delle condizioni specifiche delle singole applicazioni.

The friction coefficient value of 0,4, reported in the calculations here above, is purely theoretical and used for explanatory purposes. Such value can vary according to the specific conditions of each application.

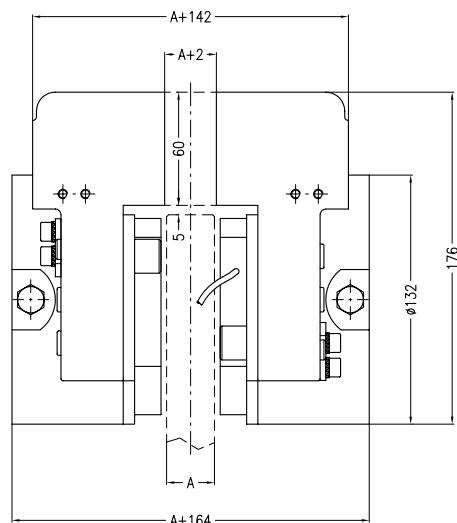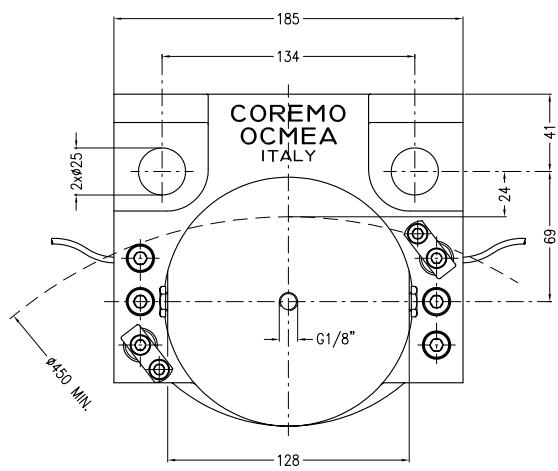


Lo spessore del supporto centrale deve essere uguale allo spessore del disco + 2 mm.
 The thickness of the central mounting bracket must be equal to the disc thickness + 2 mm.

Dati Coppia / Torque data

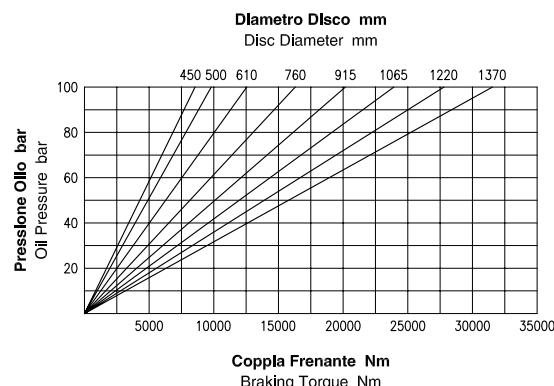

Dati Forza / Force data

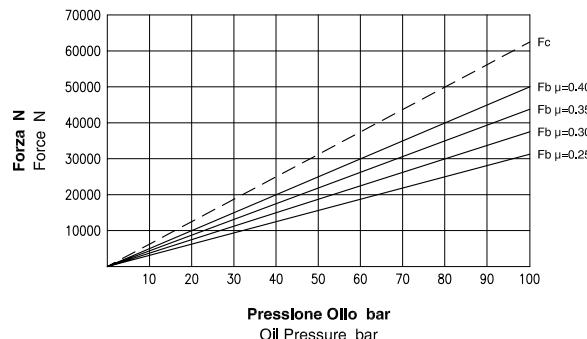

Attenzione: La coppia iniziale può essere inferiore dal 30% al 50% rispetto al valore nominale. Warning: The initial braking torque can be from 30% to 50% lower than the nominal value.

NOTA: Il grafico riporta l'andamento della forza tangenziale al variare del coefficiente di attrito. NOTE: The diagram shows the braking force performance with different friction coefficients.

Dati Tecnici

Coefficiente di attrito nominale $\mu = 0.40$
 Forza tangenziale $F_b = F_c \cdot 2 \cdot \mu$ (N)

Forza di chiusura $F_c = 62500$ N a 100 bar
 Forza tangenziale $F_b = 50000$ N a 100 bar

Raggio effettivo disco $Re = \text{Raggio disco (m)} - 0.054$
 Coppia frenante $M_b = F_b \cdot Re$ (Nm)

Pressione Min. : 2.6 bar

Pressione Max : 100 bar

Volume olio totale : 0.2 dm³

Volume olio per uno spostamento
di 2mm per ciascun ferodo : 0.026 dm³

Peso : 25.6 kg

Spessore del ferodo nuovo : 14 mm

Usura Max totale : 14 mm

Technical Data

Nominal friction coefficient $\mu = 0.40$
 Braking force $F_b = F_c \cdot 2 \cdot \mu$ (N)

Clamping force $F_c = 62500$ N at 100 bar
 Braking force $F_b = 50000$ N at 100 bar

Effective disc radius $Re = \text{Disc radius (m)} - 0.054$
 Braking torque $M_b = F_b \cdot Re$ (Nm)

Min. pressure : 2.6 bar

Max pressure : 100 bar

Total oil volume : 0.2 dm³

Total oil displacement for 2mm
movement of each pad : 0.026 dm³

Weight : 25.6 kg

Thickness of new lining : 14 mm

Max total wear : 14 mm





Il valore del coefficiente d'attrito pari a 0,4 di cui ai calcoli sopra riportati è puramente teorico, essendo utilizzato ai fini meramente esplicativi. Tale valore può variare a seconda delle condizioni specifiche delle singole applicazioni.

The friction coefficient value of 0,4, reported in the calculations here above, is purely theoretical and used for explanatory purposes. Such value can vary according to the specific conditions of each application.


ID 1500**Freno Idraulico ad Azionamento Diretto - Positivo**

Direct Hydraulic Brake - Oil Applied

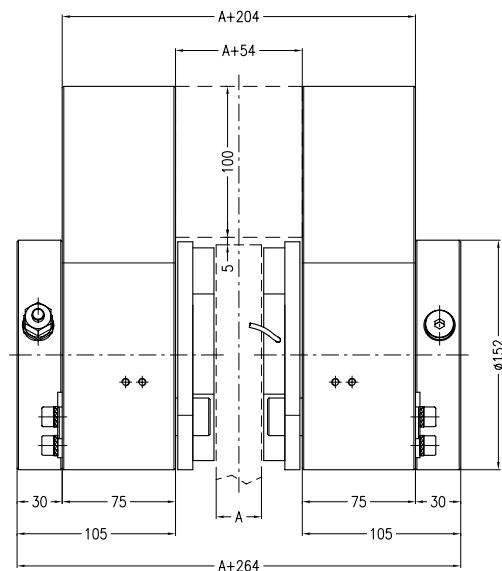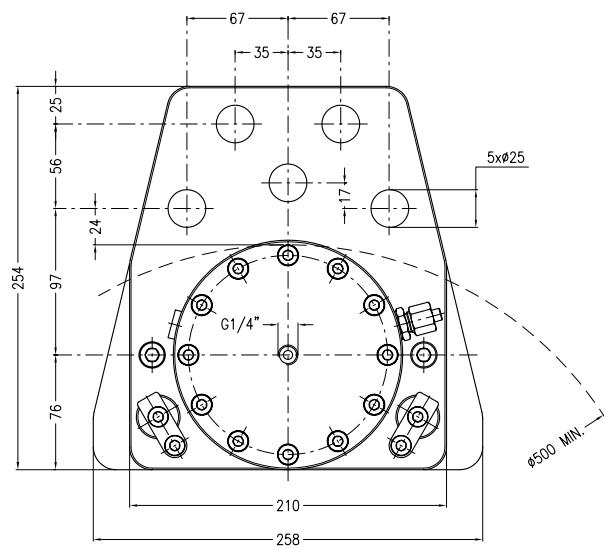


Lo spessore del supporto centrale deve essere uguale allo spessore del disco + 54 mm.
The thickness of the central mounting bracket must be equal to the disc thickness + 54 mm.

Dati Coppia / Torque data

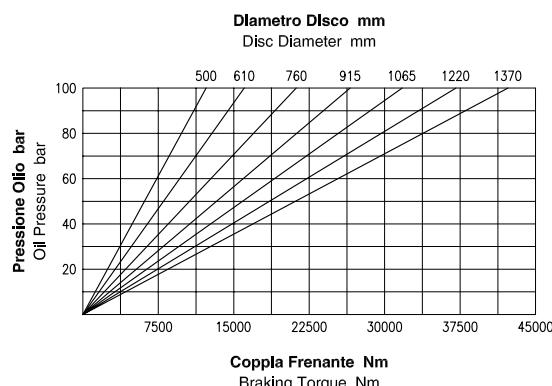

Dati Forza / Force data

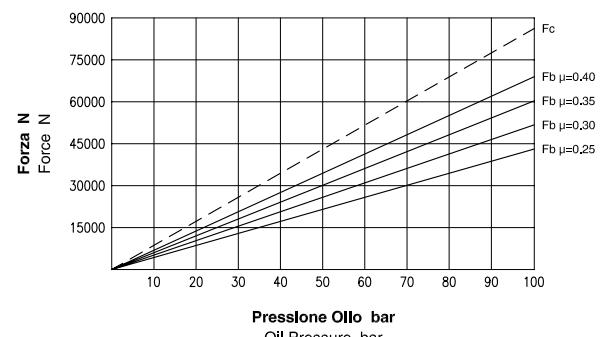

Attenzione: La coppia Iniziale può essere Inferiore dal 30% al 50% rispetto al valore nominale. Warning: The initial braking torque can be from 30% to 50% lower than the nominal value.

NOTA: Il grafico riporta l'andamento della forza tangenziale al variare del coefficiente di attrito. NOTE: The diagram shows the braking force performance with different friction coefficients.

Dati Tecnici

Coefficiente di attrito nominale $\mu = 0.40$
Forza tangenziale $F_b = F_c \cdot 2 \cdot \mu$ (N)

Forza di chiusura $F_c : 86250$ N a 100 bar
Forza tangenziale $F_b : 69000$ N a 100 bar

Raggio effettivo disco $Re =$ Raggio disco (m) - 0.0725
Coppia frenante $M_b = F_b \cdot Re$ (Nm)

Pressione Min. : 9 bar
Pressione Max : 120 bar

Volume olio totale : 0.35 dm³

Volume olio per uno spostamento
di 2mm per ciascun ferodo : 0.036 dm³

Peso : 70.8 kg

Spessore del ferodo nuovo : 14 mm
Usura Max totale : 18 mm

Technical Data

Nominal friction coefficient $\mu = 0.40$
Braking force $F_b = F_c \cdot 2 \cdot \mu$ (N)

Clamping force $F_c : 86250$ N at 100 bar
Braking force $F_b : 69000$ N at 100 bar

Effective disc radius $Re =$ Disc radius (m) - 0.0725
Braking torque $M_b = F_b \cdot Re$ (Nm)

Min. pressure : 9 bar
Max pressure : 120 bar

Total oil volume : 0.35 dm³

Total oil displacement for 2mm
movement of each pad : 0.036 dm³



Weight : 70.8 kg

Thickness of new lining : 14 mm
Max total wear : 18 mm




Il valore del coefficiente d'attrito pari a 0,4 di cui ai calcoli sopra riportati è puramente teorico, essendo utilizzato ai fini meramente esplicativi.
Tale valore può variare a seconda delle condizioni specifiche delle singole applicazioni.

The friction coefficient value of 0,4, reported in the calculations here above, is purely theoretical and used for explanatory purposes. Such value can vary according to the specific conditions of each application.

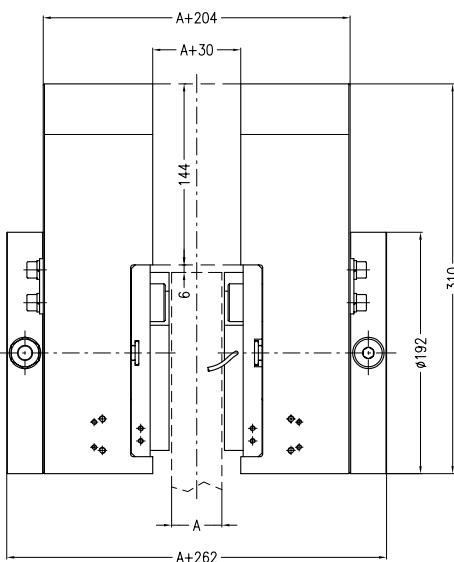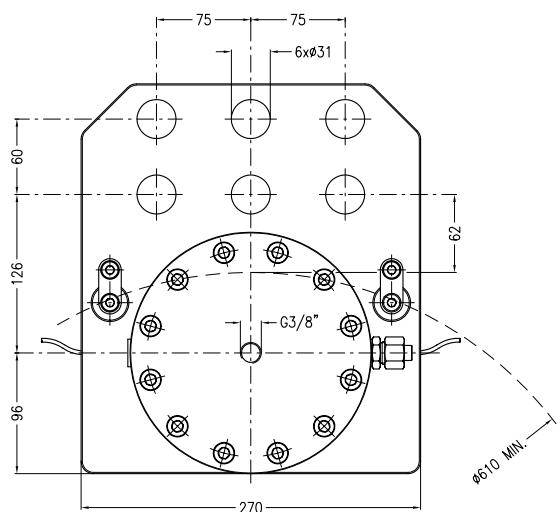


Lo spessore del supporto centrale deve essere uguale allo spessore del disco + 30 mm.
 The thickness of the central mounting bracket must be equal to the disc thickness + 30 mm.

Dati Coppia / Torque data

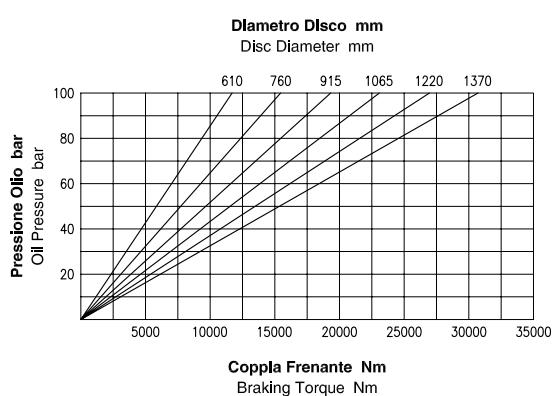

Dati Forza / Force data

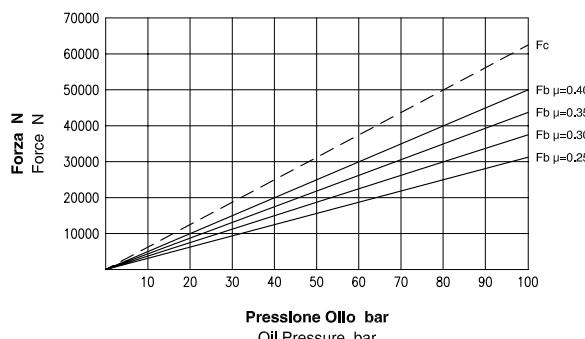

Attenzione: La coppia iniziale può essere inferiore dal 30% al 50% rispetto al valore nominale. **Warning:** The initial braking torque can be from 30% to 50% lower than the nominal value.

NOTA: Il grafico riporta l'andamento della forza tangenziale al varlare del coefficiente di attrito. **NOTE:** The diagram shows the braking force performance with different friction coefficients.

Dati Tecnici



Coefficiente di attrito nominale $\mu = 0.40$
 Forza tangenziale $F_b = F_c \cdot 2 \cdot \mu$ (N)
 Forza di chiusura $F_c : 62500$ N a 100 bar
 Forza tangenziale $F_b : 50000$ N a 100 bar
 Raggio effettivo disco $R_e = \text{Raggio disco (m)} - 0.071$
 $\text{Coppia frenante } M_b = F_b \cdot R_e$ (Nm)
 Pressione Min. : 6.4 bar
 Pressione Max : 120 bar
 Volume olio totale : 0.35 dm³
 Volume olio per uno spostamento di 2mm per ciascun ferodo : 0.026 dm³
 Peso : 116.2 kg
 Spessore del ferodo nuovo : 15 mm
 Usura Max totale : 18 mm

Technical Data

Nominal friction coefficient $\mu = 0.40$
 Braking force $F_b = F_c \cdot 2 \cdot \mu$ (N)
 Clamping force $F_c : 62500$ N at 100 bar
 Braking force $F_b : 50000$ N at 100 bar
 Effective disc radius $R_e = \text{Disc radius (m)} - 0.071$
 Braking torque $M_b = F_b \cdot R_e$ (Nm)
 Min. pressure : 6.4 bar
 Max pressure : 120 bar
 Total oil volume : 0.35 dm³
 Total oil displacement for 2mm movement of each pad : 0.026 dm³
 Weight : 116.2 kg
 Thickness of new lining : 15 mm
 Max total wear : 18 mm




Il valore del coefficiente d'attrito pari a 0,4 di cui ai calcoli sopra riportati è puramente teorico, essendo utilizzato ai fini meramente esplicativi. Tale valore può variare a seconda delle condizioni specifiche delle singole applicazioni.
 The friction coefficient value of 0,4, reported in the calculations here above, is purely theoretical and used for explanatory purposes. Such value can vary according to the specific conditions of each application.

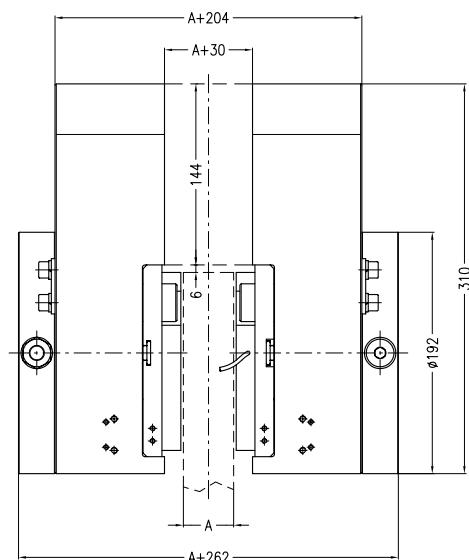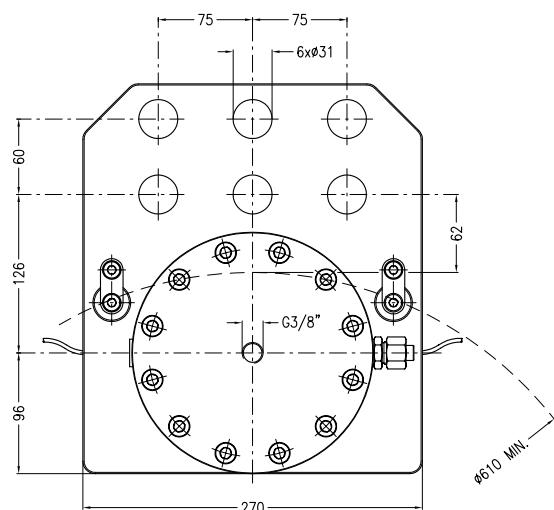


Lo spessore del supporto centrale deve essere uguale allo spessore del disco + 30 mm.
The thickness of the central mounting bracket must be equal to the disc thickness + 30 mm.

Dati Coppia / Torque data

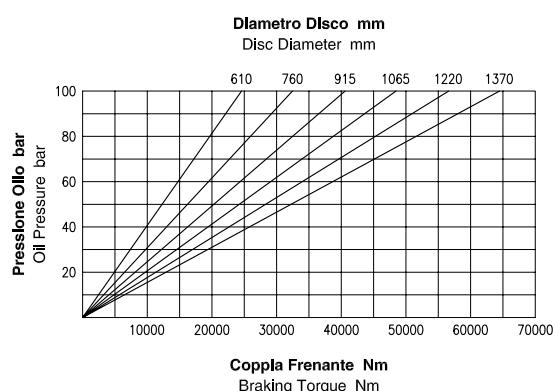

Attenzione: La coppia Iniziale può essere Inferiore dal 30% al 50% rispetto al valore nominale. **Warning:** The initial braking torque can be from 30% to 50% lower than the nominal value.

Dati Forza / Force data

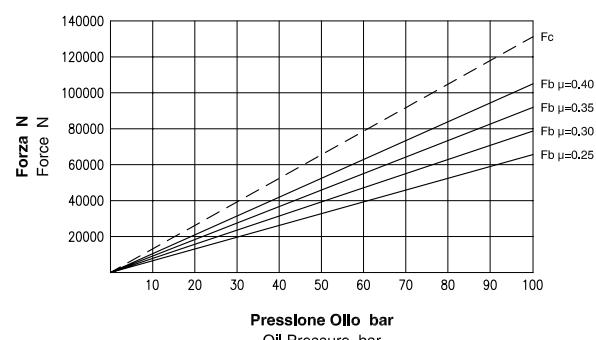

NOTA: Il grafico riporta l'andamento della forza tangenziale al variare del coefficiente di attrito. **NOTE:** The diagram shows the braking force performance with different friction coefficients.

Dati Tecnici

Coefficiente di attrito nominale $\mu = 0.40$
Forza tangenziale $F_b = F_c \cdot 2 \cdot \mu$ (N)

Forza di chiusura $F_c : 131250$ N a 100 bar
Forza tangenziale $F_b : 105000$ N a 100 bar

Raggio effettivo disco $R_e =$ Raggio disco (m) - 0.071
Coppia frenante $M_b = F_b \cdot R_e$ (Nm)

Pressione MIn. : 3 bar

Pressione Max : 200 bar

Volume olio totale : 0.73 dm³

Volume olio per uno spostamento
di 2mm per ciascun ferodo : 0.054 dm³

Peso : 113.6 kg

Spessore del ferodo nuovo : 15 mm

Usura Max totale : 18 mm

Technical Data

Nominal friction coefficient $\mu = 0.40$
Braking force $F_b = F_c \cdot 2 \cdot \mu$ (N)

Clamping force $F_c : 131250$ N at 100 bar
Braking force $F_b : 105000$ N at 100 bar

Effective disc radius $R_e =$ Disc radius (m) - 0.071
Braking torque $M_b = F_b \cdot R_e$ (Nm)

Min. pressure : 3 bar

Max pressure : 200 bar

Total oil volume : 0.73 dm³

Total oil displacement for 2mm
movement of each pad : 0.054 dm³

Weight : 113.6 kg



Thickness of new lining : 15 mm

Max total wear : 18 mm




Il valore del coefficiente d'attrito pari a 0,4 di cui ai calcoli sopra riportati è puramente teorico, essendo utilizzato ai fini meramente esplicativi.
Tale valore può variare a seconda delle condizioni specifiche delle singole applicazioni.

The friction coefficient value of 0,4, reported in the calculations here above, is purely theoretical and used for explanatory purposes. Such value can vary according to the specific conditions of each application.

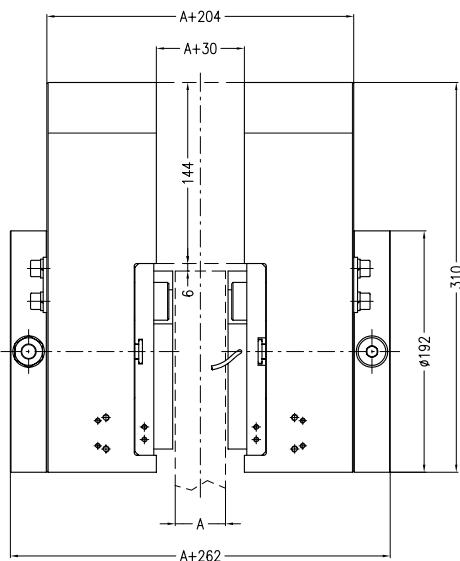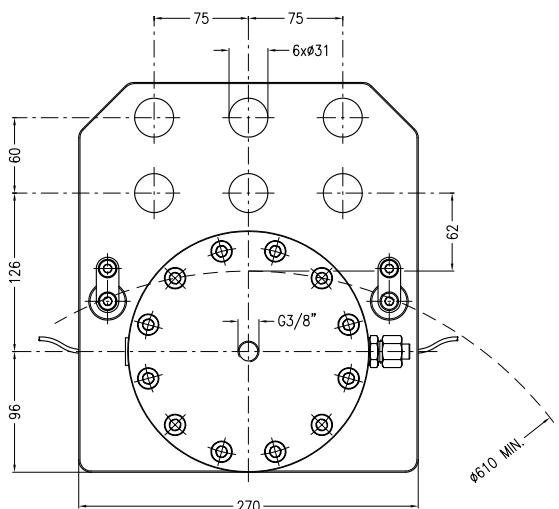


Lo spessore del supporto centrale deve essere uguale allo spessore del disco + 30 mm.
 The thickness of the central mounting bracket must be equal to the disc thickness + 30 mm.

Dati Coppia / Torque data

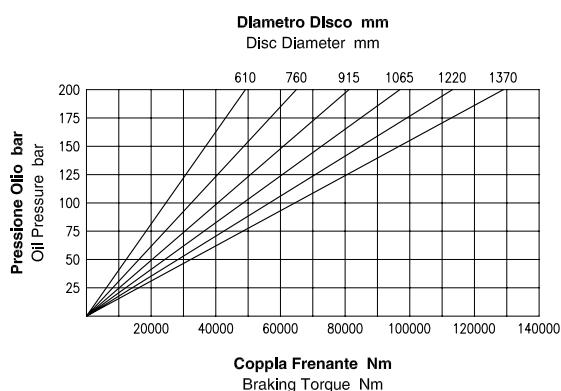

Dati Forza / Force data

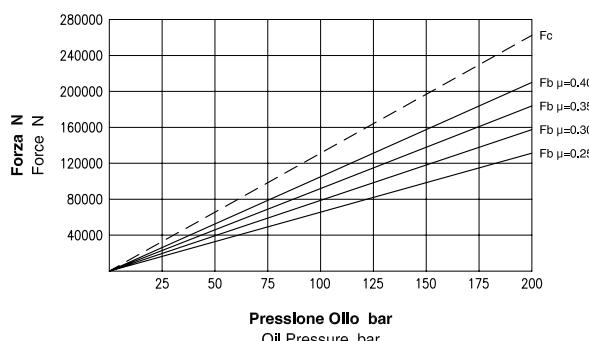

Attenzione: La coppia iniziale può essere inferiore dal 30% al 50% rispetto al valore nominale. **Warning:** The initial braking torque can be from 30% to 50% lower than the nominal value.

NOTA: Il grafico riporta l'andamento della forza tangenziale al variare del coefficiente di attrito. **NOTE:** The diagram shows the braking force performance with different friction coefficients.

Dati Tecnici

Coefficiente di attrito nominale $\mu = 0.40$
 Forza tangenziale $F_b = F_c \cdot 2 \cdot \mu$ (N)

Forza di chiusura $F_c : 262500$ N a 200 bar
 Forza tangenziale $F_b : 210000$ N a 200 bar

Raggio effettivo disco $R_e =$ Raggio disco (m) - 0.071
 Coppia frenante $M_b = F_b \cdot R_e$ (Nm)

Pressione Min. : 3 bar

Pressione Max. : 200 bar

Volume olio totale : 0.73 dm³

Volume olio per uno spostamento
di 2mm per ciascun ferodo : 0.054 dm³

Peso : 113.6 kg

Spessore del ferodo nuovo : 15 mm

Usura Max totale : 18 mm

Technical Data

Nominal friction coefficient $\mu = 0.40$
 Braking force $F_b = F_c \cdot 2 \cdot \mu$ (N)

Clamping force $F_c : 262500$ N at 200 bar
 Braking force $F_b : 210000$ N at 200 bar

Effective disc radius $R_e =$ Disc radius (m) - 0.071
 Braking torque $M_b = F_b \cdot R_e$ (Nm)

Min. pressure : 3 bar

Max pressure : 200 bar

Total oil volume : 0.73 dm³

Total oil displacement for 2mm
movement of each pad : 0.054 dm³

Weight : 113.6 kg


Thickness of new lining : 15 mm

Max total wear : 18 mm




Il valore del coefficiente d'attrito pari a 0,4 di cui ai calcoli sopra riportati è puramente teorico, essendo utilizzato ai fini meramente esplicativi.
 Tale valore può variare a seconda delle condizioni specifiche delle singole applicazioni.

The friction coefficient value of 0,4, reported in the calculations here above, is purely theoretical and used for explanatory purposes. Such value can vary according to the specific conditions of each application.

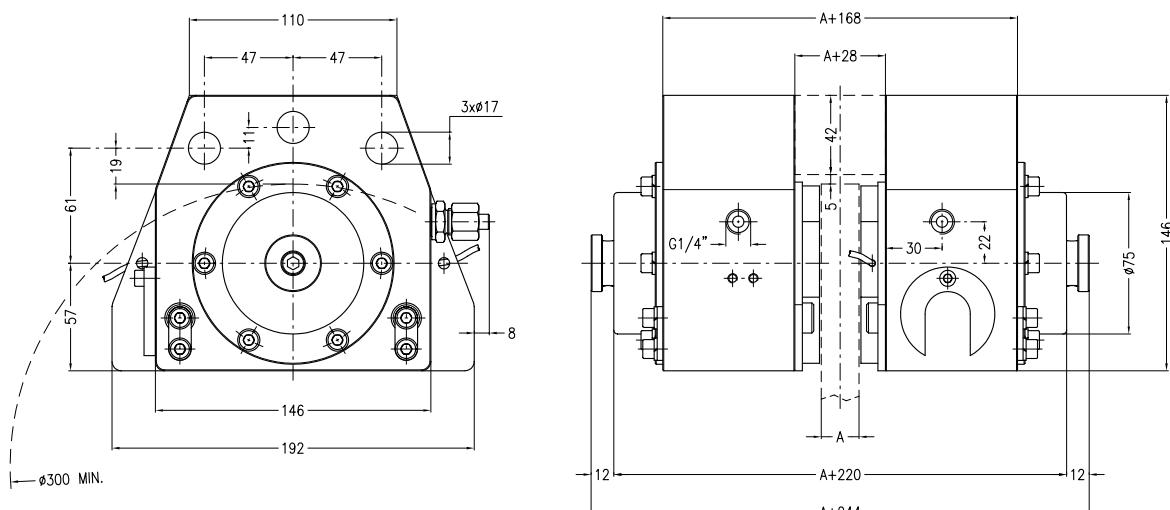


Lo spessore del supporto centrale deve essere uguale allo spessore del disco + 28 mm.
The thickness of the central mounting bracket must be equal to the disc thickness + 28 mm.

Dati Coppia / Torque data

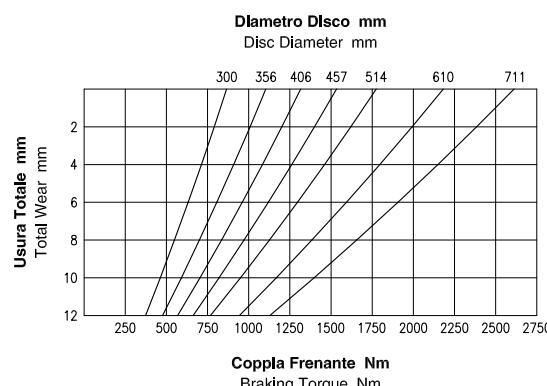

Dati Forza / Force data

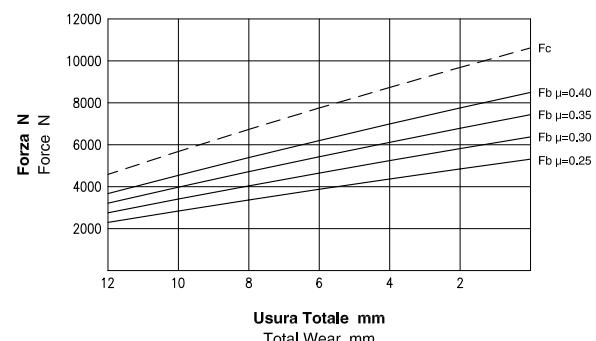

Attenzione: La coppia iniziale può essere inferiore dal 30% al 50% rispetto al valore nominale. Warning: The initial braking torque can be from 30% to 50% lower than the nominal value.

NOTA: Il grafico riporta l'andamento della forza tangenziale al variare del coefficiente di attrito. NOTE: The diagram shows the braking force performance with different friction coefficients.

Dati Tecnici

Coefficiente di attrito nominale $\mu = 0.40$
Forza tangenziale $F_b = F_c \cdot 2 \cdot \mu$ (N)

Forza di chiusura $F_c : 10500$ N
Forza tangenziale $F_b : 8400$ N

Raggio effettivo disco $R_e =$ Raggio disco (m) - 0.048
Coppia frenante $M_b = F_b \cdot R_e$ (Nm)

Pressione minima di apertura : 65 bar
Pressione Max : 200 bar

Volume olio totale : 0.055 dm³

Volume olio per uno spostamento
di 2mm per ciascun ferodo : 0.008 dm³

Peso : 24.6 kg

Spessore del ferodo nuovo : 9 mm
Usura Max totale : 12 mm

Technical Data

Nominal friction coefficient $\mu = 0.40$
Braking force $F_b = F_c \cdot 2 \cdot \mu$ (N)

Clamping force $F_c : 10500$ N
Braking force $F_b : 8400$ N

Effective disc radius $R_e =$ Disc radius (m) - 0.048
Braking torque $M_b = F_b \cdot R_e$ (Nm)

Minimum release pressure : 65 bar
Max pressure : 200 bar

Total oil volume : 0.055 dm³
Total oil displacement for 2mm
movement of each pad : 0.008 dm³


Weight : 24.6 kg

Thickness of new lining : 9 mm
Max total wear : 12 mm



Il valore del coefficiente d'attrito pari a 0,4 di cui ai calcoli sopra riportati è puramente teorico, essendo utilizzato ai fini meramente esplicativi.
Tale valore può variare a seconda delle condizioni specifiche delle singole applicazioni.


The friction coefficient value of 0,4, reported in the calculations here above, is purely theoretical and used for explanatory purposes. Such value can vary according to the specific conditions of each application.

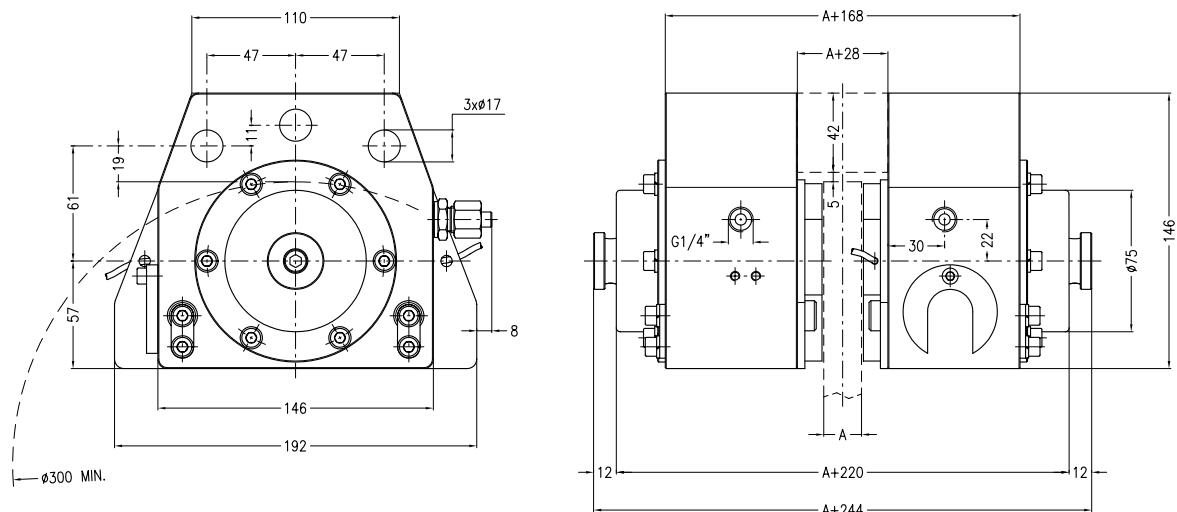


Lo spessore del supporto centrale deve essere uguale allo spessore del disco + 28 mm.

The thickness of the central mounting bracket must be equal to the disc thickness + 28 mm.

Dati Coppia / Torque data

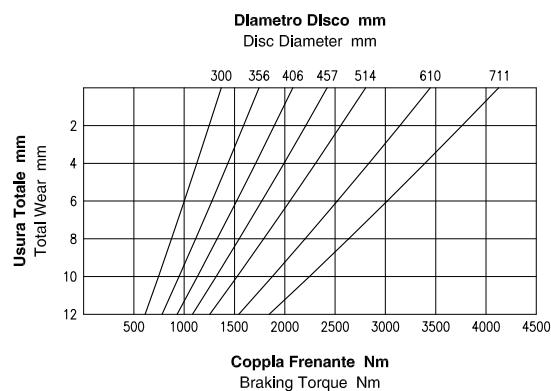

Dati Forza / Force data

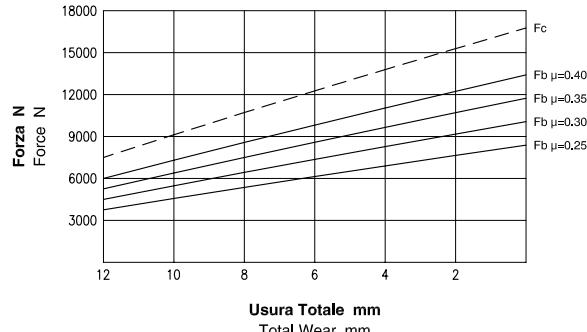

Attenzione: La coppia iniziale può essere inferiore dal 30% al 50% rispetto al valore nominale. Warning: The initial braking torque can be from 30% to 50% lower than the nominal value.

NOTA: Il grafico riporta l'andamento della forza tangenziale al variare del coefficiente di attrito. NOTE: The diagram shows the braking force performance with different friction coefficients.

Dati Tecnici

Coefficiente di attrito nominale $\mu = 0.40$
Forza tangenziale $F_b = F_c \cdot 2 \cdot \mu$ (N)

Forza di chiusura $F_c = 16625$ N
Forza tangenziale $F_b = 13300$ N

Raggio effettivo disco $Re =$ Raggio disco (m) - 0.048
Coppia frenante $M_b = F_b \cdot Re$ (Nm)

Pressione minima di apertura : 100 bar
Pressione Max : 200 bar

Volume olio totale : 0.055 dm³

Volume olio per uno spostamento di 2mm per ciascun ferodo : 0.008 dm³

Peso : 24.6 kg

Spessore del ferodo nuovo : 9 mm
Usura Max totale : 12 mm

Technical Data

Nominal friction coefficient $\mu = 0.40$
Braking force $F_b = F_c \cdot 2 \cdot \mu$ (N)

Clamping force $F_c = 16625$ N
Braking force $F_b = 13300$ N

Effective disc radius $Re =$ Disc radius (m) - 0.048
Braking torque $M_b = F_b \cdot Re$ (Nm)

Minimum release pressure : 100 bar
Max pressure : 200 bar

Total oil volume : 0.055 dm³

Total oil displacement for 2mm movement of each pad : 0.008 dm³



Weight : 24.6 kg

Thickness of new lining : 9 mm
Max total wear : 12 mm




Il valore del coefficiente d'attrito pari a 0,4 di cui ai calcoli sopra riportati è puramente teorico, essendo utilizzato ai fini meramente esplicativi. Tale valore può variare a seconda delle condizioni specifiche delle singole applicazioni.

The friction coefficient value of 0,4, reported in the calculations here above, is purely theoretical and used for explanatory purposes. Such value can vary according to the specific conditions of each application.

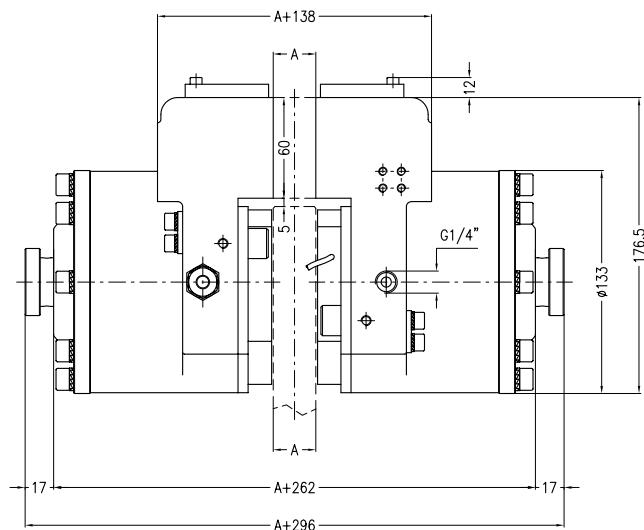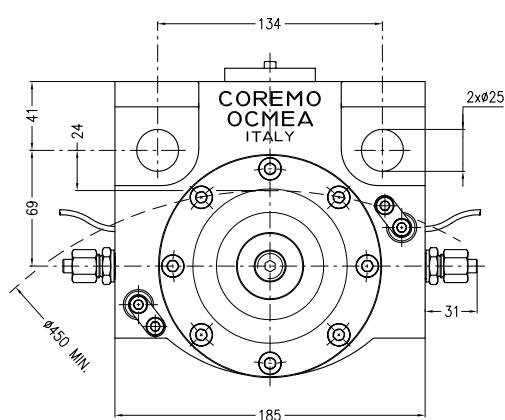


Lo spessore del supporto centrale deve essere uguale allo spessore del disco.
The thickness of the central mounting bracket must be equal to the disc thickness.

Dati Coppia / Torque data

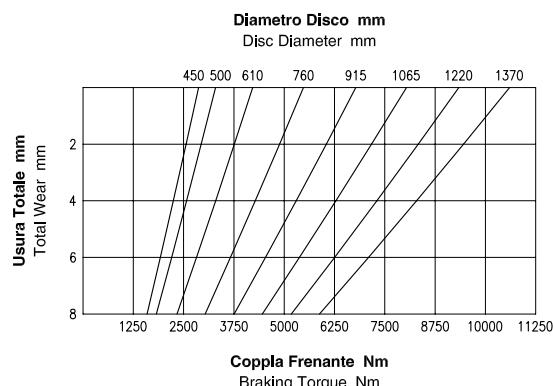

Dati Forza / Force data

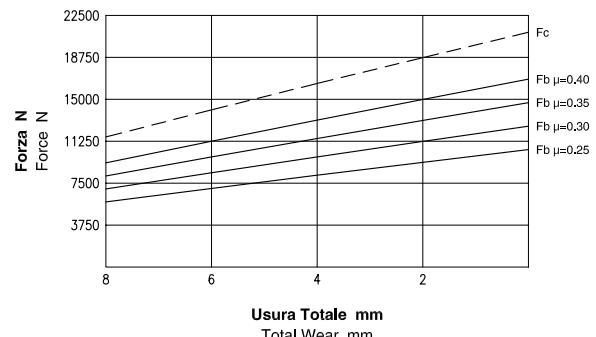

Attenzione: La coppia iniziale può essere inferiore dal 30% al 50% rispetto al valore nominale. Warning: The initial braking torque can be from 30% to 50% lower than the nominal value.

NOTA: Il grafico riporta l'andamento della forza tangenziale al variare del coefficiente di attrito. NOTE: The diagram shows the braking force performance with different friction coefficients.

Dati Tecnici

Coefficiente di attrito nominale $\mu = 0.40$
Forza tangenziale $F_b = F_c \cdot 2 \cdot \mu$ (N)

Forza di chiusura $F_c : 21000$ N
Forza tangenziale $F_b : 16800$ N

Raggio effettivo disco $R_e =$ Raggio disco (m) - 0.054
Coppia frenante $M_b = F_b \cdot R_e$ (Nm)

Pressione minima di apertura : 55 bar
Pressione Max : 200 bar

Volume olio totale : 0.14 dm³

Volume olio per uno spostamento di 2mm per ciascun ferodo : 0.021 dm³

Peso : 34.4 kg

Spessore del ferodo nuovo : 14 mm
Usura Max totale : 20 mm

Technical Data

Nominal friction coefficient $\mu = 0.40$
Braking force $F_b = F_c \cdot 2 \cdot \mu$ (N)

Clamping force $F_c : 21000$ N
Braking force $F_b : 16800$ N

Effective disc radius $R_e =$ Disc radius (m) - 0.054
Braking torque $M_b = F_b \cdot R_e$ (Nm)

Minimum release pressure : 55 bar
Max pressure : 200 bar

Total oil volume : 0.14 dm³

Total oil displacement for 2mm movement of each pad : 0.021 dm³



Weight : 34.4 kg

Thickness of new lining : 14 mm
Max total wear : 20 mm




Il valore del coefficiente d'attrito pari a 0,4 di cui ai calcoli sopra riportati è puramente teorico, essendo utilizzato ai fini meramente esplicativi. Tale valore può variare a seconda delle condizioni specifiche delle singole applicazioni.

The friction coefficient value of 0,4, reported in the calculations here above, is purely theoretical and used for explanatory purposes. Such value can vary according to the specific conditions of each application.

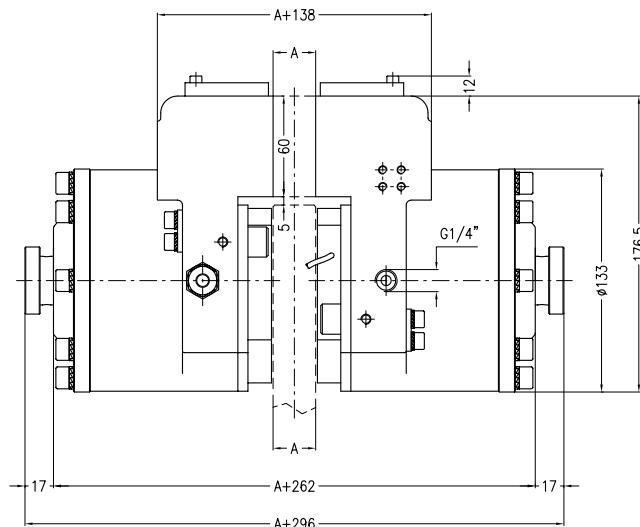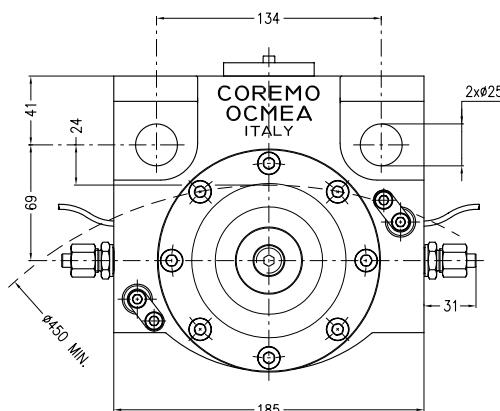


Lo spessore del supporto centrale deve essere uguale allo spessore del disco.
The thickness of the central mounting bracket must be equal to the disc thickness.

Dati Coppia / Torque data

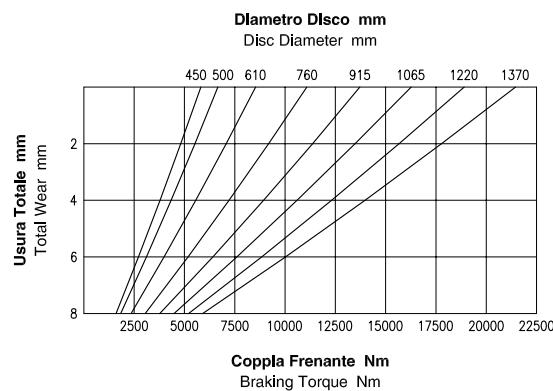

Dati Forza / Force data

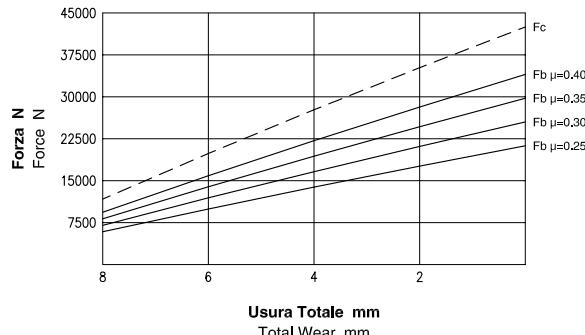

Attenzione: La coppia iniziale può essere inferiore dal 30% al 50% rispetto al valore nominale. Warning: The initial braking torque can be from 30% to 50% lower than the nominal value.

NOTA: Il grafico riporta l'andamento della forza tangenziale al variare del coefficiente di attrito. NOTE: The diagram shows the braking force performance with different friction coefficients.

Dati Tecnici

Coefficiente di attrito nominale $\mu = 0.40$
Forza tangenziale $F_b = F_c \cdot 2 \cdot \mu$ (N)

Forza di chiusura $F_c = 42500$ N
Forza tangenziale $F_b = 34000$ N

Raggio effettivo disco $Re =$ Raggio disco (m) - 0.054
Coppia frenante $M_b = F_b \cdot Re$ (Nm)

Pressione minima di apertura : 110 bar
Pressione Max : 200 bar

Volume olio totale : 0.14 dm³

Volume olio per uno spostamento di 2mm per ciascun ferodo : 0.021 dm³

Peso : 34.4 kg

Spessore del ferodo nuovo : 14 mm
Usura Max totale : 20 mm

Technical Data

Nominal friction coefficient $\mu = 0.40$
Braking force $F_b = F_c \cdot 2 \cdot \mu$ (N)

Clamping force $F_c = 42500$ N
Braking force $F_b = 34000$ N

Effective disc radius $Re =$ Disc radius (m) - 0.054
Braking torque $M_b = F_b \cdot Re$ (Nm)

Minimum release pressure : 110 bar
Max pressure : 200 bar

Total oil volume : 0.14 dm³

Total oil displacement for 2mm movement of each pad : 0.021 dm³


Weight : 34.4 kg

Thickness of new lining : 14 mm
Max total wear : 20 mm




Il valore del coefficiente d'attrito pari a 0,4 di cui ai calcoli sopra riportati è puramente teorico, essendo utilizzato ai fini meramente esplicativi. Tale valore può variare a seconda delle condizioni specifiche delle singole applicazioni.


The friction coefficient value of 0,4, reported in the calculations here above, is purely theoretical and used for explanatory purposes. Such value can vary according to the specific conditions of each application.

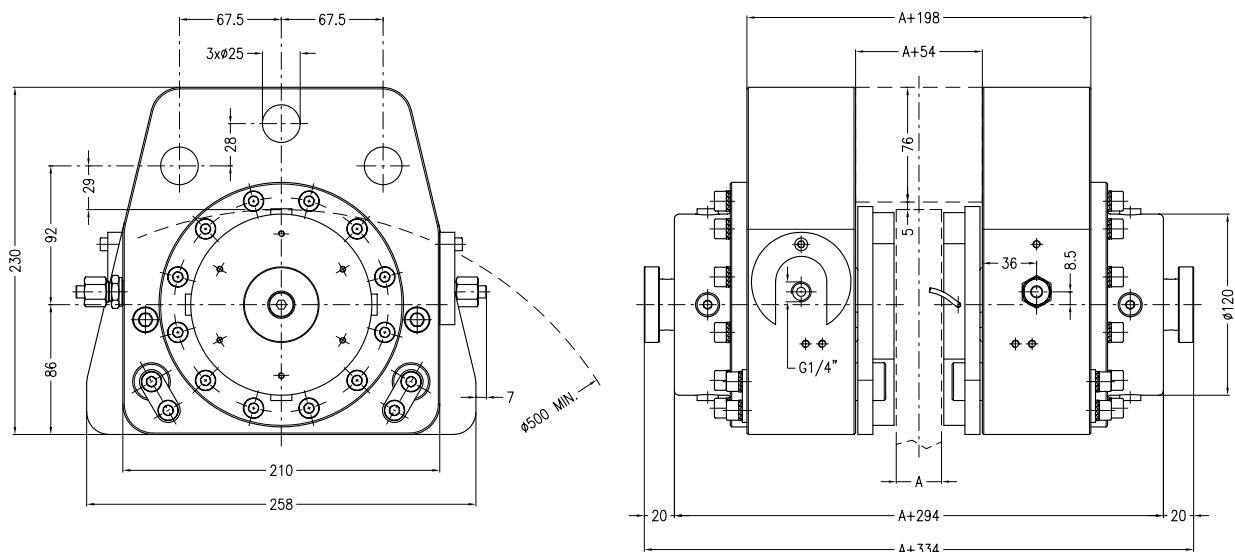ID 1500N-50
Freno Idraulico ad Azionamento Diretto - Negativo
Direct Hydraulic Brake - Spring Applied


Lo spessore del supporto centrale deve essere uguale allo spessore del disco + 54 mm.
The thickness of the central mounting bracket must be equal to the disc thickness + 54 mm.

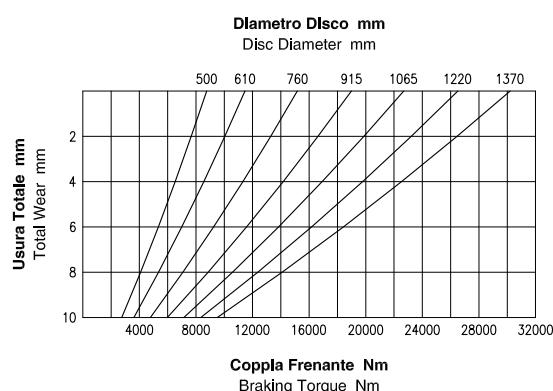Dati Coppia / Torque data

Attenzione: La coppia Iniziale può essere Inferiore dal 30% al 50% rispetto al valore nominale. Warning: The initial braking torque can be from 30% to 50% lower than the nominal value.

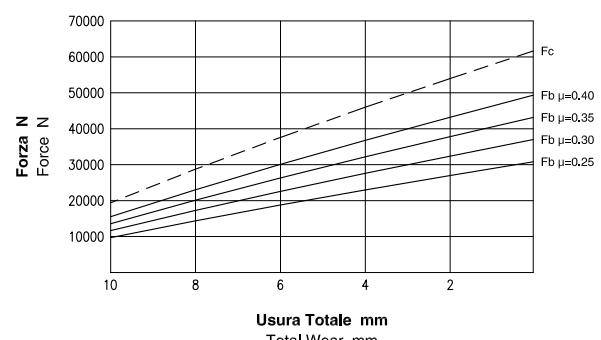Dati Forza / Force data

NOTA: Il grafico riporta l'andamento della forza tangenziale al variare del coefficiente di attrito. NOTE: The diagram shows the braking force performance with different friction coefficients.

Dati Tecnici

Coefficiente di attrito nominale $\mu = 0.40$
Forza tangenziale $F_b = F_c \cdot 2 \cdot \mu$ (N)

Forza di chiusura $F_c : 61625$ N
Forza tangenziale $F_b : 49300$ N

Raggio effettivo disco $R_e =$ Raggio disco (m) - 0.0725
Coppia frenante $M_b = F_b \cdot R_e$ (Nm)

Pressione minima di apertura : 120 bar
Pressione Max : 200 bar

Volume olio totale : 0.15 dm³

Volume olio per uno spostamento di 2mm per ciascun ferodo : 0.025 dm³

Peso : 66.6 kg

Spessore del ferodo nuovo : 14 mm
Usura Max totale : 18 mm

Technical Data

Nominal friction coefficient $\mu = 0.40$
Braking force $F_b = F_c \cdot 2 \cdot \mu$ (N)

Clamping force $F_c : 61625$ N
Braking force $F_b : 49300$ N

Effective disc radius $R_e =$ Disc radius (m) - 0.0725
Braking torque $M_b = F_b \cdot R_e$ (Nm)

Minimum release pressure : 120 bar
Max pressure : 200 bar

Total oil volume : 0.15 dm³

Total oil displacement for 2mm movement of each pad : 0.025 dm³

Weight : 66.6 kg


Thickness of new lining : 14 mm
Max total wear : 18 mm



Il valore del coefficiente d'attrito pari a 0,4 di cui ai calcoli sopra riportati è puramente teorico, essendo utilizzato ai fini meramente esplicativi. Tale valore può variare a seconda delle condizioni specifiche delle singole applicazioni.


The friction coefficient value of 0,4, reported in the calculations here above, is purely theoretical and used for explanatory purposes. Such value can vary according to the specific conditions of each application.

OFFSHORE

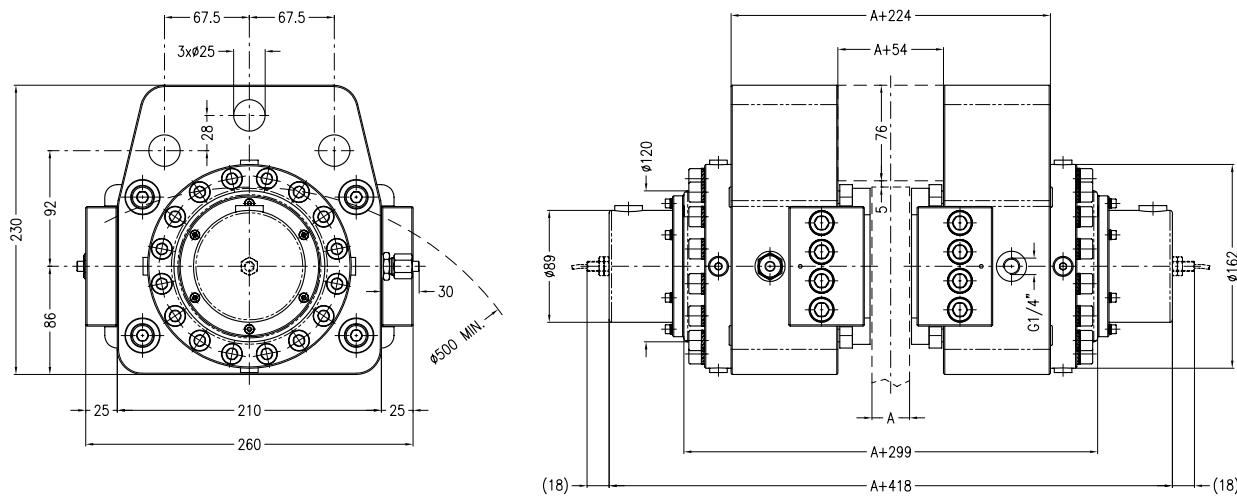


Lo spessore del supporto centrale deve essere uguale allo spessore del disco + 54 mm.
The thickness of the central mounting bracket must be equal to the disc thickness + 54 mm.

Dati Coppia / Torque data

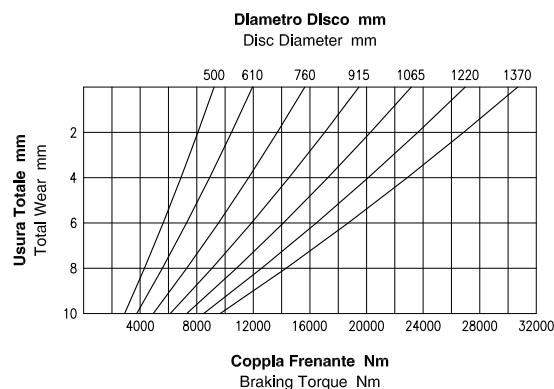

Attenzione: La coppia iniziale può essere inferiore dal 30% al 50% rispetto al valore nominale. **Warning:** The initial braking torque can be from 30% to 50% lower than the nominal value.

Dati Forza / Force data

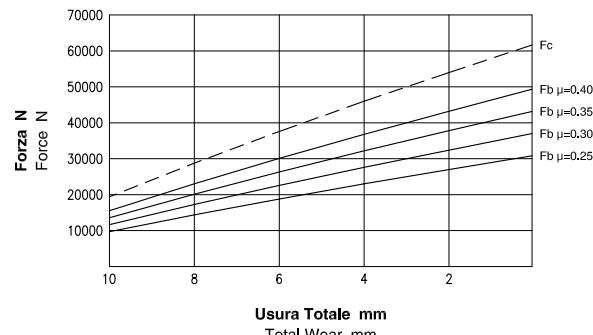

NOTA: Il grafico riporta l'andamento della forza tangenziale al variare del coefficiente di attrito. **NOTE:** The diagram shows the braking force performance with different friction coefficients.

Dati Tecnici

Coefficiente di attrito nominale $\mu = 0.40$
Forza tangenziale $F_b = F_c \cdot 2 \cdot \mu$ (N)

Forza di chiusura $F_c = 61625$ N
Forza tangenziale $F_b = 49300$ N

Raggio effettivo disco $Re =$ Raggio disco (m) - 0.063
Coppia frenante $M_b = F_b \cdot Re$ (Nm)

Pressione minima di apertura : 120 bar
Pressione Max : 200 bar

Volume olio totale : 0.11 dm³

Volume olio per uno spostamento di 2mm per ciascun ferodo : 0.025 dm³

Peso : 72.5 kg

Spessore del ferodo nuovo : 14 mm
Usura Max totale : 18 mm

Technical Data

Nominal friction coefficient $\mu = 0.40$
Braking force $F_b = F_c \cdot 2 \cdot \mu$ (N)

Clamping force $F_c = 61625$ N
Braking force $F_b = 49300$ N

Effective disc radius $Re =$ Disc radius (m) - 0.063
Braking torque $M_b = F_b \cdot Re$ (Nm)

Minimum release pressure : 120 bar
Max pressure : 200 bar

Total oil volume : 0.11 dm³

Total oil displacement for 2mm movement of each pad : 0.025 dm³

Weight : 72.5 kg

Thickness of new lining : 14 mm
Max total wear : 18 mm




Il valore del coefficiente d'attrito pari a 0,4 di cui ai calcoli sopra riportati è puramente teorico, essendo utilizzato ai fini meramente esplicativi.

Tale valore può variare a seconda delle condizioni specifiche delle singole applicazioni.


The friction coefficient value of 0,4, reported in the calculations here above, is purely theoretical and used for explanatory purposes. Such value can vary according to the specific conditions of each application.

SPECIAL -45°C

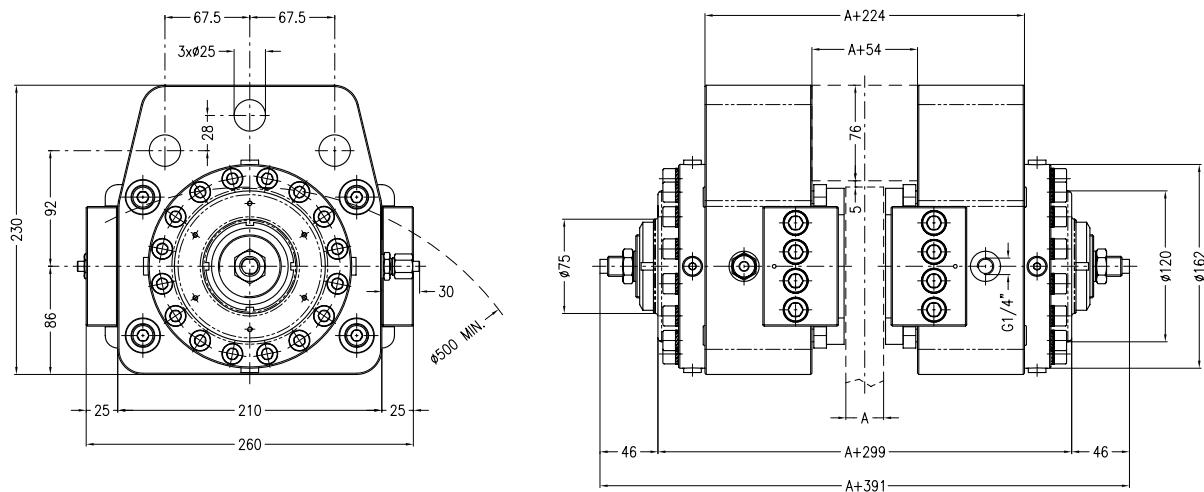


Lo spessore del supporto centrale deve essere uguale allo spessore del disco + 54 mm.
The thickness of the central mounting bracket must be equal to the disc thickness + 54 mm.

Dati Coppia / Torque data

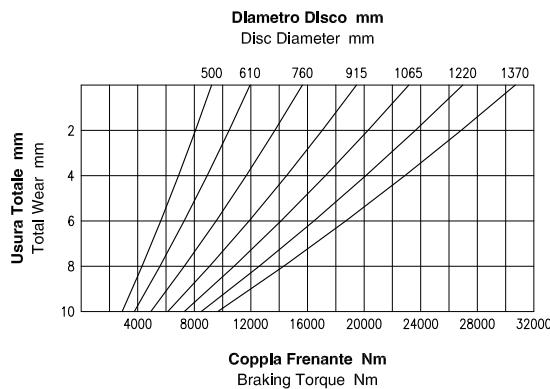

Dati Forza / Force data

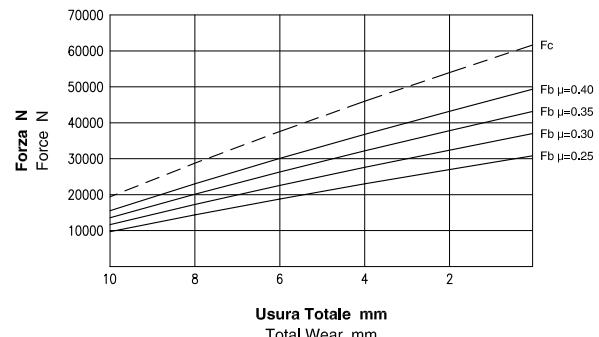

Attenzione: La coppia iniziale può essere inferiore dal 30% al 50% rispetto al valore nominale. Warning: The initial braking torque can be from 30% to 50% lower than the nominal value.

NOTA: Il grafico riporta l'andamento della forza tangenziale al variare del coefficiente di attrito. NOTE: The diagram shows the braking force performance with different friction coefficients.

Dati Tecnici

Coefficiente di attrito nominale $\mu = 0.40$
Forza tangenziale $F_b = F_c \cdot 2 \cdot \mu$ (N)
Forza di chiusura $F_c : 61625$ N
Forza tangenziale $F_b : 49300$ N
Raggio effettivo disco $R_e =$ Raggio disco (m) - 0.063
Coppia frenante $M_b = F_b \cdot R_e$ (Nm)
Pressione minima di apertura : 120 bar
Pressione Max : 200 bar
Volume olio totale : 0.11 dm³
Volume olio per uno spostamento di 2mm per ciascun ferodo : 0.025 dm³
Peso : 71.2 kg
Spessore del ferodo nuovo : 14 mm
Usura Max totale : 18 mm


Technical Data

Nominal friction coefficient $\mu = 0.40$
Braking force $F_b = F_c \cdot 2 \cdot \mu$ (N)
Clamping force $F_c : 61625$ N
Braking force $F_b : 49300$ N
Effective disc radius $R_e =$ Disc radius (m) - 0.063
Braking torque $M_b = F_b \cdot R_e$ (Nm)
Minimum release pressure : 120 bar
Max pressure : 200 bar
Total oil volume : 0.11 dm³
Total oil displacement for 2mm movement of each pad : 0.025 dm³
Weight : 71.2 kg
Thickness of new lining : 14 mm
Max total wear : 18 mm



Il valore del coefficiente d'attrito pari a 0,4 di cui ai calcoli sopra riportati è puramente teorico, essendo utilizzato ai fini meramente esplicativi. Tale valore può variare a seconda delle condizioni specifiche delle singole applicazioni.
The friction coefficient value of 0,4, reported in the calculations here above, is purely theoretical and used for explanatory purposes. Such value can vary according to the specific conditions of each application.


OFFSHORE / -45°C

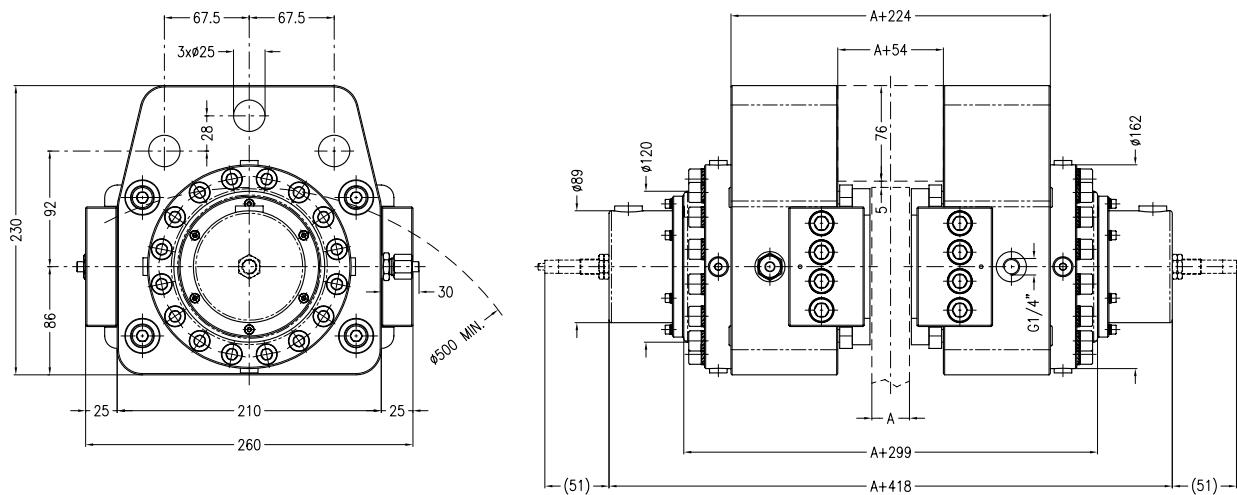


Lo spessore del supporto centrale deve essere uguale allo spessore del disco + 54 mm.

The thickness of the central mounting bracket must be equal to the disc thickness + 54 mm.

Dati Coppia / Torque data

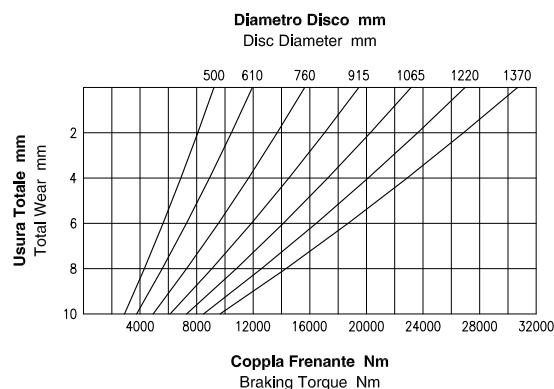

Dati Forza / Force data

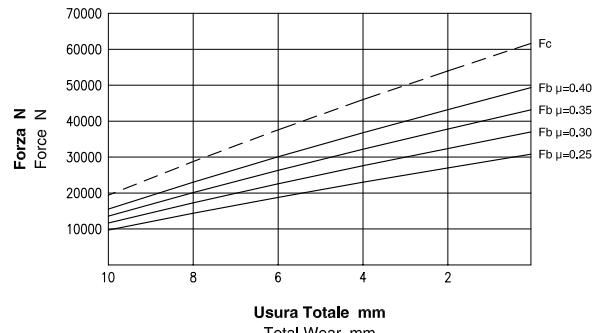

Attenzione: La coppia iniziale può essere inferiore dal 30% al 50% rispetto al valore nominale. Warning: The initial braking torque can be from 30% to 50% lower than the nominal value.

NOTA: Il grafico riporta l'andamento della forza tangenziale al variare del coefficiente di attrito. NOTE: The diagram shows the braking force performance with different friction coefficients.

Dati Tecnici

Coefficiente di attrito nominale $\mu = 0.40$
Forza tangenziale $F_b = F_c \cdot 2 \cdot \mu$ (N)

Forza di chiusura $F_c = 61625$ N
Forza tangenziale $F_b = 49300$ N

Raggio effettivo disco $Re =$ Raggio disco (m) - 0.063
Coppia frenante $M_b = F_b \cdot Re$ (Nm)

Pressione minima di apertura : 120 bar
Pressione Max : 200 bar

Volume olio totale : 0.11 dm³

Volume olio per uno spostamento
di 2mm per ciascun ferodo : 0.025 dm³

Peso : 72.5 kg

Spessore del ferodo nuovo : 14 mm
Usura Max totale : 18 mm

Technical Data

Nominal friction coefficient $\mu = 0.40$
Braking force $F_b = F_c \cdot 2 \cdot \mu$ (N)

Clamping force $F_c = 61625$ N
Braking force $F_b = 49300$ N

Effective disc radius $Re =$ Disc radius (m) - 0.063
Braking torque $M_b = F_b \cdot Re$ (Nm)

Minimum release pressure : 120 bar
Max pressure : 200 bar

Total oil volume : 0.11 dm³

Total oil displacement for 2mm
movement of each pad : 0.025 dm³


Weight : 72.5 kg

Thickness of new lining : 14 mm
Max total wear : 18 mm




Il valore del coefficiente d'attrito pari a 0,4 di cui ai calcoli sopra riportati è puramente teorico, essendo utilizzato ai fini meramente esplicativi.
Tale valore può variare a seconda delle condizioni specifiche delle singole applicazioni.

The friction coefficient value of 0,4, reported in the calculations here above, is purely theoretical and used for explanatory purposes. Such value can vary according to the specific conditions of each application.

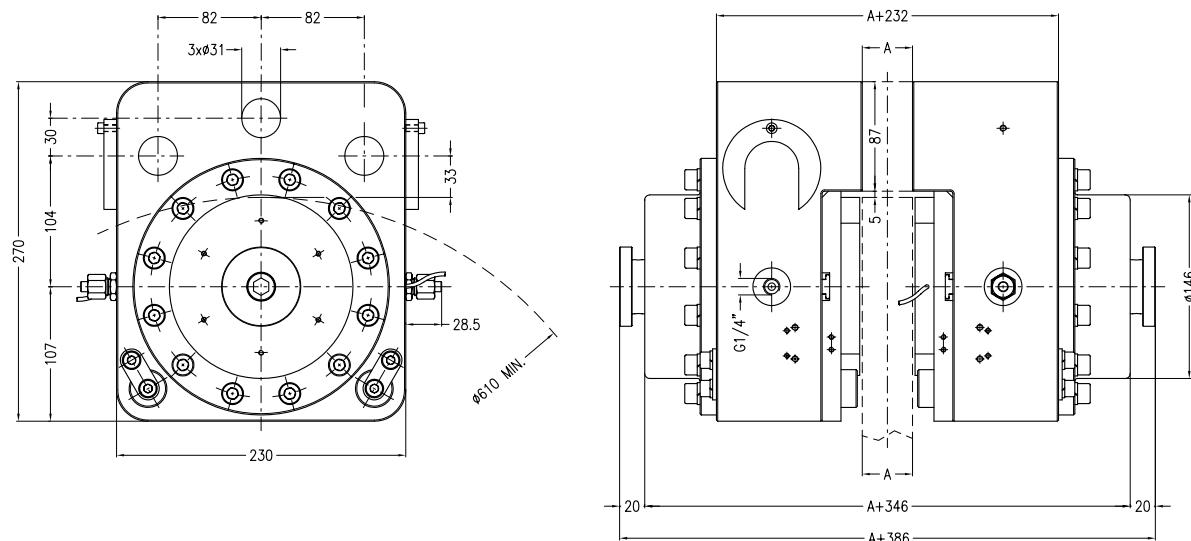


Lo spessore del supporto centrale deve essere uguale allo spessore del disco.
The thickness of the central mounting bracket must be equal to the disc thickness.

Dati Coppia / Torque data

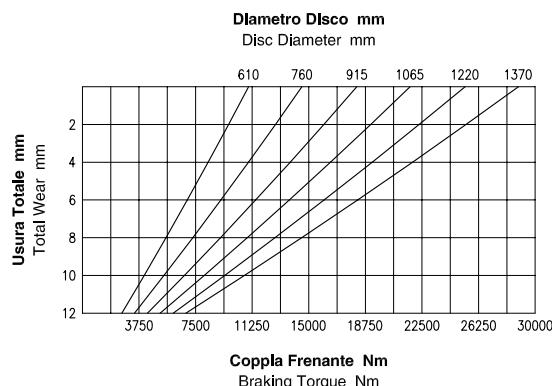

Attenzione: La coppia iniziale può essere inferiore dal 30% al 50% rispetto al valore nominale. Warning: The initial braking torque can be from 30% to 50% lower than the nominal value.

Dati Forza / Force data

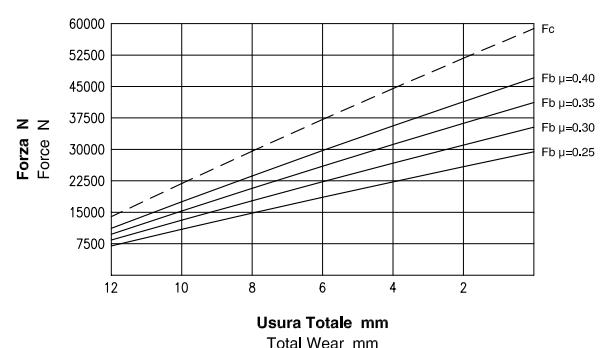

NOTA: Il grafico riporta l'andamento della forza tangenziale al variare del coefficiente di attrito. NOTE: The diagram shows the braking force performance with different friction coefficients.

Dati Tecnici

Coefficiente di attrito nominale $\mu = 0.40$
Forza tangenziale $F_b = F_c \cdot 2 \cdot \mu$ (N)

Forza di chiusura $F_c : 58750$ N
Forza tangenziale $F_b : 47000$ N

Raggio effettivo disco $R_e =$ Raggio disco (m) - 0.071
Coppia frenante $M_b = F_b \cdot R_e$ (Nm)

Pressione minima di apertura : 85 bar
Pressione Max : 220 bar

Volume olio totale : 0.26 dm³

Volume olio per uno spostamento
di 2mm per ciascun ferodo : 0.037 dm³

Peso : 114.8 kg

Spessore del ferodo nuovo : 15 mm
Usura Max totale : 20 mm

Technical Data

Nominal friction coefficient $\mu = 0.40$
Braking force $F_b = F_c \cdot 2 \cdot \mu$ (N)

Clamping force $F_c : 58750$ N
Braking force $F_b : 47000$ N

Effective disc radius $R_e =$ Disc radius (m) - 0.071
Braking torque $M_b = F_b \cdot R_e$ (Nm)

Minimum release pressure : 85 bar
Max pressure : 220 bar

Total oil volume : 0.26 dm³

Total oil displacement for 2mm
movement of each pad : 0.037 dm³


Weight : 114.8 kg

Thickness of new lining : 15 mm
Max total wear : 20 mm




Il valore del coefficiente d'attrito pari a 0,4 di cui ai calcoli sopra riportati è puramente teorico, essendo utilizzato ai fini meramente esplicativi.
Tale valore può variare a seconda delle condizioni specifiche delle singole applicazioni.

The friction coefficient value of 0,4, reported in the calculations here above, is purely theoretical and used for explanatory purposes. Such value can vary according to the specific conditions of each application.

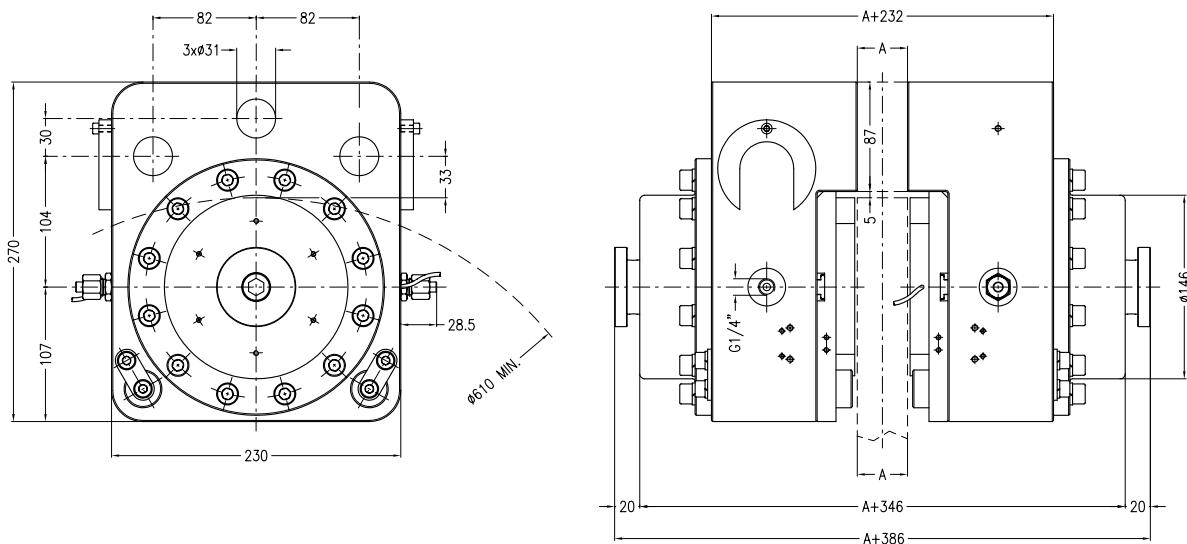


Lo spessore del supporto centrale deve essere uguale allo spessore del disco.
The thickness of the central mounting bracket must be equal to the disc thickness.

Dati Coppia / Torque data

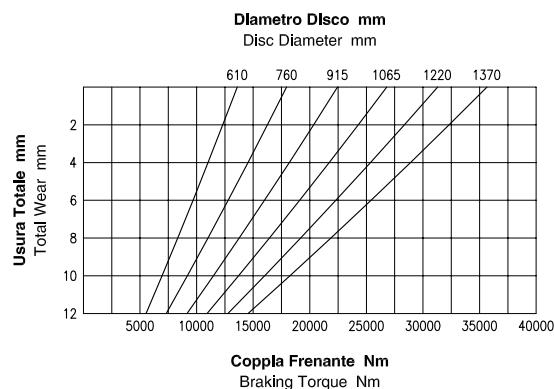

Attenzione: La coppia iniziale può essere inferiore dal 30% al 50% rispetto al valore nominale. Warning: The initial braking torque can be from 30% to 50% lower than the nominal value.

Dati Forza / Force data

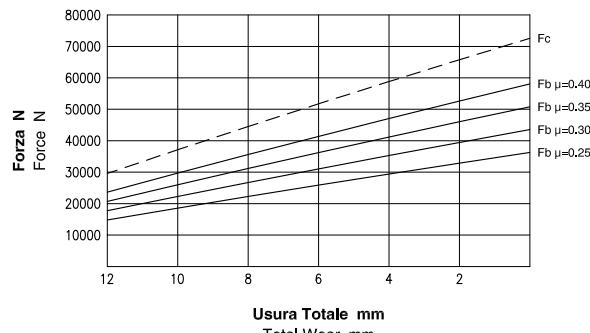

NOTA: Il grafico riporta l'andamento della forza tangenziale al variare del coefficiente di attrito. NOTE: The diagram shows the braking force performance with different friction coefficients.

Dati Tecnici

Coefficiente di attrito nominale $\mu = 0.40$
Forza tangenziale $F_b = F_c \cdot 2 \cdot \mu$ (N)

Forza di chiusura $F_c = 72500$ N
Forza tangenziale $F_b = 58000$ N

Raggio effettivo disco $Re =$ Raggio disco (m) - 0.071
Coppia frenante $M_b = F_b \cdot Re$ (Nm)

Pressione minima di apertura : 100 bar

Pressione Max : 220 bar

Volume olio totale : 0.26 dm³

Volume olio per uno spostamento
di 2mm per ciascun ferodo : 0.037 dm³

Peso : 115.1 kg

Spessore del ferodo nuovo : 15 mm

Usura Max totale : 20 mm

Technical Data

Nominal friction coefficient $\mu = 0.40$
Braking force $F_b = F_c \cdot 2 \cdot \mu$ (N)

Clamping force $F_c = 72500$ N
Braking force $F_b = 58000$ N

Effective disc radius $Re =$ Disc radius (m) - 0.071
Braking torque $M_b = F_b \cdot Re$ (Nm)

Minimum release pressure : 100 bar

Max pressure : 220 bar

Total oil volume : 0.26 dm³

Total oil displacement for 2mm
movement of each pad : 0.037 dm³

Weight : 115.1 kg



Thickness of new lining : 15 mm

Max total wear : 20 mm




Il valore del coefficiente d'attrito pari a 0,4 di cui ai calcoli sopra riportati è puramente teorico, essendo utilizzato ai fini meramente esplicativi.
Tale valore può variare a seconda delle condizioni specifiche delle singole applicazioni.

The friction coefficient value of 0,4, reported in the calculations here above, is purely theoretical and used for explanatory purposes. Such value can vary according to the specific conditions of each application.

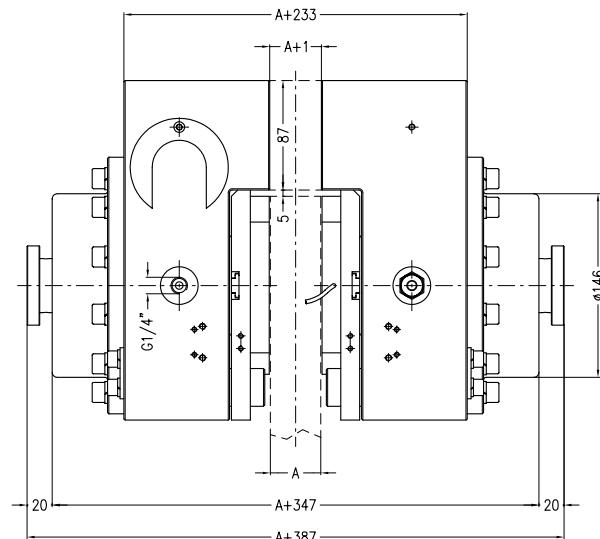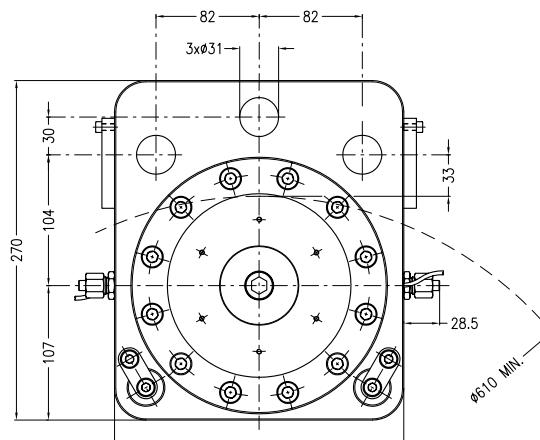


Lo spessore del supporto centrale deve essere uguale allo spessore del disco + 1 mm.
The thickness of the central mounting bracket must be equal to the disc thickness + 1 mm.

Dati Coppia / Torque data

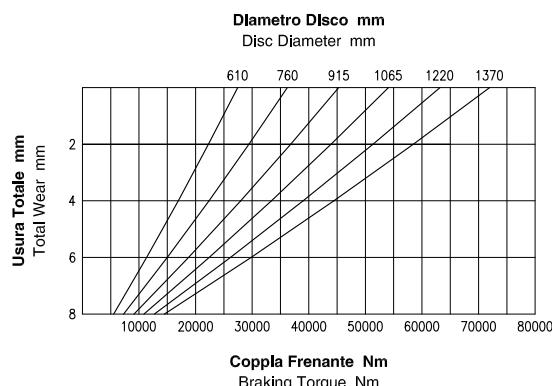

Attenzione: La coppia iniziale può essere inferiore dal 30% al 50% rispetto al valore nominale. Warning: The initial braking torque can be from 30% to 50% lower than the nominal value.

Dati Forza / Force data

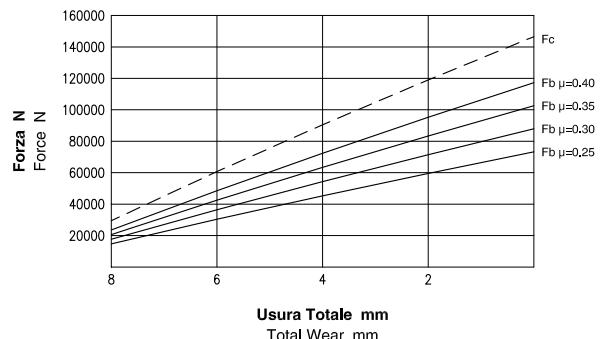

NOTA: Il grafico riporta l'andamento della forza tangenziale al variare del coefficiente di attrito. NOTE: The diagram shows the braking force performance with different friction coefficients.

Dati Tecnici

Coefficiente di attrito nominale $\mu = 0.40$
Forza tangenziale $F_b = F_c \cdot 2 \cdot \mu$ (N)

Forza di chiusura $F_c : 145000$ N (146250 N max)
Forza tangenziale $F_b : 116000$ N (117000 N max)

Raggio effettivo disco $R_e = \text{Raggio disco (m)} - 0.071$
Coppia frenante $M_b = F_b \cdot R_e$ (Nm)

Pressione minima di apertura : 200 bar
Pressione Max : 220 bar

Volume olio totale : 0.26 dm³

Volume olio per uno spostamento
di 2mm per ciascun ferodo : 0.037 dm³

Peso : 115.6 kg

Spessore del ferodo nuovo : 15 mm
Usura Max totale : 20 mm

Technical Data

Nominal friction coefficient $\mu = 0.40$
Braking force $F_b = F_c \cdot 2 \cdot \mu$ (N)

Clamping force $F_c : 145000$ N (146250 N max)
Braking force $F_b : 116000$ N (117000 N max)

Effective disc radius $R_e = \text{Disc radius (m)} - 0.071$
Braking torque $M_b = F_b \cdot R_e$ (Nm)

Minimum release pressure : 200 bar
Max pressure : 220 bar

Total oil volume : 0.26 dm³

Total oil displacement for 2mm
movement of each pad : 0.037 dm³

Weight : 115.6 kg

Thickness of new lining : 15 mm
Max total wear : 20 mm




Il valore del coefficiente d'attrito pari a 0,4 di cui ai calcoli sopra riportati è puramente teorico, essendo utilizzato ai fini meramente esplicativi.

Tale valore può variare a seconda delle condizioni specifiche delle singole applicazioni.


The friction coefficient value of 0,4, reported in the calculations here above, is purely theoretical and used for explanatory purposes. Such value can vary according to the specific conditions of each application.

OFFSHORE

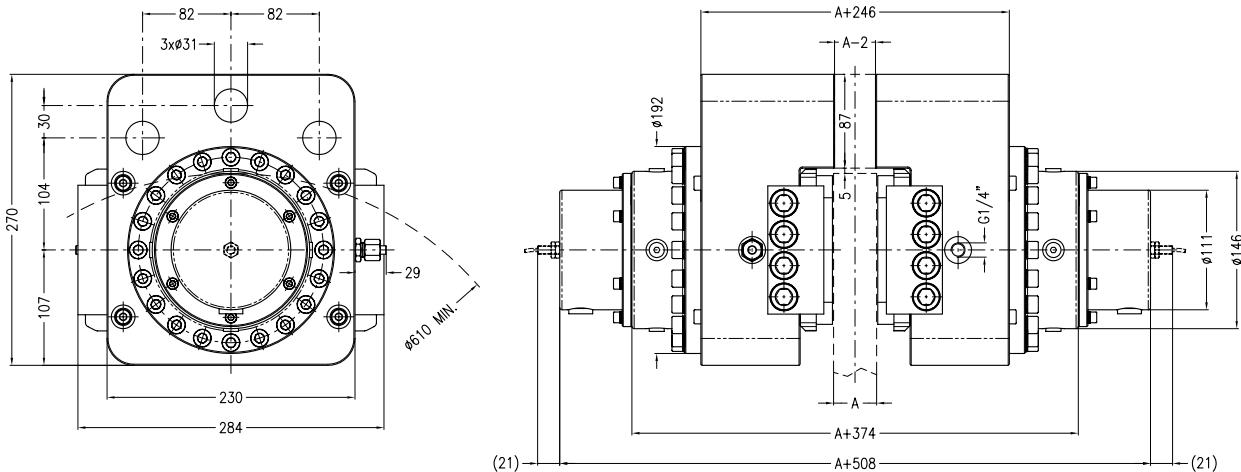


Lo spessore del supporto centrale deve essere uguale allo spessore del disco MENO 2 mm.
The thickness of the central mounting bracket must be equal to the disc thickness MINUS 2 mm.

Dati Coppia / Torque data

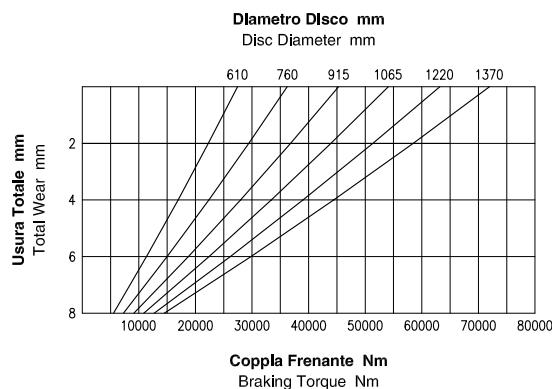

Dati Forza / Force data

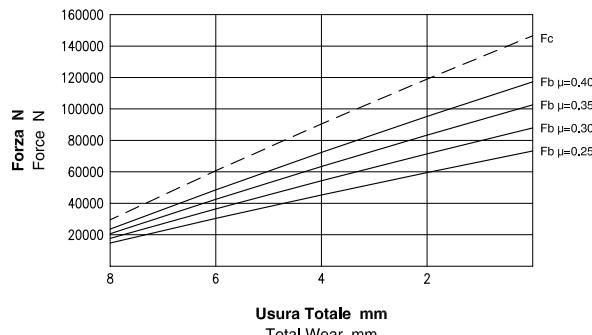

Attenzione: La coppia iniziale può essere inferiore dal 30% al 50% rispetto al valore nominale. Warning: The initial braking torque can be from 30% to 50% lower than the nominal value.

NOTA: Il grafico riporta l'andamento della forza tangenziale al variare del coefficiente di attrito. NOTE: The diagram shows the braking force performance with different friction coefficients.

Dati Tecnici

Coefficiente di attrito nominale $\mu = 0.40$
Forza tangenziale $F_b = F_c \cdot 2 \cdot \mu$ (N)

Forza di chiusura $F_c : 145000$ N (146250 N max)
Forza tangenziale $F_b : 116000$ N (117000 N max)

Raggio effettivo disco $Re =$ Raggio disco (m) - 0.071
Coppia frenante $M_b = F_b \cdot Re$ (Nm)

Pressione minima di apertura : 200 bar
Pressione Max : 220 bar

Volume olio totale : 0.24 dm³

Volume olio per uno spostamento
di 2mm per ciascun ferodo : 0.037 dm³

Peso : 127.6 kg

Spessore del ferodo nuovo : 15 mm
Usura Max totale : 20 mm

Technical Data

Nominal friction coefficient $\mu = 0.40$
Braking force $F_b = F_c \cdot 2 \cdot \mu$ (N)

Clamping force $F_c : 145000$ N (146250 N max)
Braking force $F_b : 116000$ N (117000 N max)

Effective disc radius $Re =$ Disc radius (m) - 0.071
Braking torque $M_b = F_b \cdot Re$ (Nm)

Minimum release pressure : 200 bar
Max pressure : 220 bar

Total oil volume : 0.24 dm³

Total oil displacement for 2mm
movement of each pad : 0.037 dm³

Weight : 127.6 kg

Thickness of new lining : 15 mm
Max total wear : 20 mm




Il valore del coefficiente d'attrito pari a 0,4 di cui ai calcoli sopra riportati è puramente teorico, essendo utilizzato ai fini meramente esplicativi. Tale valore può variare a seconda delle condizioni specifiche delle singole applicazioni.

The friction coefficient value of 0,4, reported in the calculations here above, is purely theoretical and used for explanatory purposes. Such value can vary according to the specific conditions of each application.

**ID 2000N
116 VL**


Freno Idraulico ad Azionamento Diretto - Negativo
Direct Hydraulic Brake - Spring Applied

SPECIAL -45°C

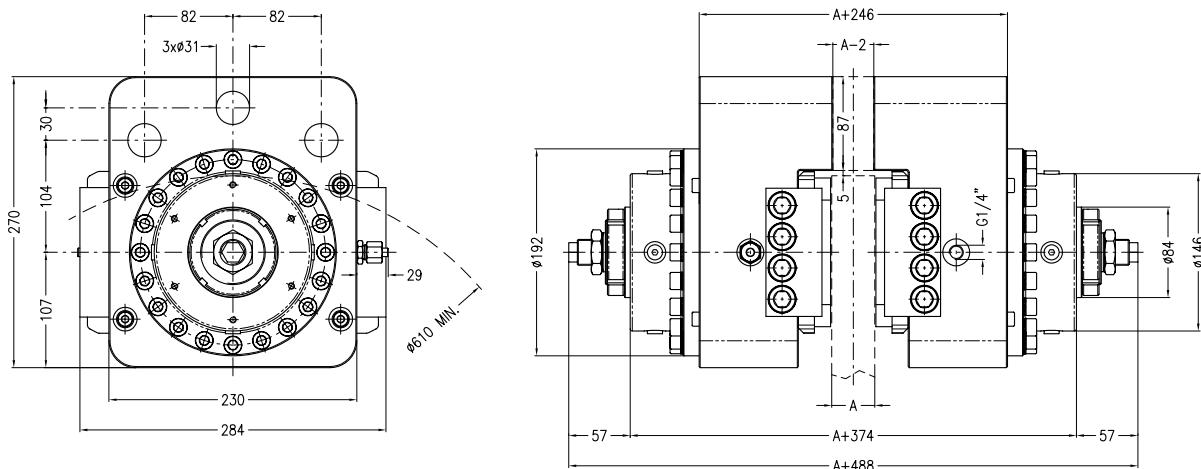


Lo spessore del supporto centrale deve essere uguale allo spessore del disco MENO 2 mm.
The thickness of the central mounting bracket must be equal to the disc thickness MINUS 2 mm.

Dati Coppia / Torque data

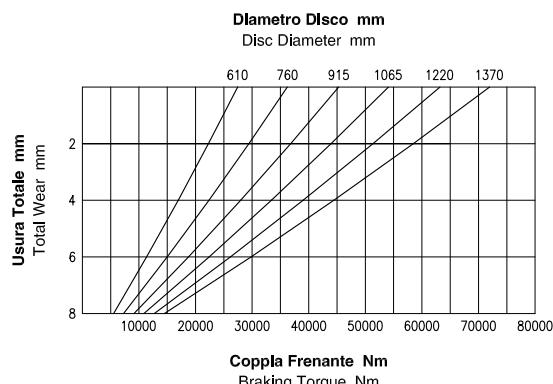

Dati Forza / Force data

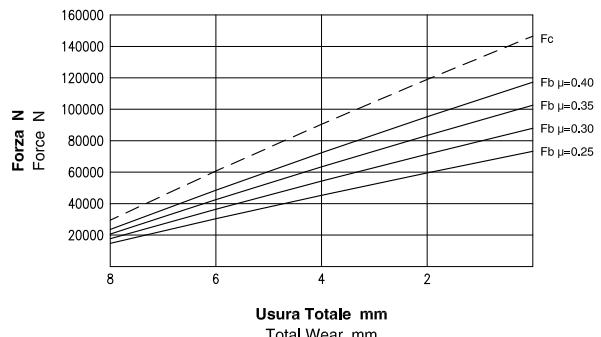

Attenzione: La coppia iniziale può essere inferiore dal 30% al 50% rispetto al valore nominale. Warning: The initial braking torque can be from 30% to 50% lower than the nominal value.

NOTA: Il grafico riporta l'andamento della forza tangenziale al variare del coefficiente di attrito. NOTE: The diagram shows the braking force performance with different friction coefficients.

Dati Tecnici

Coefficiente di attrito nominale $\mu = 0.40$
Forza tangenziale $F_b = F_c \cdot 2 \cdot \mu$ (N)

Forza di chiusura $F_c : 145000$ N (146250 N max)
Forza tangenziale $F_b : 116000$ N (117000 N max)

Raggio effettivo disco $R_e = \text{Raggio disco (m)} - 0.071$
Coppia frenante $M_b = F_b \cdot R_e$ (Nm)

Pressione minima di apertura : 200 bar
Pressione Max : 220 bar

Volume olio totale : 0.24 dm³

Volume olio per uno spostamento di 2mm per ciascun ferodo : 0.037 dm³

Peso : 125.6 kg

Spessore del ferodo nuovo : 15 mm
Usura Max totale : 20 mm

Technical Data

Nominal friction coefficient $\mu = 0.40$
Braking force $F_b = F_c \cdot 2 \cdot \mu$ (N)

Clamping force $F_c : 145000$ N (146250 N max)
Braking force $F_b : 116000$ N (117000 N max)

Effective disc radius $R_e = \text{Disc radius (m)} - 0.071$
Braking torque $M_b = F_b \cdot R_e$ (Nm)

Minimum release pressure : 200 bar
Max pressure : 220 bar

Total oil volume : 0.24 dm³

Total oil displacement for 2mm movement of each pad : 0.037 dm³

Weight : 125.6 kg


Thickness of new lining : 15 mm
Max total wear : 20 mm



Il valore del coefficiente d'attrito pari a 0,4 di cui ai calcoli sopra riportati è puramente teorico, essendo utilizzato ai fini meramente esplicativi. Tale valore può variare a seconda delle condizioni specifiche delle singole applicazioni.

The friction coefficient value of 0,4, reported in the calculations here above, is purely theoretical and used for explanatory purposes. Such value can vary according to the specific conditions of each application.


OFFSHORE / -45°C

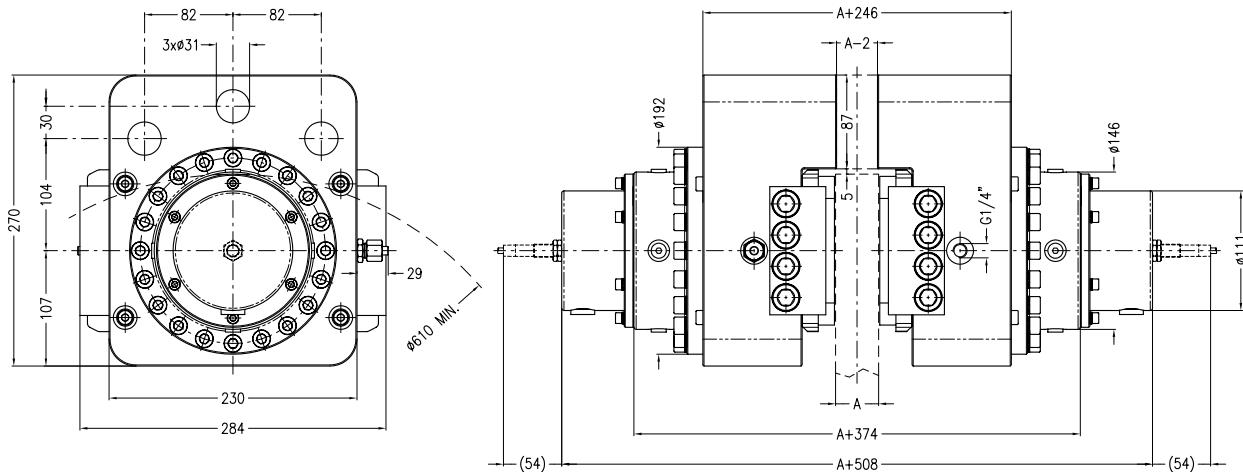


Lo spessore del supporto centrale deve essere uguale allo spessore del disco MENO 2 mm.

The thickness of the central mounting bracket must be equal to the disc thickness MINUS 2 mm.

Dati Coppia / Torque data

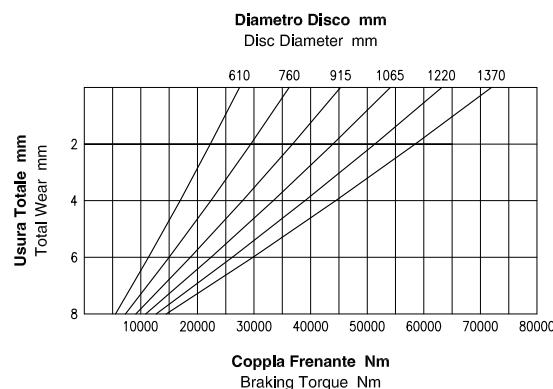

Dati Forza / Force data

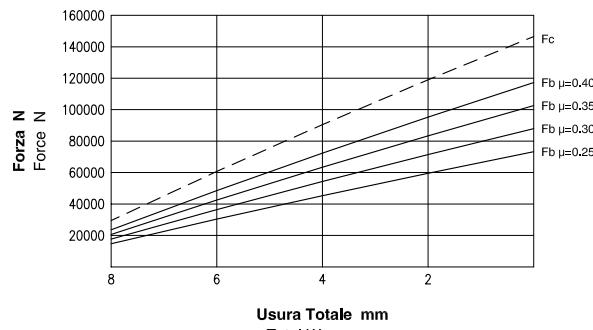

Attenzione: La coppia iniziale può essere inferiore dal 30% al 50% rispetto al valore nominale. **Warning:** The initial braking torque can be from 30% to 50% lower than the nominal value.

NOTA: Il grafico riporta l'andamento della forza tangenziale al variare del coefficiente di attrito. **NOTE:** The diagram shows the braking force performance with different friction coefficients.

Dati Tecnici

Coefficiente di attrito nominale $\mu = 0.40$
Forza tangenziale $F_b = F_c \cdot 2 \cdot \mu$ (N)

Forza di chiusura $F_c : 145000$ N (146250 N max)
Forza tangenziale $F_b : 116000$ N (117000 N max)

Raggio effettivo disco $Re =$ Raggio disco (m) - 0.071
Coppia frenante $M_b = F_b \cdot Re$ (Nm)

Pressione minima di apertura : 200 bar

Pressione Max : 220 bar

Volume olio totale : 0.24 dm³

Volume olio per uno spostamento di 2mm per ciascun ferodo : 0.037 dm³

Peso : 127.6 kg

Spessore del ferodo nuovo : 15 mm

Usura Max totale : 20 mm

Technical Data

Nominal friction coefficient $\mu = 0.40$
Braking force $F_b = F_c \cdot 2 \cdot \mu$ (N)

Clamping force $F_c : 145000$ N (146250 N max)
Braking force $F_b : 116000$ N (117000 N max)

Effective disc radius $Re =$ Disc radius (m) - 0.071
Braking torque $M_b = F_b \cdot Re$ (Nm)

Minimum release pressure : 200 bar

Max pressure : 220 bar

Total oil volume : 0.24 dm³

Total oil displacement for 2mm movement of each pad : 0.037 dm³

Weight : 127.6 kg



Thickness of new lining : 15 mm

Max total wear : 20 mm




Il valore del coefficiente d'attrito pari a 0,4 di cui ai calcoli sopra riportati è puramente teorico, essendo utilizzato ai fini meramente esplicativi. Tale valore può variare a seconda delle condizioni specifiche delle singole applicazioni.

The friction coefficient value of 0,4, reported in the calculations here above, is purely theoretical and used for explanatory purposes. Such value can vary according to the specific conditions of each application.

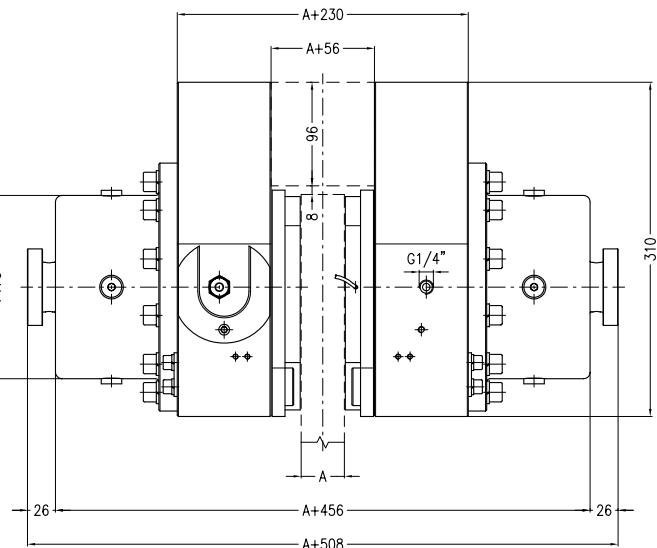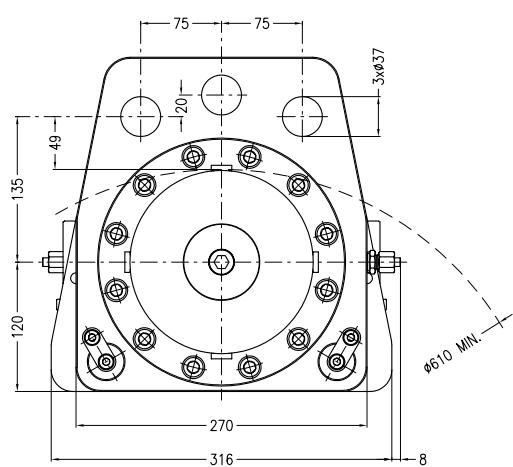


Lo spessore del supporto centrale deve essere uguale allo spessore del disco + 56 mm.
The thickness of the central mounting bracket must be equal to the disc thickness + 56 mm.

Dati Coppia / Torque data

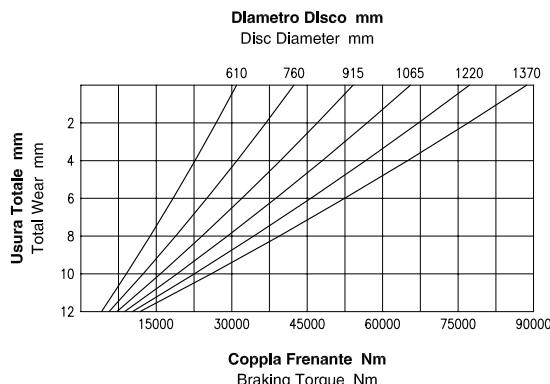

Dati Forza / Force data

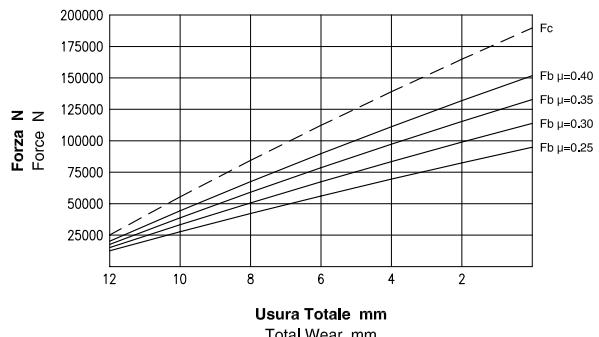

Attenzione: La coppia iniziale può essere inferiore dal 30% al 50% rispetto al valore nominale. Warning: The initial braking torque can be from 30% to 50% lower than the nominal value.

NOTA: Il grafico riporta l'andamento della forza tangenziale al variare del coefficiente di attrito. NOTE: The diagram shows the braking force performance with different friction coefficients.

Dati Tecnici

Coefficiente di attrito nominale $\mu = 0.40$
Forza tangenziale $F_b = F_c \cdot 2 \cdot \mu$ (N)

Forza di chiusura $F_c : 187500$ N
Forza tangenziale $F_b : 150000$ N

Raggio effettivo disco $R_e =$ Raggio disco (m) - 0.101
Coppia frenante $M_b = F_b \cdot R_e$ (Nm)

Pressione minima di apertura : 180 bar
Pressione Max : 220 bar

Volume olio totale : 0.29 dm³
Volume olio per uno spostamento di 2mm per ciascun ferodo : 0.056 dm³

Peso : 160 kg

Spessore del ferodo nuovo : 14 mm
Usura Max totale : 18 mm

Technical Data

Nominal friction coefficient $\mu = 0.40$
Braking force $F_b = F_c \cdot 2 \cdot \mu$ (N)

Clamping force $F_c : 187500$ N
Braking force $F_b : 150000$ N

Effective disc radius $R_e =$ Disc radius (m) - 0.101
Braking torque $M_b = F_b \cdot R_e$ (Nm)

Minimum release pressure : 180 bar
Max pressure : 220 bar



Total oil volume : 0.29 dm³
Total oil displacement for 2mm movement of each pad : 0.056 dm³

Weight : 160 kg

Thickness of new lining : 14 mm
Max total wear : 18 mm




Il valore del coefficiente d'attrito pari a 0,4 di cui ai calcoli sopra riportati è puramente teorico, essendo utilizzato ai fini meramente esplicativi. Tale valore può variare a seconda delle condizioni specifiche delle singole applicazioni.
The friction coefficient value of 0,4, reported in the calculations here above, is purely theoretical and used for explanatory purposes. Such value can vary according to the specific conditions of each application.

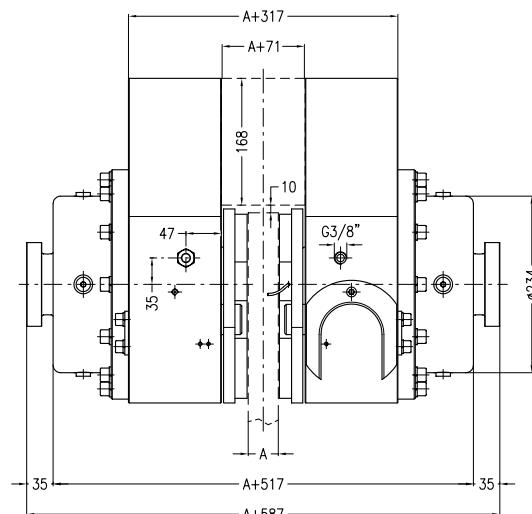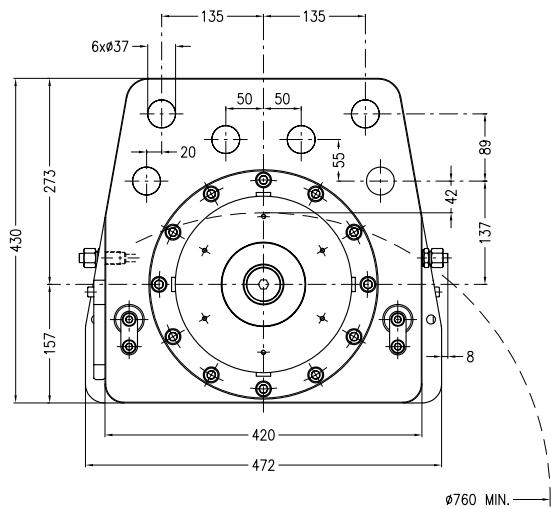


Lo spessore del supporto centrale deve essere uguale allo spessore del disco + 71 mm.
The thickness of the central mounting bracket must be equal to the disc thickness + 71 mm.

Dati Coppia / Torque data

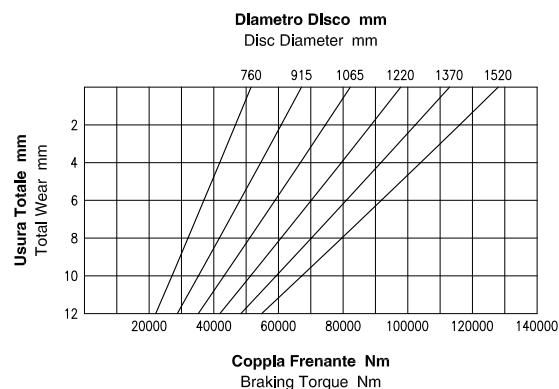

Dati Forza / Force data

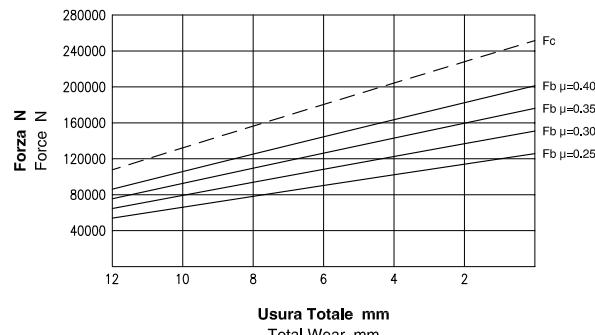

Attenzione: La coppia iniziale può essere inferiore dal 30% al 50% rispetto al valore nominale. Warning: The initial braking torque can be from 30% to 50% lower than the nominal value.

NOTA: Il grafico riporta l'andamento della forza tangenziale al variare del coefficiente di attrito. NOTE: The diagram shows the braking force performance with different friction coefficients.

Dati Tecnici

Coefficiente di attrito nominale $\mu = 0.40$
Forza tangenziale $F_b = F_c \cdot 2 \cdot \mu$ (N)

Forza di chiusura $F_c = 250000$ N
Forza tangenziale $F_b = 200000$ N

Raggio effettivo disco $Re =$ Raggio disco (m) - 0.124
Coppia frenante $M_b = F_b \cdot Re$ (Nm)

Pressione minima di apertura : 115 bar

Pressione Max : 200 bar

Volume olio totale : 1.3 dm³

Volume olio per uno spostamento di 2mm per ciascun ferodo : 0.11 dm³

Peso : 422 kg

Spessore del ferodo nuovo : 16 mm

Usura Max totale : 24 mm

Technical Data

Nominal friction coefficient $\mu = 0.40$
Braking force $F_b = F_c \cdot 2 \cdot \mu$ (N)

Clamping force $F_c = 250000$ N
Braking force $F_b = 200000$ N

Effective disc radius $Re =$ Disc radius (m) - 0.124
Braking torque $M_b = F_b \cdot Re$ (Nm)

Minimum release pressure : 115 bar

Max pressure : 200 bar

Total oil volume : 1.3 dm³

Total oil displacement for 2mm movement of each pad : 0.11 dm³

Weight : 422 kg

Thickness of new lining : 16 mm


Max total wear : 24 mm



Il valore del coefficiente d'attrito pari a 0,4 di cui ai calcoli sopra riportati è puramente teorico, essendo utilizzato ai fini meramente esplicativi.
Tale valore può variare a seconda delle condizioni specifiche delle singole applicazioni.


The friction coefficient value of 0,4, reported in the calculations here above, is purely theoretical and used for explanatory purposes. Such value can vary according to the specific conditions of each application.

OFFSHORE

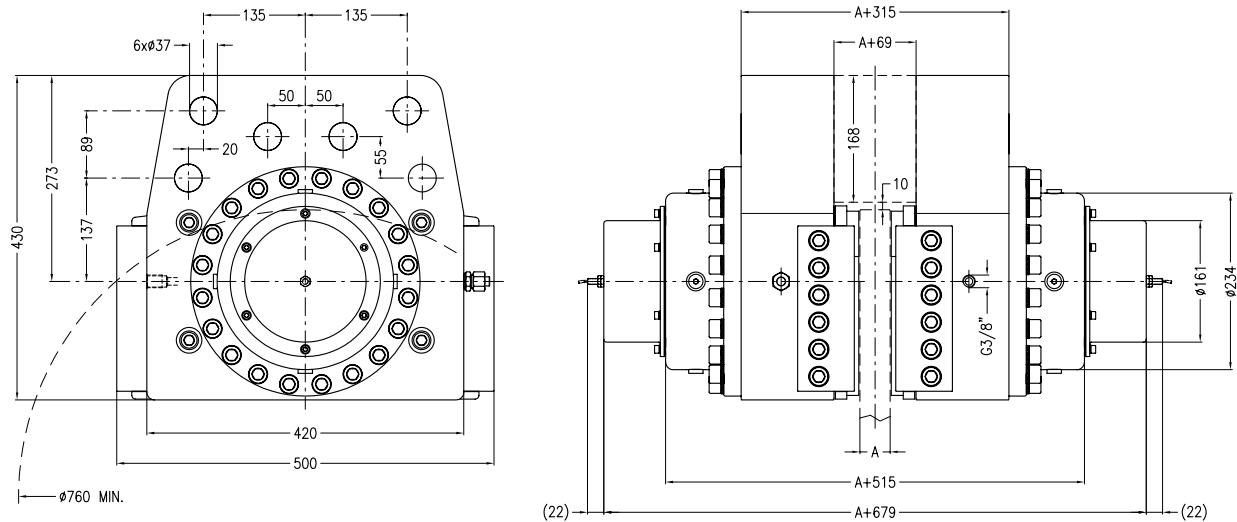


Lo spessore del supporto centrale deve essere uguale allo spessore del disco + 69 mm.
The thickness of the central mounting bracket must be equal to the disc thickness + 69 mm.

Dati Coppia / Torque data

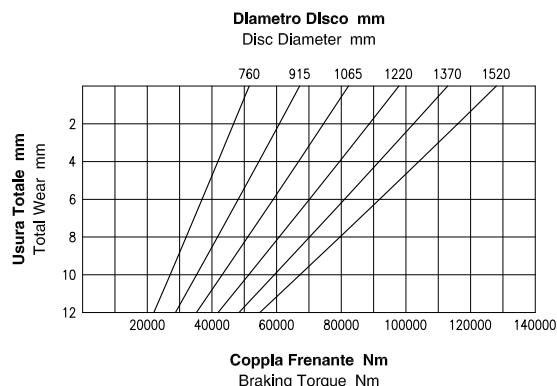

Dati Forza / Force data

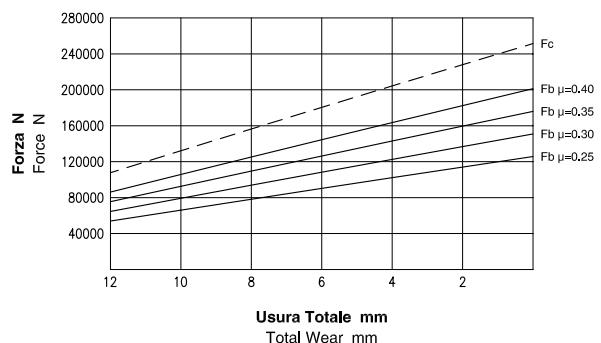

Attenzione: La coppia Iniziale può essere Inferiore dal 30% al 50% rispetto al valore nominale. **Warning:** The initial braking torque can be from 30% to 50% lower than the nominal value.

NOTA: Il grafico riporta l'andamento della forza tangenziale al variare del coefficiente di attrito. **NOTE:** The diagram shows the braking force performance with different friction coefficients.

Dati Tecnici

Coefficiente di attrito nominale $\mu = 0.40$
Forza tangenziale $F_b = F_c \cdot 2 \cdot \mu$ (N)

Forza di chiusura $F_c : 250000$ N
Forza tangenziale $F_b : 200000$ N

Raggio effettivo disco $R_e = Raggio disco (m) - 0.124$
Coppia frenante $M_b = F_b \cdot R_e$ (Nm)

Pressione minima di apertura : 115 bar
Pressione Max : 200 bar

Volume olio totale : 1.02 dm³

Volume olio per uno spostamento
di 2mm per ciascun ferodo : 0.11 dm³

Peso : 449.7 kg

Spessore del ferodo nuovo : 16 mm
Usura Max totale : 24 mm

Technical Data

Nominal friction coefficient $\mu = 0.40$
Braking force $F_b = F_c \cdot 2 \cdot \mu$ (N)

Clamping force $F_c : 250000$ N
Braking force $F_b : 200000$ N

Effective disc radius $R_e = Disc radius (m) - 0.124$
Braking torque $M_b = F_b \cdot R_e$ (Nm)

Minimum release pressure : 115 bar
Max pressure : 200 bar

Total oil volume : 1.02 dm³
Total oil displacement for 2mm
movement of each pad : 0.11 dm³

Weight : 449.7 kg


Thickness of new lining : 16 mm
Max total wear : 24 mm



Il valore del coefficiente d'attrito pari a 0,4 di cui ai calcoli sopra riportati è puramente teorico, essendo utilizzato ai fini meramente esplicativi. Tale valore può variare a seconda delle condizioni specifiche delle singole applicazioni.


The friction coefficient value of 0,4, reported in the calculations here above, is purely theoretical and used for explanatory purposes. Such value can vary according to the specific conditions of each application.

SPECIAL -45°C

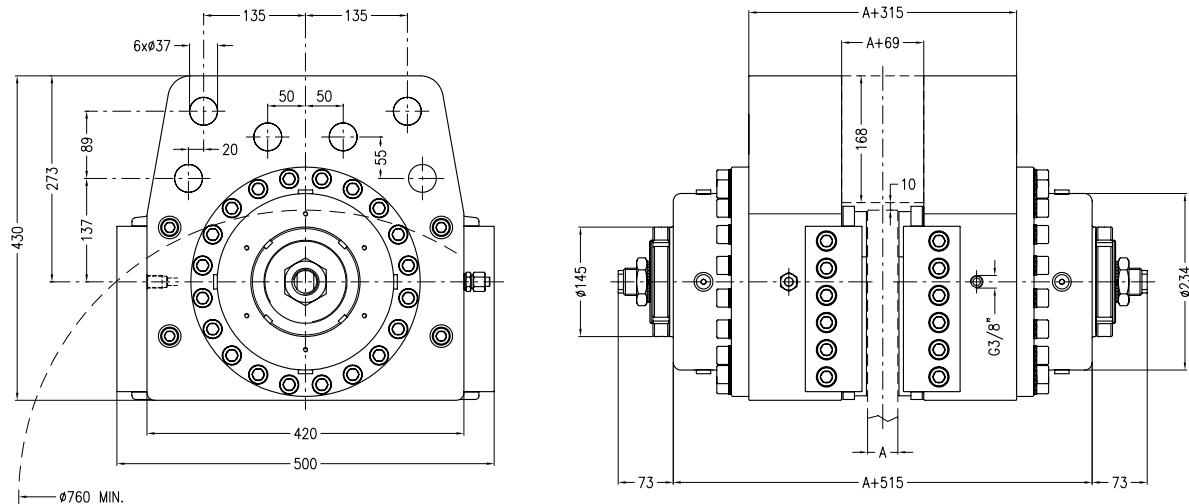


Lo spessore del supporto centrale deve essere uguale allo spessore del disco + 69 mm.
The thickness of the central mounting bracket must be equal to the disc thickness + 69 mm.

Dati Coppia / Torque data

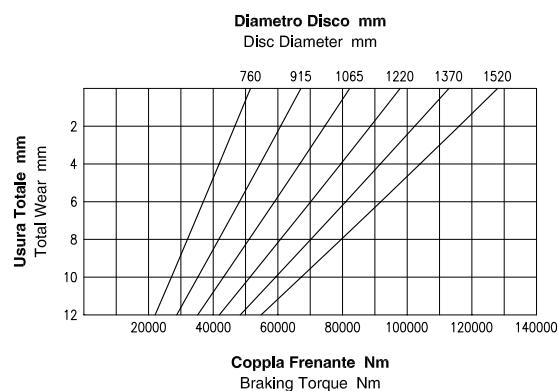

Dati Forza / Force data

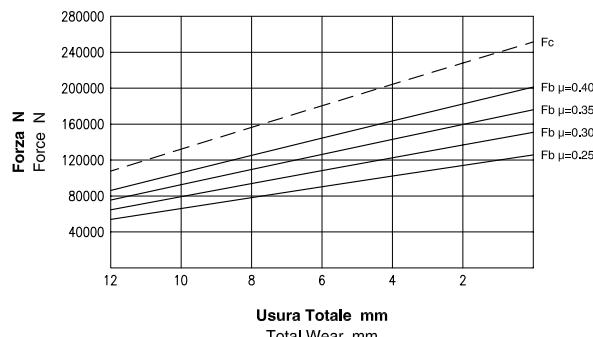

Attenzione: La coppia iniziale può essere inferiore dal 30% al 50% rispetto al valore nominale. **Warning:** The initial braking torque can be from 30% to 50% lower than the nominal value.

NOTA: Il grafico riporta l'andamento della forza tangenziale al variare del coefficiente di attrito. **NOTE:** The diagram shows the braking force performance with different friction coefficients.

Dati Tecnici

Coefficiente di attrito nominale $\mu = 0.40$
Forza tangenziale $F_b = F_c \cdot 2 \cdot \mu$ (N)

Forza di chiusura $F_c : 250000$ N
Forza tangenziale $F_b : 200000$ N

Raggio effettivo disco $Re =$ Raggio disco (m) - 0.124
Coppia frenante $M_b = F_b \cdot Re$ (Nm)

Pressione minima di apertura : 115 bar

Pressione Max : 200 bar

Volume olio totale : 1.02 dm³

Volume olio per uno spostamento
di 2mm per ciascun ferodo : 0.11 dm³

Peso : 444 kg

Spessore del ferodo nuovo : 16 mm

Usura Max totale : 24 mm

Technical Data

Nominal friction coefficient $\mu = 0.40$
Braking force $F_b = F_c \cdot 2 \cdot \mu$ (N)

Clamping force $F_c : 250000$ N
Braking force $F_b : 200000$ N

Effective disc radius $Re =$ Disc radius (m) - 0.124
Braking torque $M_b = F_b \cdot Re$ (Nm)

Minimum release pressure : 115 bar

Max pressure : 200 bar

Total oil volume : 1.02 dm³

Total oil displacement for 2mm
movement of each pad : 0.11 dm³

Weight : 444 kg

Thickness of new lining : 16 mm

Max total wear : 24 mm




Il valore del coefficiente d'attrito pari a 0,4 di cui ai calcoli sopra riportati è puramente teorico, essendo utilizzato ai fini meramente esplicativi. Tale valore può variare a seconda delle condizioni specifiche delle singole applicazioni.

The friction coefficient value of 0,4, reported in the calculations here above, is purely theoretical and used for explanatory purposes. Such value can vary according to the specific conditions of each application.

ID 3000N 200 XT


Freno Idraulico ad Azionamento Diretto - Negativo Direct Hydraulic Brake - Spring Applied

OFFSHORE / -45°C

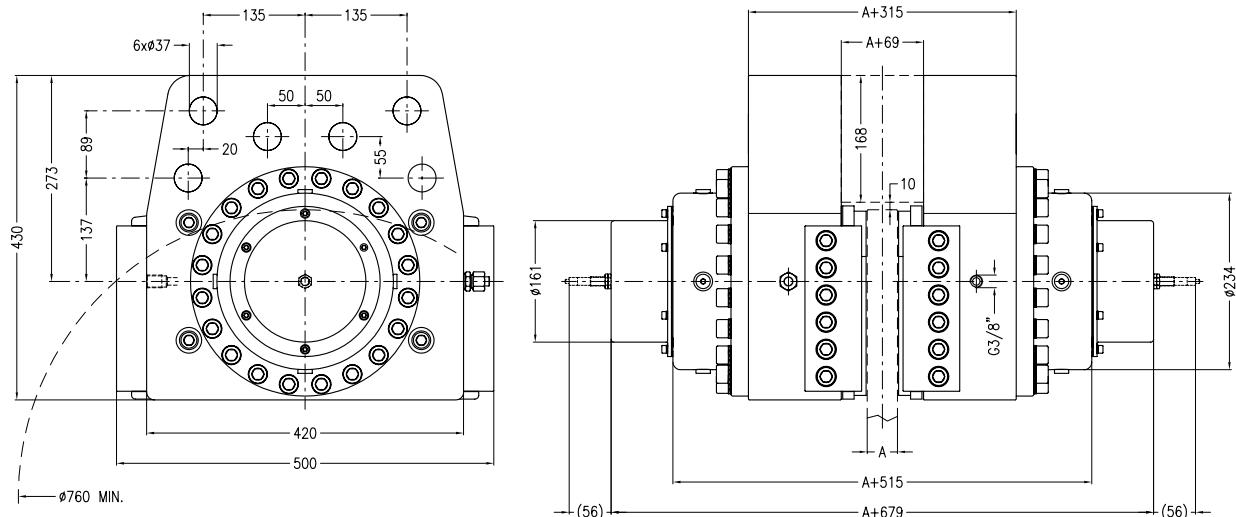


Lo spessore del supporto centrale deve essere uguale allo spessore del disco + 69 mm.
The thickness of the central mounting bracket must be equal to the disc thickness + 69 mm.

Dati Coppia / Torque data

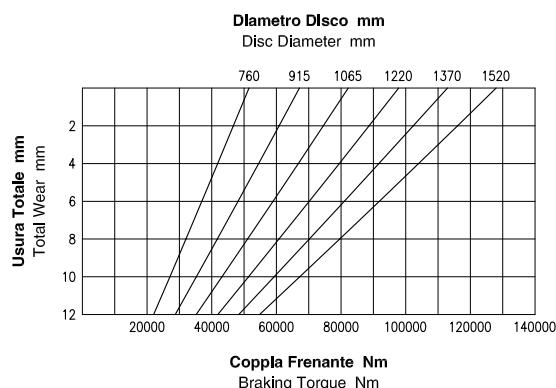

Dati Forza / Force data

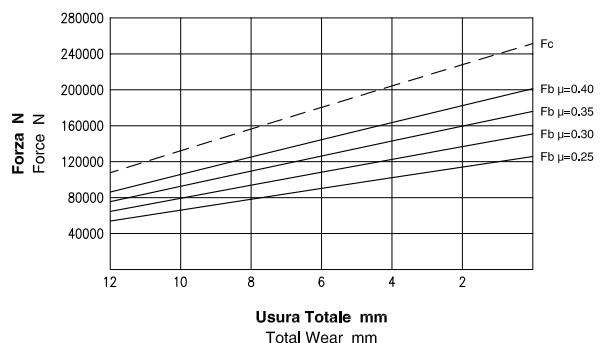

Attenzione: La coppia Iniziale può essere Inferiore dal 30% al 50% rispetto al valore nominale. **Warning:** The initial braking torque can be from 30% to 50% lower than the nominal value.

NOTA: Il grafico riporta l'andamento della forza tangenziale al variare del coefficiente di attrito. **NOTE:** The diagram shows the braking force performance with different friction coefficients.

Dati Tecnici

Coefficiente di attrito nominale $\mu = 0.40$
Forza tangenziale $F_b = F_c \cdot 2 \cdot \mu$ (N)

Forza di chiusura $F_c : 250000$ N
Forza tangenziale $F_b : 200000$ N

Raggio effettivo disco $Re =$ Raggio disco (m) - 0.124
Coppia frenante $M_b = F_b \cdot Re$ (Nm)

Pressione minima di apertura : 115 bar
Pressione Max : 200 bar

Volume olio totale : 1.02 dm³

Volume olio per uno spostamento
di 2mm per ciascun ferodo : 0.11 dm³

Peso : 449.7 kg

Spessore del ferodo nuovo : 16 mm
Usura Max totale : 24 mm

Technical Data

Nominal friction coefficient $\mu = 0.40$
Braking force $F_b = F_c \cdot 2 \cdot \mu$ (N)

Clamping force $F_c : 250000$ N
Braking force $F_b : 200000$ N

Effective disc radius $Re =$ Disc radius (m) - 0.124
Braking torque $M_b = F_b \cdot Re$ (Nm)

Minimum release pressure : 115 bar
Max pressure : 200 bar

Total oil volume : 1.02 dm³

Total oil displacement for 2mm
movement of each pad : 0.11 dm³



Weight : 449.7 kg

Thickness of new lining : 16 mm
Max total wear : 24 mm




Il valore del coefficiente d'attrito pari a 0,4 di cui ai calcoli sopra riportati è puramente teorico, essendo utilizzato ai fini meramente esplicativi. Tale valore può variare a seconda delle condizioni specifiche delle singole applicazioni.

The friction coefficient value of 0,4, reported in the calculations here above, is purely theoretical and used for explanatory purposes. Such value can vary according to the specific conditions of each application.

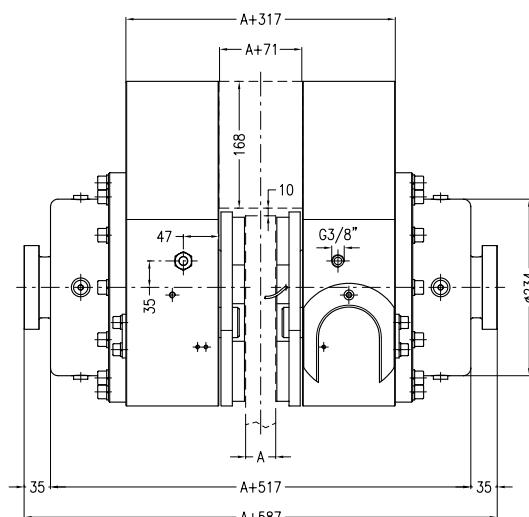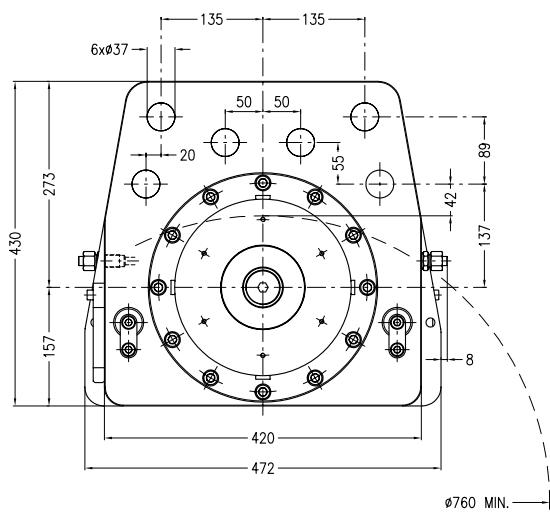


Lo spessore del supporto centrale deve essere uguale allo spessore del disco + 71 mm.
The thickness of the central mounting bracket must be equal to the disc thickness + 71 mm.

Dati Coppia / Torque data

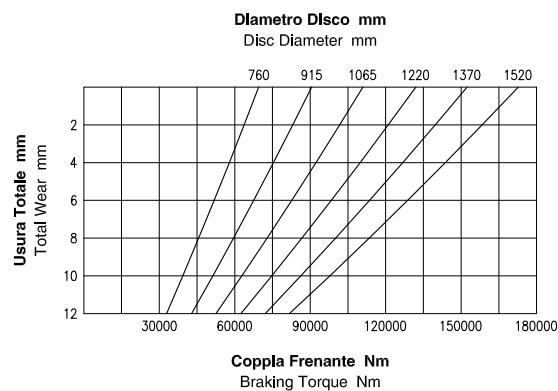

Dati Forza / Force data

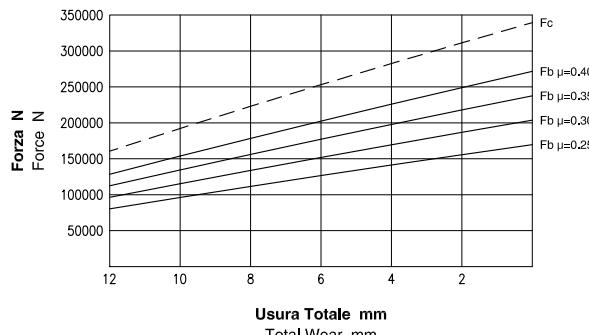

Attenzione: La coppia iniziale può essere inferiore dal 30% al 50% rispetto al valore nominale. Warning: The initial braking torque can be from 30% to 50% lower than the nominal value.

NOTA: Il grafico riporta l'andamento della forza tangenziale al variare del coefficiente di attrito. NOTE: The diagram shows the braking force performance with different friction coefficients.

Dati Tecnici

Coefficiente di attrito nominale $\mu = 0.40$
Forza tangenziale $F_b = F_c \cdot 2 \cdot \mu$ (N)

Forza di chiusura $F_c = 337500$ N
Forza tangenziale $F_b = 270000$ N

Raggio effettivo disco $Re =$ Raggio disco (m) - 0.124
Coppia frenante $M_b = F_b \cdot Re$ (Nm)

Pressione minima di apertura : 150 bar

Pressione Max : 200 bar

Volume olio totale : 1.3 dm³

Volume olio per uno spostamento di 2mm per ciascun ferodo : 0.11 dm³

Peso : 424 kg

Spessore del ferodo nuovo : 16 mm

Usura Max totale : 24 mm

Technical Data

Nominal friction coefficient $\mu = 0.40$
Braking force $F_b = F_c \cdot 2 \cdot \mu$ (N)

Clamping force $F_c = 337500$ N
Braking force $F_b = 270000$ N

Effective disc radius $Re =$ Disc radius (m) - 0.124
Braking torque $M_b = F_b \cdot Re$ (Nm)

Minimum release pressure : 150 bar

Max pressure : 200 bar

Total oil volume : 1.3 dm³

Total oil displacement for 2mm movement of each pad : 0.11 dm³

Weight : 424 kg

Thickness of new lining : 16 mm

Max total wear : 24 mm




Il valore del coefficiente d'attrito pari a 0,4 di cui ai calcoli sopra riportati è puramente teorico, essendo utilizzato ai fini meramente esplicativi.
Tale valore può variare a seconda delle condizioni specifiche delle singole applicazioni.

The friction coefficient value of 0,4, reported in the calculations here above, is purely theoretical and used for explanatory purposes. Such value can vary according to the specific conditions of each application.

ID 3000N 270 OS


Freno Idraulico ad Azionamento Diretto - Negativo Direct Hydraulic Brake - Spring Applied

OFFSHORE

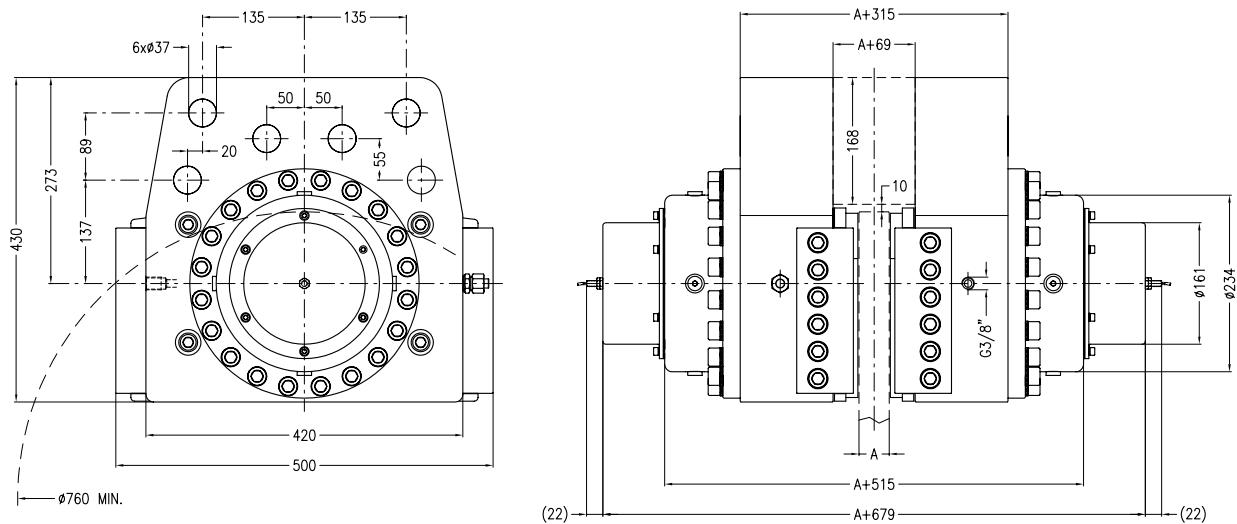


Lo spessore del supporto centrale deve essere uguale allo spessore del disco + 69 mm.
The thickness of the central mounting bracket must be equal to the disc thickness + 69 mm.

Dati Coppia / Torque data

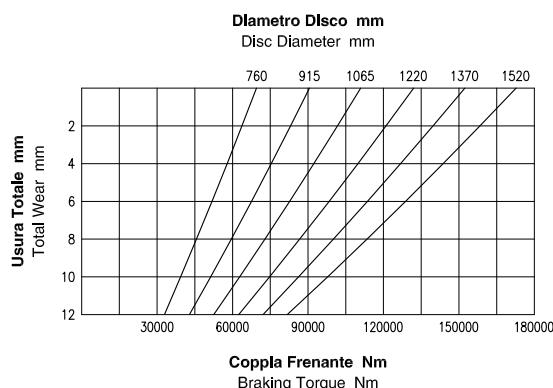

Dati Forza / Force data

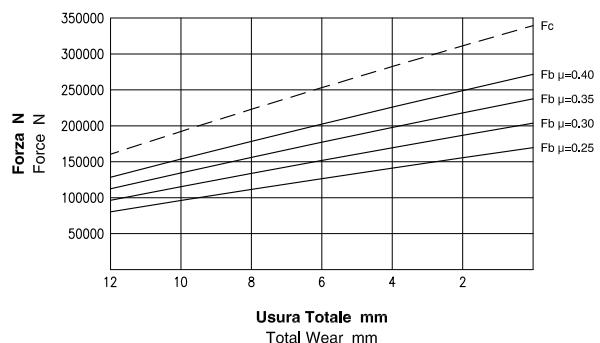

Attenzione: La coppia iniziale può essere inferiore dal 30% al 50% rispetto al valore nominale. **Warning:** The initial braking torque can be from 30% to 50% lower than the nominal value.

NOTA: Il grafico riporta l'andamento della forza tangenziale al variare del coefficiente di attrito. **NOTE:** The diagram shows the braking force performance with different friction coefficients.

Dati Tecnici

Coefficiente di attrito nominale $\mu = 0.40$
Forza tangenziale $F_b = F_c \cdot 2 \cdot \mu$ (N)

Forza di chiusura $F_c : 337500$ N
Forza tangenziale $F_b : 270000$ N

Raggio effettivo disco $Re =$ Raggio disco (m) - 0.124
Coppia frenante $M_b = F_b \cdot Re$ (Nm)

Pressione minima d'apertura : 150 bar
Pressione Max : 200 bar

Volume olio totale : 1.02 dm³

Volume olio per uno spostamento
di 2mm per ciascun ferodo : 0.11 dm³

Peso : 451.5 kg

Spessore del ferodo nuovo : 16 mm
Usura Max totale : 24 mm

Technical Data

Nominal friction coefficient $\mu = 0.40$
Braking force $F_b = F_c \cdot 2 \cdot \mu$ (N)

Clamping force $F_c : 337500$ N
Braking force $F_b : 270000$ N

Effective disc radius $Re =$ Disc radius (m) - 0.124
Braking torque $M_b = F_b \cdot Re$ (Nm)

Minimum release pressure : 150 bar
Max pressure : 200 bar

Total oil volume : 1.02 dm³

Total oil displacement for 2mm
movement of each pad : 0.11 dm³

Weight : 451.5 kg

Thickness of new lining : 16 mm
Max total wear : 24 mm



Il valore del coefficiente d'attrito pari a 0,4 di cui ai calcoli sopra riportati è puramente teorico, essendo utilizzato ai fini meramente esplicativi.


Tale valore può variare a seconda delle condizioni specifiche delle singole applicazioni.

The friction coefficient value of 0,4, reported in the calculations here above, is purely theoretical and used for explanatory purposes. Such value can vary according to the specific conditions of each application.

**ID 3000N
270 VL**


Freno Idraulico ad Azionamento Diretto - Negativo
Direct Hydraulic Brake - Spring Applied

SPECIAL -45°C

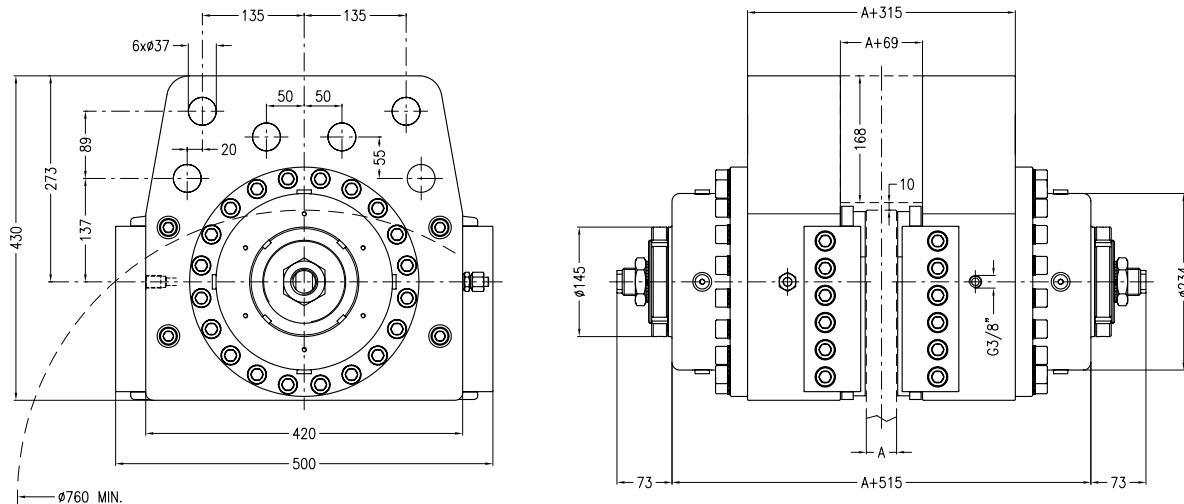


Lo spessore del supporto centrale deve essere uguale allo spessore del disco + 69 mm.
The thickness of the central mounting bracket must be equal to the disc thickness + 69 mm.

Dati Coppia / Torque data

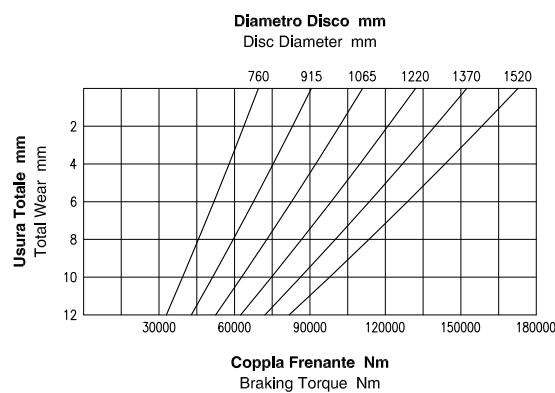

Dati Forza / Force data

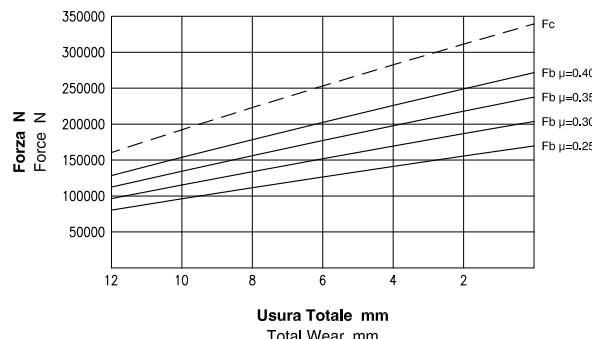

Attenzione: La coppia iniziale può essere inferiore dal 30% al 50% rispetto al valore nominale. **Warning:** The initial braking torque can be from 30% to 50% lower than the nominal value.

NOTA: Il grafico riporta l'andamento della forza tangenziale al variare del coefficiente di attrito. **NOTE:** The diagram shows the braking force performance with different friction coefficients.

Dati Tecnici

Coefficiente di attrito nominale $\mu = 0.40$
Forza tangenziale $F_b = F_c \cdot 2 \cdot \mu$ (N)

Forza di chiusura $F_c : 337500$ N
Forza tangenziale $F_b : 270000$ N

Raggio effettivo disco $Re =$ Raggio disco (m) - 0.124
Coppia frenante $M_b = F_b \cdot Re$ (Nm)

Pressione minima di apertura : 150 bar

Pressione Max : 200 bar

Volume olio totale : 1.02 dm³

Volume olio per uno spostamento
di 2mm per ciascun ferodo : 0.11 dm³

Peso : 445.8 kg

Spessore del ferodo nuovo : 16 mm
Usura Max totale : 24 mm

Technical Data

Nominal friction coefficient $\mu = 0.40$
Braking force $F_b = F_c \cdot 2 \cdot \mu$ (N)

Clamping force $F_c : 337500$ N
Braking force $F_b : 270000$ N

Effective disc radius $Re =$ Disc radius (m) - 0.124
Braking torque $M_b = F_b \cdot Re$ (Nm)

Minimum release pressure : 150 bar

Max pressure : 200 bar

Total oil volume : 1.02 dm³

Total oil displacement for 2mm
movement of each pad : 0.11 dm³

Weight : 445.8 kg

Thickness of new lining : 16 mm
Max total wear : 24 mm




Il valore del coefficiente d'attrito pari a 0,4 di cui ai calcoli sopra riportati è puramente teorico, essendo utilizzato ai fini meramente esplicativi. Tale valore può variare a seconda delle condizioni specifiche delle singole applicazioni.

The friction coefficient value of 0,4, reported in the calculations here above, is purely theoretical and used for explanatory purposes. Such value can vary according to the specific conditions of each application.

ID 3000N 270 XT


Freno Idraulico ad Azionamento Diretto - Negativo Direct Hydraulic Brake - Spring Applied

OFFSHORE / -45°C

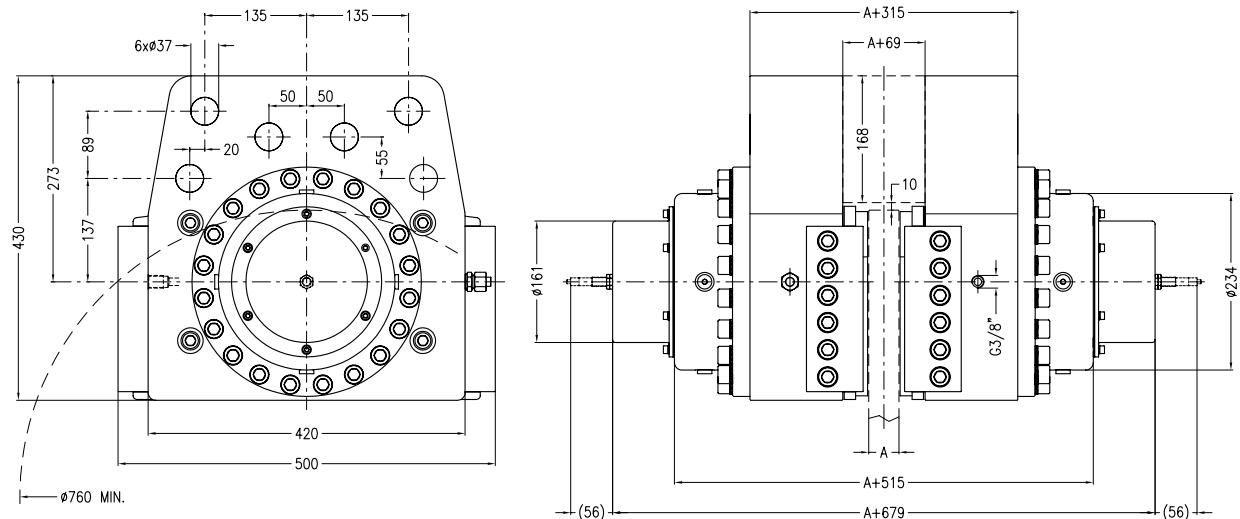


Lo spessore del supporto centrale deve essere uguale allo spessore del disco + 69 mm.
The thickness of the central mounting bracket must be equal to the disc thickness + 69 mm.

Dati Coppia / Torque data

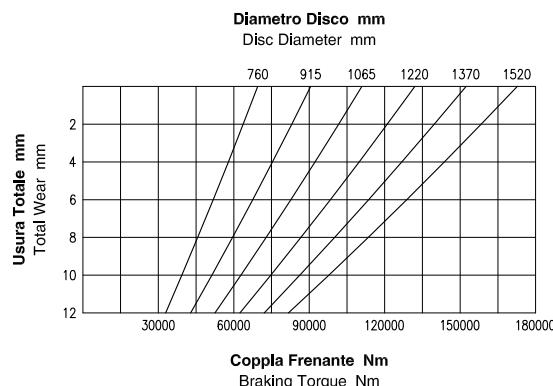

Dati Forza / Force data

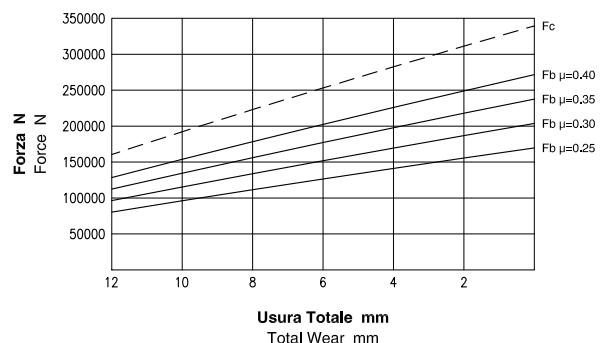

Attenzione: La coppia iniziale può essere inferiore dal 30% al 50% rispetto al valore nominale. **Warning:** The initial braking torque can be from 30% to 50% lower than the nominal value.

NOTA: Il grafico riporta l'andamento della forza tangenziale al variare del coefficiente di attrito. **NOTE:** The diagram shows the braking force performance with different friction coefficients.

Dati Tecnici

Coefficiente di attrito nominale $\mu = 0.40$
Forza tangenziale $F_b = F_c \cdot 2 \cdot \mu$ (N)

Forza di chiusura $F_c : 337500$ N
Forza tangenziale $F_b : 270000$ N

Raggio effettivo disco $Re = \text{Raggio disco (m)} - 0.124$
Coppia frenante $M_b = F_b \cdot Re$ (Nm)

Pressione minima di apertura : 150 bar
Pressione Max : 200 bar

Volume olio totale : 1.02 dm³

Volume olio per uno spostamento
di 2mm per ciascun ferodo : 0.11 dm³

Peso : 451.5 kg

Spessore del ferodo nuovo : 16 mm
Usura Max totale : 24 mm

Technical Data

Nominal friction coefficient $\mu = 0.40$
Braking force $F_b = F_c \cdot 2 \cdot \mu$ (N)

Clamping force $F_c : 337500$ N
Braking force $F_b : 270000$ N

Effective disc radius $Re = \text{Disc radius (m)} - 0.124$
Braking torque $M_b = F_b \cdot Re$ (Nm)

Minimum release pressure : 150 bar
Max pressure : 200 bar

Total oil volume : 1.02 dm³

Total oil displacement for 2mm
movement of each pad : 0.11 dm³

Weight : 451.5 kg

Thickness of new lining : 16 mm
Max total wear : 24 mm





Il valore del coefficiente d'attrito pari a 0,4 di cui ai calcoli sopra riportati è puramente teorico, essendo utilizzato ai fini meramente esplicativi.
Tale valore può variare a seconda delle condizioni specifiche delle singole applicazioni.

The friction coefficient value of 0,4, reported in the calculations here above, is purely theoretical and used for explanatory purposes. Such value can vary according to the specific conditions of each application.

Dd mm	= / > 500 = 1000	> 1000 < / = 1400	> 1400 < / = 1700	> 1700 < / = 2200	> 2200 < / = 3000
X mm	20	18	17	16	15
De mm	Dd - 130	Dd - 126	Dd - 124	Dd - 122	Dd - 120

- (1) Spessore disco freno A = 20 mm MIN - 40 mm MAX.
(1) Brake disc thickness A = 20 mm MIN - 40 mm MAX.
(2) 85 MIN - 105 MAX con A = 20 / 85 MIN - 100 MAX con A = 30 / 85 MIN - 95 MAX con A = 40.
(2) 85 MIN - 105 MAX whit A = 20 / 85 MIN - 100 MAX whit A = 30 / 85 MIN - 95 MAX whit A = 40.
(3) +15 MAX con A = 20 / +10 MAX con A = 30 / +5 MAX con A = 40.
(3) +15 MAX whit A = 20 / +10 MAX whit A = 30 / +5 MAX whit A = 40.

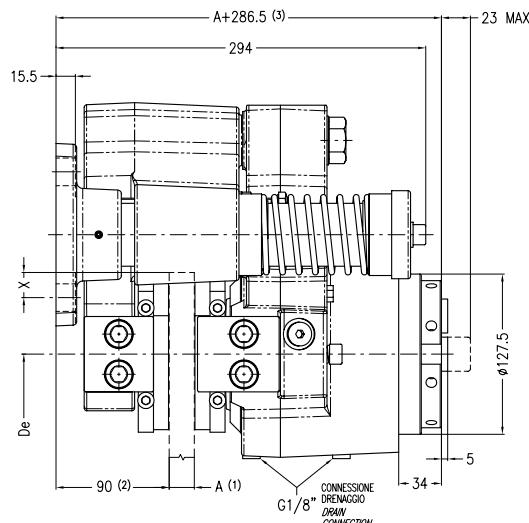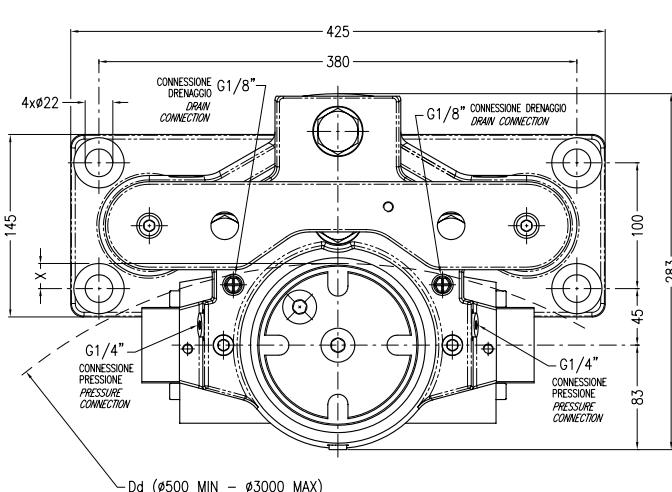

Dati Tecnici / Technical Data

TIPO FRENO BRAKE TYPE	IDMS 1000N-8	IDMS 1000N-16	IDMS 1000N-24	IDMS 1000N-32	IDMS 1000N-48
Diametro Disco Dd Disc Diameter Dd mm	Coppia frenante Mb Braking torque Mb Nm (6)				
500	1480	2960	4440	5920	8880
610	1920	3840	5760	7680	11520
760	2520	5040	7560	10080	15120
915	3140	6280	9420	12560	18840
1000	3480	6960	10440	13920	20880
1065	3756	7512	11268	15024	22536
1220	4376	8752	13128	17504	26256
1370	4976	9952	14928	19904	29856
Forza di chiusura Fc (4) Clamping force Fc	10000 N	20000 N	30000 N	40000 N	60000 N
Forza tangenziale Fb Braking force Fb	8000 N	16000 N	24000 N	32000 N	48000 N
Perdita di forza per 1 mm Loss of force per 1mm (5)	4.2 %	3.0 %	7.5 %	5.2 %	7.4 %
Pressione minima di apertura Minimum opening pressure	20 bar	35 bar	52 bar	66 bar	100 bar
Peso Weight	84.9 ± 0.4 kg	84.9 ± 0.4 kg	85.1 ± 0.4 kg	85.2 ± 0.4 kg	85.3 ± 0.4 kg

(4) Tutti i valori si basano su 1 mm di gap totale (0.5 mm ogni lato).

(5) Con una corsa di 1 mm (0.5 mm di usura della pastiglia ferodo ogni lato).

(6) La coppia iniziale può essere inferiore dal 30% al 50% rispetto al valore nominale.

(4) All values are based on 1 mm of air gap total (0.5 mm each side).

(5) With a stroke of 1 mm (0.5 mm wear of brake pad each side).

(6) The initial braking torque can be from 30% to 50% lower than the nominal value.

Coefficiente di attrito nominale $\mu = 0.40$

Forza tangenziale Fb = Fc · 2 · μ (N)

Raggio disco effettivo di frenatura Re = De ÷ 2000 (m)

Coppia frenante Mb = Fb · Re (Nm)

Pressione Max : 200 bar

Volume olio totale : 0.14 dm³

Volume olio totale con corsa di 2 mm per ogni pinza : 0.0138 dm³

Spessore del ferodo nuovo : 12 mm

Usura Max totale : 13 mm (6.5 mm clascun ferodo)

Nominal friction coefficient $\mu = 0.40$

Braking force Fb = Fc · 2 · μ (N)

Effective braking disc radius Re = De ÷ 2000 (m)

Braking torque Mb = Fb · Re (Nm)

Max pressure : 200 bar

Total oil volume : 0.14 dm³

Total oil volume with 2 mm stroke for each caliper : 0.0138 dm³

Thickness of new lining : 12 mm

Max total wear : 13 mm (6.5 mm each pad)



Il valore del coefficiente d'attrito pari a 0,4 di cui ai calcoli sopra riportati è puramente teorico, essendo utilizzato ai fini meramente esplicativi. Tale valore può variare a seconda delle condizioni specifiche delle singole applicazioni.

The friction coefficient value of 0,4, reported in the calculations here above, is purely theoretical and used for explanatory purposes. Such value can vary according to the specific conditions of each application.


Dischi Discs



Coremo offre nella sua gamma di prodotti, sia dischi a cappello in ghisa che dischi piatti in acciaio, con o senza mozzo. Tali dischi sono disponibili sia in versione standard che in dimensioni e lavorazioni personalizzate.

In its product range Coremo can supply cast iron hat discs as well as steel flat discs, with or without hub. Such discs are available in standard version or customized in dimensions and machining.

Centraline Idrauliche Hydraulic Power Packs

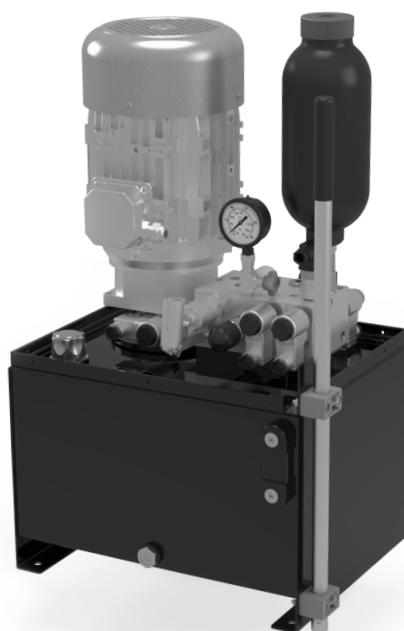

Le centraline idrauliche Coremo sono state progettate per completare e ottimizzare il sistema di frenatura, rendendolo sicuro ed in accordo con gli standard richiesti dall'applicazione. Tutte le centraline idrauliche possiedono una doppia valvola di sicurezza, un indicatore di livello/temperatura dell'olio, ed una pompa manuale utilizzabile in caso di mancanza di alimentazione elettrica. Le unità idrauliche sono disponibili sia per freni positivi che per freni negativi.

Engineered to complete the braking system and make it more efficient, safe and suitable for the specific application. All power units have redundant return valves, oil temperature control system and hand operated system to be used in case of power failure. The units are available for both oil-applied and spring-applied hydraulic brakes.

Giunti di Trasmissione Norton

Norton Transmission Couplings



Giunti Oscillanti a Denti Gear Oscillating Couplings (Serie Z)

Grandezze da ø 110 a ø 1935 mm.
Coppie di trasmissione da 182 a 1570000 daNm

Dimensions from ø 110 to ø 1935 mm.
Torque from 182 to 1570000 daNm

Studiati per compensare tutti i disallineamenti angolari e paralleli che si possono riscontrare nel collegamento degli alberi di due macchine.

Designed to compensate all the angular and parallel misalignments that may be found connecting the shafts of two machines.



Giunti Elastici Elastic Couplings (Serie PN)


Grandezze da ø 60 a ø 1250 mm.
Coppie di trasmissione da 3,7 a 35790 daNm

Dimensions from ø 60 to ø 1250 mm.
Torque from 3,7 to 35790 daNm

Serie PN

Studiati per assorbire urti torsionali, vibrazioni, e per compensare tutti i disallineamenti angolari e paralleli che si possono riscontrare nel collegamento degli alberi rotanti di due macchine e garantire, nello stesso tempo, la trasmissione della potenza richiesta.

Designed to absorb vibrations and torsional strains; they compensate all the angular and parallel misalignments that may be found connecting the shafts of two machines, ensuring the power transmission.




(Serie PSA)

Grandezze da ø 40 a ø 200 mm.
Coppie di trasmissione da 1 a 240 daNm

Dimensions from ø 40 to ø 200 mm.
Torque from 1 to 240 daNm

Serie PSA

Vengono impiegati per accoppiare alberi coassiali. Pur trasmettendo coppie elevate, sono caratterizzati da ingombri minimi e sono perciò consigliati ove si disponga di spazi limitati. Used to connect coaxial shafts, they can be applied where limited space is available: they transmit very high torque occupying small spaces.



(Serie RE)

Grandezze da ø 58 a ø 129 mm.
Coppie di trasmissione da 11 a 165 daNm

Dimensions from ø 58 to ø 129 mm.
Torque from 11 to 165 daNm

Serie RE

Vengono impiegati per il collegamento di alberi coassiali ed offrono grandi vantaggi, quali una perfetta equilibratura dinamica, facilità di smontaggio e sostituzione degli elementi elastici, alluminio antiossidante e ingombri ridotti.

They are applied to connect coaxial shafts and offer great advantages such as near-perfect dynamic balancing, easy dismantling and replacement of the flexible elements, anti-oxidant aluminium and compact dimensions.



Giunti Flessibili a Lamelle Flexible Disc Couplings (Serie FLX)

Grandezze da ø 80 a ø 630 mm.
Coppie di trasmissione da 10 a 9200 daNm

Dimensions from ø 80 to ø 630 mm.
Torque from 10 to 9200 daNm

Impiegati per trasmettere il moto tra gli alberi coassiali di due macchine. Torsionalmente rigidi sono in grado di assorbire urti garantendo sicurezza e affidabilità nella trasmissione, anche in presenza di disassamenti angolari, paralleli e allungamenti assiali, con rotazioni indifferentemente destre o sinistre.

Used to transmit the motion between the coaxial shafts of two machines. Torsionally rigid, they absorb strains, ensuring security and reliability even in case of angular and parallel misalignments or axial displacement. They can be applied for both right and left rotations.

Dischi

- **Dischi a Cappello in Ghisa**



Cast Iron Hat Discs

- **Dischi Piatti, con o senza Mozzo, in Acciaio**

Steel Flat Discs, with or without Hub

Coremo offre, nella sua gamma di prodotti, sia dischi a cappello in ghisa, sia dischi piatti, con o senza mozzo, in acciaio. Tali dischi sono disponibili sia in versione standard sia in dimensioni e lavorazioni personalizzate.


In its product range Coremo can supply cast iron hat discs as well as steel flat discs, with or without hub. Such discs are available in standard version or customized in dimensions and machining.

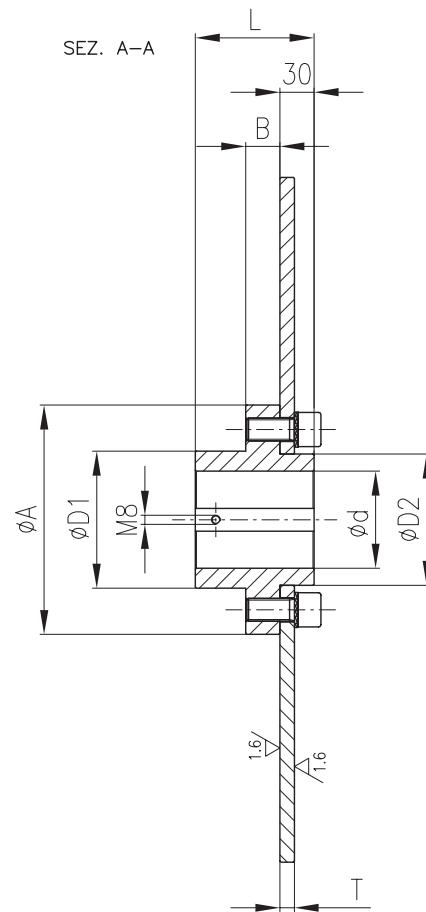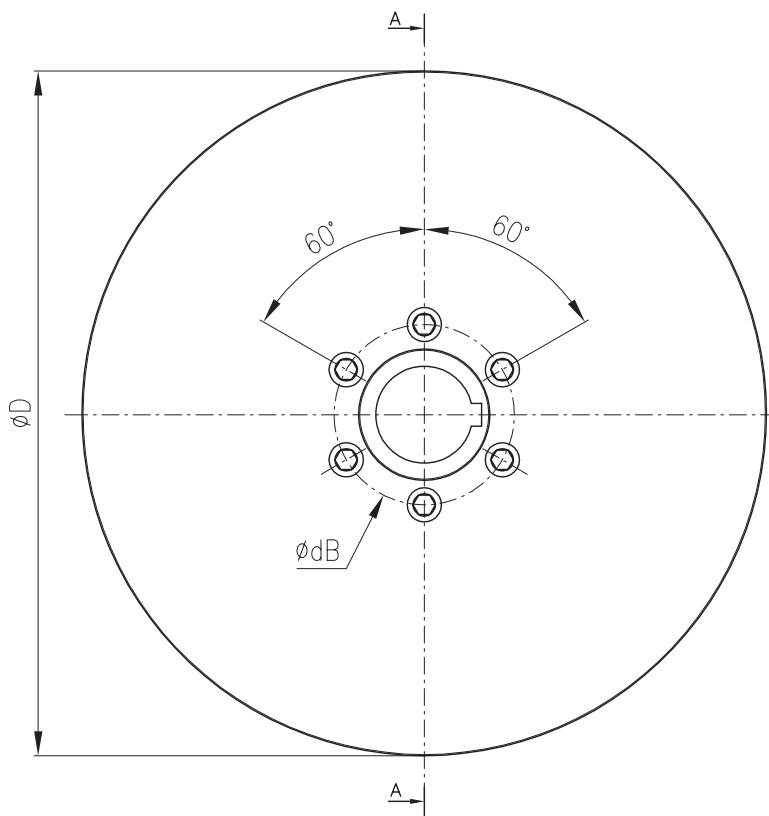

Dischi piatti con mozzo. Dimensioni

Flat Discs with Hub. Dimensions

D	d max	D2	D1	dB	A	T	B	L	Coppia Max [Nm] Max Torque [Nm]
300	65	85	92	119	148	12.7	24	94	7500
350	65	85	92	119	148	12.7	24	94	7500
400	65	85	92	119	148	12.7	24	94	7500
450	85	115	120	158	201	12.7	30	104	16000
500	85	115	120	158	201	12.7	30	104	16000
500	85	115	120	158	201	25.4	30	104	16000
600	85	115	120	158	201	12.7	30	104	16000
600	85	115	120	158	201	25.4	30	104	16000

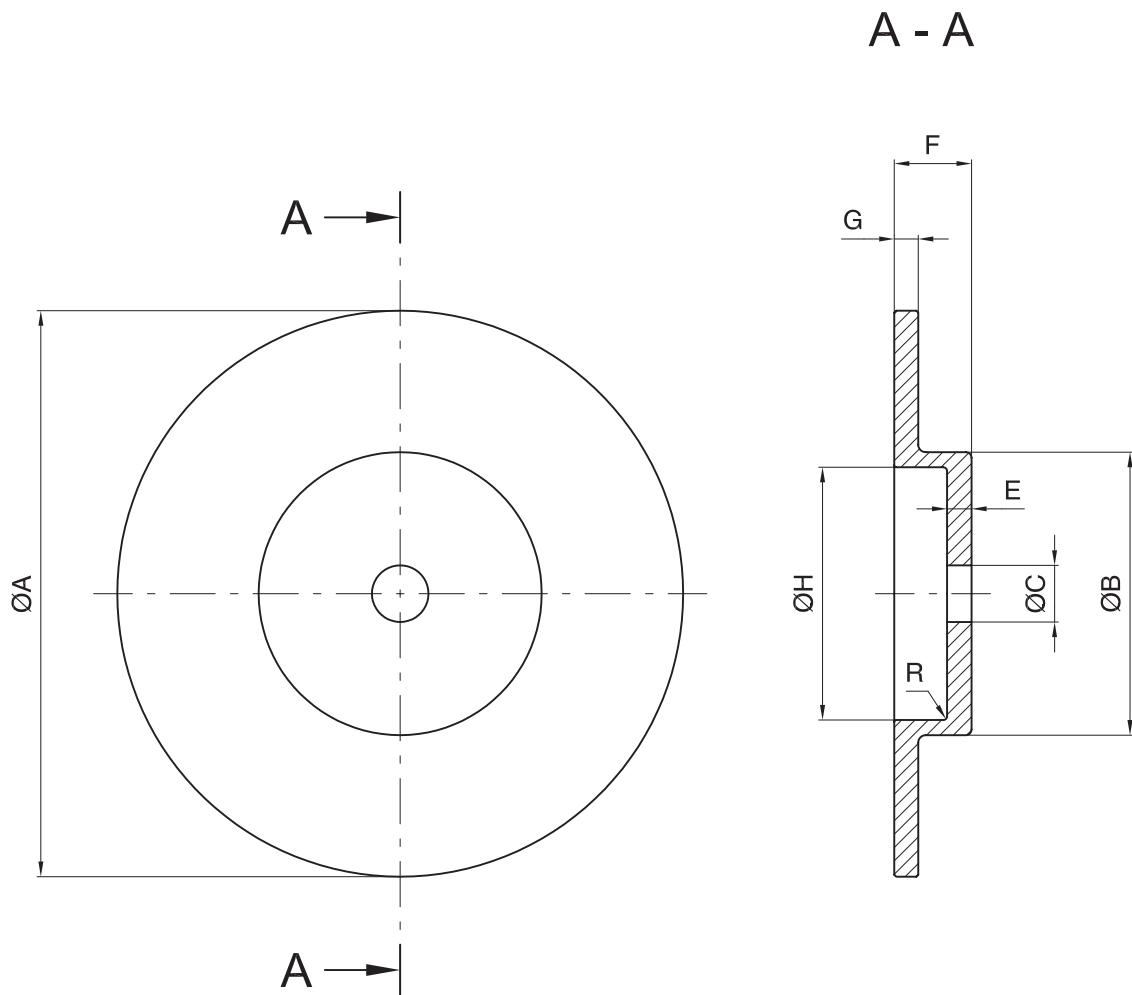

Dischi a capello in ghisa. Dimensioni

Cast Iron Hat Discs. Dimensions

Ø A	Ø B	Ø C Grezzo Rough Bore	Ø H	R	E	F	G	Inerzia Inertia	Max Velocità Max Speed	Peso Weight
[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[kgm ²]	[min ⁻¹]	[kg]
250	100	20	91	1.5	6	36	12.7	0.07	4500	4
250	128	20	120	2	6	36	12.7	0.08	4500	4.2
300	181	30	165	2	13	41	12.7	0.12	3800	7.3
300	150	30	134	2	13	41	12.7	0.10	3800	7.2
356	210	40	175	2	16	54	12.7	0.23	3200	12.5
406	260	44	238	2	16	54	12.7	0.33	2800	15
457	311	44	277	2	16	54	12.7	0.53	2500	21
514	368	44	340	2	16	54	12.7	0.83	2200	25
610	464	44	426	2	16	54	12.7	1.63	1850	37.5
610	343	50	292	6	38	76	25.4	2.9	1850	68
711	565	80	532	2	19	54	12.7	3.63	1400	55
762	495	100	445	7	38	76	25.4	7.4	1500	109

Dischi

• Capacità termica - Frenata di emergenza

Thermal Capacity - Emergency Braking

I grafici qui sotto riportati sono uno strumento utile per la determinazione del calore in una prima fase della selezione del freno da applicare. Ciò nonostante, si consiglia di verificare il dato ottenuto mediante opportune analisi FEM e/o di contattare l'ufficio tecnico della Coremo per i dovuti accertamenti.

The diagrams reported here below are a helpful instrument to determine the heat during an initial step of the brake selection. Nevertheless, it is suggested to verify such data through a FEM analysis and/or to contact Coremo's Technical Dept. for any verification that may be required.

Dati Tecnici Technical Data

Spessore
Thickness





12.7 mm

Materiale
Material

Ghisa Sferoidale
SG Iron

UNI-ISO 1083 - 500.7

Dissipazione di calore con
 $\Delta T = 170^\circ C$
Heat Dissipation with
 $\Delta T = 170^\circ C$

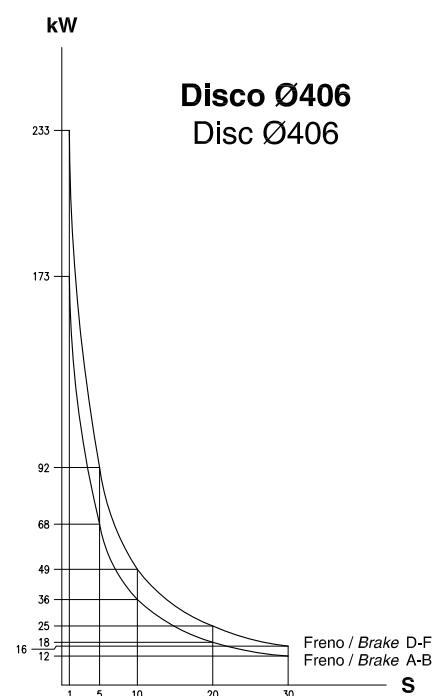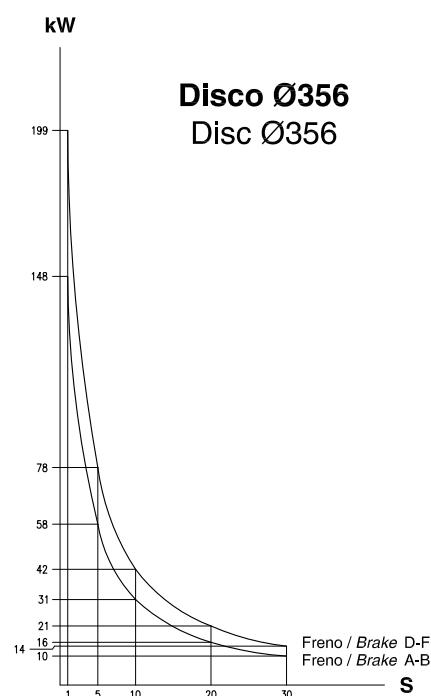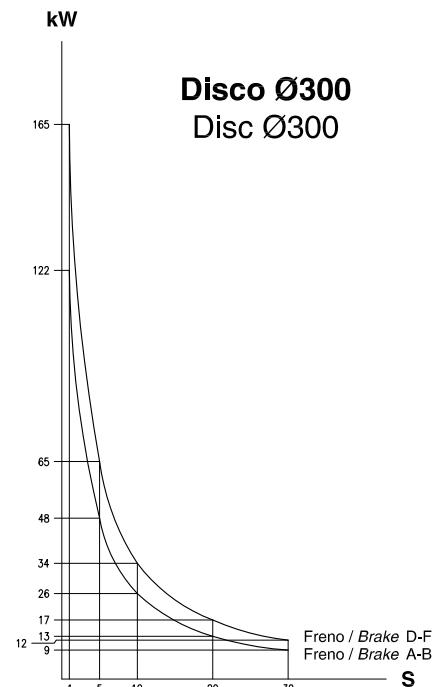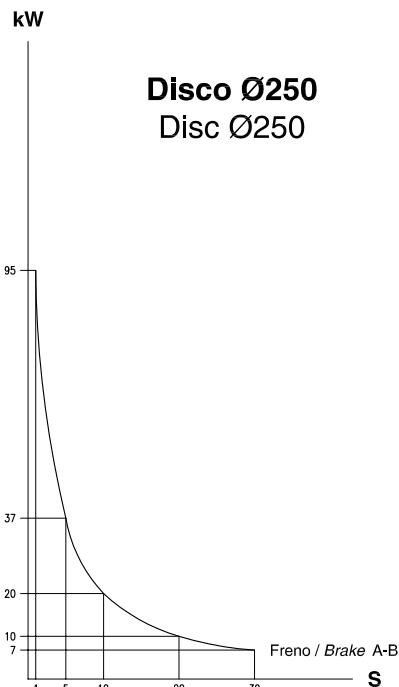

● Capacità termica - Frenata di emergenza

Thermal Capacity - Emergency Braking

Dati Tecnici
Technical Data

Spessore
Thickness


12.7 mm

Materiale
Material


Ghisa Sferoidale
SG Iron

UNI-ISO 1083 - 500.7


Dissipazione di calore con
 $\Delta T = 170^\circ C$
Heat Dissipation with
 $\Delta T = 170^\circ C$

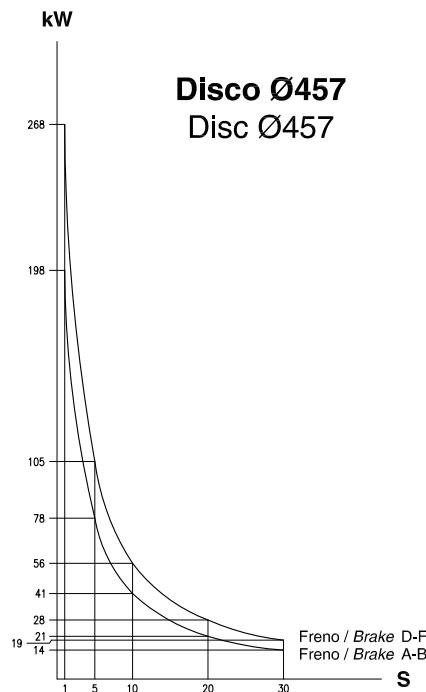


Disco Ø457
Disc Ø457

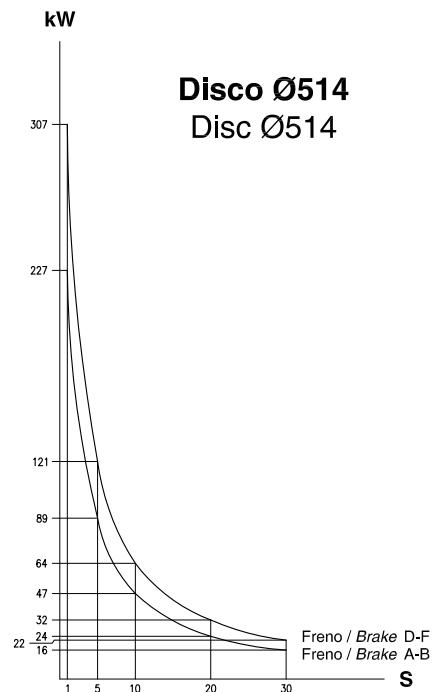

Disco Ø514
Disc Ø514

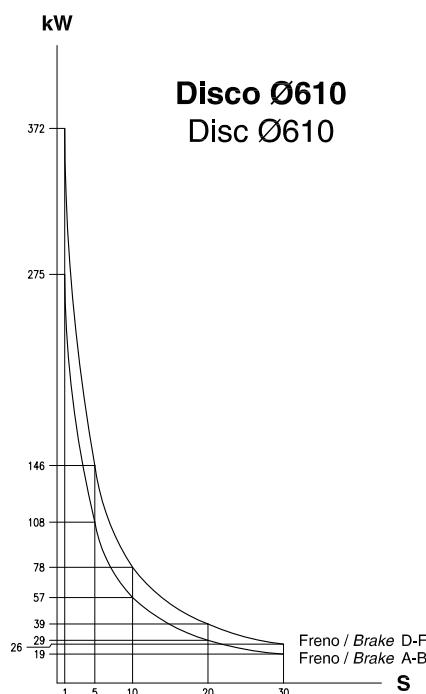

Disco Ø610
Disc Ø610

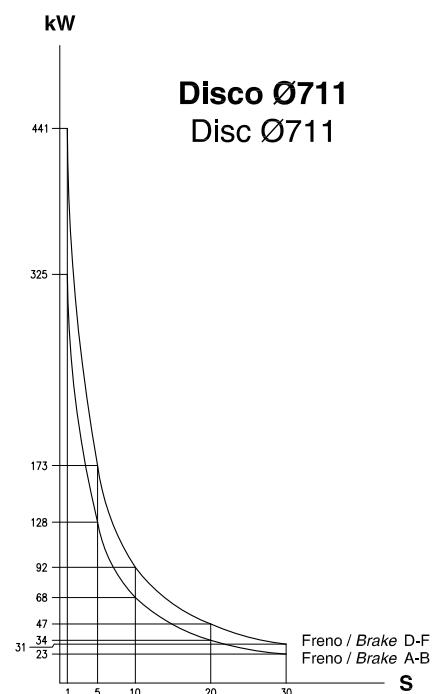

Disco Ø711
Disc Ø711

Dischi

• Capacità termica - Frenata di emergenza

Thermal Capacity - Emergency Braking

Dati Tecnici Technical Data

Spessore Thickness


25.4 mm

Materiale Material


Ghisa Sferoidale
SG Iron

UNI-ISO 1083 - 500.7


Dissipazione di calore con
 $\Delta T = 170^\circ C$
Heat Dissipation with
 $\Delta T = 170^\circ C$

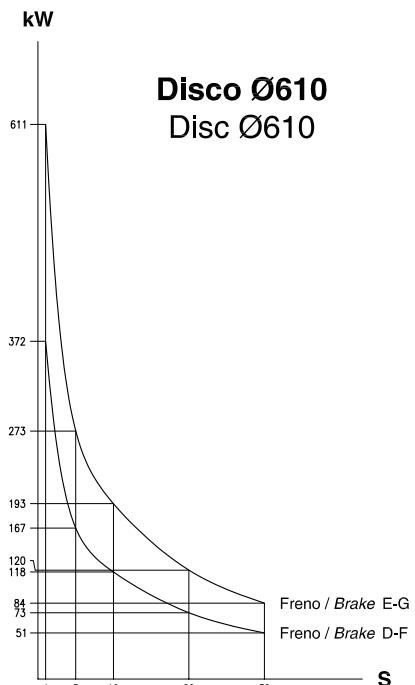


Disco Ø610
Disc Ø610

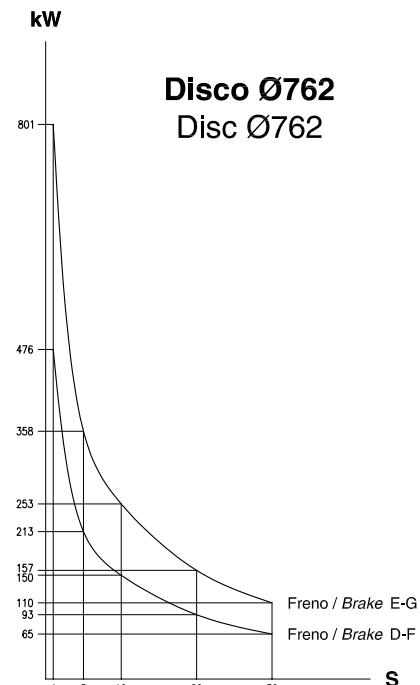

Disco Ø762
Disc Ø762

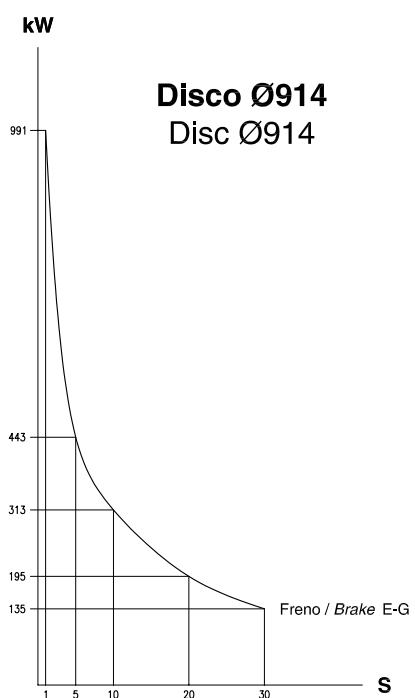

Disco Ø914
Disc Ø914

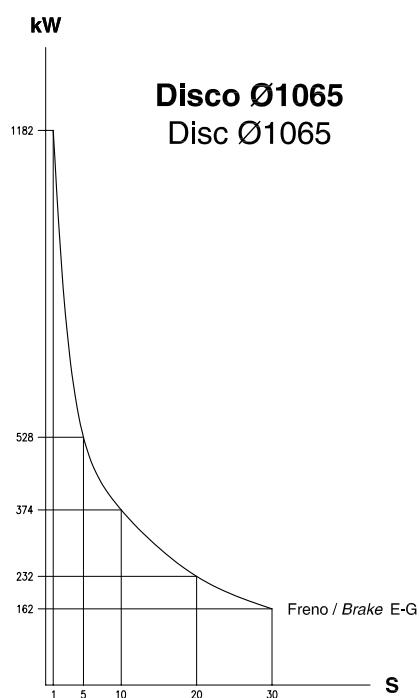


Disco Ø1065
Disc Ø1065

● **Capacità termica - Frenata in continuo**

Thermal Capacity - Continuous Braking

I grafici qui sotto riportati sono uno strumento utile per la determinazione del calore in una prima fase della selezione del freno da applicare. Ciò nonostante, si consiglia di verificare il dato ottenuto mediante opportune analisi FEM e/o di contattare l'ufficio tecnico della Coremo per i dovuti accertamenti.


The diagrams reported here below are a helpful instrument to determine the heat during an initial step of the brake selection. Nevertheless, it is suggested to verify such data through a FEM analysis and/or to contact Coremo's Technical Dept. for any verification that may be required.

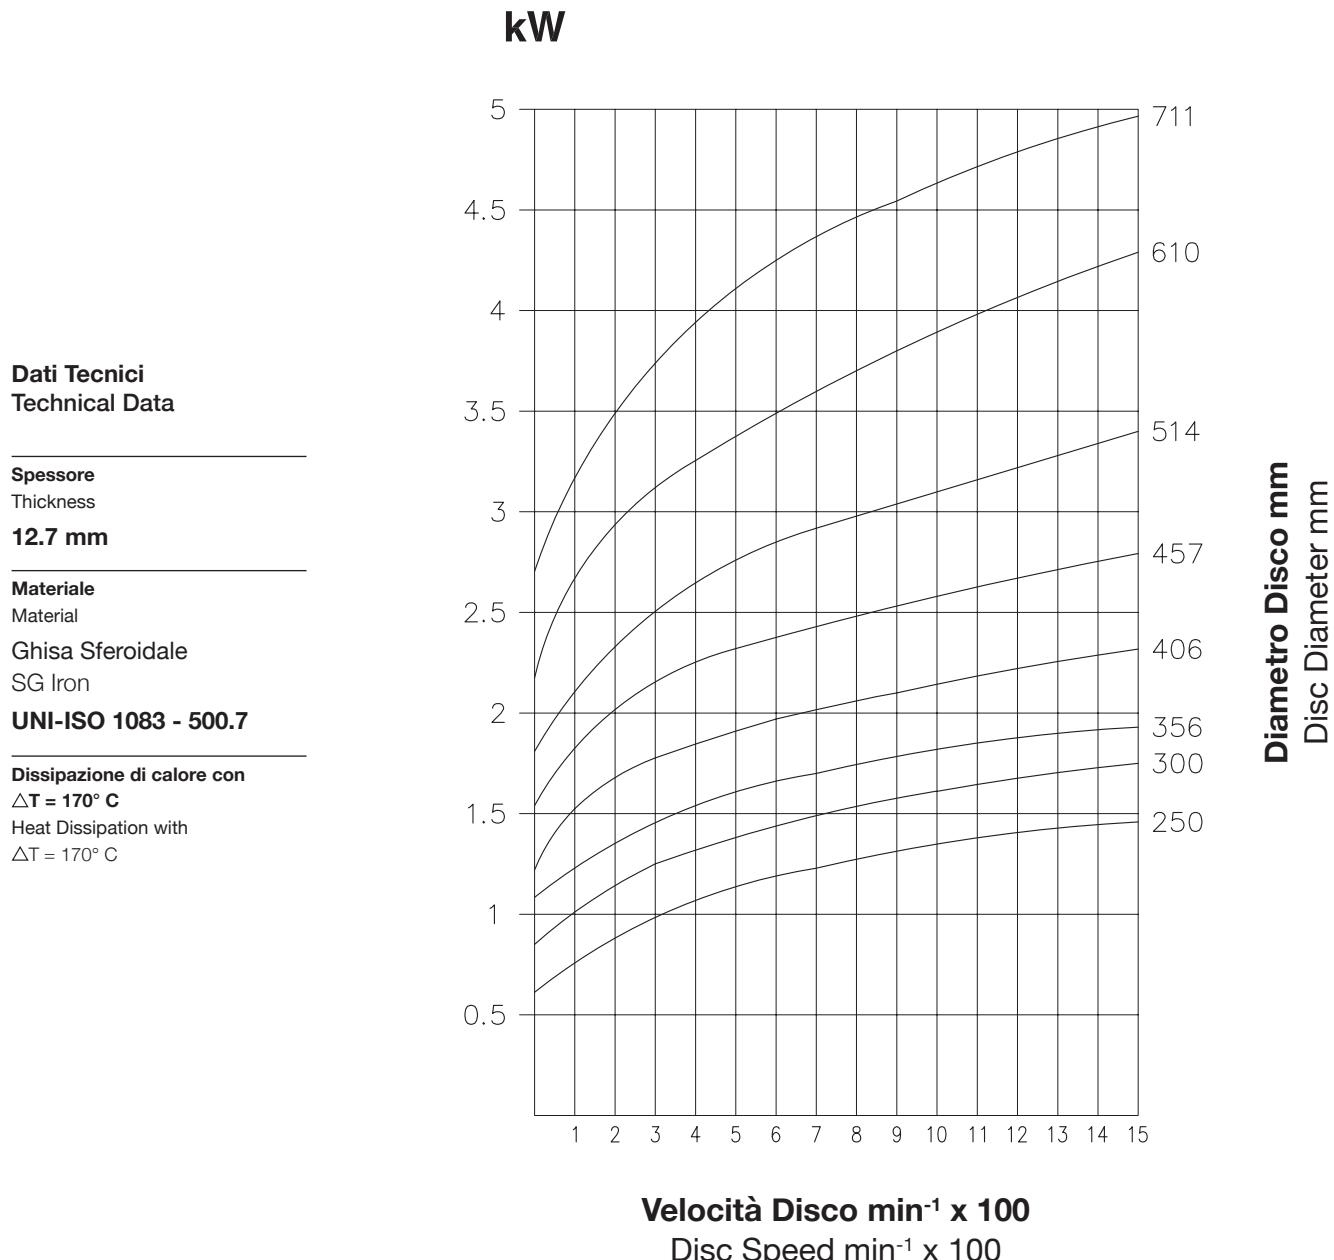

● Capacità termica - Frenata in continuo

Thermal Capacity - Continuous Braking

kW

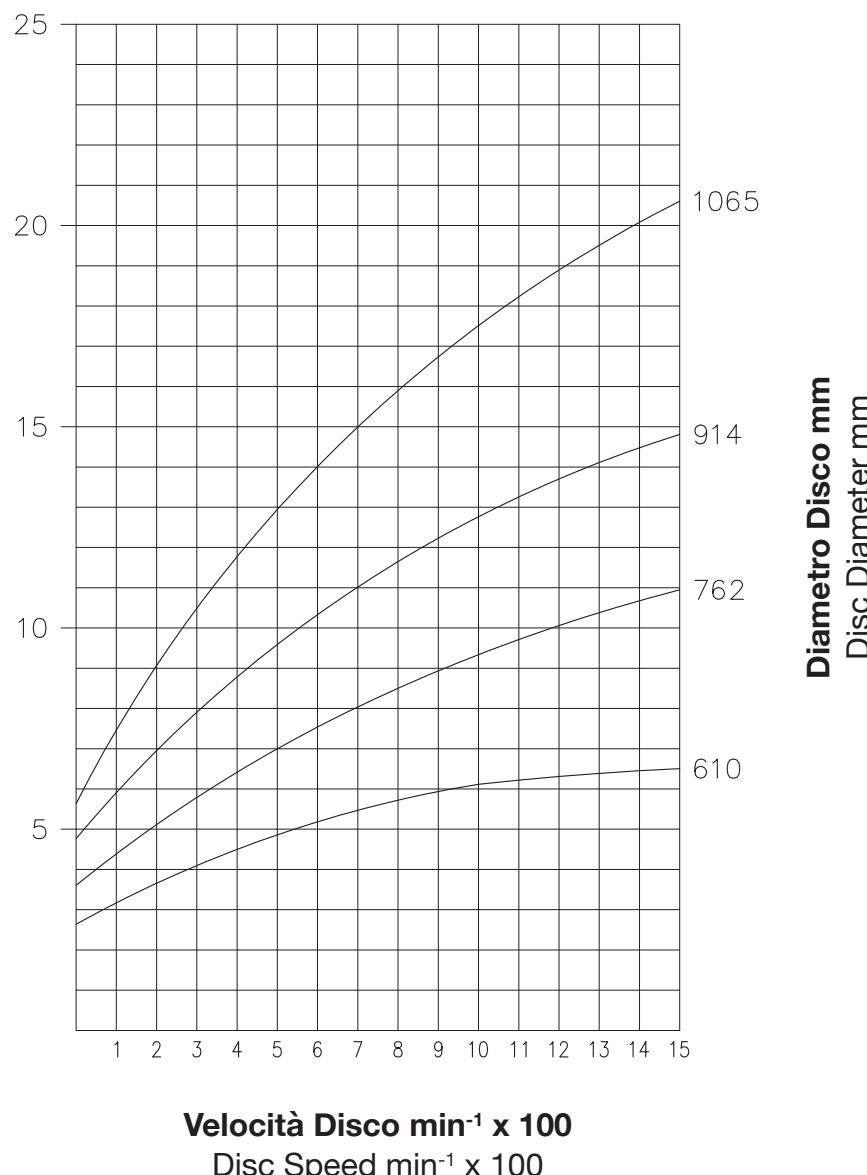

Dati Tecnici
Technical Data

Spessore

Thickness

25.4 mm

Materiale

Material

Ghisia Sferoidale

SG Iron

UNI-ISO 1083 - 500.7

Dissipazione di calore con

$\Delta T = 170^\circ C$

Heat Dissipation with

$\Delta T = 170^\circ C$

Diametro Disco mm
Disc Diameter mm

Obiettivo dei seguenti paragrafi è fornire, attraverso nozioni basiche della fisica inherente ai sistemi frenanti, degli strumenti semplici ed immediati a coloro che necessitano di una metodologia per selezionare, in modo appropriato e sicuro, il freno più adatto ad una specifica applicazione industriale.

A tal fine, le variabili in gioco sono molteplici e ciascuna di esse richiede una particolare attenzione. Gli elementi fondamentali da considerare sono: la tipologia di macchina industriale, l'ambiente di lavoro e l'utilizzo del sistema frenante. Rispetto a quest'ultimo punto possiamo individuare quattro tipologie di frenata:

- frenata statica;
- frenata di emergenza;
- frenata in continuo;
- frenata ciclica.

NOTA: In fase di selezione del freno, è necessario applicare il fattore di sicurezza previsto dalle normative vigenti relative alla tipologia di impianto in cui verrà installato, fatto salvo i casi in cui tale coefficiente di sicurezza non sia espressamente indicato nel presente catalogo.

NOTA: Le coppie iniziali possono essere dal 30% al 50% inferiori rispetto al valore nominale fino ad avvenuto rodaggio dei ferodi

Frenata statica

In questo caso, il sistema frenante interviene quando il dispositivo è già fermo, dovendo garantire l'immobilità rotatoria e traslatoria della macchina industriale o dei suoi componenti durante il suo stazionamento. Il ricorso a ferodi nuovi, non ancora rodati, e le molteplici variabili fisiche quali temperatura ambiente, umidità, rugosità superficiale del disco freno e della pastiglia ferodo, richiedono che, ai fini del calcolo, si consideri un coefficiente di sicurezza ≥ 2 .

Frenata di emergenza

In questo caso, è richiesto che le masse traslanti o le inerzie rotanti siano fermate in tempi brevi in modo da garantire la sicurezza dell'impianto in caso di emergenza. Variabili quali la potenza termica da dissipare e la temperatura del disco freno non devono assumere valori critici.

Frenata in continuo

Si definisce frenata in continuo o tensionamento di un carico esterno il tiro di un materiale avvolto su un tamburo di una macchina industriale. Le variabili di particolare rilevanza sono la temperatura del disco e l'usura del ferodo.

The following sections outline the basic physics concerning braking systems, in order to provide simple, quick tools for the appropriate, reliable selection of the most suitable brake for a specific industrial application.

There are a large number of variables involved, each requiring careful consideration. The fundamental factors are the type of industrial machine, the working environment and the way the braking system is used. As regards the use, there are four braking types:

- static braking;
- emergency braking;
- continuous braking;
- cyclic braking.

N.B: During the selection of a brake, it is necessary to apply the correct safety coefficient reported in the applicable current Legislation and Regulations regarding the plants or machine where the brake will be installed, except in those cases in which a specific coefficient is expressly indicated in the present catalogue.

N.B: The initial braking torque can be from 30% to 50% lower than the nominal value until the running-in of the linings has been completed.

Static braking

In this case, the braking system comes into operation when the device is already at a standstill, to guarantee rotational or translational immobility of the machine and of its components, when not in operation. The use of new brake pads which have not yet been run in, and the many physical variables such as ambient temperature, humidity and the surface roughness of the brake disc and pad, mean that a safety coefficient ≥ 2 should be considered for the calculation.

Emergency braking

In this case, masses in translational motion or with rotational inertia must be stopped quickly in order to guarantee the system's safety in an emergency. Variables such as the thermal energy to be dispersed and the brake disc temperature must not reach critical values.

Continuous braking

The tension applied by a material wound onto a drum of an industrial machine is defined as continuous braking, or tensioning of an external load. The most significant variables are the disc temperature and the degree of brake pad wear.

Cyclic braking

A sequence of emergency braking operations is defined as cyclic braking. The thermal energy to be dispersed and the disc temperature during braking must comply with safety criteria by remaining below values consistent with the type of application, consi

Calcolo della Forza Tangenziale

Frenata ciclica

Si definisce frenata ciclica una sequenza di frenate di emergenza. La potenza termica da dissipare e la temperatura del disco durante la frenata devono rispettare il principio di sicurezza, rimanendo al di sotto dei valori coerenti al tipo di applicazione, in funzione dei fenomeni di convezione naturale e della conducibilità dei materiali.


Legenda

C coppia statica/dinamica o necessaria [Nm]
C_B coppia frenante o effettiva [Nm]
D_B diametro bobina [m]
D_T diametro del tamburo [m]
F_B forza tangenziale [N]
F_N forza normale [N]
J_d inerzia del disco freno [kgm²]
J_D inerzia del tamburo [kgm²]
J_L inerzia del carico [kgm²]
J_M inerzia del motore [kgm²]
J_R inerzia del riduttore [kgm²]
J_{tot} inerzia totale [Nm]
I larghezza del tamburo [m]
L, carico esterno [N] o [kg]
n_L velocità di rotazione albero lento [rpm]
n_v velocità di rotazione albero veloce [rpm]
Q calore prodotto in frenata [kW]
Q_c calore in continuo [kW]
r rapporto di riduzione [-]
r_D raggio del tamburo [m]
s interventi al minuto [min]
S fattore di sicurezza [-]
T_B tensione sulla bobina [N]
t_f tempo di frenata [s]
V velocità lineare [m/min-1]
w velocità di rotazione angolare [rad/s]

NOTA: Consultare la legenda per la lettura delle formule riportate nei paragrafi a venire.

DEFINIZIONI

L'Attrito è la forza che si oppone al moto relativo tra due superfici.

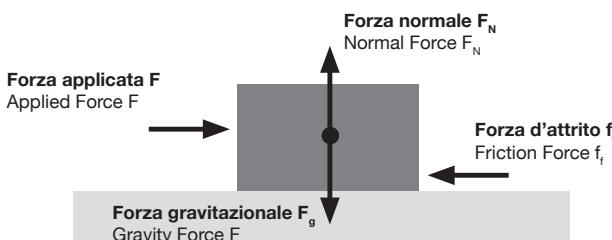

$$F_g = m g$$

$$F_N = F_g$$

$$f_r = \mu F$$

μ = Coefficiente d'attrito

μ = friction coefficient

dering natural convection and the conductivity of the materials.

Legend

C static/dynamic or necessary torque [Nm]
C_B braking or effective torque [Nm]
D_B reel diameter [m]
D_T drum diameter [m]
F_B braking force [N]
F_N normal force [N]
J_d brake disc inertia [kgm²]
J_D drum inertia [kgm²]
J_L load inertia [kgm²]
J_M motor inertia [kgm²]
J_R reduction gearbox inertia [kgm²]
J_{tot} total inertia [Nm]
I drum width [m]
L, external load [N] o [kg]
n_L output shaft rotation speed [rpm]
n_v input shaft rotation speed [rpm]
Q heat produced during braking [kW]
Q_c continuous braking heat [kW]
r reduction ratio [-]
r_D drum radius [m]
s operations per minute [min]
S safety factor [-]
T_B tension on reel [N]
t_f braking time [s]
V linear speed [m/min-1]
w angular rotation speed [rad/s]

N.B.: Refer to the legend for an understanding of the formulae provided in the following sections.

DEFINITIONS

Friction is the force which opposes the relative motion between two surfaces.

L'attrito statico è la forza di attrito da vincere prima che l'oggetto cominci a muoversi. Questa forza può essere considerata parte dell'equilibrio di un corpo rigido stazionario.

L'attrito dinamico è la forza di attrito che esiste in un corpo rigido che ha iniziato a muoversi.

Il Coefficiente di attrito μ misura l'attrito tra due superfici in contatto. **Il coefficiente nominale di attrito** tra il ferodo e i materiali standard dei dischi freno o delle guide lineari sulle quali agiscono è $\mu = 0.4$

La forza normale F_N (o clamping force) è la forza di spinta normale esercitata da ciascun ferodo sul disco freno.

La forza tangenziale F_B (o braking force) è la forza frenante che agisce parallelamente tra il ferodo e il disco freno. Date, ad esempio, 2 superfici di attrito, come nel caso di un freno a disco, si avrà:

$$F_B = F_N \times \mu \times 2$$

La coppia frenante C_B è il momento generato dalla forza tangenziale applicata nel baricentro dei ferodi moltiplicata per il raggio di frizione r_f :

$$C_B = F_B \times r_f \text{ [Nm]}$$

Dove con raggio di frizione r_f si intende la differenza tra il raggio del disco r_{disc} e la distanza k tra il baricentro del ferodo e il bordo del disco, ovvero $r_f = (r_{disc} - k)$.

PRINCIPI DI CALCOLO

Per poter effettuare correttamente il calcolo di selezione, l'attenzione deve essere sempre rivolta alla sicurezza dell'impianto su cui saranno installati i freni. In tal senso, i dati di ingresso richiesti al cliente, quali spazio e tempi di frenata, carichi, inerzie e tutte le ulteriori informazioni inerenti l'applicazione sono le fondamenta per ottenere risultati adeguati alle esigenze dell'impianto industriale da mettere in sicurezza.

In particolare, i punti da tenere in considerazione per il calcolo di selezione sono i seguenti:

- Il sistema frenante, oltre a frenare le masse rotanti e traslanti, deve essere in grado di tenere il carico a macchina ferma.
- La potenza sviluppata nelle frenate dinamiche (emergenza, ciclica, continua) deve essere compatibile con la superficie dei ferodi.
- La temperatura dei dischi freno non deve

Static friction is the friction force which must be overcome before the object starts to move. This force can be considered part of the equilibrium of a stationary rigid body.

Dynamic friction is the friction force found in a rigid body which has begun to move.

Friction coefficient μ measures the friction between two surfaces in contact with each other. **The nominal friction coefficient** between the brake pad and the standard materials of the brake discs or linear ways on which it acts is $\mu = 0.4$

The clamping force F_N (or normal force) is the normal thrust applied to the brake disc by each brake pad.

The braking force F_B (or tangential force) is the force acting in parallel between the brake pad and the brake disc. For example, if we have 2 friction surfaces, as in the case of a disc brake, we will have:

$$F_B = F_N \times \mu \times 2$$

The braking torque C_B is the torque generated by the braking force applied in the centre of gravity of the brake pads, multiplied by the friction radius r_f :

$$C_B = F_B \times r_f \text{ [Nm]}$$

Where the friction radius r_f is the difference between the disc radius r_{disc} and the distance k between the centre of gravity of the brake pad and the edge of the disc, meaning $r_f = (r_{disc} - k)$.

CALCULATION PRINCIPLES

To calculate the selection correctly, the focus must always be on the safety of the system on which the brakes are to be installed. The input data requested from the customer, such as braking distance and times, loads, inertias and all additional information relating to the application are therefore fundamental in producing results suited to the industrial system to be made safe.

The main points to be considered for the selection calculation are:

- As well as braking the masses in rotational and translational motion, the braking system must be able to secure the load when the machine is at a standstill.
- The power developed during dynamic braking (emergency, cyclic or continuous) must be compatible with the surface area of the brake pads.
- The brake disc temperature must not exceed specific values in order to guarantee that the braking system

Calcolo della Forza Tangenziale

superare certi valori in modo da garantire la corretta performance del sistema frenante.

Il punto di partenza nel calcolo iniziale è il bilanciamento tra tutte le forze agenti sulla macchina o la totalità delle inerzie delle parti rotanti in movimento; laddove, prese n parti in movimento, la totalità delle inerzie sarà espressa dalla seguente equazione generica:

$$J_{\text{tot}} = J_1 + J_2 + \dots + J_n$$

FONDAMENTI DI CALCOLO IN CASO DI FRENATA STATICÀ

Dati di ingresso per frenata statica

I dati di ingresso da conoscere per effettuare il calcolo di una frenata statica richiedente una certa coppia sono:

- D_D Diametro del tamburo [m]
- L_1 Carico esterno [N]
- Coefficiente di sicurezza $S \geq 2$

Formule per il calcolo in caso di frenata statica:

Coppia statica o necessaria della macchina

$$C = L_1 \times \left(\frac{D_D}{2} \right) = [\text{Nm}]$$

Coppia statica effettiva minima richiesta al freno

$$C_B = C \times S = [\text{Nm}]$$

Dati di ingresso per frenata statica su una guida:

Carico esterno L_1 [N]
Coefficiente di sicurezza $S \geq 2$

Formule per il calcolo in caso di frenata statica su una guida:

Forza tangenziale minima richiesta al freno

$$F_B = L_1 \times S = [\text{N}]$$

performs correctly.

The starting point for the initial calculation is the balancing of all the forces acting on the machine, or the total inertias of the rotating parts in motion, where, given n parts in motion, the total inertias will be expressed by the following standard equation:

$$J_{\text{tot}} = J_1 + J_2 + \dots + J_n$$

BASES FOR THE CALCULATION FOR STATIC BRAKING

Static braking input data

The input data which must be known in order to perform the calculation for static braking requiring a given torque are:

- D_D Drum diameter [m]
- L_1 External load [N]
- Safety Coefficient $S \geq 2$

Static braking calculation formulae:

Static torque or torque required by the machine

$$C = L_1 \times \left(\frac{D_D}{2} \right) = [\text{Nm}]$$

Minimum effective static torque required of the brake

$$C_B = C \times S = [\text{Nm}]$$

Input data for static braking on a rail:

External load L_1 [N]
Safety Coefficient $S \geq 2$

Calculation formulae for static braking on a rail:

Minimal braking force required of the brake

$$F_B = L_1 \times S = [\text{N}]$$

CONCETTI BASE DI CALCOLO PER LA FRENATA DI EMERGENZA

I dati di ingresso necessari per la frenata di emergenza richiedente una coppia sono:

D_D	Diametro del tamburo [m]
r_D	Raggio del tamburo [m]
I	Larghezza del tamburo [m]
L_1	Carico esterno [N]
J_D	Inerzia del tamburo [kgm ²]
J_d	Inerzia del disco [kgm ²]
J_M	Inerzia del motore [kgm ²]
J_R	Inerzia del riduttore [kgm ²]
J_{d_f}	Inerzia del disco freno [kgm ²]
r	Rapporto di riduzione [-]
w_L	Velocità di rotazione angolare albero lento [rad/s]
w_V	Velocità di rotazione angolare albero veloce [rad/s]
t	tempo di frenata [s]
n_L	Velocità di rotazione albero lento [rpm]
n_V	Velocità di rotazione albero veloce [rpm]

NOTA: Il rapporto di riduzione può essere inteso come il rapporto tra la velocità angolare dell'albero veloce w_V e dell'albero lento w_L , entrambe espresse in [rad/s]:

$$r = \frac{w_V}{w_L}$$

È gioco forza che tale rapporto può essere inteso anche come il rapporto tra le velocità espresse in rotazione al minuto [rpm], ovvero:

$$r = \frac{n_V}{n_L}$$

Calcolo in caso di sistema frenante montato sull'albero veloce

In questo caso, il calcolo dovrà essere effettuato rapportando tutte le inerzie all'albero veloce. Partendo dall'inerzia totale J_{tot} , data dalla somma di tutte le inerzie:

$$J_{tot} = J'_L + J'_D + J_d + J_R + J_M$$

Si dovrà ora considerare che:

a) Se il momento d'inerzia del carico su albero lento J_L è dato dalla seguente relazione:

$$J_L = L_1 r_D^2 = [\text{kgm}^2]$$

Con L_1 espresso in [kg], il momento di inerzia del carico sull'albero veloce J'_L sarà:

$$J'_L = J_L / r^2$$

Dove il rapporto di riduzione r sarà dato da $r = (w_V / w_L)$

BASIC CALCULATION CONCEPTS FOR EMERGENCY BRAKING

The input data needed for emergency braking requiring a torque are:

D_D	Drum diameter [m]
r_D	Drum radius [m]
I	Drum width [m]
L_1	External load [N]
J_D	Drum inertia [kgm ²]
J_d	Disc inertia [kgm ²]
J_M	Motor inertia [kgm ²]
J_R	Reduction gearbox inertia [kgm ²]
J_{d_f}	Brake disc inertia [kgm ²]
r	Reduction ratio [-]
w_L	Output shaft angular rotation speed [rad/s]
w_V	Input shaft angular rotation speed [rad/s]
t	braking time [s]
n_L	Output shaft rotation speed [rpm]
n_V	Input shaft rotation speed [rpm]

N.B.: The reduction ratio can be considered as the ratio between the angular speed of the input shaft w_V and the output shaft w_L , both in [rad/s]:

$$r = \frac{w_V}{w_L}$$

Naturally, this ratio can also be considered as the ratio between the speeds in revolutions per minute [rpm]:

$$r = \frac{n_V}{n_L}$$

Calculation in case of braking system mounted on the input shaft

In this case, the calculation must be performed by relating all the inertias to the input shaft. Starting from the total inertia J_{tot} , which is the sum of all the inertias:

$$J_{tot} = J'_L + J'_D + J_d + J_R + J_M$$

It now has to be considered that:

a) If the moment of inertia of the load on the output shaft J_L is provided by the following relation:

$$J_L = L_1 r_D^2 = [\text{kgm}^2]$$

With L_1 in [kg], the moment of inertia of the load on the input shaft J'_L will be:

$$J'_L = J_L / r^2$$

Where the reduction ratio r will be provided by $r = (w_V / w_L)$

b) The moment of inertia of the drum on the output shaft is provided by the following relation:

$$J_D = \pi \rho I (D^4 - d^4) / 32 [\text{kgm}^2]$$

Calcolo della Forza Tangenziale

b) Il momento di inerzia del tamburo sull'albero lento è dato dalla seguente relazione:

$$J_D = \pi \rho I (D^4 - d^4) / 32 [\text{kgm}^2]$$

Dove $\rho = 7840 [\text{kg/m}^3]$ è la densità di massa per l'acciaio, mentre D e d sono rispettivamente il diametro massimo e minimo del tamburo. Quindi, il momento di inerzia del carico J'_D sull'albero veloce sarà:

$$J'_D = J_D / r^2$$

c) L'inerzia del disco J_d è di solito trascurabile rispetto alle altre grandezze in gioco, in quanto irrilevante.

d) J_R [kgm^2]: inerzia del riduttore su albero veloce.

e) J_M [kgm^2]: inerzia del motore su albero veloce.

È ora possibile calcolare la coppia inerziale sull'asse lento sulla base della seguente formula

$$C = (J_T n_v) / (9.55 t_f)$$

Calcolo in caso di sistema frenante montato sull'albero lento

Il calcolo della coppia inerziale sull'albero lento dovrà essere effettuato rapportando tutte le inerzie all'albero lento. Punto di partenza è quindi l'equazione che definisce l'inerzia totale J_T come la somma di tutte le inerzie, ovvero:

$$J_{\text{tot}} = J_L + J_D + J_d + J'_R + J'_M$$

In questo caso però, dovremo considerare che:

a) Il calcolo del momento d'inerzia del carico su albero lento J_L sarà dato dalla seguente relazione:

$$J_L = L_1 r_D^2 = [\text{kgm}^2]$$

Con L_1 [kg] carico esterno e r_D [m] raggio del tamburo

b) Il momento di inerzia del tamburo su albero lento J_D sarà dato da:

$$J_D = \pi \rho I (D^4 - d^4) / 32 [\text{kgm}^2]$$

Dove $\rho = 7840 [\text{kg/m}^3]$ è la densità di massa per l'acciaio, mentre D e d sono rispettivamente il diametro massimo e minimo del tamburo.

c) L'inerzia del disco J_d è di solito trascurabile rispetto alle altre grandezze in gioco, in quanto irrilevante.

d) L'inerzia del riduttore su albero veloce J_R dovrà essere ora rapportata all'asse lento.

$$J'_R = J_R \times r^2$$

Where $\rho = 7840 [\text{kg/m}^3]$ is the mass density of the steel, while D and d are the maximum and minimum drum diameters, respectively. The moment of inertia of the load J'_D on the input shaft will be:

$$J'_D = J_D / r^2$$

c) The inertia of the disc J_d is generally negligible compared to the other parameters in play, since it is very low.

d) J_R [kgm^2]: reduction gearbox inertia on input shaft.

e) J_M [kgm^2]: motor inertia on input shaft.

We can now calculate the inertia torque on the output shaft using the following formula

$$C = (J_T n_v) / (9.55 t_f)$$

Calculation in case of braking system mounted on output shaft

The inertia torque on the output shaft must be calculated by considering all the inertias in relation to the output shaft. The starting point is therefore the equation which defines the total inertia J_T as the sum of all the inertias, as follows:

$$J_{\text{tot}} = J_L + J_D + J_d + J'_R + J'_M$$

However, in this case we will have to bear in mind that:

a) The calculation of the moment of inertia of the load on the output shaft J_L is provided by the following relation:

$$J_L = L_1 r_D^2 = [\text{kgm}^2]$$

Where L_1 [kg] is the external load and r_D [m] the drum radius

b) The moment of inertia of the drum on the output shaft J_D will be provided by:

$$J_D = \pi \rho I (D^4 - d^4) / 32 [\text{kgm}^2]$$

Where $\rho = 7840 [\text{kg/m}^3]$ is the mass density for the steel, while D and d are the maximum and minimum drum diameters, respectively.

c) The inertia of the disc J_d is generally negligible compared to the other parameters in play, since it is very low.

d) The reduction gearbox inertia on the input shaft J_R now has to be calculated in relation to the output shaft.

$$J'_R = J_R \times r^2$$

e) L'inerzia del motore sull'albero veloce J_M dovrà essere moltiplicata per il quadrato del rapporto di riduzione r :

$$J'_M = J_M \times r^2$$

È ora possibile calcolare la coppia inerziale sull'asse lento sulla base della seguente formula:

$$C = (J_T n_L) / (9.55 t_f)$$

Calcolo del calore

Il calore prodotto durante una frenata d'emergenza sull'asse lento è dato da:

$$Q = \frac{J_T \cdot n_L^2}{182.5 \cdot 10^3 \cdot t_f}$$

NOTA: Vi invitiamo a contattare l'Ufficio Tecnico della Coremo per verificare che la potenza prodotta durante la frenata di emergenza sia compatibile con la potenza specifica di dissipazione del freno selezionato al fine di garantire le performance e la durata delle pastiglie nonché la sicurezza dell'impianto.

CALCOLO PER FRENTA IN CONTINUO

Nelle frenature in continuo bisogna tenere in considerazione tre parametri importanti:

- La coppia da tensionare [Nm];
- Il calore generato in continuo [kW];
- La capacità di smaltire il calore del ferodo [kW/cm²]

La coppia da tensionare

Il sistema frenante deve bilanciare la coppia generata dalla tensione T_B [N] sulla bobina con diametro D_B min e/o max in [m].

$$C = \frac{T_B \times D_B}{2}$$

Il calore generato in continuo

Per effetto della frenatura in continuo il sistema composto da freno più disco genera, durante il lavoro, un calore che deve essere smaltito mediante convezione naturale o forzata per garantire l'efficienza della frenatura. Pertanto, il calore generato sarà dato da:

$$Qc = \frac{T \times V}{60 \times 10^3}$$

La capacità di smaltire il calore del ferodo [kW/cm²]

Vi invitiamo a contattare l'Ufficio Tecnico della Coremo per verificare tale parametro, al fine di garantire le performance e la durata delle pastiglie nonché la sicurezza dell'impianto.

e) The motor inertia on the input shaft J_M will have to be multiplied by the square of the reduction ratio r :

$$J'_M = J_M \times r^2$$

We can now calculate the inertia torque on the output shaft using the following formula:

$$C = (J_T n_L) / (9.55 t_f)$$

Heat calculation

The heat generated during an emergency braking on the output shaft is provided by:

$$Q = \frac{J_T \cdot n_L^2}{182.5 \cdot 10^3 \cdot t_f}$$

N.B.: You are advised to contact the Coremo Technical Department to check that the power produced during emergency braking is compatible with the specific heat dispersal power of the selected brake, in order to guarantee both brake pad performance and duration and the safety of the system.

CONTINUOUS BRAKING CALCULATION

For continuous braking, three important parameters must be considered:

- The torque to be tensioned [Nm];
- The heat continually generated [kW];
- The heat dispersal capacity of the brake pad [kW/cm²]

Torque to be tensioned

The braking system must balance the torque generated by the tension T_B [N] on the reel with min and/or max diameter D_B in [m].

$$C = \frac{T_B \times D_B}{2}$$

Continuous braking heat

Due to the continuous braking, during work the brake plus disc system generates a heat which must be dispersed through natural or fan-assisted convection, to guarantee braking efficiency. The heat generated will therefore be given by:

$$Qc = \frac{T \times V}{60 \times 10^3}$$

The heat dispersal capacity of the brake pad [kW/cm²]

You are advised to contact the Coremo Technical Department to check this parameter, in order to guarantee both brake pad performance and duration and the safety of the system.

CALCOLO PER FRENATA CICLICA

La frenata ciclica è da considerarsi come una successione di frenate di emergenza intervallate da pause più o meno brevi durante le quali il sistema frenante può raffreddarsi per convezione naturale o forzata.

Nel calcolo della frenata ciclica bisogna considerare due aspetti:

- Calore prodotto a frenata [kW];
- Calore prodotto in continuo [kW]

Il calcolo della coppia e del calore prodotto sulla singola frenata deve seguire la stessa logica vista per il calcolo della frenata di emergenza (si vedano pagg. 120 e seguenti).

Il calcolo del calore prodotto in continuo [kW] nella frenata ciclica è dato da:

$$Q_c = \frac{Q \cdot s \cdot t_f}{60}$$

Dove, in questo caso, la lettera s indica gli interventi al minuto.

NOTA: Per approfondimenti e chiarimenti vi invitiamo a contattare l'Ufficio Tecnico della Coremo Ocmea SpA, il quale vi fornirà tutta l'assistenza necessaria per la verifica dei calcoli e della selezione del sistema frenante idoneo alla vostra applicazione.

VELOCITÀ DI STRISCIAMENTO

Un altro fattore importante da considerare in quelle applicazioni caratterizzate da alte velocità di rotazione è la velocità di strisciamento. Tale velocità è data dalla seguente formula:

$$V = w_m * r_f \text{ (m/s)}$$

Si ricorda che w_m indica la massima velocità di rotazione del disco, mentre r_f è il raggio effettivo (o raggio di frizione) dato da , $r_f = r_{disc} - k$; dove k è la distanza tra i baricentri del ferodo e il bordo del disco.

In linea generale, si raccomanda, per i ferodi standard, un valore di circa 30 m/s. Qualora si eccedesse questo valore, le performance di frenatura potrebbero ridursi. In tal caso, si invita a contattare l'Ufficio Tecnico della Coremo per ulteriori accertamenti.

CYCLIC BRAKING CALCULATION

Cyclic braking is equivalent to a series of emergency braking operations separated by pauses of varying duration, during which the braking system is able to cool down by natural or fan-assisted convection.

Two factors have to be considered when calculating cyclic braking:

- Heat produced per braking operation [kW];
- Continuous braking heat [kW]

The torque and the heat produced for each single braking operation have to be calculated in the same way as for emergency braking (see page 120 and following pages).

The continually heat [kW] during cyclic braking is provided by:

$$Q_c = \frac{Q \cdot s \cdot t_f}{60}$$

Where, in this case, s stands for the number of operations per minute.

N.B.: For further details and explanations, please contact the Coremo Ocmea SpA Technical Department, which will provide you with all necessary assistance to check the calculations and select the braking system best suited to your application.

RUBBING SPEED

The rubbing speed is an important factor to be considered in those applications characterized by a high-rotation. Such speed is given by the following formula:

$$V = w_m * r_f \text{ (m/s)}$$

It is reminded that w_m indicates the maximum disc speed and r_f the effective radius, given by $r_f = r_{disc} - k$; where k is the distance between the centre of gravity of the brake and the edge of the disc.

Generally the recommended value for standard pad materials is 30 m/s. If such value is overcome, the braking performance could be reduced. In this case, we suggest to contact Coremo's Technical Dept. for further verifications.

Avvertenze Generali


General Warnings



Usare indumenti appropriati
Use proper work clothes



Possibili pesi elevati
Possible high weights



Possibili alte temperature
Possible high temperatures



Possibili alte pressioni
Possible high pressures



Attenzione alle mani e alle dita
Caution to hands and fingers

In ottemperanza al DPR 224/88 Direttiva CEE n. 85/374 definiamo i limiti di impiego per il corretto utilizzo del nostro prodotto garantendo la salvaguardia degli aspetti di sicurezza.

Caratteristiche di progetto

I freni della Coremo Ocmea sono stati progettati per operare in conformità delle prestazioni e condizioni previste nel presente catalogo e delle relative specifiche tecniche. È fatta in ogni caso raccomandazione perchè tali limiti non vengano superati.

Selezione di applicazione

Premessa di fondamentale importanza è una corretta selezione dell'unità da impiegare. Nella selezione bisogna tener conto di un appropriato coefficiente di sicurezza. In caso di freni di stazionamento il coefficiente di sicurezza non deve essere inferiore a 2. L'Ufficio Tecnico della Coremo Ocmea è a disposizione per informazioni, suggerimenti e collaborazione per una corretta applicazione ed impiego.

Impiego

Il rispetto delle istruzioni di montaggio e manutenzione, oltre ad evitare costose soste improduttive, previene incidenti dovuti alla non completa conoscenza del prodotto.

ATTENZIONE: la coppia iniziale può essere dal 30% al 50% inferiore rispetto al valore nominale, fino ad avvenuto rodaggio dei ferodi.

Precauzioni al montaggio e manutenzione

Agli addetti a tale funzione si consiglia l'impiego di equipaggiamenti idonei, guanti, occhiali od altro per la protezione adeguata da carichi e/o pesi.

Parti rotanti

Le parti in movimento devono essere protette in conformità a quanto prescritto dalle Direttive 98/37/CEE e DPR 459/96 o dalle equivalenti norme vigenti nei paesi in cui vengono utilizzate.

According to EEC rules no. 85/374 we define the correct use of the product in order to comply with safety regulations.

Characteristics of the design

Coremo Ocmea Brakes are designed to operate according to the application, conditions and technical specifications as set out in this catalogue. We recommend that the maximum data shown are not overcome.

Application selection

It is essential when selecting to take in consideration an appropriate safety coefficient. In case of holding brakes this coefficient should be not less than 2. Our Technical Department at Coremo Ocmea is available for information, suggestions and cooperation for the correct application and use.

Use

The Mounting and Maintenance instructions must be observed so as to prevent accidents, breakage, etc. Incorrect mounting and maintenance of the unit could also result in reduced life of the product and expensive down time.

WARNING: the initial torque on new units can be from 30% to 50% lower than the nominal value until the running-in of the linings has been completed.

Precautions for the mounting and maintenance

Operators are advised to wear the correct protective clothing such as gloves, safety glasses, etc.

Rotating parts

The moving parts have to be protected according to the European EEC directives no. 98/37, or the equivalent norms effective in the Countries where they are used.

Corretto Utilizzo del Prodotto

Freni negativi a molle

I freni negativi a molle devono essere trattati con particolare attenzione, perché contengono molle meccanicamente precaricate.

Materiali di attrito

Tutti i freni Coremo Ocmea sono equipaggiati con materiale di attrito assolutamente esente da amianto e nel pieno rispetto delle Normative e Leggi in vigore per la tutela della salute ed il rispetto dell'ambiente. È comunque buona cosa non inalare la polvere da essi prodotta e lavarsi accuratamente le mani prima di ingerire cibi o bevande.

Coefficiente di attrito

Il valore del coefficiente d'attrito pari a 0,4 di cui ai calcoli riportati nelle diverse schede tecniche del presente catalogo è puramente teorico, essendo utilizzato ai fini meramente esplicativi. Tale valore può variare a seconda delle condizioni specifiche delle singole applicazioni.

Oli, grassi e componenti lubrificanti

Vengono impiegati in quantità estremamente limitate. Per eventuali allergie a queste sostanze si consiglia l'uso di guanti o creme protettive da asportare con accurato lavaggio delle mani prima di ingerire cibi o bevande.

Alimentazione per freni

Per freni pneumatici usare aria non contaminata da olio o acqua, utilizzando un filtro da 25 micron con scarico automatico della condensa.

Per freni idraulici usare i seguenti olii a base minerale:

- versione standard: SAE/ISO 46
- versione offshore (OS): SAE/ISO 46
- versione basse temperature (VL): ISO VG15
- versione combinata offshore + basse temperature (XT): ISO VG15

Immagazzinamento

Nello stoccaggio dei freni si deve tenere conto di un'alta concentrazione di peso in poco spazio. Si consiglia un equipaggiamento idoneo agli addetti a tale funzione (scarpe di sicurezza, caschi, etc) al fine di prevenire il rischio di incidenti.

Smaltimento

Le pastiglie di attrito usurate e gli altri materiali di cui i freni a pinza sono composti, sono classificati come prodotti NON Tossico-Nocivi, pertanto devono essere smaltiti in conformità e nel rispetto delle leggi vigenti nei paesi in cui vengono utilizzati.

Stoccaggio

I freni della Coremo Ocmea contengono membrane e/o anelli di tenuta in gomma che in caso di incendio possono generare gas tossici. Agli addetti allo spegnimento, si consiglia l'uso della maschera antigas.

Spring applied failsafe brakes

Failsafe brakes must be treated with special attention because they have mechanical pre-tensioned springs.

Friction parts

Coremo Ocmea Brakes are supplied with non asbestos friction material which is in accordance to the Health and Safety regulations. Even though the linings are asbestos free, the dust produced by the linings should not be inhaled and hands should be thoroughly cleaned before eating or drinking.

Friction Coefficient

The friction coefficient value of 0,4, reported in every technical data sheet of the present catalogue, is purely theoretical and used for explanatory purposes. Such value can vary according to the specific conditions of each application.

Oils, greases and lubricating components

Although used in very small quantities, people who suffer allergies are advised to use protective creams, when maintaining Coremo's products, and to wash hands thoroughly before eating or drinking.

Power source for brakes

For pneumatic brakes use air not contaminated with oil or water and a 25 micron filter with automatic condensation discharge.

For hydraulic brakes use the following mineral based oils:

- standard version: SAE/ISO 46
- offshore version (OS): SAE/ISO 46
- low temperature version (VL): ISO VG15
- combined version offshore + low temperature (XT): ISO VG15

Storage

When storing or handling brakes, the weight of the product must be observed to ensure correct and safe storage and lifting. We advise that you use the correct protective clothing, safety shoes, helmets, gloves, etc., so as to prevent the risk of accidents.

Disposing

All worn linings and other materials used in our Caliper Brakes are classified as NON Toxic-Harmful products, therefore they must be disposed according to the industrial rules and laws of the Country where they are used.

Stocking

Coremo Ocmea Brakes contain rubber diaphragms and seals; in case of fire they can generate toxic gases, therefore the Fire Brigade or Internal Fire Personnel must use the correct masks when extinguishing.

Coremo Ocmea Spa si riserva il diritto di apportare modifiche ai contenuti di questo catalogo nonché ai prodotti in esso illustrati, in qualunque momento senza l'obbligo di preavviso.

Coremo Ocmea Spa reserves the right to modify the content and the products of this catalogue, at any time without prior notice.

Tutti i diritti intellettuali, inclusi il marchio e i copyrights, sono riservati.

All intellectual rights, included the trademarks and the copyrights, are reserved.

Coremo Ocmea
Freni e Frizioni Industriali
 Industrial Brakes & Clutches



Coremo Ocmea produce freni e frizioni ad azionamento meccanico, pneumatico ed idraulico per i settori del filo & cavo, lamiera, siderurgico, tessile, carta, converting, packaging ed in generale per tutte le applicazioni industriali.

Coremo Ocmea, fondata nel 1960, ha sede in Assago (MI), in uno stabilimento di 5.500 m².

Coremo Ocmea manufactures mechanical, pneumatic and hydraulic brakes and clutches for the industries of wire & cable, metalforming, steel, textile, paper, converting, packaging and for all other industrial applications.

Coremo Ocmea, established in 1960, is based in Assago - Milan (Italy) with a 5.500 m² plant.

Coremo Ocmea S.p.A. Coremo France

Via G. Galilei 12
 20090 Assago (MI)
 T + 39 02 488 06 97
 F + 39 02 488 19 40

info@coremo.it
coremo.com

12 avenue de Prés
 78180 Montigny le Bretonneux
 Tel. +33/01 48 94 76 72
 Fax +33/01 48 94 13 51

coremo.fr



Cert. n. 0238



ATEX
 ATMOSPHÈRES EXPLOSIBLES