# PNEUMATIC BRAKES





Il centro nevralgico di Coremo resta all'interno dei 5500 metri quadrati della sede di Assago a Milano, dove sono montati e testati tutti i prodotti, sono svolte le lavorazioni meccaniche più importanti ed effettuate le necessarie certificazioni, in conformità con il Sistema di Qualità ISO 9001:2015.

Coremo's nerve centre continues to be within the 5500 square metres of its headquarters at Assago in Milan, where all products are assembled and tested, the key machining processes are carried out and the necessary certification procedures take place, in accordance with the ISO 9001:2015.


## Coremo Ocmea S.p.A.

Coremo Ocmea poggia sulla sua lunga tradizione legata alla produzione di freni e frizioni per applicazioni industriali, per volgere l'attenzione al futuro, alla realizzazione di servizi con alto grado di personalizzazione per il cliente: progetti strutturati che comprendono prodotti, supporto tecnico, manutenzione e consulenza.

I punti di forza di Coremo risiedono da sempre nella progettazione accurata e su misura, nell'innovazione costante del prodotto e nella qualità dei componenti.

Coremo Ocmea draws on its long tradition in the manufacture of brakes and clutches for industrial applications, to look firmly to the future, to the realisation of services with a high degree of customisation: structured projects including products, technical support, maintenance and consulting.

Coremo's strong points have always lain in its precise, tailor-made design, constant product innovation and quality of components.

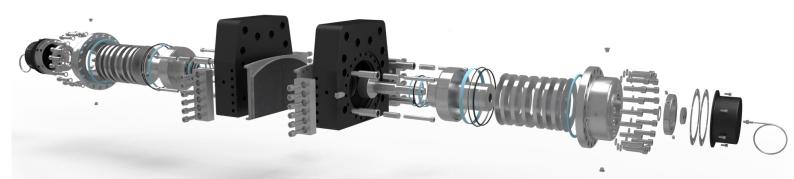

## **Supporto** Support

Coremo offre un servizio integrato molto specializzato, che, oltre alla selezione del sistema frenante, offre consulenza, manutenzione, analisi e reportistica. L'obiettivo di Coremo è proporre un servizio completo che prenda avvio dalle informazioni che il cliente fornisce, così da ottenere una visione dettagliata delle richieste e fornire la soluzione frenante che meglio soddisfi la domanda.

Coremo's support is increasingly becoming a highly specialised integrated service, offering not only guidance on selection of the braking system but also consulting, maintenance, analysis and reporting. Coremo's aim is to deliver a complete service, starting from the information the customer provides, to obtain a detailed picture of requirements, and supply the braking system best suited to individual needs.

# Progettazione e Produzione

Design and Manufacturing

La strategia del Gruppo si è sempre basata sulla fidelizzazione, perseguita attraverso affidabilità dei prodotti, robustezza, facilità d'uso e manutenzione di freni e frizioni, nonché durata nel tempo, prezzo competitivo e puntualità nella consegna.

The Group's strategy has always been based on the generation of customer loyalty, pursued through product reliability and rugged construction, ease of use and maintenance of brake and clutch units, not to mention durability, competitive pricing and prompt delivery.

Introduzione

Gamma di Pinze

Introduction

Caliper Range	
Personalizzazione Customization	12
Schede Tecniche Data Sheets	13
MPA Serie	14
MPB Serie	22
A Serie	26
B Serie	40
C Serie	48
D Serie	53
E Serie	69
EL Serie	79
F Serie	89
G Serie	105
GL Serie	120
<b>Dischi</b> Discs	135
Calcolo della Forza Tangenziale	142

**Braking Force Calculation** 

Correct Use of the Product

Corretto Utilizzo del Prodotto

04

10

151

# **Avvertenze Generali**General Warnings



**Usare indumenti appropriati**Use proper work clothes



Possibili pesi elevati Possible high weights



Possibili alte temperature Possible high temperatures



Possibili alte pressioni Possible high pressures



Attenzione alle mani e alle dita Caution to hands and fingers

I prodotti Coremo sono progettati per lavorare con ricambi originali Coremo. L'utilizzo di ricambi non originali rende nulla ogni richiesta di garanzia nei confronti di Coremo.

Coremo's products are designed to be operated with original Coremo replacement parts. Using non-original replacement parts in Coremo brakes and/or clutches voids all warranties issued by Coremo.

## Freni a Pinza Pneumatici e Manuali

- Freni Positivi e Negativi
   Air or Spring Actuated Brakes
- Per Stazionamento, Tensionamento ed Emergenza
   For Holding, Tensioning and Emergency
- Forza Tangenziale da 0.6 kN to 37.5 kN
   Force Range from 0.6 kN to 37.5 kN

I freni a pinza pneumatici sono stati progettati per quelle applicazioni industriali nelle quali è richiesta la pressione dell'aria per l'attuazione del sistema frenante. Il principio del leverismo assicura un funzionamento semplice, ma molto efficace. All'interno di questa famiglia vi sono i freni positivi e negativi.

La fase di progettazione è particolarmente accurata, così come l'affidabilità nel processo di produzione.

I freni a pinza manuali sono destinati a tutte quelle applicazioni industriali nelle quali potrebbe essere assente l'alimentazione pneumatica o idraulica e in cui si richiede l'intervento di un operatore meccanico per l'azionamento del freno. Questa tipologia di freni viene normalmente selezionata per consentire frenate di tipo statico, di manovra o tensionamento.

Coremo **Pneumatic caliper brakes** are designed for those industrial applications which use air pressure to operate the braking system. The lever mechanism principle ensures simple but very effective operation. This family includes both air-actuated and failsafe brakes.

Design is particularly meticulous, while the reliability of the production process is equally impressive.

Mechanically-applied caliper brakes are intended for all those industrial applications in which the pneumatic or hydraulic power may be absent, making mechanical operation of the brake necessary. This type of brake is normally chosen for static, service or tensioning braking processes.



Freni Pneumatici a Pinza
Pneumatic Caliper Brakes

Positivi Air Applied

Negativi Spring Applied

DUAL

Freni Manuali a Pinza Manual Caliper Brakes



Per tensionamento o frenata di manovra. For tensioning or controlled braking.

Forza Tangenziale Braking Force

Da From 0.6 kN a 38 kN



Per emergenza o stazionamento. For emergency or holding.

Forza Tangenziale Braking Force

Da From 1.1 kN a 37.5 kN



Per applicazioni che richiedono sia frenate di emergenza che in continuo. Il vantaggio di poter gestire entrambe con un unico freno.

For applications that require both continuous and emergency braking. The advantage is that a single thruster can manage both brakings.

Positivi Air Applied Forza Tangenziale Braking Force

Da From 4.4 kN a 12.4 kN

Negativi Spring Applied Forza Tangenziale Braking Force Da From 5.2 kN a 10.9 kN



Per stazionamento. For holding.


Forza Tangenziale Braking Force

Da From 1.1 kN a 39.8 kN

## Freni a Pinza Pneumatici

# Corpo in ghisa sferoidale. Progettato per aumentare la forza del pistone.


Spheroidal cast iron body. Designed to increase the thruster force.

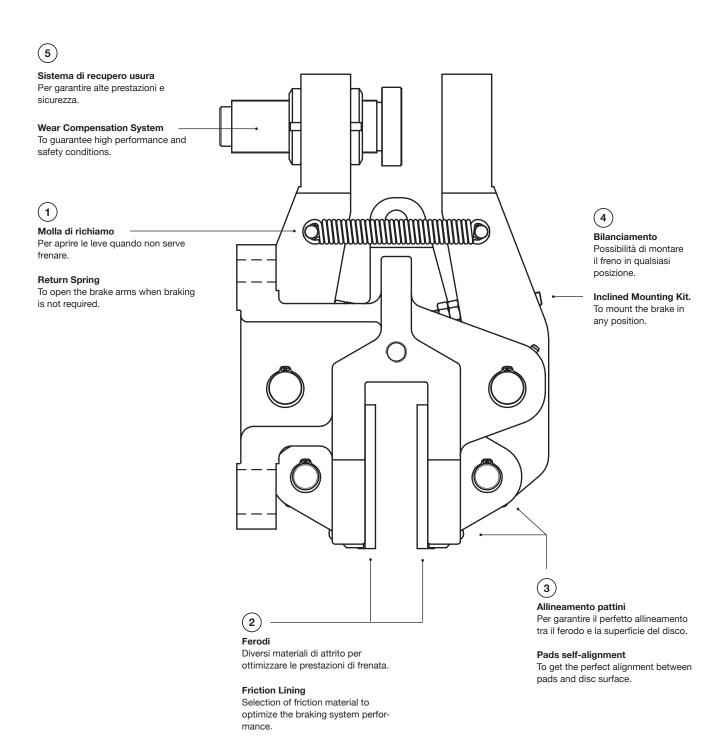

## • Pistone in alluminio.

Low weight aluminium thruster.

## **Positivi** Air Applied

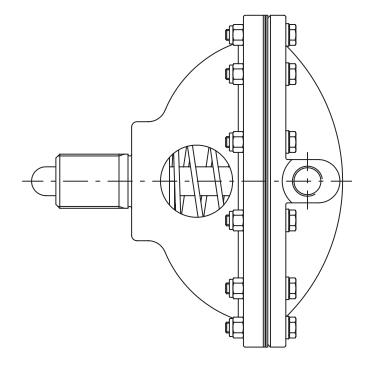

### INTERNO

## Pistone

Pistone con stelo in acciaio temprato.

### Molla di ritorno pistone

Membrana in gomma rinforzata

### INSIDE


## Piston

Steel piston with hardened rod pusher.

### Piston return spring

Reinforced rubber diaphragm

## **Negativi** Spring Applied

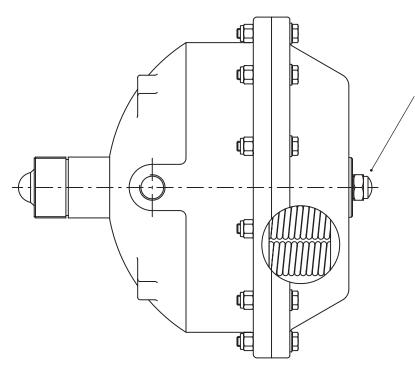

## Vite di ritegno / Silenziatore

Per garantire la sicurezza durante il montaggio / Silenziatore applicato a freno montato.

## Retaining Screw / Silencer

To guarantee safety during mounting operations / Air silencer once the brake is mounted.

## INTERNO

## Pistone

Pistone con stelo in acciaio temprato.

## Molle

Set di molle modulabile per garantire diversi livelli di forza frenante.

### INSIDE

## Piston

Steel piston with hardened rod pusher.

## Spring Set

Modular spring set available to meet different clamping forces requirements.

## Freni a Pinza Pneumatici

## Pistone destro / sinistro


Right / Left thruster

I freni pneumatici e manuali a pinza sono forniti di serie con pistone destro, come mostrato nel presente catalogo. Attraverso semplici operazioni di riposizionamento delle leve è possibile ottenere la configurazione con pistone sinistro. Le prestazioni del freno rimangono invariate come descritte a catalogo.


Se comunicato in fase d'ordine, il montaggio sinistro verrà eseguito direttamente da Coremo. L'operazione è possibile sulla gran parte delle taglie dei freni pneumatici - Positivi, Negativi, Dual e Manuali. Nell'indice sotto riportato sono elencate le pagine in cui verificare se tale opzione è disponibile per il freno d'interesse.

Pneumatic and manual calliper brakes are standard supplied with right side thruster, as shown in this catalogue. Through a simple repositioning of the levers, it is possible to obtain the configuration with left side thruster. Brake performance remains unchanged as described in the catalogue.

This operation is possible for almost all sizes of pneumatic brakes: air applied, spring applied, Dual and Manual. If communicated when ordering, the left assembly will be performed directly by Coremo. The index here below reports the pages where it is possible to verify if this option is available for the selected brake.

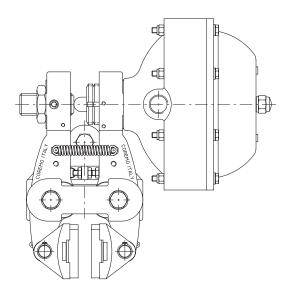

Pistone Destro Right Thruster

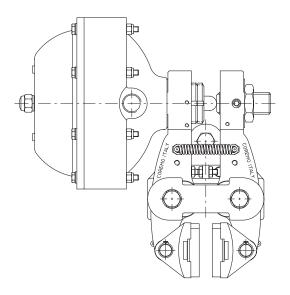

Pistone Sinistro Left Thruster

## Configurazione pacco molle Springs set

I pistoni negativi Coremo sono attuati da un set di molle elicoidali che, opportunamente bilanciate e ridotte di numero, possono fornire una forza di spinta proporzionalmente ridotta, rendendo il freno estremamente flessibile e adattabile alle specifiche esigenze applicative. Coremo spring applied thrusters are actuated by a set of helicoidal springs which, appropriately balanced and reduced in number, can provide a proportionately reduced thrust force, making the brake extremely flexible and adaptable to specific needs.

	<b>Freno</b> Brake	Nr. Molle Standard Standard Spring Set	Possibilità Riduzione Molle a: Spring Reduction to:
MDA Caria	MPA 05N	3	-
MPA Serie	MPA 1N	4	2
	A 1N	4	2
A Serie	A 2N	8	6, 4, 2
	A 3N	8+3	6+6, 4+4, 2+2
B Serie	B 1N	4	2
D Serie	B 2N	8	6, 4, 2
	D 1N	4	2
	D 2N	8	6, 4, 2
D Serie	D 3N	8+8	6+6, 4+4, 2+2
	D 3N - 17kN	8+16	-
	D 3.5N	12	10, 8, 6
	E 3N	8+8	6+6, 4+4, 2+2
E Serie	E 3.5N	12	10, 8, 6
E Serie	E 4N	12+12	10+10, 8+8, 6+6
	E 4N - BP	14+18	-
	EL 3N	8+8	6+6, 4+4, 2+2
EL Serie	EL 3.5N	12	10, 8, 6
LL Selle	EL 4N	12	10, 8, 6
	EL 4N - BP	14+18	-
	F 1N	4	2
	F 2N	8	6, 4, 2
EL Serie	F 3N	8+8	6+6, 4+4, 2+2
	F 3N - 17kN	8+16	-
	F 3.5N	12	10, 8, 6
	G 1N	4	2
G Serie	G 2N	8	6, 4, 2
G Serie	G 3N	8+8	6+6, 4+4, 2+2
	G 3.5N	12	10, 8, 6
	GL 1N	4	2
GL Serie	GL 2N	8	6, 4, 2
GL Serie	GL 3N	8+8	6+6, 4+4, 2+2
	GL 3.5N	12	10, 8, 6




I valori di forza e di coppia indicati nelle schede tecniche sono ottenuti considerando il numero massimo di molle. Si consiglia di rivolgersi sempre al personale Coremo prima di effettuare modifiche che possono alterare le caratteristiche tecniche del prodotto e conseguentemente annullare la garanzia.


The force and torque values indicated in the technical data sheets are obtained considering the full spring set. It is advisable to always contact Coremo before making any changes that may alter the technical characteristics of the product and consequently vain the warranty.

La vasta gamma di freni Coremo, che include prodotti pneumatici e idraulici, frizioni, unità radiali, si adatta a diverse applicazioni industriali, da quella marina e navale a quella estrattiva, fino all'energia rinnovabile, l'intrattenimento e il tessile.

The vast range of Coremo brakes, which includes pneumatic and hydraulic brakes, clutches and radial units, is suitable for a variety of industrial applications, from the marine and shipping sector to mining, through to renewable energy, the entertainment industry and textiles.


## **MPA Serie**







Spessore Disco Disc Thickness	А
mm	mm
8	62 ±1
12.7	68 ±1


## **MPB** Serie







## A Serie







## **B** Serie







## C Serie






## **D** Serie







Spessore Disco Disc Thickness	Α
mm	mm
12.7	129
25.4	132
30	140
40	149


## E Serie







## **EL Serie**






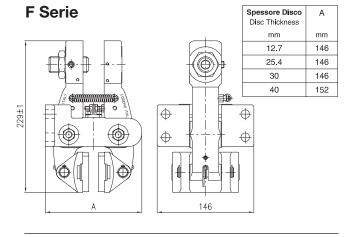









182

## **GL** Serie





I freni Coremo possono essere personalizzati, su richiesta, con optional quali: particolari verniciature, differenti materiali d'attrito, segnalatori d'usura, pattini doppi ed ulteriori accorgimenti al fine di rendere il prodotto idoneo a particolari condizioni applicative in cui viene chiamato ad operare.

Coremo's brakes can be customized, upon request, with optionals such: as special paintings, different friction materials, wear indicators, double pads and other features, in order to make the product suitable for any particular application.




Verniciature e trattamenti speciali Special Paintings and Treatments



Indicatori On | Off On | Off Indicators



Valvola a scarico rapido Quick Release Valve



Disponibilità di guarnizioni speciali Special Gaskets Available



Pattino doppio Double Pads



Indicatori d'usura Wear Indicators



Ampia scelta di materiali d'attrito Large Selection of Friction Materials

	MPA	МРВ	Α	В	С	D	E EL	F	G GL	MPA-N	A-N	B-N	D-N	E-N EL-N	F-N	G-N GL-N
Recupero usura ferodi Wear Compensation	-	-	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Bilanciamento Inclined Mounting Kit	0	-	•	0	•	•	•	•	•	0	•	0	•	•	•	•
Allineamento pattini Pads Self Alignment	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Indicatore d'usura Wear Indicator	-	-	0	0	-	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0
Pattino doppio Double Pads	-	-	0	0	-	-	-	-	-	-	0	0	-	-	-	-
Indicatore On   Off On   Off Indicator	-	-	0	0	-	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0
Vite di sicurezza Safety Screw	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	•	•	•	•	•	•

Già incluso
 Already Included

O Disponibile -Feasible


Non disponibile Not Feasible Schede Tecniche Data Sheets

		Freni Pneumatici a Pinza Pneumatic Caliper Brakes						
	<b>Positivi</b> Air Applied		<b>Negativ</b> Spring App		DUAL		Manı Caliper E	
	MPA 01	16	MPA 05N	19			MPA M	21
MPA Serie	MPA 05	17	MPA 1N	20				
	MPA 1	18						
MDP Sorie	MPB 05	24						
MPB Serie	MPB 1	25						
	A 05	28	A 1N	32	A 1 - 2N	35	A M	39
A Serie	A 1	29	A 2N	33				
A Serie	A 2	30	A 3N	34	A 3 - 3N	37		
	A 3	31						
	B 05	42	B 1N	45			В М	47
B Serie	B 1	43	B 2N	46				
	B 2	44						
	C 300	50						
C Serie	C 600	51						
5 55115	C 1200	52						
	D 05	55	 D 1N	59	D 1 - 2N	64	 D M	68
	D 1	56	D 2N	60				
) Serie	D 2	57	D 3N	61	D 3 - 3N	66		
J Gerre	D 3	58	D 3N - 17	62	D 0 - 011	00		
		00	D 3.5N	63				
	E 3	 71	E 3N	74			<u></u> Е М	78
	E 3.5	72	E 3.5N	75			2 1111	70
E Serie	E 4	73	E 4N	76				
	L 4	75	E 4N - BP	77				
		01	EL 3N	0.4				
	EL 3 EL 3.5	81 82	EL 3.5N	84 85			EL M	88
EL Serie								
	EL 4	83	EL 4N EL 4N - BP	86 87				
	F 05	91	F 1N	95	F 1 - 2N	100	F M	104
	F 1		F 2N		1 1 ZIN	100	1 141	104
E Sorie	F 2	92		96	F 3 - 3N	100		
F Serie	F 3	93	F 3N	97	1° 0 - 01V	102		
	гэ	94	F 3N - 17 F 3.5N	98 99				
		107	C 1N	444	C 1 ON	115	C.M	
	G 1 G 2	107	G 1N	111 112	G 1 - 2N	115	G M	119
G Serie		108	G 2N		C 2 2N	447		
	G 3 G 3.5	109 110	G 3N G 3.5N	113 114	G 3 - 3N	117		
	- CL 1	100	OL 1N	100	OL 1 ON	100		401
	GL 1	122	GL 1N	126	GL 1 - 2N	130	GL M	134
GL Serie	GL 2	123	GL 2N	127	01.0.5::			
	GL 3	124	GL 3N	128	GL 3 - 3N	132		
	GL 3.5	125	GL 3.5N	129				

# **MPA Serie**

		Stazionamento Holding	<b>Emergenza</b> Emergency	<b>Tensionamento</b> Tensioning	<b>Ciclica</b> Cyclic	<b>Area Pastiglie Totale</b> Total Pads Area
MPA 01	16	-	0	0	-	2700 [mm²]
MPA 05	17	-	0	0	-	2700 [mm²]
MPA 1	18	-	0	0	-	2700 [mm²]
MPA 05N	19		0		-	2700 [mm²]
MPA 1N	20	0	0	-	-	2700 [mm²]
MPA M	21	·	-		-	2700 [mm²]

O Adatto - Non adatto Suitable - Not suitable

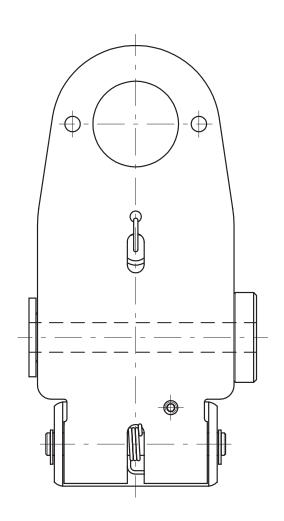

## Pistone destro / sinistro

## Right / Left thruster

I freni pneumatici e manuali a pinza della Coremo sono forniti di serie con pistone destro, come mostrato nei disegni tecnici contenuti nel presente catalogo. Attraverso semplici operazioni di riposizionamento delle leve è possibile ottenere la configurazione con pistone sinistro.

Coremo's Pneumatic and manual caliper brakes are standard supplied with right side thruster, as shown in this catalog. Through a simple repositioning of the levers it is possible to obtain the configuration with left side thruster.

Pistone Sinistro Left Thruster									
A	<b>Positivi</b> Air Applied	<b>Negativi</b> Spring Applied	DUAL	<b>Manuali</b> Manual					
MPA 01	•	MPA 05N ●	Ø	MPA M ●					
MPA 05	•	MPA 1N							
MPA 1	•								
Disponible     Available	e Ø Non applicabile  Not feasible	e - Non disponibile Not available							


## Configurazione pacco molle


## Springs set

<b>Freno</b> Brake	Nr. Molle Standard Standard Spring Set	Possibilità Riduzione Molle a: Spring Reduction to:
MPA 05N	3	-
MPA 1N	4	2



# Freno Pneumatico a Pinza - Positivo Pneumatic Caliper Brake - Air Applied

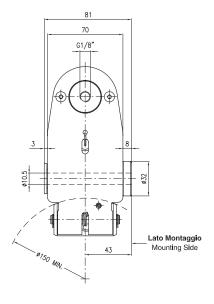

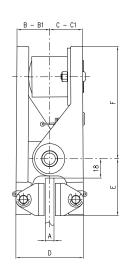


Α	В	B1	С	C1	D	Е	F
Spessore Disco Disc Thickness		(max)		(max)			
mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
8	30.5	41.5	30.5	41.5	63	53	104
12.7	25	35.5	25	35.5	68	52	106

## Dati Coppia / Torque data

# Dlametro Dlsco mm Disc Diameter mm The property of the prope

Attenzione: La coppla iniziale può essere inferiore dal 30% al 50% rispetto al valore nominale. Warning: The initial braking torque can be from 30% to 50% lower than the nominal value.

## Dati Forza / Force data

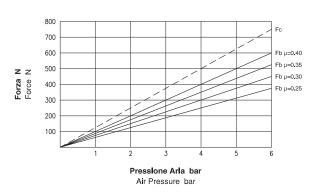

NOTA: Il grafico riporta l'andamento della forza tangenziale al variare del coefficiente di attrito. NOTE: The diagram shows the braking force performance with different friction coefficients.

## Dati Tecnici

Coefficiente di attrito nominale  $\mu$  = 0.40 Forza tangenziale Fb = Fc · 2 ·  $\mu$  (N) Forza di chlusura Fc : 750 N a 6 bar

Forza tangenziale Fb: 600 N a 6 bar Raggio effettivo disco Re = Raggio disco (m) - 0.024

Coppia frenante Mb = Fb Re (Nm)

Pressione Max : 6 bar Volume arla : 0.01 dm<sup>3</sup>

Peso: 1.2 kg

Spessore del ferodo nuovo : 5 mm

Usura Max totale : 6 mm

## Technical Data

Nominal friction coefficient  $\mu$  = 0.40 Braking force Fb = Fc · 2 ·  $\mu$  (N) Clamping force Fc : 750 N at 6 bar Braking force Fb : 600 N at 6 bar

Effective disc radius Re = Disc radius (m) - 0.024

Braking torque  $Mb = Fb \cdot Re (Nm)$ 

Max pressure : 6 bar Air Volume : 0.01 dm³


Weight: 1.2 kg


Thickness of new lining: 5 mm Max total wear: 6 mm



Il valore del coefficiente d'attrito pari a 0,4 di cui ai calcoli sopra riportati è puramente teorico, essendo utilizzato ai fini meramente esplicativi. Tale valore può variare a seconda delle condizioni specifiche delle singole applicazioni.

# Freno Pneumatico a Pinza - Positivo Pneumatic Caliper Brake - Air Applied

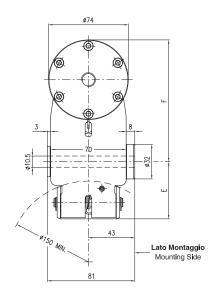

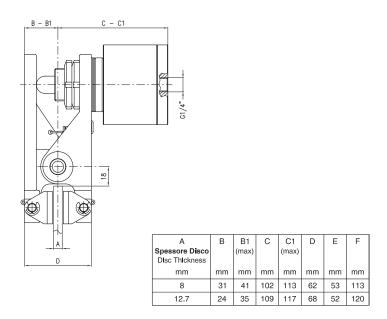


## Dati Coppia / Torque data

# Dlametro Dlsco mm Disc Diameter mm 150 200 250 300 356 406 457 160 200 250 300 356 406 457 170 200 250 300 356 406 457 180 200 240 280 320 360 406 Coppla Frenante Nm Braking Torque Nm

Attenzione: La coppia iniziale può essere inferiore dal 30% al 50% rispetto al valore nominale. Warning: The initial braking torque can be from 30% to 50% lower than the nominal value.

## Dati Forza / Force data

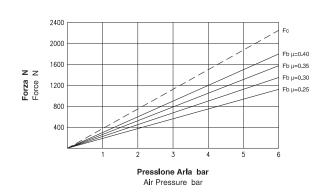

NOTA: Il grafico riporta l'andamento della forza tangenziale al variare del coefficiente di attrito. NOTE: The diagram shows the braking force performance with different friction coefficients.

## Dati Tecnici

Coefficiente di attrito nominale  $\mu$  = 0.40 Forza tangenziale Fb = Fc · 2 ·  $\mu$  (N) Forza di chlusura Fc : 2250 N a 6 bar Forza tangenziale Fb : 1800 N a 6 bar

Raggio effettivo disco Re = Raggio disco (m) - 0.02

Coppia frenante Mb = Fb · Re (Nm)

Pressione Max : 6 bar Volume arla : 0.05 dm<sup>3</sup>

Peso: 2 kg

Spessore del ferodo nuovo : 5 mm

Usura Max totale : 6 mm

## Technical Data

Nominal friction coefficient  $\,\mu=0.40$  Braking force  $\,$  Fb = Fc  $\cdot$  2  $\cdot$   $\mu$   $\,$  (N) Clamping force  $\,$  Fc  $\cdot$  2250 N  $\,$  at 6 bar Braking force  $\,$  Fb  $\cdot$  1800 N  $\,$  at 6 bar

Effective disc radius Re = Disc radius (m) - 0.02

Braking torque  $Mb = Fb \cdot Re \cdot (Nm)$ 

Max pressure : 6 bar Air Volume : 0.05 dm³


Weight: 2 kg


Thickness of new lining: 5 mm Max total wear: 6 mm



Il valore del coefficiente d'attrito pari a 0,4 di cui ai calcoli sopra riportati è puramente teorico, essendo utilizzato ai fini meramente esplicativi. Tale valore può variare a seconda delle condizioni specifiche delle singole applicazioni.

## Freno Pneumatico a Pinza - Positivo Pneumatic Caliper Brake - Air Applied

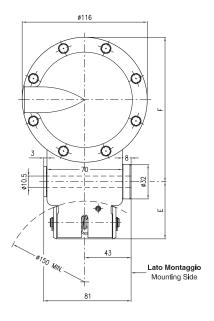

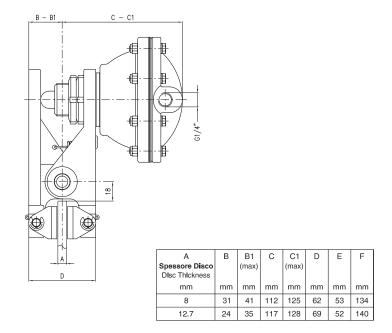


## Dati Coppia / Torque data

# Dlametro Dlsco mm Disc Diameter mm 150 200 250 300 356 406 457 150 200 250 300 356 406 457 100 200 300 400 500 600 700 800 900 Coppla Frenante Nm Braking Torque Nm

Attenzione: La coppia iniziale può essere inferiore dal 30% al 50% rispetto al valore nominale. Warning: The initial braking torque can be from 30% to 50% lower than the nominal value.

## Dati Forza / Force data

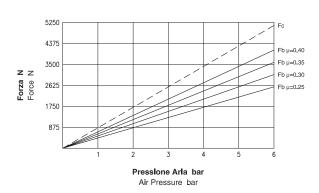

NOTA: Il grafico riporta l'andamento della forza tangenziale al variare del coefficiente di attrito. NOTE: The diagram shows the braking force performance with different friction coefficients.

## Dati Tecnici

Coefficiente di attrito nominale  $\mu=0.40$  Forza tangenziale Fb = Fc · 2 ·  $\mu$  (N) Forza di chlusura Fc : 5125 N a 6 bar Forza tangenziale Fb : 4100 N a 6 bar

Raggio effettivo disco Re = Raggio disco (m) - 0.02

Coppia frenante Mb = Fb Re (Nm)

Pressione Max : 6 bar Volume arla : 0.1 dm<sup>3</sup>

Peso: 2.3 kg

Spessore del ferodo nuovo : 5 mm

Usura Max totale : 6 mm

## Technical Data

Nominal friction coefficient  $\mu$  = 0.40 Braking force Fb = Fc · 2 ·  $\mu$  (N) Clamping force Fc : 5125 N at 6 bar Braking force Fb : 4100 N at 6 bar

Effective disc radius Re = Disc radius (m) - 0.02

Braking torque  $Mb = Fb \cdot Re (Nm)$ 


Max pressure : 6 bar Air Volume : 0.1 dm³


Weight: 2.3 kg

Thickness of new lining : 5 mm Max total wear : 6 mm



Il valore del coefficiente d'attrito pari a 0,4 di cui ai calcoli sopra riportati è puramente teorico, essendo utilizzato ai fini meramente esplicativi. Tale valore può variare a seconda delle condizioni specifiche delle singole applicazioni.

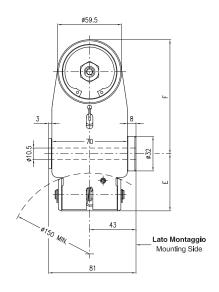

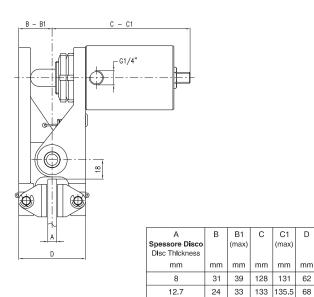


## Dati Coppia / Torque data

## Dlametro Disco mm Disc Diameter mm Usura Totale mm Total Wear 120 140 160 180 200 Coppla Frenante Nm Braking Torque Nm

Attenzione: La coppia iniziale può essere inferiore dal 30% al 50% rispetto al valore nominale. Warning: The initial braking torque can be from 30% to 50% lower than the nominal value.

## Dati Forza / Force data

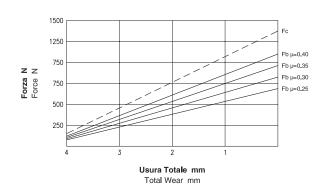

Е F

mm mm

53 106 113

52

NOTA: Il grafico riporta l'andamento della forza tangenziale al variare del coefficiente di attrito. NOTE: The diagram shows the braking force performance with different friction coefficients.

## **Dati Tecnici**

Coefficiente di attrito nominale  $\mu = 0.40$ Forza tangenziale Fb = Fc  $\cdot$  2  $\cdot$   $\mu$  (N)

Forza di chiusura Fc: 1375 N Forza tangenziale Fb: 1100 N

Raggio effettivo disco Re = Raggio disco (m) - 0.02 Coppia frenante Mb = Fb · Re (Nm)

Pressione minima di apertura : 6.2 bar

Pressione Max: 6.5 bar Volume aria: 0.04 dm<sup>3</sup>

Peso: 2 kg

Spessore del ferodo nuovo : 5 mm Usura Max totale: 4 mm

## **Technical Data**

Nominal friction coefficient  $\mu = 0.40$ Braking force  $Fb = Fc \cdot 2 \cdot \mu$  (N)

Clamping force Fc: 1375 N Braking force Fb: 1100 N

Effective disc radius Re = Disc radius (m) - 0.02 Braking torque Mb = Fb · Re (Nm)

Minimum release pressure: 6.2 bar


Max pressure: 6.5 bar Air Volume: 0.04 dm<sup>3</sup>


Weight: 2 kg

Thickness of new lining: 5 mm Max total wear : 4 mm



Il valore del coefficiente d'attrito pari a 0,4 di cui ai calcoli sopra riportati è puramente teorico, essendo utilizzato ai fini meramente esplicativi. Tale valore può variare a seconda delle condizioni specifiche delle singole applicazioni.

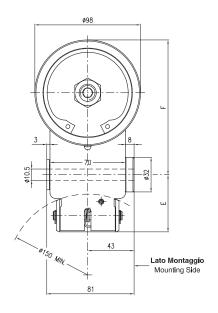

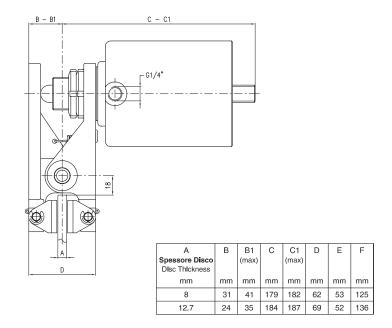


## Dati Coppia / Torque data

# Dlametro Disco mm Disc Diameter mm Disc Diameter mm 150 200 250 300 356 406 457 2 2 4 5 5 6 100 200 300 400 500 600 700 Coppla Frenante Nm Braking Torque Nm

Attenzione: La coppia iniziale può essere inferiore dal 30% al 50% rispetto al valore nominale. Warning: The initial braking torque can be from 30% to 50% lower than the nominal value.

## Dati Forza / Force data

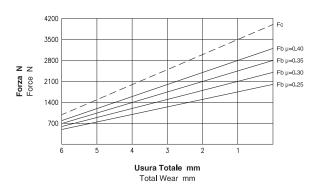

NOTA: Il grafico riporta l'andamento della forza tangenziale al variare del coefficiente di attrito. NOTE: The diagram shows the braking force performance with different friction coefficients.

## **Dati Tecnici**

Coefficiente di attrito nominale  $\mu = 0.40$ Forza tangenziale Fb = Fc · 2 ·  $\mu$  (N)

Forza di chiusura Fc : 4000 N Forza tangenziale Fb : 3200 N

Raggio effettivo disco Re = Raggio disco (m) - 0.02

Coppia frenante Mb = Fb · Re (Nm)

Pressione minima di apertura : 5.2 bar Pressione Max : 6 bar

Volume aria : 0.15 dm<sup>3</sup>

Peso : 3.8 kg

Spessore del ferodo nuovo : 5 mm

Usura Max totale : 6 mm

## Technical Data

Nominal friction coefficient  $~\mu=0.40$  Braking force  $~Fb=Fc\cdot 2\cdot \mu~(N)$ 

Clamping force Fc: 4000 N Braking force Fb: 3200 N

Effective disc radius Re = Disc radius (m) - 0.02 Braking torque Mb = Fb  $\cdot$  Re (Nm)

Minimum release pressure : 5.2 bar Max pressure : 6 bar

Air Volume : 0.15 dm<sup>3</sup>


Weight: 3.8 kg


Thickness of new lining: 5 mm Max total wear: 6 mm



Il valore del coefficiente d'attrito pari a 0,4 di cui ai calcoli sopra riportati è puramente teorico, essendo utilizzato ai fini meramente esplicativi. Tale valore può variare a seconda delle condizioni specifiche delle singole applicazioni.

## Freno Manuale a Pinza Manual Caliper Brake

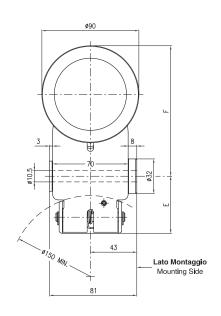

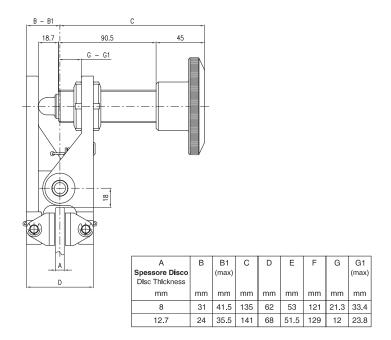


## Dati Coppia / Torque data

## Diametro Disco mm Disc Diameter mm 12 10 No. Turns of Handwheel N° Giri Volantino 100 250 Coppla Frenante Nm Braking Torque Nm

Attenzione: La coppia iniziale può essere inferiore dal 30% al 50% rispetto al valore nominale. Warning: The initial braking torque can be from 30% to 50% lower than the nominal value.

## Dati Forza / Force data

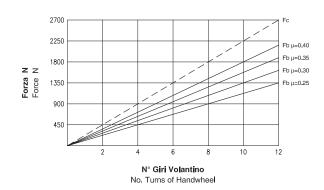

NOTA: Il grafico riporta l'andamento della forza tangenziale al variare del coefficiente di attrito. NOTE: The diagram shows the braking force performance with different friction coefficients.

## **Dati Tecnici**

Coefficiente di attrito nominale  $\mu = 0.40$ Forza tangenziale Fb = Fc  $\cdot$  2  $\cdot$   $\mu$  (N)

Forza di chiusura Fc: 2700 N (12 girl volantino) Forza tangenziale Fb: 2160 N (12 giri volantino)

Raggio effettivo disco Re = Raggio disco (m) - 0.02

Coppia frenante Mb = Fb · Re (Nm)

Spessore del ferodo nuovo: 5 mm

Usura Max totale: 6 mm

## **Technical Data**

Nominal friction coefficient  $\mu = 0.40$ Braking force  $Fb = Fc \cdot 2 \cdot \mu$  (N)

Clamping force Fc: 2700 N (12 turns of handwheel) Braking force Fb: 2160 N (12 turns of handwheel)

Effective disc radius Re = Disc radius (m) - 0.02

Braking torque Mb = Fb Re (Nm)

Weight: 2.4 kg

Thickness of new lining: 5 mm Max total wear: 6 mm




Il valore del coefficiente d'attrito pari a 0,4 di cui ai calcoli sopra riportati è puramente teorico, essendo utilizzato ai fini meramente esplicativi. Tale valore può variare a seconda delle condizioni specifiche delle singole applicazioni.

# **MPB** Serie

		Stazionamento Holding	Emergenza Emergency	<b>Tensionamento</b> Tensioning	<b>Ciclica</b> Cyclic	<b>Area Pastiglie Totale</b> Total Pads Area
MPB 05	24	-	0	0	-	2700 [mm²]
MPB 1	25	-	0	0	-	2700 [mm²]

O Adatto - Non adatto Suitable - Not suitable

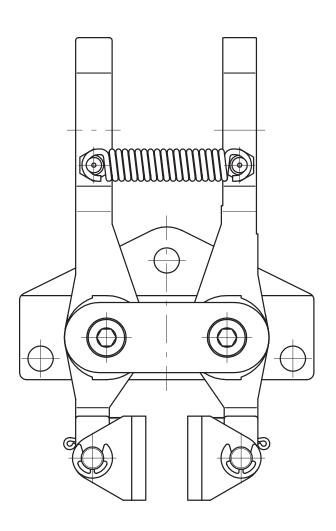

## Pistone destro / sinistro


## Right / Left thruster


I freni pneumatici e manuali a pinza della Coremo sono forniti di serie con pistone destro, come mostrato nei disegni tecnici contenuti nel presente catalogo. Attraverso semplici operazioni di riposizionamento delle leve è possibile ottenere la configurazione con pistone sinistro.

Coremo's Pneumatic and manual caliper brakes are standard supplied with right side thruster, as shown in this catalog. Through a simple repositioning of the levers it is possible to obtain the configuration with left side thruster.

Pistone Sinistro  Left Thruster					
	<b>ositivi</b> Applied	<b>Negativi</b> Spring Applied	DUAL	<b>Manuali</b> Manual	
MPB 05 MPB 1	•	-	Ø	-	
<ul><li>Disponible Available</li></ul>	Ø Non applicabile Not feasible	- Non disponibile Not available			

## Freno Pneumatico a Pinza - Positivo Pneumatic Caliper Brake - Air Applied

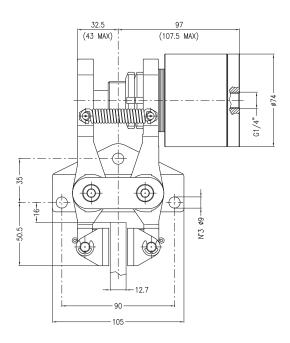

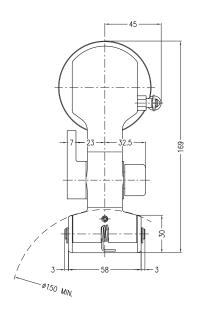


## Dati Coppia / Torque data

# Diametro Disco mm Disc Diameter mm Disc Diameter mm 150 200 250 300 356 406 457 150 200 250 300 356 406 457 Coppla Frenante Nm Braking Torque Nm

Attenzione: La coppia iniziale può essere inferiore dal 30% al 50% rispetto al valore nominale. Warning: The initial braking torque can be from 30% to 50% lower than the nominal value.

## Dati Forza / Force data

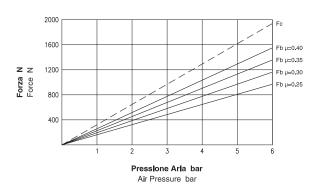

NOTA: Il grafico riporta l'andamento della forza tangenziale al variare del coefficiente di attrito. NOTE: The diagram shows the braking force performance with different friction coefficients.

## Dati Tecnici

Coefficiente di attrito nominale  $\mu$  = 0.40 Forza tangenziale Fb = Fc · 2 ·  $\mu$  (N) Forza di chiusura Fc : 1937.5 N a 6 bar Forza tangenziale Fb : 1550 N a 6 bar

Raggio effettivo disco Re = Raggio disco (m) - 0.02

Coppia frenante Mb = Fb · Re (Nm)

Pressione Max : 6 bar Volume aria : 0.05 dm³

Peso : 1.95 kg

Spessore del ferodo nuovo : 5 mm

Usura Max totale : 6 mm

## Technical Data

Nominal friction coefficient  $\,\mu$  = 0.40 Braking force  $\,$ Fb = Fc  $\cdot$  2  $\cdot$   $\mu$  (N) Clamping force  $\,$ Fc : 1937.5 N at 6 bar Braking force  $\,$ Fb : 1550 N at 6 bar

Effective disc radius Re = Disc radius (m) - 0.02

Braking torque  $Mb = Fb \cdot Re (Nm)$ 

Max pressure : 6 bar Air Volume : 0.05 dm³ Weight : 1.95 kg


Thickness of new lining: 5 mm


Max total wear : 6 mm



Il valore del coefficiente d'attrito pari a 0,4 di cui ai calcoli sopra riportati è puramente teorico, essendo utilizzato ai fini meramente esplicativi. Tale valore può variare a seconda delle condizioni specifiche delle singole applicazioni.

## Freno Pneumatico a Pinza - Positivo Pneumatic Caliper Brake - Air Applied

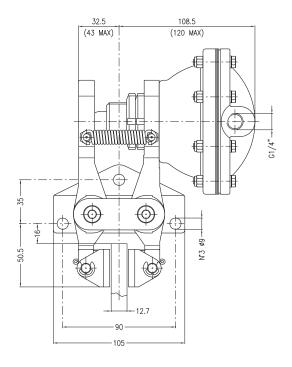

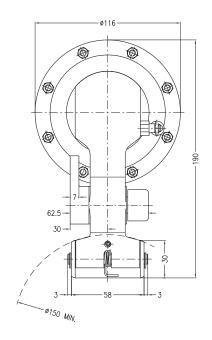

## Dati Coppia / Torque data

## 

Attenzione: La coppia iniziale può essere inferiore dal 30% al 50% rispetto al valore nominale. Warning: The initial braking torque can be from 30% to 50% lower than the nominal value.

### Dati Forza / Force data



NOTA: Il grafico riporta l'andamento della forza tangenziale al variare del coefficiente di attrito. NOTE: The diagram shows the braking force performance with different friction coefficients.

## Dati Tecnici

Coefficiente di attrito nominale  $\mu$  = 0.40 Forza tangenziale Fb = Fc · 2 ·  $\mu$  (N) Forza di chiusura Fc : 4375 N a 6 bar Forza tangenziale Fb : 3500 N a 6 bar

Raggio effettivo disco Re = Raggio disco (m) - 0.02

Coppia frenante Mb = Fb · Re (Nm)

Pressione Max : 6 bar Volume aria : 0.1 dm<sup>3</sup> Peso : 2.25 kg

Spessore del ferodo nuovo : 5 mm

Usura Max totale : 6 mm

## Technical Data

Nominal friction coefficient  $\,\mu$  = 0.40 Braking force  $\,$ Fb = Fc  $\cdot$  2  $\cdot$   $\,\mu$  (N) Clamping force Fc : 4375 N at 6 bar Braking force Fb : 3500 N at 6 bar

Effective disc radius Re = Disc radius (m) - 0.02

Braking torque  $Mb = Fb \cdot Re (Nm)$ 

Max pressure : 6 bar Air Volume : 0.1 dm³ Weight : 2.25 kg

Thickness of new lining: 5 mm Max total wear: 6 mm




Il valore del coefficiente d'attrito pari a 0,4 di cui ai calcoli sopra riportati è puramente teorico, essendo utilizzato ai fini meramente esplicativi. Tale valore può variare a seconda delle condizioni specifiche delle singole applicazioni.

# A Serie

		<b>Stazionamento</b> Holding	<b>Emergenza</b> Emergency	<b>Tensionamento</b> Tensioning	<b>Ciclica</b> Cyclic	Area Pastiglie Totale Total Pads Area	Area Pastiglie Totale (Pattino Doppio) Total Pads Area (Double Pad)
A 05	28	-	0	0	0	4982 [mm²]	8652 [mm²]
A 1	29	-	0	0	0	4982 [mm²]	8652 [mm <sup>2</sup> ]
A 2	30	-	0	0	0	4982 [mm²]	8652 [mm <sup>2</sup> ]
A 3	31	-	0	0	0	4982 [mm²]	8652 [mm <sup>2</sup> ]
A 1N	32	0	0	_	o	4982 [mm²]	8652 [mm²]
A 2N	33	0	0	-	0	4982 [mm²]	8652 [mm <sup>2</sup> ]
A 3N	34	0	0	-	0	4982 [mm²]	8652 [mm²]
A 1 - 2N DUAL	35	0	0	0	0	4982 [mm²]	8652 [mm²]
A 3 - 3N DUAL	37	0	0	0	0	4982 [mm²]	8652 [mm²]
A M	39	0	-	0	-	4982 [mm²]	8652 [mm²]

O Adatto -Suitable

- Non adatto Not suitable

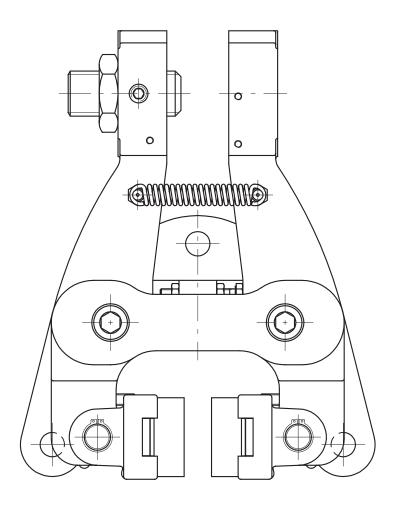

## Pistone destro / sinistro

## Right / Left thruster

I freni pneumatici e manuali a pinza della Coremo sono forniti di serie con pistone destro, come mostrato nei disegni tecnici contenuti nel presente catalogo. Attraverso semplici operazioni di riposizionamento delle leve è possibile ottenere la configurazione con pistone sinistro.

Coremo's Pneumatic and manual caliper brakes are standard supplied with right side thruster, as shown in this catalog. Through a simple repositioning of the levers it is possible to obtain the configuration with left side thruster.


Pistone Sinistro  Left Thruster					
	<b>Positivi</b> Air Applied	<b>Negativi</b> Spring Applied	DUAL	<b>Manuali</b> Manual	
A 05	•	A 1N •	A 1- 2N DUAL ●	A M •	
A 1	•	A 2N •	A 3 - 3N DUAL •		
A 2	•	_ A 3N •			
A 3	•				


## Configurazione pacco molle

## Springs set


<b>Freno</b> Brake	Nr. Molle Standard Standard Spring Set	Possibilità Riduzione Molle a: Spring Reduction to:
A 1N	4	2
A 2N	8	6, 4, 2
A 3N	8+8	6+6, 4+4, 2+2



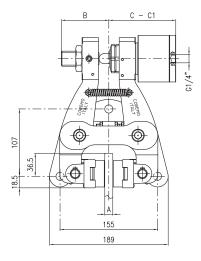

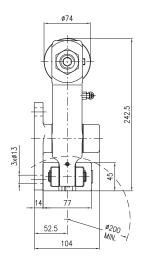

A Spessore Disco Disc Thickness	В	С	C1 (max)
mm	mm	mm	mm
12.7	75.5	106.5	129
25.4	89	113	136




Versione Pattino Doppio Double Pad Version

## Dati Coppia / Torque data

# Dlametro Disco mm Disc Diameter mm 200 250 300 356 406 457 514 610 711 200 250 300 356 406 457 514 610 711 200 250 300 350 400 450 500 550 600 Coppla Frenante Nm Braking Torque Nm

Attenzione: La coppla iniziale può essere inferiore dal 30% al 50% rispetto al valore nominale. Warning: The initial braking torque can be from 30% to 50% lower than the nominal value.

## Dati Forza / Force data

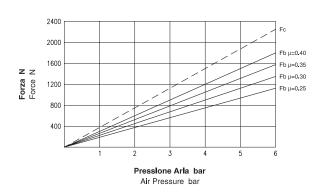

NOTA: Il grafico riporta l'andamento della forza tangenziale al variare del coefficiente di attrito. NOTE: The diagram shows the braking force performance with different friction coefficients.

## Dati Tecnici

Coefficiente di attrito nominale  $\mu$  = 0.40 Forza tangenziale Fb = Fc · 2 ·  $\mu$  (N) Forza di chlusura Fc : 2250 N a 6 bar Forza tangenziale Fb : 1800 N a 6 bar

Raggio effettivo disco Re = Raggio disco (m) - 0.03

Coppia frenante Mb = Fb Re (Nm)

Pressione Max : 6 bar Volume arla : 0.05 dm<sup>3</sup>

Peso versione standard : 10.8 kg Peso versione pattino doppio : 11.5 kg Spessore del ferodo nuovo : 16 mm Usura Max totale : 16 mm

## Technical Data

Nominal friction coefficient  $\mu$  = 0.40 Braking force Fb = Fc · 2 ·  $\mu$  (N) Clamping force Fc : 2250 N at 6 bar Braking force Fb : 1800 N at 6 bar

Effective disc radius Re = Disc radius (m) - 0.03


Braking torque  $Mb = Fb \cdot Re (Nm)$ 


Max pressure : 6 bar Air Volume : 0.05 dm³

Weight standard version: 10.8 kg Weight double pad version: 11.5 kg Thickness of new lining: 16 mm Max total wear: 16 mm




Il valore del coefficiente d'attrito pari a 0,4 di cui ai calcoli sopra riportati è puramente teorico, essendo utilizzato ai fini meramente esplicativi. Tale valore può variare a seconda delle condizioni specifiche delle singole applicazioni.

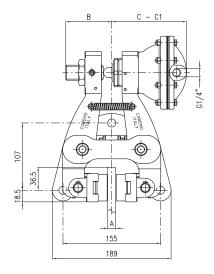

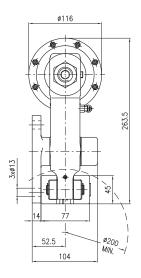

A Spessore Disco Disc Thickness	В	С	C1 (max)
mm	mm	mm	mm
12.7	73	119	137
25.4	86.5	125.5	144




Versione Pattino Doppio Double Pad Version

## Dati Coppia / Torque data

## Diametro Disco mm Disc Diameter mm Pressione Aria bar Air Pressure bar 200 1200 Coppla Frenante Nm Braking Torque Nm

Attenzione: La coppia iniziale può essere inferiore dal 30% al 50% rispetto al valore nominale. Warning: The initial braking torque can be from 30% to 50% lower than the nominal value.

## Dati Forza / Force data

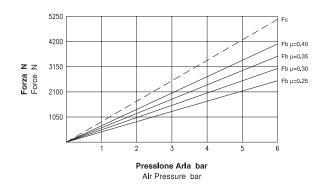

NOTA: Il grafico riporta l'andamento della forza tangenziale al variare del coefficiente di attrito. NOTE: The diagram shows the braking force performance with different friction coefficients.

## **Dati Tecnici**

Coefficiente di attrito nominale  $\mu = 0.40$ Forza tangenziale Fb = Fc  $\cdot$  2  $\cdot$   $\mu$  (N) Forza di chiusura Fc: 5125 N a 6 bar Forza tangenziale Fb: 4100 N a 6 bar

Raggio effettivo disco Re = Raggio disco (m) - 0.03

Coppia frenante Mb = Fb · Re (Nm)

Pressione Max: 6 bar Volume arla : 0.1 dm3

Peso versione standard: 11.1 kg Peso versione pattino doppio : 11.8 kg Spessore del ferodo nuovo: 16 mm

Usura Max totale: 16 mm

## **Technical Data**

Nominal friction coefficient  $\mu = 0.40$ Braking force  $Fb = Fc \cdot 2 \cdot \mu$  (N) Clamping force Fc: 5125 N at 6 bar Braking force Fb: 4100 N at 6 bar

Effective disc radius Re = Disc radius (m) - 0.03

Braking torque Mb = Fb Re (Nm)


Max pressure: 6 bar Air Volume: 0.1 dm3


Weight standard version: 11.1 kg Weight double pad version: 11.8 kg Thickness of new lining: 16 mm Max total wear: 16 mm




Il valore del coefficiente d'attrito pari a 0,4 di cui ai calcoli sopra riportati è puramente teorico, essendo utilizzato ai fini meramente esplicativi. Tale valore può variare a seconda delle condizioni specifiche delle singole applicazioni.

## Freno Pneumatico a Pinza - Positivo Pneumatic Caliper Brake - Air Applied

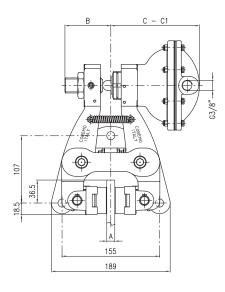

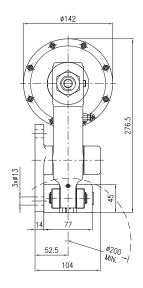

A Spessore Disco Disc Thickness	В	С	C1 (max)
mm	mm	mm	mm
12.7	73	141	159
25.4	86.5	147.5	166




Versione Pattino Doppio Double Pad Version

## Dati Coppia / Torque data

# Diametro Disco mm Disc Diameter mm 200 250 300 356 406 457 514 610 711 200 250 300 356 406 457 514 610 711 300 600 900 1200 1500 1800 2100 2400 2700 Coppla Frenante Nm Braking Torque Nm

Attenzione: La coppia iniziale può essere inferiore dal 30% al 50% rispetto al valore nominale. Warning: The initial braking torque can be from 30% to 50% lower than the nominal value.

## Dati Forza / Force data

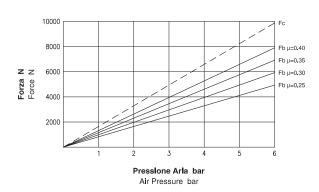

NOTA: Il grafico riporta l'andamento della forza tangenziale al variare del coefficiente di attrito. NOTE: The diagram shows the braking force performance with different friction coefficients.

## **Dati Tecnici**

Coefficiente di attrito nominale  $\mu$  = 0.40 Forza tangenziale Fb = Fc · 2 ·  $\mu$  (N) Forza di chlusura Fc : 9875 N a 6 bar Forza tangenziale Fb : 7900 N a 6 bar

Raggio effettivo disco Re = Raggio disco (m) - 0.03

Coppia frenante Mb = Fb Re (Nm)

Pressione Max : 6 bar Volume arla : 0.2 dm³

Peso versione standard : 11.9 kg Peso versione pattino doppio : 12.6 kg Spessore del ferodo nuovo : 16 mm Usura Max totale : 16 mm

## Technical Data

Nominal friction coefficient  $\mu$  = 0.40 Braking force Fb = Fc · 2 ·  $\mu$  (N) Clamping force Fc : 9875 N at 6 bar Braking force Fb : 7900 N at 6 bar

Effective disc radius Re = Disc radius (m) - 0.03

Braking torque  $Mb = Fb \cdot Re (Nm)$ 


Max pressure : 6 bar Air Volume : 0.2 dm³


Weight standard version: 11.9 kg Weight double pad version: 12.6 kg Thickness of new lining: 16 mm Max total wear: 16 mm




Il valore del coefficiente d'attrito pari a 0,4 di cui ai calcoli sopra riportati è puramente teorico, essendo utilizzato ai fini meramente esplicativi. Tale valore può variare a seconda delle condizioni specifiche delle singole applicazioni.

## Freno Pneumatico a Pinza - Positivo Pneumatic Caliper Brake - Air Applied

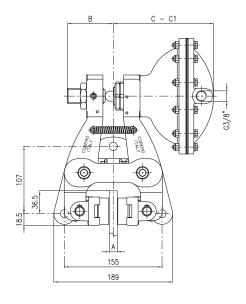

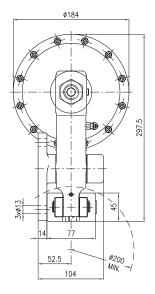

A Spessore Disco Disc Thickness	В	С	C1 (max)
mm	mm	mm	mm
12.7	73	159.5	178
25.4	86.5	166	185




Versione Pattino Doppio Double Pad Version

## Dati Coppia / Torque data

# 

Attenzione: La coppia iniziale può essere inferiore dal 30% al 50% rispetto al valore nominale. Warning: The initial braking torque can be from 30% to 50% lower than the nominal value.

## Dati Forza / Force data

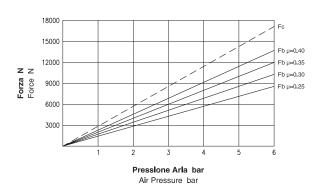

NOTA: Il grafico riporta l'andamento della forza tangenziale al variare del coefficiente di attrito. NOTE: The diagram shows the braking force performance with different friction coefficients.

## Dati Tecnici

Coefficiente di attrito nominale  $\mu$  = 0.40 Forza tangenziale Fb = Fc · 2 ·  $\mu$  (N) Forza di chlusura Fc : 17125 N a 6 bar Forza tangenziale Fb : 13700 N a 6 bar

Raggio effettivo disco Re = Raggio disco (m) - 0.03

Coppia frenante Mb = Fb Re (Nm)

Pressione Max : 6 bar Volume arla : 0.45 dm<sup>3</sup>

Peso versione standard: 13.1 kg Peso versione pattino doppio: 13.8 kg Spessore del ferodo nuovo: 16 mm Usura Max totale: 16 mm

## **Technical Data**

Nominal friction coefficient  $\mu$  = 0.40 Braking force Fb = Fc  $\cdot$  2  $\cdot$   $\mu$  (N) Clamping force Fc : 17125 N at 6 bar Braking force Fb : 13700 N at 6 bar

Effective disc radius Re = Disc radius (m) - 0.03


Braking torque  $Mb = Fb \cdot Re (Nm)$ 


Max pressure : 6 bar Air Volume : 0.45 dm³

Weight standard version: 13.1 kg Weight double pad version: 13.8 kg Thickness of new lining: 16 mm Max total wear: 16 mm




Il valore del coefficiente d'attrito pari a 0,4 di cui ai calcoli sopra riportati è puramente teorico, essendo utilizzato ai fini meramente esplicativi. Tale valore può variare a seconda delle condizioni specifiche delle singole applicazioni.

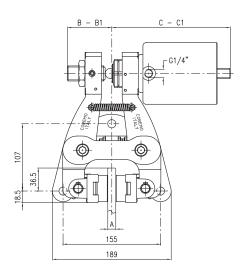

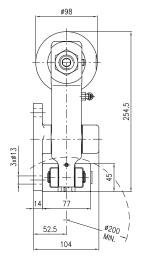

A Spessore Disco Disc Thickness	В	B1 (max)	С	C1 (max)
mm	mm	mm	mm	mm
12.7	70.5	81	188.5	206
25.4	84	94.5	195	213




Versione Pattino Doppio Double Pad Version

## Dati Coppia / Torque data

# Diametro Disco mm Disc Diameter mm 200 250 300 356 406 457 514 610 711 200 250 300 356 406 457 514 610 711 200 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 Coppla Frenante Nm Braking Torque Nm

Attenzione: La coppia iniziale può essere inferiore dal 30% al 50% rispetto al valore nominale. Warning: The initial braking torque can be from 30% to 50% lower than the nominal value.

## Dati Forza / Force data

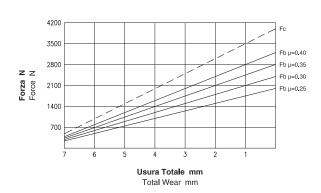

NOTA: Il grafico riporta l'andamento della forza tangenziale al variare del coefficiente di attrito. NOTE: The diagram shows the braking force performance with different friction coefficients.

## Dati Tecnici

Coefficiente di attrito nominale  $\mu = 0.40$ Forza tangenziale Fb = Fc · 2 ·  $\mu$  (N)

Forza di chiusura Fc : 4000 N Forza tangenziale Fb : 3200 N

Raggio effettivo disco Re = Raggio disco (m) - 0.03 Coppia frenante Mb = Fb · Re (Nm)

Pressione minima di apertura : 5.2 bar

Pressione Max : 6 bar Volume aria : 0.15 dm³

Peso versione standard : 12.6 kg Peso versione pattino dopplo : 13.3 kg Spessore del ferodo nuovo : 16 mm Usura Max totale : 16 mm

## **Technical Data**

Nominal friction coefficient  $\mu$  = 0.40 Braking force Fb = Fc · 2 ·  $\mu$  (N)

Clamping force Fc: 4000 N Braking force Fb: 3200 N

Effective disc radius Re = Disc radius (m) - 0.03 Braking torque  $Mb = Fb \cdot Re \ (Nm)$ 

Minimum release pressure : 5.2 bar


Max pressure : 6 bar


Air Volume : 0.15 dm<sup>3</sup>

Weight standard version: 12.6 kg Weight double pad version: 13.3 kg Thickness of new lining: 16 mm Max total wear: 16 mm




Il valore del coefficiente d'attrito pari a 0,4 di cui ai calcoli sopra riportati è puramente teorico, essendo utilizzato ai fini meramente esplicativi. Tale valore può variare a seconda delle condizioni specifiche delle singole applicazioni.

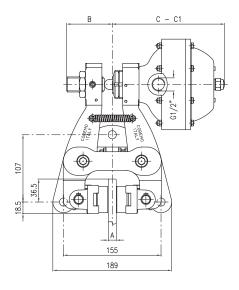

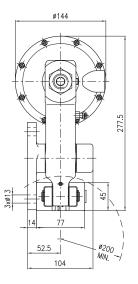

A Spessore Disco Disc Thickness	В	С	C1 (max)
mm	mm	mm	mm
12.7	72.5	178.5	196
25.4	86	185	202




Versione Pattino Doppio Double Pad Version

## Dati Coppia / Torque data

## 

Attenzione: La coppia iniziale può essere inferiore dal 30% al 50% rispetto al valore nominale. Warning: The initial braking torque can be from 30% to 50% lower than the nominal value.

## Dati Forza / Force data

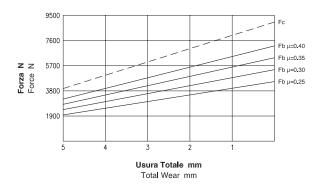

NOTA: Il grafico riporta l'andamento della forza tangenziale al variare del coefficiente di attrito. NOTE: The diagram shows the braking force performance with different friction coefficients.

## Dati Tecnici

Coefficiente di attrito nominale  $\mu$  = 0.40 Forza tangenziale Fb = Fc · 2 ·  $\mu$  (N)

Forza di chiusura Fc : 9000 N Forza tangenziale Fb : 7200 N

Raggio effettivo disco Re = Raggio disco (m) - 0.03

Coppia frenante Mb = Fb · Re (Nm)

Pressione minima di apertura : 5.2 bar

Pressione Max : 6 bar Volume aria : 0.3 dm³

Peso versione standard : 13.6 kg Peso versione pattino dopplo : 14.3 kg Spessore del ferodo nuovo : 16 mm

Usura Max totale : 16 mm

## **Technical Data**

Nominal friction coefficient  $~\mu=0.40$  Braking force  $~Fb=Fc\cdot 2\cdot \mu~(N)$ 

Clamping force Fc: 9000 N Braking force Fb: 7200 N

Effective disc radius Re = Disc radius (m) - 0.03 Braking torque Mb = Fb  $\cdot$  Re (Nm)

Minimum release pressure : 5.2 bar


Max pressure : 6 bar


Air Volume: 0.3 dm<sup>3</sup>

Weight standard version: 13.6 kg Weight double pad version: 14.3 kg Thickness of new lining: 16 mm Max total wear: 16 mm




Il valore del coefficiente d'attrito pari a 0,4 di cui ai calcoli sopra riportati è puramente teorico, essendo utilizzato ai fini meramente esplicativi. Tale valore può variare a seconda delle condizioni specifiche delle singole applicazioni.

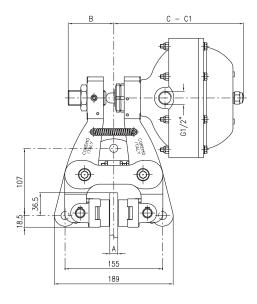

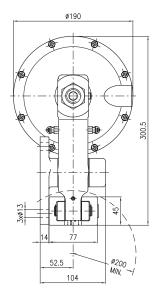

Α	В	С	C1
Spessore Disco			(max)
Disc Thickness			
mm	mm	mm	mm
12.7	72.5	206.5	223
25.4	86	213	230




Versione Pattino Doppio Double Pad Version

## Dati Coppia / Torque data

# | Dlametro Disco mm | Disc Diameter mm | Disc Diame

Attenzione: La coppla iniziale può essere inferiore dal 30% al 50% rispetto al valore nominale. Warning: The initial braking torque can be from 30% to 50% lower than the nominal value.

## Dati Forza / Force data

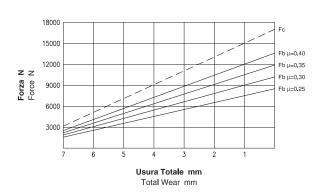

NOTA: Il grafico riporta l'andamento della forza tangenziale al variare del coefficiente di attrito. NOTE: The diagram shows the braking force performance with different friction coefficients.

## Dati Tecnici

Coefficiente di attrito nominale  $\,\mu$  = 0.40 Forza tangenziale  $\,$  Fb = Fc  $\cdot$  2  $\cdot$   $\mu$   $\,$  (N)

Forza di chiusura Fc : 17000 N Forza tangenziale Fb : 13600 N

Raggio effettivo disco Re = Raggio disco (m) - 0.03 Coppia frenante Mb = Fb · Re (Nm)

Pressione minima di apertura : 5.3 bar

Pressione Max : 6 bar Volume aria : 0.7 dm³

Peso versione standard : 16.8 kg Peso versione pattino dopplo : 17.5 kg Spessore del ferodo nuovo : 16 mm Usura Max totale : 16 mm

## **Technical Data**

Nominal friction coefficient  $\mu = 0.40$ Braking force Fb = Fc · 2 ·  $\mu$  (N)

Clamping force Fc: 17000 N Braking force Fb: 13600 N

Effective disc radius Re = Disc radius (m) - 0.03 Braking torque  $Mb = Fb \cdot Re \ (Nm)$ 

Minimum release pressure : 5.3 bar

Max pressure : 6 bar Air Volume : 0.7 dm³


Max total wear: 16 mm


Weight standard version : 16.8 kg Weight double pad version : 17.5 kg Thickness of new lining : 16 mm




Il valore del coefficiente d'attrito pari a 0,4 di cui ai calcoli sopra riportati è puramente teorico, essendo utilizzato ai fini meramente esplicativi. Tale valore può variare a seconda delle condizioni specifiche delle singole applicazioni.

### Funzionamento Positivo (1): Alimentazione S1 / Air applied use (1): S1 Supply

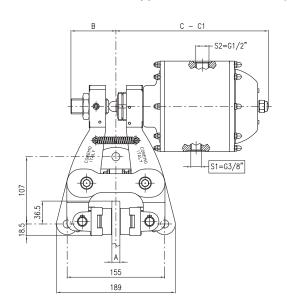

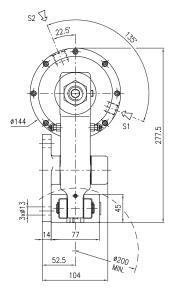

A Spessore Disco Disc Thickness	В	С	C1 (max)
mm	mm	mm	mm
12.7	71.5	242.5	258.5
25.4	85	249	265



Versione Pattino Doppio Double Pad Version

## **Dati Coppia - Funzionamento Positivo (1)**


Torque data - Air applied use (1)

## 

Attenzione: La coppia iniziale può essere inferiore dal 30% al 50% rispetto al valore nominale. Warning: The initial braking torque can be from 30% to 50% lower than the nominal value.

## **Dati Forza - Funzionamento Positivo (1)**

Force data - Air applied use (1)

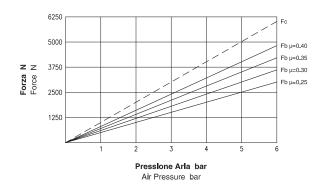

NOTA: Il grafico riporta l'andamento della forza tangenziale al variare del coefficiente di attrito. NOTE: The diagram shows the braking force performance with different friction coefficients.

## **Dati Tecnici Generali**

Coefficiente di attrito nominale  $\mu$  = 0.40 Forza tangenziale Fb = Fc · 2 ·  $\mu$  (N) Raggio effettivo disco Re = Raggio disco (m) - 0.03 Coppia frenante Mb = Fb · Re (Nm)

Peso versione standard : 16.5 kg Peso versione pattino doppio : 17.2 kg Spessore del ferodo nuovo : 16 mm Usura Max totale : 16 mm

## **Dati Tecnici - Funzionamento Positivo (1)**

Forza di chiusura (uso positivo) Fc : 6025 N a 6 bar Forza tangenzlale (uso positivo) Fb : 4820 N a 6 bar

Pressione Max: 6 bar

Alimentazione (uso positivo) : S1 = G3/8"

Volume aria: 0.12 dm³

## General Technical Data

Nominal friction coefficient  $\mu = 0.40$ Braking force Fb = Fc · 2 ·  $\mu$  (N)

Effective disc radius Re = Disc radius (m) - 0.03

Braking torque Mb = Fb · Re (Nm)
Weight standard version: 16.5 kg
Weight double pad version: 17.2 kg
Thickness of new lining: 16 mm
Max total wear: 16 mm

## Technical Data - Air applied use (1)

Clamping force (air applied use) Fc :  $6025 \, \text{N}$  at  $6 \, \text{bar}$  Braking force (air applied use) Fb :  $4820 \, \text{N}$  at  $6 \, \text{bar}$ 

Max pressure : 6 bar


Supply (air applied use) : S1 = G3/8"


Air Volume: 0.12 dm<sup>3</sup>




Il valore del coefficiente d'attrito pari a 0,4 di cui ai calcoli sopra riportati è puramente teorico, essendo utilizzato ai fini meramente esplicativi. Tale valore può variare a seconda delle condizioni specifiche delle singole applicazioni.

Funzionamento Negativo (2N): Alimentazione S2 / Spring applied use (2N): S2 Supply

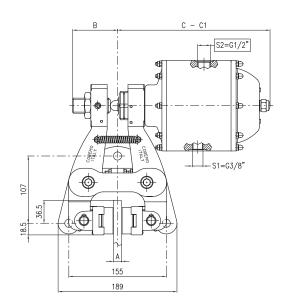

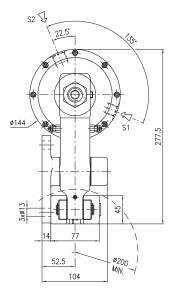

A Spessore Disco Disc Thickness	В	С	C1 (max)
mm	mm	mm	mm
12.7	71.5	242.5	258.5
25.4	85	249	265



Versione Pattino Doppio Double Pad Version

## Dati Coppia - Funzionamento Negativo (2N)


Torque data - Spring applied use (2N)

## 

Attenzione: La coppia iniziale può essere inferiore dal 30% al 50% rispetto al valore nominale. Warning: The initial braking torque can be from 30% to 50% lower than the nominal value.

## Dati Forza - Funzionamento Negativo (2N)

Force data - Spring applied use (2N)

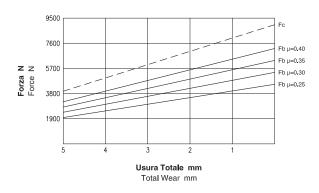

NOTA: Il grafico riporta l'andamento della forza tangenziale al variare del coefficiente di attrito. NOTE: The diagram shows the braking force performance with different friction coefficients.

### Dati Tecnici Generali

Coefficiente di attrito nominale  $\mu$  = 0.40 Forza tangenziale Fb = Fc · 2 ·  $\mu$  (N)

Raggio effettivo disco Re = Raggio disco (m) - 0.03 Coppla frenante Mb = Fb · Re (Nm)

Peso versione standard : 16.5 kg Peso versione pattino doppio : 17.2 kg Spessore del ferodo nuovo : 16 mm

Usura Max totale : 16 mm

## Dati Tecnici - Funzionamento Negativo (2N)

Forza di chiusura (uso negativo) Fc : 9000 N Forza tangenziale (uso negativo) Fb : 7200 N

Pressione minima di apertura : 5.2 bar Pressione Max : 6 bar

Alimentazione (uso negativo) : S2 = G1/2"

Volume aria: 0.22 dm<sup>3</sup>

### General Technical Data

Nominal friction coefficient  $\mu = 0.40$ Braking force Fb = Fc · 2 ·  $\mu$  (N)

Effective disc radius Re = Disc radius (m) - 0.03 Braking torque Mb = Fb Re (Nm)

Weight standard version : 16.5 kg Weight double pad version : 17.2 kg Thickness of new lining : 16 mm Max total wear : 16 mm

## Technical Data - Spring applied use (2N)

Clamping force (spring applied use) Fc : 9000 N Braking force (spring applied use) Fb : 7200 N  $\,$ 

Minimum release pressure : 5.2 bar

Max pressure : 6 bar


Supply (spring applied use) : S2 = G1/2

Air Volume: 0.22 dm<sup>3</sup>



Il valore del coefficiente d'attrito pari a 0,4 di cui ai calcoli sopra riportati è puramente teorico, essendo utilizzato ai fini meramente esplicativi. Tale valore può variare a seconda delle condizioni specifiche delle singole applicazioni.

#### Funzionamento Positivo (3): Alimentazione S1 / Air applied use (3): S1 Supply

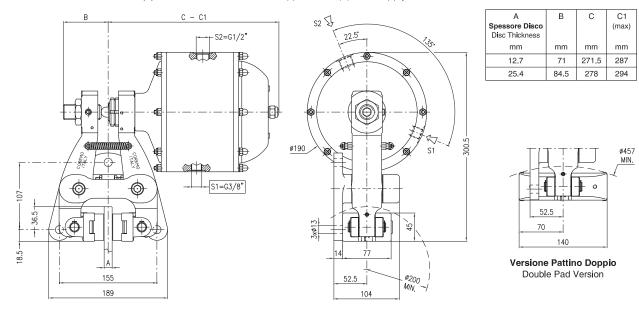

# **Dati Coppia - Funzionamento Positivo (3)**


Torque data - Air applied use (3)

# Diametro Disco mm Disc Diameter mm 200 250 300 356 406 457 514 610 711 page 14 4 5 5 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 Coppla Frenante Nm Braking Torque Nm

Attenzione: La coppia iniziale può essere inferiore dal 30% al 50% rispetto al valore nominale. Warning: The initial braking torque can be from 30% to 50% lower than the nominal value.

# **Dati Forza - Funzionamento Positivo (3)**

Force data - Air applied use (3)

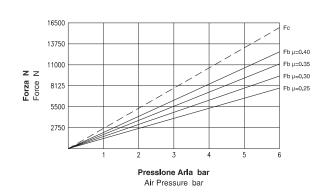

NOTA: Il grafico riporta l'andamento della forza tangenziale al variare del coefficiente di attrito. NOTE: The diagram shows the braking force performance with different friction coefficients.

# **Dati Tecnici Generali**

Coefficiente di attrito nominale  $\mu$  = 0.40 Forza tangenziale Fb = Fc · 2 ·  $\mu$  (N) Raggio effettivo disco Re = Raggio disco (m) - 0.03 Coppia frenante Mb = Fb · Re (Nm)

Peso versione standard : 22 kg Peso versione pattino doppio : 22.7 kg Spessore del ferodo nuovo : 16 mm

Usura Max totale : 16 mm

# **Dati Tecnici - Funzionamento Positivo (3)**

Forza di chiusura (uso positivo) Fc : 15875 N a 6 bar Forza tangenziale (uso positivo) Fb : 12700 N a 6 bar

Pressione Max: 6 bar

Alimentazione (uso positivo) : S1 = G3/8"

Volume aria : 0.28 dm³

# General Technical Data

Nominal friction coefficient  $\mu = 0.40$ Braking force Fb = Fc · 2 ·  $\mu$  (N)

Effective disc radius Re = Disc radius (m) - 0.03

Braking torque Mb = Fb · Re (Nm)
Weight standard version : 22 kg
Weight double pad version : 22.7 kg
Thickness of new lining : 16 mm
Max total wear : 16 mm

# Technical Data - Air applied use (3)

Clamping force (air applied use) Fc : 15875 N at 6 bar Braking force (air applied use) Fb : 12700 N at 6 bar

Max pressure : 6 bar


Supply (air applied use) : S1 = G3/8'

Air Volume: 0.28 dm<sup>3</sup>




Il valore del coefficiente d'attrito pari a 0,4 di cui ai calcoli sopra riportati è puramente teorico, essendo utilizzato ai fini meramente esplicativi. Tale valore può variare a seconda delle condizioni specifiche delle singole applicazioni.

Funzionamento Negativo (3N): Alimentazione S2 / Spring applied use (3N): S2 Supply

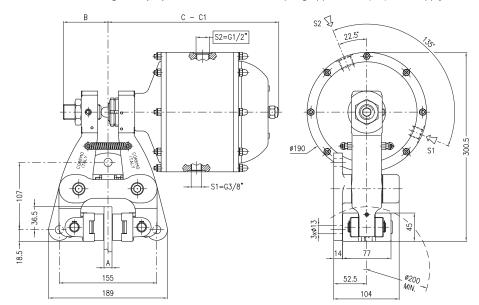

A Spessore Disco Disc Thickness	В	С	C1 (max)
mm	mm	mm	mm
12.7	71	271.5	287
25.4	84.5	278	294



Versione Pattino Doppio Double Pad Version

# **Dati Coppia - Funzionamento Negativo (3N)**


Torque data - Spring applied use (3N)

# Parison Disco mm Disc Diameter mm 200 250 300 356 406 457 514 610 711 200 250 300 356 406 457 514 610 711 200 250 300 356 406 457 514 610 711 200 250 300 356 406 457 514 610 711 200 250 300 356 406 457 514 610 711 200 250 300 356 406 457 514 610 711 200 250 300 356 406 457 514 610 711 200 250 300 356 406 457 514 610 711

Attenzione: La coppia iniziale può essere inferiore dal 30% al 50% rispetto al valore nominale. Warning: The initial braking torque can be from 30% to 50% lower than the nominal value.

# Dati Forza - Funzionamento Negativo (3N)

Force data - Spring applied use (3N)

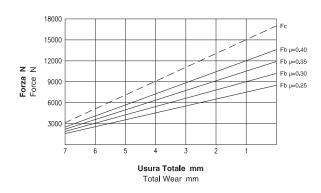

NOTA: Il grafico riporta l'andamento della forza tangenziale al variare del coefficiente di attrito. NOTE: The diagram shows the braking force performance with different friction coefficients.

# **Dati Tecnici Generali**

Coefficiente di attrito nominale  $\mu = 0.40$ Forza tangenziale Fb = Fc · 2 ·  $\mu$  (N)

Ragglo effettivo disco Re = Ragglo disco (m) - 0.03

Coppia frenante Mb = Fb · Re (Nm)

Peso versione standard : 22 kg

Peso versione pattino doppio : 22.7 kg

Spessore del ferodo nuovo : 16 mm

Usura Max totale : 16 mm

# Dati Tecnici - Funzionamento Negativo (3N)

Forza di chiusura (uso negativo) Fc : 17000 N Forza tangenziale (uso negativo) Fb : 13600 N  $\,$ 

Pressione minima di apertura : 5.3 bar

Pressione Max : 6 bar

Alimentazione (uso negativo) : S2 = G1/2"

Volume arla : 0.42 dm<sup>3</sup>

# General Technical Data

Nominal friction coefficient  $\mu = 0.40$ Braking force Fb = Fc · 2 ·  $\mu$  (N)

Effective disc radius Re = Disc radius (m) - 0.03

Braking torque Mb = Fb · Re (Nm) Weight standard version : 22 kg Weight double pad version : 22.7 kg Thickness of new lining : 16 mm Max total wear : 16 mm

# Technical Data - Spring applied use (3N)

Clamping force (spring applied use) Fc : 17000 N Braking force (spring applied use) Fb : 13600 N  $\,$ 

Minimum release pressure : 5.3 bar

Max pressure 6 bar


Supply (spring applied use) : S2 = G1/2


Air Volume : 0.42 dm<sup>3</sup>




Il valore del coefficiente d'attrito pari a 0,4 di cui ai calcoli sopra riportati è puramente teorico, essendo utilizzato ai fini meramente esplicativi. Tale valore può variare a seconda delle condizioni specifiche delle singole applicazioni.

# Freno Manuale a Pinza Manual Caliper Brake

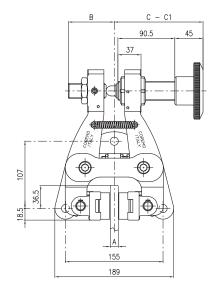

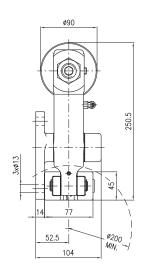

A Spessore Disco Disc Thickness	В	С	C1 (max)
mm	mm	mm	mm
12.7	73	141	167
25.4	86.5	148	160.5




Versione Pattino Doppio Double Pad Version

# Dati Coppia / Torque data

# Diametro Disco mm 610 No. Turns of Handwheel N° Giri Volantino 150 225 450 675 Coppla Frenante Nm Braking Torque Nm

Attenzione: La coppia iniziale può essere inferiore dal 30% al 50% rispetto al valore nominale. Warning: The initial braking torque can be from 30% to 50% lower than the nominal value.

# Dati Forza / Force data

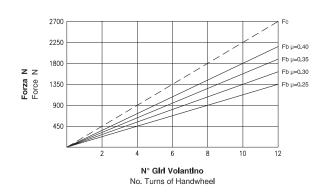

NOTA: Il grafico riporta l'andamento della forza tangenziale al variare del coefficiente di attrito. NOTE: The diagram shows the braking force performance with different friction coefficients.

# **Dati Tecnici**

Coefficiente di attrito nominale  $\mu = 0.40$ Forza tangenziale Fb = Fc  $\cdot$  2  $\cdot$   $\mu$  (N)

Forza di chiusura Fc: 2700 N (12 girl volantino) Forza tangenziale Fb : 2160 N (12 giri volantino)

Raggio effettivo disco Re = Raggio disco (m) - 0.03

Coppia frenante Mb = Fb · Re (Nm)

Peso versione standard: 11.2 kg Peso versione pattino doppio : 11.9 kg

Spessore del ferodo nuovo: 16 mm Usura Max totale: 16 mm

**Technical Data** 

Nominal friction coefficient  $\mu = 0.40$ Braking force  $Fb = Fc \cdot 2 \cdot \mu$  (N)

Clamping force Fc: 2700 N (12 turns of handwheel) Braking force Fb: 2160 N (12 turns of handwheel)

Effective disc radius Re = Disc radius (m) - 0.03 Braking torque Mb = Fb · Re (Nm)

Weight standard version: 11.2 kg Weight double pad version: 11.9 kg Thickness of new lining: 16 mm Max total wear: 16 mm




Il valore del coefficiente d'attrito pari a 0,4 di cui ai calcoli sopra riportati è puramente teorico, essendo utilizzato ai fini meramente esplicativi. Tale valore può variare a seconda delle condizioni specifiche delle singole applicazioni.

# **B** Serie

		Stazionamento Holding	<b>Emergenza</b> Emergency	Tensionamento Tensioning	<b>Ciclica</b> Cyclic	Area Pastiglie Totale Total Pads Area	Area Pastiglie Totale (Pattino Doppio) Total Pads Area (Double Pad)
B 05	42	-	0	0	0	4982 [mm²]	8652 [mm²]
B 1	43	-	0	0	0	4982 [mm²]	8652 [mm <sup>2</sup> ]
B 2	44	-	0	0	0	4982 [mm²]	8652 [mm <sup>2</sup> ]
B 1N	45	0	0	-	0	4982 [mm²]	8652 [mm²]
B 2N	46	0	0	-	0	4982 [mm²]	8652 [mm²]
B M	47	0	-	0	-	4982 [mm²]	8652 [mm²]

O Adatto - Non adatto Suitable - Not suitable

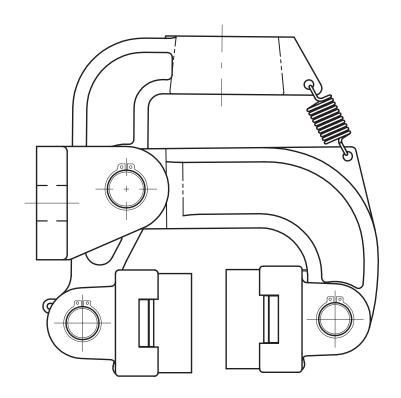

# Pistone destro / sinistro

# Right / Left thruster

I freni pneumatici e manuali a pinza della Coremo sono forniti di serie con pistone destro, come mostrato nei disegni tecnici contenuti nel presente catalogo. Attraverso semplici operazioni di riposizionamento delle leve è possibile ottenere la configurazione con pistone sinistro.

Coremo's Pneumatic and manual caliper brakes are standard supplied with right side thruster, as shown in this catalog. Through a simple repositioning of the levers it is possible to obtain the configuration with left side thruster.


Pistone Sinistro  Left Thruster							
	<b>Positivi</b> Air Applied		<b>Negativi</b> Spring Applied	DUAL		<b>Manuali</b> Manual	
B 05	Ø	B 1N	Ø	ø	ВМ	Ø	
B 1	Ø	B 2N	Ø				
B 2	Ø	<del></del>					

# Configurazione pacco molle


# Springs set

<b>Freno</b> Brake	Nr. Molle Standard Standard Spring Set	Possibilità Riduzione Molle a: Spring Reduction to:
B 1N	4	2
B 2N	8	6, 4, 2







Posizione di Montaggio Mounting Position



Versione Pattino Doppio Double Pad Version






### Dati Coppia / Torque data

# 

Attenzione: La coppia iniziale può essere inferiore dal 30% al 50% rispetto al valore nominale. Warning: The initial braking torque can be from 30% to 50% lower than the nominal value.

### Dati Forza / Force data

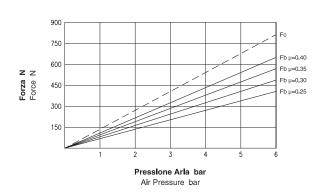

NOTA: Il grafico riporta l'andamento della forza tangenziale al variare del coefficiente di attrito. NOTE: The diagram shows the braking force performance with different friction coefficients.

# Dati Tecnici

Coefficiente di attrito nominale  $\mu$  = 0.40 Forza tangenziale Fb = Fc · 2 ·  $\mu$  (N) Forza di chlusura Fc : 812.5 N a 6 bar Forza tangenziale Fb : 650 N a 6 bar

Raggio effettivo disco Re = Raggio disco (m) - 0.032

Coppia frenante Mb = Fb Re (Nm)

Pressione Max : 6 bar Volume arla : 0.05 dm<sup>3</sup>

Peso versione standard : 5.3 kg Peso versione pattino doppio : 6.1 kg Spessore del ferodo nuovo : 16 mm Usura Max totale : 16 mm

# **Technical Data**

Nominal friction coefficient  $\mu = 0.40$  Braking force Fb = Fc  $\cdot$  2  $\cdot$   $\mu$  (N) Clamping force Fc : 812.5 N at 6 bar Braking force Fb : 650 N at 6 bar

Effective disc radius Re = Disc radius (m) - 0.032

Braking torque  $Mb = Fb \cdot Re (Nm)$ 

Max pressure : 6 bar Air Volume : 0.05 dm<sup>3</sup>


Weight standard version: 5.3 kg Weight double pad version: 6.1 kg Thickness of new lining: 16 mm Max total wear: 16 mm




Il valore del coefficiente d'attrito pari a 0,4 di cui ai calcoli sopra riportati è puramente teorico, essendo utilizzato ai fini meramente esplicativi. Tale valore può variare a seconda delle condizioni specifiche delle singole applicazioni.

# **B** 1


# Freno Pneumatico a Pinza - Positivo Pneumatic Caliper Brake - Air Applied




Posizione di Montaggio Mounting Position



Versione Pattino Doppio Double Pad Version






# Dati Coppia / Torque data

# 

Attenzione: La coppia iniziale può essere inferiore dal 30% al 50% rispetto al valore nominale. Warning: The initial braking torque can be from 30% to 50% lower than the nominal value.

### Dati Forza / Force data

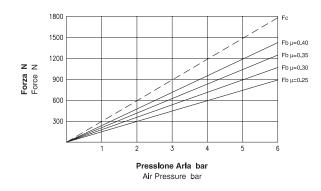

NOTA: Il grafico riporta l'andamento della forza tangenziale al variare del coefficiente di attrito. NOTE: The diagram shows the braking force performance with different friction coefficients.

# **Dati Tecnici**

Coefficiente di attrito nominale  $\mu$  = 0.40 Forza tangenziale Fb = Fc · 2 ·  $\mu$  (N) Forza di chlusura Fc : 1781.25 N a 6 bar Forza tangenziale Fb : 1425 N a 6 bar

Raggio effettivo disco Re = Raggio disco (m) - 0.032

Coppia frenante Mb = Fb · Re (Nm)

Pressione Max : 6 bar Volume arla : 0.1 dm³

Peso versione standard : 5.5 kg Peso versione pattino doppio : 6.3 kg Spessore del ferodo nuovo : 16 mm

Usura Max totale: 16 mm

# Technical Data

Nominal friction coefficient  $\,\mu$  = 0.40 Braking force  $\,$  Fb = Fc  $\cdot$  2  $\cdot$   $\mu$   $\,$  (N) Clamping force  $\,$  Fc : 1781.25 N at 6 bar Braking force  $\,$  Fb : 1425 N at 6 bar

Effective disc radius Re = Disc radius (m) - 0.032


Braking torque Mb = Fb Re (Nm)

Max pressure : 6 bar Air Volume : 0.1dm³


Weight standard version: 5.5 kg Weight double pad version: 6.3 kg Thickness of new lining: 16 mm Max total wear: 16 mm




Il valore del coefficiente d'attrito pari a 0,4 di cui ai calcoli sopra riportati è puramente teorico, essendo utilizzato ai fini meramente esplicativi. Tale valore può variare a seconda delle condizioni specifiche delle singole applicazioni.




Posizione di Montaggio Mounting Position



Versione Pattino Doppio Double Pad Version

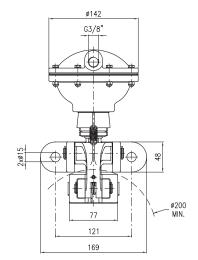




### Dati Coppia / Torque data

# 

Attenzione: La coppla Iniziale può essere Inferiore dal 30% al 50% rispetto al valore nominale. Warning: The initial braking torque can be from 30% to 50% lower than the nominal value.

### Dati Forza / Force data

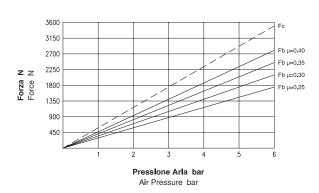

NOTA: Il grafico riporta l'andamento della forza tangenziale al variare del coefficiente di attrito. NOTE: The diagram shows the braking force performance with different friction coefficients.

# Dati Tecnici

Coefficiente di attrito nominale  $\mu$  = 0.40 Forza tangenziale Fb = Fc · 2 ·  $\mu$  (N) Forza di chlusura Fc : 3500 N a 6 bar Forza tangenziale Fb : 2800 N a 6 bar

Raggio effettivo disco Re = Raggio disco (m) - 0.032

Coppia frenante Mb = Fb · Re (Nm)

Pressione Max : 6 bar Volume arla : 0.2 dm<sup>3</sup>

Peso versione standard : 6.3 kg Peso versione pattino doppio : 7.1 kg Spessore del ferodo nuovo : 16 mm

Usura Max totale : 16 mm

# Technical Data

Nominal friction coefficient  $\,\mu = 0.40$  Braking force  $\,$  Fb = Fc  $\cdot \, 2 \cdot \mu \,$  (N) Clamping force  $\,$  Fc  $: 3500 \cdot N \,$  at 6 bar Braking force  $\,$  Fb  $: 2800 \cdot N \,$  at 6 bar

Effective disc radius Re = Disc radius (m) - 0.032

Braking torque  $Mb = Fb \cdot Re (Nm)$ 

Max pressure : 6 bar Air Volume : 0.2 dm³


Weight standard version: 6.3 kg Weight double pad version: 7.1 kg Thickness of new lining: 16 mm Max total wear: 16 mm




Il valore del coefficiente d'attrito pari a 0,4 di cui ai calcoli sopra riportati è puramente teorico, essendo utilizzato ai fini meramente esplicativi. Tale valore può variare a seconda delle condizioni specifiche delle singole applicazioni.

# **B1N**


# Freno Pneumatico a Pinza - Negativo Pneumatic Caliper Brake - Spring Applied




Posizione di Montaggio Mounting Position



Versione Pattino Doppio Double Pad Version

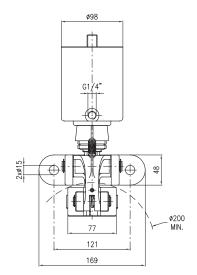

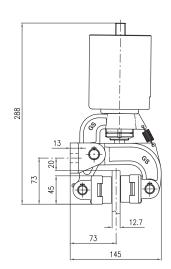


### Dati Coppia / Torque data

# Disc Diameter Disco mm Disc Diameter mm 200 250 300 356 406 457 514 610 711 24 4 6 6 8 8 10 10 150 200 250 300 350 400 450 Coppla Frenante Nm Braking Torque Nm

Attenzione: La coppia iniziale può essere inferiore dal 30% al 50% rispetto al valore nominale. Warning: The initial braking torque can be from 30% to 50% lower than the nominal value.

# Dati Forza / Force data

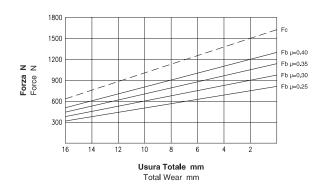

NOTA: Il grafico riporta l'andamento della forza tangenziale al variare del coefficiente di attrito. NOTE: The diagram shows the braking force performance with different friction coefficients.

# **Dati Tecnici**

Coefficiente di attrito nominale  $\mu$  = 0.40 Forza tangenziale Fb = Fc · 2 ·  $\mu$  (N) Forza di chlusura Fc : 1625 N

Raggio effettivo disco Re = Raggio disco (m) - 0.032

Coppia frenante Mb = Fb · Re (Nm)

Pressione minima di apertura : 5.2 bar

Forza tangenziale Fb: 1300 N

Pressione Max : 6 bar Volume aria : 0.15 dm³

Peso versione standard : 7 kg Peso versione pattino doppio : 7.8 kg Spessore del ferodo nuovo : 16 mm

Usura Max totale : 16 mm

# Technical Data

Nominal friction coefficient  $\mu$  = 0.40 Braking force Fb = Fc  $\cdot$  2  $\cdot$   $\mu$  (N)

Clamping force Fc: 1625 N Braking force Fb: 1300 N

Effective disc radius Re = Disc radius (m) - 0.032 Braking torque Mb = Fb  $\cdot$  Re (Nm)

Minimum release pressure : 5.2 bar

Max pressure : 6 bar Air Volume : 0.15 dm<sup>3</sup>


Weight standard version : 7 kg Weight double pad version : 7.8 kg Thickness of new lining : 16 mm Max total wear : 16 mm




Il valore del coefficiente d'attrito pari a 0,4 di cui ai calcoli sopra riportati è puramente teorico, essendo utilizzato ai fini meramente esplicativi. Tale valore può variare a seconda delle condizioni specifiche delle singole applicazioni.

# **B 2N**


# Freno Pneumatico a Pinza - Negativo Pneumatic Caliper Brake - Spring Applied




Posizione di Montaggio Mounting Position



Versione Pattino Doppio Double Pad Version

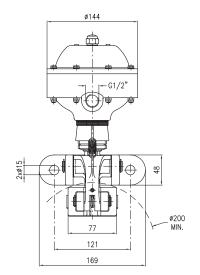

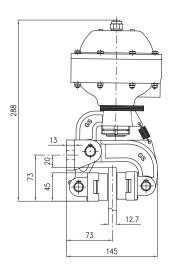


### Dati Coppia / Torque data

# Diametro Disco mm Disc Diameter mm 200 250 300 356 406 457 514 610 711 200 250 300 356 406 457 514 610 711 200 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 Coppla Frenante Nm Braking Torque Nm

Attenzione: La coppla iniziale può essere inferiore dal 30% al 50% rispetto al valore nominale. Warning: The initial braking torque can be from 30% to 50% lower than the nominal value.

# Dati Forza / Force data

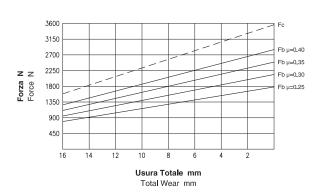

NOTA: Il grafico riporta l'andamento della forza tangenziale al variare del coefficiente di attrito. NOTE: The diagram shows the braking force performance with different friction coefficients.

# Dati Tecnici

Coefficiente di attrito nominale  $\mu$  = 0.40 Forza tangenziale Fb = Fc · 2 ·  $\mu$  (N)

Forza di chiusura Fc : 3562.5 N Forza tangenziale Fb : 2850 N

Raggio effettivo disco Re = Raggio disco (m) - 0.032

Coppia frenante Mb = Fb · Re (Nm)

Pressione minima di apertura : 5.2 bar

Pressione Max: 6 bar Volume aria: 0.3 dm<sup>3</sup>

Peso versione standard : 8.1 kg Peso versione pattino doppio : 8.9 kg Spessore del ferodo nuovo : 16 mm

Usura Max totale : 16 mm

# Technical Data

Nominal friction coefficient  $\mu = 0.40$  Braking force Fb = Fc  $\cdot$  2  $\cdot$   $\mu$  (N)

Clamping force Fc: 3562.5 N Braking force Fb: 2850 N

Effective disc radius Re = Disc radius (m) - 0.032 Braking torque Mb = Fb  $\cdot$  Re (Nm)

Minimum release pressure : 5.2 bar

Max pressure : 6 bar Air Volume : 0.3 dm<sup>3</sup>


Weight standard version : 8.1 kg Weight double pad version : 8.9 kg Thickness of new lining : 16 mm Max total wear : 16 mm




Il valore del coefficiente d'attrito pari a 0,4 di cui ai calcoli sopra riportati è puramente teorico, essendo utilizzato ai fini meramente esplicativi. Tale valore può variare a seconda delle condizioni specifiche delle singole applicazioni.

# ВМ


# Freno Manuale a Pinza Manual Caliper Brake




Posizione di Montaggio Mounting Position



Versione Pattino Doppio Double Pad Version






# Dati Coppia / Torque data

# Diametro Disco mm No. Turns of Handwheel N° Girl Volantino 50 150 225 Coppla Frenante Nm Braking Torque Nm

Attenzione: La coppia iniziale può essere inferiore dal 30% al 50% rispetto al valore nominale. Warning: The initial braking torque can be from 30% to 50% lower than the nominal value.

### Dati Forza / Force data

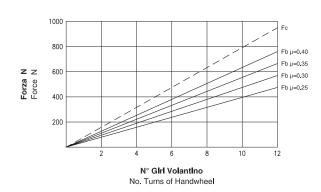

NOTA: Il grafico riporta l'andamento della forza tangenziale al variare del coefficiente di attrito. NOTE: The diagram shows the braking force performance with different friction coefficients.

# **Dati Tecnici**

Coefficiente di attrito nominale  $\mu = 0.40$ Forza tangenziale Fb = Fc  $\cdot$  2  $\cdot$   $\mu$  (N)

Forza di chiusura Fc: 950 N (12 girl volantino) Forza tangenziale Fb : 760 N (12 giri volantino)

Raggio effettivo disco Re = Raggio disco (m) - 0.032

Coppia frenante Mb = Fb · Re (Nm)

Peso versione standard: 5.6 kg Peso versione pattino doppio : 6.4 kg

Spessore del ferodo nuovo: 16 mm

Usura Max totale: 16 mm

# **Technical Data**

Nominal friction coefficient  $\mu = 0.40$ Braking force  $Fb = Fc \cdot 2 \cdot \mu$  (N)

Clamping force Fc: 950 N (12 turns of handwheel) Braking force Fb: 760 N (12 turns of handwheel)

Effective disc radius Re = Disc radius (m) - 0.032 Braking torque Mb = Fb · Re (Nm)

Weight standard version: 5.6 kg Weight double pad version: 6.4 kg Thickness of new lining: 16 mm Max total wear: 16 mm




Il valore del coefficiente d'attrito pari a 0,4 di cui ai calcoli sopra riportati è puramente teorico, essendo utilizzato ai fini meramente esplicativi. Tale valore può variare a seconda delle condizioni specifiche delle singole applicazioni.

# C Serie

		Stazionamento Holding	Emergenza Emergency	<b>Tensionamento</b> Tensioning	<b>Ciclica</b> Cyclic	<b>Area Pastiglie Totale</b> Total Pads Area
C 300	50	-	0	0	0	19808 [mm²]
C 600	51	-	0	0	0	19808 [mm²]
C 1200	52	-	0	0	0	19808 [mm²]

O Adatto - Non adatto
Suitable - Not suitable

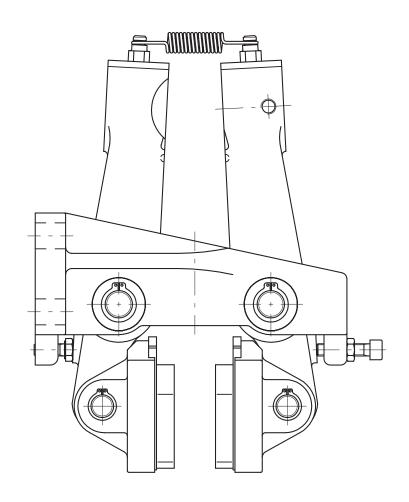


# Pistone destro / sinistro

# Right / Left thruster

I freni pneumatici e manuali a pinza della Coremo sono forniti di serie con pistone destro, come mostrato nei disegni tecnici contenuti nel presente catalogo. Attraverso semplici operazioni di riposizionamento delle leve è possibile ottenere la configurazione con pistone sinistro.

Coremo's Pneumatic and manual caliper brakes are standard supplied with right side thruster, as shown in this catalog. Through a simple repositioning of the levers it is possible to obtain the configuration with left side thruster.

	Pistone Sinistro  Left Thruster							
<b>Positivi</b> Air Applied		<b>Negativi</b> Spring Applied						
C 300	•	Ø	Ø	Ø				
C 600	•							
C 1200	•							
Disponible     Available	Ø Non applicabile Not feasible	<ul> <li>Non disponibile</li> <li>Not available</li> </ul>						

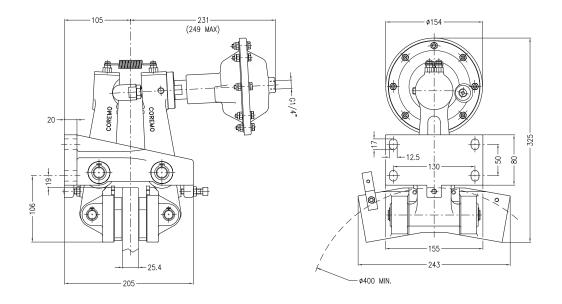


# Dati Coppia / Torque data

# 

Attenzione: La coppia iniziale può essere inferiore dal 30% al 50% rispetto al valore nominale. Warning: The initial braking torque can be from 30% to 50% lower than the nominal value.

# Dati Forza / Force data

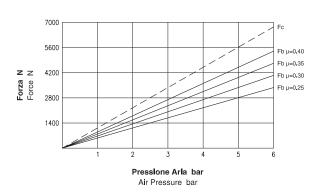

NOTA: Il grafico riporta l'andamento della forza tangenziale al variare del coefficiente di attrito. NOTE: The diagram shows the braking force performance with different friction coefficients.

# Dati Tecnici

Coefficiente di attrito nominale  $\mu$  = 0.40 Forza tangenziale Fb = Fc · 2 ·  $\mu$  (N) Forza di chlusura Fc : 6750 N a 6 bar Forza tangenziale Fb : 5400 N a 6 bar

Raggio effettivo disco Re = Raggio disco (m) - 0.044

Coppia frenante Mb = Fb · Re (Nm)

Pressione Max : 6 bar Volume arla : 0.33 dm<sup>3</sup>

Peso: 22 kg

Spessore del ferodo nuovo : 14 mm

Usura Max totale : 11 mm

# Technical Data

Nominal friction coefficient  $\mu = 0.40$  Braking force Fb = Fc  $\cdot$  2  $\cdot$   $\mu$  (N) Clamping force Fc : 6750 N at 6 bar Braking force Fb : 5400 N at 6 bar

Effective disc radius Re = Disc radius (m) - 0.044

Braking torque  $Mb = Fb \cdot Re \cdot (Nm)$ 


Max pressure : 6 bar Air Volume : 0.33 dm³

Weight: 22 kg

Thickness of new lining: 14 mm Max total wear: 11 mm



Il valore del coefficiente d'attrito pari a 0,4 di cui ai calcoli sopra riportati è puramente teorico, essendo utilizzato ai fini meramente esplicativi. Tale valore può variare a seconda delle condizioni specifiche delle singole applicazioni.

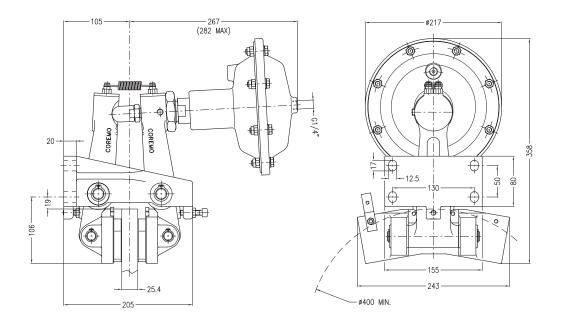


# Dati Coppia / Torque data

# Diametro Disco mm Disc Diameter mm 400 457 514 610 762 914 1065 400 457 514 610 762 914 1065 400 457 514 610 762 914 1065 Diameter mm 400 457 514 610 762 914 1065 Coppla Frenante Nm Braking Torque Nm

Attenzione: La coppla iniziale può essere inferiore dal 30% al 50% rispetto al valore nominale. Warning: The initial braking torque can be from 30% to 50% lower than the nominal value.

# Dati Forza / Force data

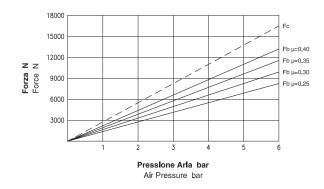

NOTA: Il grafico riporta l'andamento della forza tangenziale al variare del coefficiente di attrito. NOTE: The diagram shows the braking force performance with different friction coefficients.

# Dati Tecnici

Coefficiente di attrito nominale  $\mu=0.40$  Forza tangenziale Fb = Fc · 2 ·  $\mu$  (N) Forza di chlusura Fc : 16500 N a 6 bar Forza tangenziale Fb : 13200 N a 6 bar

Raggio effettivo disco Re = Raggio disco (m) - 0.044

Coppia frenante Mb = Fb Re (Nm)

Pressione Max : 6 bar Volume arla : 0.83 dm<sup>3</sup>

Peso: 24.3 kg

Spessore del ferodo nuovo : 14 mm

Usura Max totale : 11 mm

# **Technical Data**

Nominal friction coefficient  $\mu$  = 0.40 Braking force Fb = Fc · 2 ·  $\mu$  (N) Clamping force Fc : 16500 N at 6 bar Braking force Fb : 13200 N at 6 bar

Effective disc radius Re = Disc radius (m) - 0.044

Braking torque  $Mb = Fb \cdot Re (Nm)$ 


Max pressure : 6 bar Air Volume : 0.83 dm³ Weight : 24.3 kg

Thickness of new lining: 14 mm

Max total wear : 11 mm



Il valore del coefficiente d'attrito pari a 0,4 di cui ai calcoli sopra riportati è puramente teorico, essendo utilizzato ai fini meramente esplicativi. Tale valore può variare a seconda delle condizioni specifiche delle singole applicazioni.

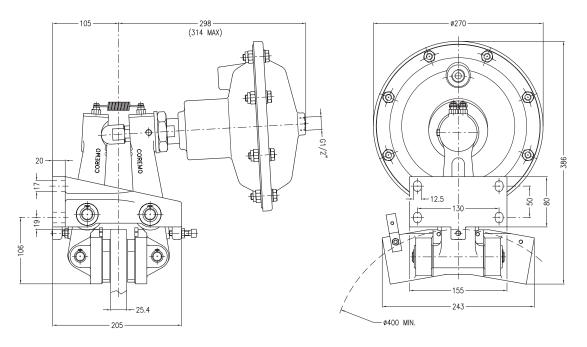


Disponibile anche per disco spessore 20 - 30 mm Available also for disc thickness 20 - 30 mm

#### Dati Coppia / Torque data

# Diameter Disco mm Disc Diameter mm 400 457 514 610 762 914 1065 by the diameter mm Coppla Frenante Nm Braking Torque Nm

Attenzione: La coppia iniziale può essere inferiore dal 30% al 50% rispetto al valore nominale. Warning: The initial braking torque can be from 30% to 50% lower than the nominal value.

#### Dati Forza / Force data

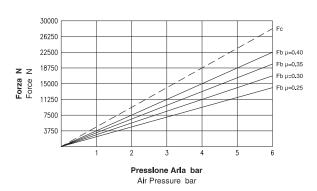

NOTA: Il grafico riporta l'andamento della forza tangenziale al variare del coefficiente di attrito. NOTE: The diagram shows the braking force performance with different friction coefficients.

#### **Dati Tecnici**

Coefficiente di attrito nominale  $\mu$  = 0.40 Forza tangenziale Fb = Fc · 2 ·  $\mu$  (N) Forza di chiusura Fc : 28125 N a 6 bar Forza tangenziale Fb : 22500 N a 6 bar

Ragglo effettivo disco Re = Ragglo disco (m) - 0.044

Coppia frenante Mb = Fb · Re (Nm)

Pressione Max : 6 bar Volume arla : 1.63 dm<sup>3</sup>

Peso : 27.9 kg

Spessore del ferodo nuovo : 14 mm Usura Max totale : 11 mm

#### **Technical Data**

Nominal friction coefficient  $\mu$  = 0.40 Braking force Fb = Fc · 2 ·  $\mu$  (N) Clamping force Fc : 28125 N at 6 bar Braking force Fb : 22500 N at 6 bar

Effective disc radius Re = Disc radius (m) - 0.044

Braking torque  $Mb = Fb \cdot Re (Nm)$ 

Max pressure : 6 bar Air Volume : 1.63 dm³ Weight : 27.9 kg

Thickness of new lining: 14 mm Max total wear: 11 mm




Il valore del coefficiente d'attrito pari a 0,4 di cui ai calcoli sopra riportati è puramente teorico, essendo utilizzato ai fini meramente esplicativi. Tale valore può variare a seconda delle condizioni specifiche delle singole applicazioni.

# **D** Serie

		Stazionamento Holding	<b>Emergenza</b> Emergency	<b>Tensionamento</b> Tensioning	<b>Ciclica</b> Cyclic	<b>Area Patiglie Totale</b> Total Pads Area
D 05	55	-	0	0	0	9984 [mm²]
D 1	56	-	0	0	0	9984 [mm²]
D 2	57	-	0	0	0	9984 [mm²]
D 3	58	-	0	0	0	9984 [mm²]
D 1N	59	0	0	-	0	9984 [mm²]
D 2N	60	0	0	-	0	9984 [mm²]
D 3N	61	0	0	-	0	9984 [mm²]
D 3N - 17	62	0	0	-	0	9984 [mm²]
D 3.5N	63	0	0	-	0	9984 [mm²]
D 1 - 2N DUAL	64	0	0	· · · · · · · · · ·	0	9984 [mm²]
D 3 - 3N DUAL	66	0	0	0	0	9984 [mm²]
D M	68	0	-	0	-	4992 [mm²]

O Adatto - Non adatto Suitable - Not suitable

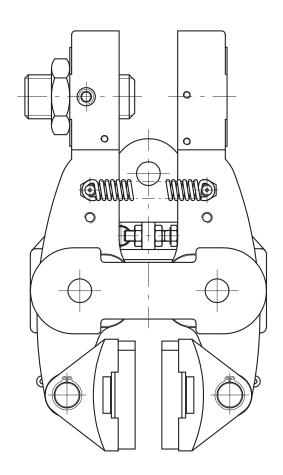

# **D** Serie

## Pistone destro / sinistro

# Right / Left thruster

I freni pneumatici e manuali a pinza della Coremo sono forniti di serie con pistone destro, come mostrato nei disegni tecnici contenuti nel presente catalogo. Attraverso semplici operazioni di riposizionamento delle leve è possibile ottenere la configurazione con pistone sinistro.


Coremo's Pneumatic and manual caliper brakes are standard supplied with right side thruster, as shown in this catalog. Through a simple repositioning of the levers it is possible to obtain the configuration with left side thruster.

Pistone Sinistro  Left Thruster							
,	<b>Positivi</b> Air Applied	<b>Negativi</b> Spring Applied	DUAL	<b>Manuali</b> Manual			
D 05	•	D 1N •	D 1- 2N DUAL	 D M ●			
D 1	•	D 2N ●	D 3 - 3N DUAL ●				
D 2	•	D 3N •					
D 3	•	D 3N - 17					
		D 3.5N					

# Configurazione pacco molle


# Springs set


<b>Freno</b> Brake	Nr. Molle Standard Standard Spring Set	Possibilità Riduzione Molle a: Spring Reduction to:
D 1N	4	2
D 2N	8	6, 4, 2
D 3N	8+8	6+6, 4+4, 2+2
D 3N - 17	8+16	-
D 3.5N	12	10, 8, 6




The force and torque values indicated in the technical data sheets are obtained considering the full spring set. It is advisable to always contact Coremo before making any changes that may alter the technical characteristics of the product and consequently vain the warranty.





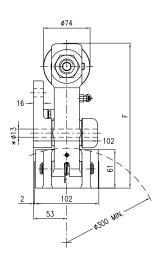

A Spessore Disco Disc Thickness	В	С	C1 (max)	D	Е	F
mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
12.7	75	107	124	129	75	230.5
25.4	74.5	109	124	132	84	232.5
30	86	116	133.5	140	75	230.5
40	81.5	120.5	137	149	84	230.5



Vista Base di Montaggio Mounting Base View


- \* VIti M12 classe 8.8 fornite con la pinza
- \* Bolts M12 grade 8.8 supplied with caliper

# Dati Coppia / Torque data

# 

Attenzione: La coppia iniziale può essere inferiore dal 30% al 50% rispetto al valore nominale. Warning: The initial braking torque can be from 30% to 50% lower than the nominal value.

### Dati Forza / Force data

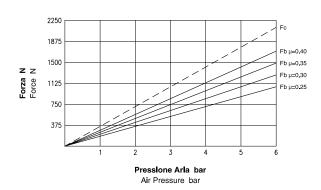

NOTA: Il grafico riporta l'andamento della forza tangenziale al variare del coefficiente di attrito. NOTE: The diagram shows the braking force performance with different friction coefficients.

# **Dati Tecnici**

Coefficiente di attrito nominale  $\mu$  = 0.40 Forza tangenziale Fb = Fc · 2 ·  $\mu$  (N) Forza di chlusura Fc : 2125 N a 6 bar Forza tangenziale Fb : 1700 N a 6 bar

Raggio effettivo disco Re = Raggio disco (m) - 0.033

Coppia frenante Mb = Fb Re (Nm)

Pressione Max : 6 bar Volume arla : 0.05 dm<sup>3</sup>

Peso: 9.5 kg

Spessore del ferodo nuovo : 11 mm

Usura Max totale : 12 mm

# Technical Data

Nominal friction coefficient  $\,\mu$  = 0.40 Braking force  $\,$ Fb = Fc  $\cdot$  2  $\cdot$   $\mu$  (N) Clamping force  $\,$ Fc : 2125 N at 6 bar Braking force  $\,$ Fb : 1700 N at 6 bar

Effective disc radius Re = Disc radius (m) - 0.033

Braking torque Mb = Fb Re (Nm)


Max pressure : 6 bar Air Volume : 0.05 dm<sup>3</sup>


Weight: 9.5 kg

Thickness of new lining : 11 mm Max total wear : 12 mm




Il valore del coefficiente d'attrito pari a 0,4 di cui ai calcoli sopra riportati è puramente teorico, essendo utilizzato ai fini meramente esplicativi. Tale valore può variare a seconda delle condizioni specifiche delle singole applicazioni.

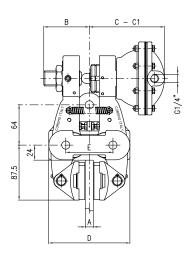

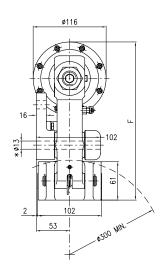

Α	В	С	C1	D	E	F
Spessore Disco Disc Thickness			(max)			
mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
12.7	72.5	119.5	132.5	129	75	251.5
25.4	72	120	133.5	132	84	253
30	83.5	128.5	142	140	75	251.5
40	79	133	145.5	149	84	251.5



Vista Base di Montaggio Mounting Base View


- \* Viti M12 classe 8.8 fornite con la pinza
- \* Bolts M12 grade 8.8 supplied with caliper

# Dati Coppia / Torque data

# Diametro Disco mm Disc Diameter mm 300 356 406 457 514 610 711 762 Very and the state of the s

Attenzione: La coppla iniziale può essere inferiore dal 30% al 50% rispetto al valore nominale. Warning: The initial braking torque can be from 30% to 50% lower than the nominal value.

### Dati Forza / Force data

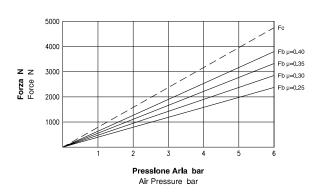

NOTA: Il grafico riporta l'andamento della forza tangenziale al variare del coefficiente di attrito. NOTE: The diagram shows the braking force performance with different friction coefficients.

# **Dati Tecnici**

Coefficiente di attrito nominale  $\mu$  = 0.40 Forza tangenziale Fb = Fc · 2 ·  $\mu$  (N) Forza di chlusura Fc : 4750 N a 6 bar Forza tangenziale Fb : 3800 N a 6 bar

Raggio effettivo disco Re = Raggio disco (m) - 0.033

Coppia frenante Mb = Fb Re (Nm)

Pressione Max : 6 bar Volume arla : 0.1 dm<sup>3</sup>

Peso: 9.8 kg

Spessore del ferodo nuovo : 11 mm

Usura Max totale : 12 mm

# Technical Data

Nominal friction coefficient  $\,\mu = 0.40$  Braking force  $\,Fb = Fc \cdot 2 \cdot \mu \,$  (N) Clamping force  $\,Fc : 4750 \,$ N at 6 bar Braking force  $\,Fb : 3800 \,$ N at 6 bar

Effective disc radius Re = Disc radius (m) - 0.033

Braking torque Mb = Fb Re (Nm)


Max pressure : 6 bar Air Volume : 0.1 dm³ Weight : 9.8 kg


Thickness of new lining: 11 mm

Max total wear : 12 mm




Il valore del coefficiente d'attrito pari a 0,4 di cui ai calcoli sopra riportati è puramente teorico, essendo utilizzato ai fini meramente esplicativi. Tale valore può variare a seconda delle condizioni specifiche delle singole applicazioni.

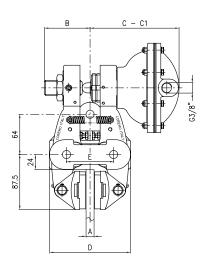

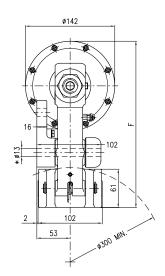


A Spessore Disco Disc Thickness	В	С	C1 (max)	D	Е	F
mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
12.7	72.5	141.5	154	129	75	264.5
25.4	72	142	155.5	132	84	267.5
30	83.5	150.5	163.5	140	75	264.5
40	79	155	167	149	84	264.5



Vista Base di Montaggio Mounting Base View


- \* Viti M12 classe 8.8 fornite con la pinza
- \* Bolts M12 grade 8.8 supplied with caliper

# Dati Coppia / Torque data

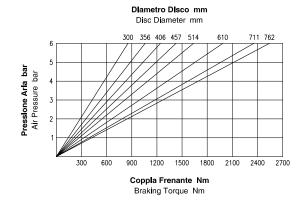

Attenzione: La coppia iniziale può essere inferiore dal 30% al 50% rispetto al valore nominale. Warning: The initial braking torque can be from 30% to 50% lower than the nominal value.

### Dati Forza / Force data

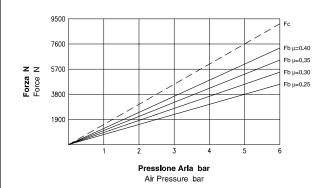

NOTA: Il grafico riporta l'andamento della forza tangenziale al variare del coefficiente di attrito. NOTE: The diagram shows the braking force performance with different friction coefficients.

### **Dati Tecnici**

Coefficiente di attrito nominale  $\mu$  = 0.40 Forza tangenziale Fb = Fc · 2 ·  $\mu$  (N) Forza di chiusura Fc : 9125 N a 6 bar Forza tangenziale Fb : 7300 N a 6 bar

Raggio effettivo disco Re = Raggio disco (m) - 0.033

Coppia frenante Mb = Fb Re (Nm)

Pressione Max : 6 bar Volume aria : 0.2 dm³ Peso : 10.6 kg

Spessore del ferodo nuovo : 11 mm

Usura Max totale : 12 mm

### **Technical Data**

Nominal friction coefficient  $\mu$  = 0.40 Braking force Fb = Fc · 2 ·  $\mu$  (N) Clamping force Fc : 9125 N at 6 bar Braking force Fb : 7300 N at 6 bar

Effective disc radius Re = Disc radius (m) - 0.033

Braking torque  $Mb = Fb \cdot Re (Nm)$ 


Max pressure : 6 bar Air Volume : 0.2 dm³ Weight : 10.6 kg


Thickness of new lining: 11 mm

Max total wear : 12 mm




Il valore del coefficiente d'attrito pari a 0,4 di cui ai calcoli sopra riportati è puramente teorico, essendo utilizzato ai fini meramente esplicativi. Tale valore può variare a seconda delle condizioni specifiche delle singole applicazioni.

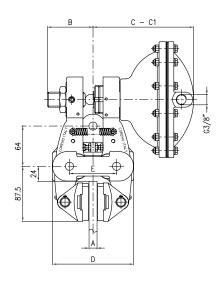

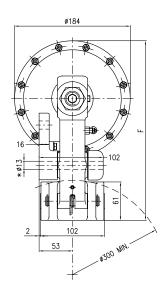


Α	В	С	C1	D	E	F
Spessore Disco Disc Thickness			(max)			
mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
12.7	72.5	160	173	129	75	285.5
25.4	72	161	174	132	84	289
30	83.5	189	182	140	75	285.5
40	79	174	186	149	84	285.5



VIsta Base di Montaggio Mounting Base View

- \* Viti M12 classe 8.8 fornite con la pinza
- \* Bolts M12 grade 8.8 supplied with caliper

# Dati Coppia / Torque data

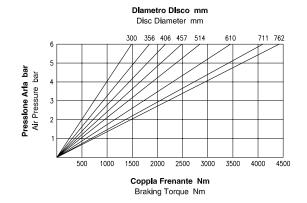

Attenzione: La coppia iniziale può essere inferiore dal 30% al 50% rispetto al valore nominale. Warning: The initial braking torque can be from 30% to 50% lower than the nominal value.

# Dati Forza / Force data



NOTA: Il grafico riporta l'andamento della forza tangenziale al variare del coefficiente di attrito. NOTE: The diagram shows the braking force performance with different friction coefficients.

#### **Dati Tecnici**

Coefficiente di attrito nominale  $\mu=0.40$  Forza tangenziale Fb = Fc  $\cdot$  2  $\cdot$   $\mu$  (N) Forza di chiusura Fc : 15875 N a 6 bar Forza tangenziale Fb : 12700 N a 6 bar

Raggio effettivo disco Re = Raggio disco (m) - 0.033

Coppia frenante Mb = Fb · Re (Nm)

Pressione Max : 6 bar Volume aria : 0.45 dm³

Peso: 11.8 kg

Spessore del ferodo nuovo : 11 mm

Usura Max totale : 12 mm

# Technical Data

Nominal friction coefficient  $\mu$  = 0.40 Braking force Fb = Fc · 2 ·  $\mu$  (N) Clamping force Fc : 15875 N at 6 bar Braking force Fb : 12700 N at 6 bar

Effective disc radius Re = Disc radius (m) - 0.033

Braking torque  $Mb = Fb \cdot Re (Nm)$ 


Max pressure : 6 bar Air Volume : 0.45 dm³ Weight : 11.8 kg

Thickness of new lining: 11 mm


Max total wear : 12 mm



Il valore del coefficiente d'attrito pari a 0,4 di cui ai calcoli sopra riportati è puramente teorico, essendo utilizzato ai fini meramente esplicativi. Tale valore può variare a seconda delle condizioni specifiche delle singole applicazioni.

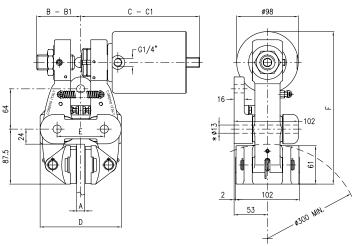


A Spessore Disco Disc Thickness	В	B1 (max)	С	C1 (max)	D	Е	F
mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
12.7	70	80	189	201.5	129	75	242.5
25.4	69.5	79	190	203	132	84	246.5
30	81	91	198	211	140	75	242.5
40	76.5	86.5	202.5	215	149	84	242.5



Vista Base di Montaggio Mounting Base View


- \* Viti M12 classe 8.8 fornite con la pinza
- \* Bolts M12 grade 8.8 supplied with caliper

# Dati Coppia / Torque data

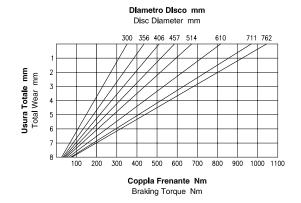

Attenzione: La coppia iniziale può essere inferiore dal 30% al 50% rispetto al valore nominale. Warning: The initial braking torque can be from 30% to 50% lower than the nominal value.

# Dati Forza / Force data

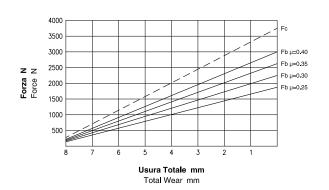

NOTA: Il grafico riporta l'andamento della forza tangenziale al variare del coefficiente di attrito. NOTE: The diagram shows the braking force performance with different friction coefficients.

#### **Dati Tecnici**

Coefficiente di attrito nominale  $\mu$  = 0.40 Forza tangenziale Fb = Fc · 2 ·  $\mu$  (N)

Forza di chiusura Fc: 3750 N Forza tangenziale Fb: 3000 N

Raggio effettivo disco Re = Raggio disco (m) - 0.033

Coppia frenante Mb = Fb · Re (Nm)

Pressione minima di apertura : 5.2 bar Pressione Max : 6 bar Volume aria : 0.15 dm³

Peso: 11.3 kg

Spessore del ferodo nuovo : 11 mm Usura Max totale : 12 mm

# Technical Data

Nominal friction coefficient  $\mu$  = 0.40 Braking force Fb = Fc · 2 ·  $\mu$  (N)

Clamping force Fc: 3750 N Braking force Fb: 3000 N

Effective disc radius Re = Disc radius (m) - 0.033 Braking torque Mb = Fb  $\cdot$  Re (Nm)


Minimum release pressure : 5.2 bar


Max pressure : 6 bar Air Volume : 0.15 dm³ Weight : 11.3 kg

Thickness of new lining: 11 mm Max total wear: 12 mm




Il valore del coefficiente d'attrito pari a 0,4 di cui ai calcoli sopra riportati è puramente teorico, essendo utilizzato ai fini meramente esplicativi. Tale valore può variare a seconda delle condizioni specifiche delle singole applicazioni.

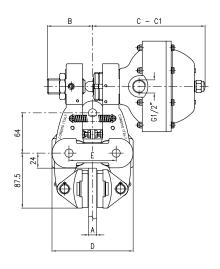

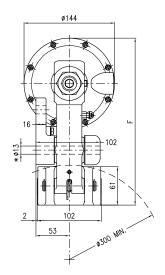


A Spessore Disco Disc Thickness	В	С	C1 (max)	D	E	F
mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
12.7	72	179	191	129	75	265.5
25.4	71.5	180	192.5	132	84	268
30	83	188	200.5	140	75	265.5
40	78.5	192.5	204	149	84	265.5



Vista Base di Montaggio Mounting Base View


- \* Viti M12 classe 8.8 fornite con la pinza
- \* Bolts M12 grade 8.8 supplied with caliper

# Dati Coppia / Torque data

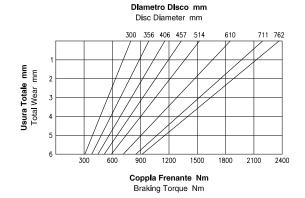

Attenzione: La coppia iniziale può essere inferiore dal 30% al 50% rispetto al valore nominale. Warning: The initial braking torque can be from 30% to 50% lower than the nominal value.

# Dati Forza / Force data

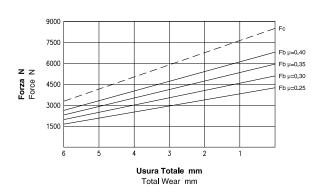

NOTA: Il grafico riporta l'andamento della forza tangenziale al variare del coefficiente di attrito. NOTE: The diagram shows the braking force performance with different friction coefficients.

#### **Dati Tecnici**

Coefficiente di attrito nominale  $\mu$  = 0.40 Forza tangenziale Fb = Fc · 2 ·  $\mu$  (N)

Forza di chiusura Fc : 8500 N Forza tangenziale Fb : 6800 N

Raggio effettivo disco Re = Raggio disco (m) - 0.033

Coppia frenante Mb = Fb · Re (Nm)

Pressione minima di apertura : 5.2 bar

Pressione Max : 6 bar Volume aria : 0.3 dm<sup>3</sup>

Peso : 12.3 kg

Spessore del ferodo nuovo : 11 mm

Usura Max totale: 12 mm

# Technical Data

Nominal friction coefficient  $\mu = 0.40$ Braking force Fb = Fc · 2 ·  $\mu$  (N)

Clamping force Fc: 8500 N Braking force Fb: 6800 N

Effective disc radius Re = Disc radius (m) - 0.033 Braking torque Mb = Fb  $\cdot$  Re (Nm)


Minimum release pressure : 5.2 bar


Max pressure : 6 bar Air Volume : 0.3 dm³ Weight : 12.3 kg

Thickness of new lining: 11 mm Max total wear: 12 mm




Il valore del coefficiente d'attrito pari a 0,4 di cui ai calcoli sopra riportati è puramente teorico, essendo utilizzato ai fini meramente esplicativi. Tale valore può variare a seconda delle condizioni specifiche delle singole applicazioni.

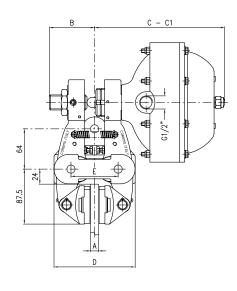

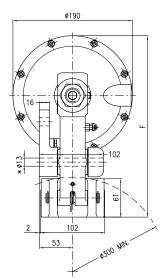

A Spessore Disco Disc Thickness	В	С	C1 (max)	D	E	F
mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
12.7	72	207	219	129	75	288.5
25.4	71.5	208	220.5	132	84	292
30	83	216	228	140	75	288.5
40	78.5	220.5	232	149	84	288.5



Vista Base di Montaggio Mounting Base View


- \* Viti M12 classe 8.8 fornite con la pinza
- \* Bolts M12 grade 8.8 supplied with caliper

# Dati Coppia / Torque data

# | Diametro Disco mm | Disc Diameter mm | Disc Diame

Attenzione: La coppla iniziale può essere inferiore dal 30% al 50% rispetto al valore nominale. Warning: The initial braking torque can be from 30% to 50% lower than the nominal value.

### Dati Forza / Force data

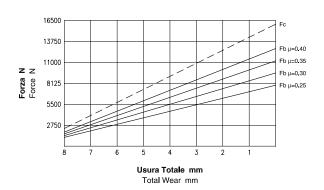

NOTA: Il grafico riporta l'andamento della forza tangenziale al variare del coefficiente di attrito. NOTE: The diagram shows the braking force performance with different friction coefficients.

# Dati Tecnici

Coefficiente di attrito nominale  $\mu$  = 0.40 Forza tangenziale Fb = Fc · 2 ·  $\mu$  (N)

Forza di chlusura Fc : 16000 N Forza tangenziale Fb : 12800 N

Raggio effettivo disco Re = Raggio disco (m) - 0.033 Coppia frenante Mb = Fb · Re (Nm)

Pressione minima di apertura : 5.3 bar

Pressione Max : 6 bar Volume aria : 0.7 dm³ Peso : 15.4 kg

Spessore del ferodo nuovo : 11 mm

Usura Max totale: 12 mm

# Technical Data

Nominal friction coefficient  $\mu$  = 0.40 Braking force Fb = Fc · 2 ·  $\mu$  (N) Clamping force Fc : 16000 N

Clamping force Fc: 16000 N Braking force Fb: 12800 N

Effective disc radius Re = Disc radius (m) - 0.033 Braking torque Mb = Fb  $\cdot$  Re (Nm)


Minimum release pressure : 5.3 bar Max pressure : 6 bar


Air Volume : 0.7 dm<sup>3</sup> Weight : 15.4 kg

Thickness of new lining : 11 mm Max total wear : 12 mm




Il valore del coefficiente d'attrito pari a 0,4 di cui ai calcoli sopra riportati è puramente teorico, essendo utilizzato ai fini meramente esplicativi. Tale valore può variare a seconda delle condizioni specifiche delle singole applicazioni.

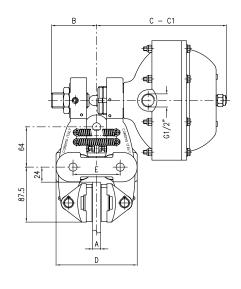

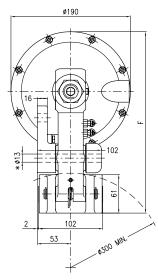


A	В	С	C1	D	E	F
Spessore Disco Disc Thickness			(max)			
mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
12.7	72	207	219	129	75	288.5
25.4	71.5	208	220.5	132	84	292
30	83	216	228	140	75	288.5
40	78.5	220.5	232	149	84	288.5



Vista Base di Montaggio Mounting Base View


- \* Viti M12 classe 8.8 fornite con la pinza
- \* Bolts M12 grade 8.8 supplied with caliper

# Dati Coppia / Torque data

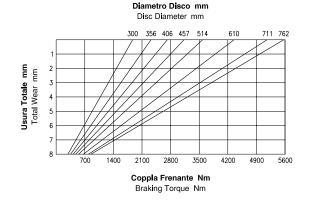

Attenzione: La coppia iniziale può essere inferiore dal 30% al 50% rispetto al valore nominale. Warning: The initial braking torque can be from 30% to 50% lower than the nominal value.

# Dati Forza / Force data

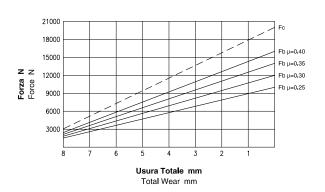

NOTA: Il grafico riporta l'andamento della forza tangenziale al variare del coefficiente di attrito. NOTE: The diagram shows the braking force performance with different friction coefficients.

#### **Dati Tecnici**

Coefficiente di attrito nominale  $\,\mu$  = 0.40 Forza tangenziale  $\,$  Fb = Fc  $\cdot$  2  $\cdot$   $\mu$  (N)

Forza di chiusura Fc : 20000 N Forza tangenziale Fb : 16000 N

Raggio effettivo disco Re = Raggio disco (m) - 0.033 Coppia frenante Mb = Fb · Re (Nm)

Pressione minima di apertura : 7 bar

Pressione Max : 7.5 bar Volume aria : 0.7 dm³

Peso : 15.8 kg

Spessore del ferodo nuovo : 11 mm

Usura Max totale : 12 mm

# Technical Data

Nominal friction coefficient  $\,\mu = 0.40\,$  Braking force  $\,Fb = Fc \cdot 2 \cdot \mu\,$  (N)

Clamping force Fc: 20000 N Braking force Fb: 16000 N

Effective disc radius Re = Disc radius (m) - 0.033

Braking torque Mb = Fb · Re (Nm) Minimum release pressure : 7 bar


Max pressure : 7.5 bar Air Volume : 0.7 dm³

Weight: 15.8 kg


Thickness of new lining : 11 mm Max total wear : 12 mm



Il valore del coefficiente d'attrito pari a 0,4 di cui ai calcoli sopra riportati è puramente teorico, essendo utilizzato ai fini meramente esplicativi. Tale valore può variare a seconda delle condizioni specifiche delle singole applicazioni.

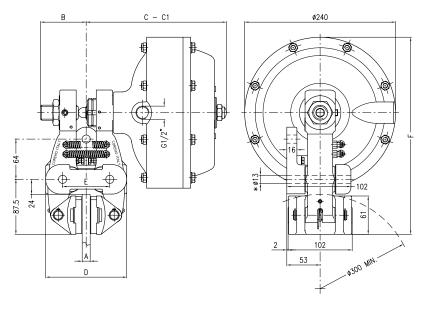


Α	В	С	C1	D	E	F
Spessore Disco Disc Thickness			(max)			
mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
12.7	73	223	235	129	75	314
25.4	72.5	224	236.5	132	84	318
30	84	232	244	140	75	314
40	79.5	236.5	248	149	84	314



Vista Base di Montaggio Mounting Base View


- \* Viti M12 classe 8.8 fornite con la pinza
- \* Bolts M12 grade 8.8 supplied with caliper

# Dati Coppia / Torque data

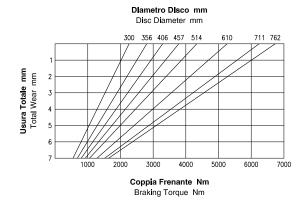

Attenzione: La coppia iniziale può essere inferiore dal 30% al 50% rispetto al valore nominale. Warning: The initial braking torque can be from 30% to 50% lower than the nominal value.

# Dati Forza / Force data

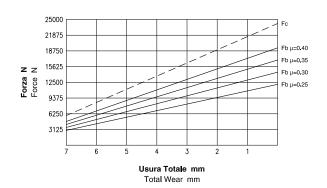

NOTA: Il grafico riporta l'andamento della forza tangenziale al variare del coefficiente di attrito. NOTE: The diagram shows the braking force performance with different friction coefficients.

# **Dati Tecnici**

Coefficiente di attrito nominale  $\mu$  = 0.40 Forza tangenziale Fb = Fc · 2 ·  $\mu$  (N) Forza di chiusura Fc : 24187.5 N Forza tangenziale Fb : 19350 N

Raggio effettivo disco Re = Raggio disco (m) - 0.033 Coppia frenante Mb = Fb · Re (Nm)

Pressione minima di apertura : 5.1 bar

Pressione Max : 6 bar Volume aria : 1 dm³ Peso : 19.8 kg

Spessore del ferodo nuovo : 11 mm Usura Max totale : 12 mm

#### **Technical Data**

Nominal friction coefficient  $\mu$  = 0.40 Braking force Fb = Fc · 2 ·  $\mu$  (N) Clamping force Fc : 24187.5 N Braking force Fb : 19350 N

Effective disc radius Re = Disc radius (m) - 0.033 Braking torque Mb = Fb  $\cdot$  Re (Nm)

Minimum release pressure : 5.1 bar Max pressure : 6 bar


Air Volume : 1 dm<sup>3</sup>
Weight : 19.8 kg

Thickness of new lining : 11 mm Max total wear : 12 mm




Il valore del coefficiente d'attrito pari a 0,4 di cui ai calcoli sopra riportati è puramente teorico, essendo utilizzato ai fini meramente esplicativi. Tale valore può variare a seconda delle condizioni specifiche delle singole applicazioni.

#### Funzionamento Positivo (1): Alimentazione S1 / Air applied use (1): S1 Supply

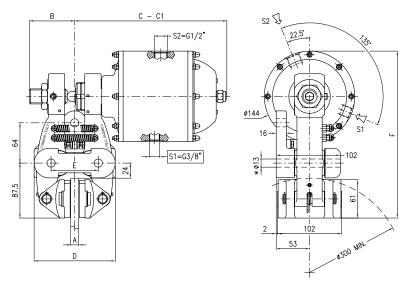

A	В	С	C1	D	Е	F
Spessore Disco Disc Thickness			(max)			
mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
12.7	72	242	253.5	129	75	265.5
25.4	71	243	255	132	84	270
30	83	251	263	140	75	265.5
40	79	256	266.5	149	84	265.5




Vista Base di Montaggio Mounting Base View

- \* Viti M12 classe 8.8 fornite con la pinza
- \* Bolts M12 grade 8.8 supplied with caliper

# **Dati Coppia - Funzionamento Positivo (1)**


Torque data - Air applied use (1)

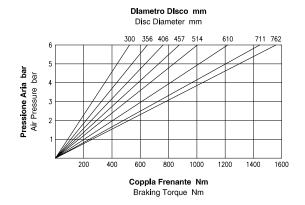

Attenzione: La coppia iniziale può essere inferiore dal 30% al 50% rispetto al valore nominale. Warning: The initial braking torque can be from 30% to 50% lower than the nominal value.

# **Dati Forza - Funzionamento Positivo (1)**

Force data - Air applied use (1)

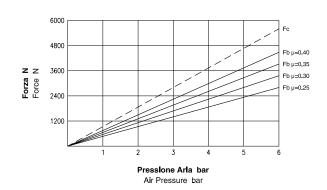

NOTA: Il grafico riporta l'andamento della forza tangenziale al variare del coefficiente di attrito. NOTE: The diagram shows the braking force performance with different friction coefficients.

#### **Dati Tecnici Generali**

Coefficiente di attrito nominale  $\mu$  = 0.40 Forza tangenziale Fb = Fc · 2 ·  $\mu$  (N) Ragglo effettivo disco Re = Ragglo disco (m) - 0.033

Coppia frenante Mb = Fb Re (Nm)

Peso: 15.1 kg

Spessore del ferodo nuovo : 11 mm

Usura Max totale : 12 mm

# **Dati Tecnici - Funzionamento Positivo (1)**

Forza di chiusura (uso positivo) Fc: 5600 N a 6 bar Forza tangenziale (uso positivo) Fb: 4480 N a 6 bar

Pressione Max : 6 bar

Allmentazione (uso positivo) : S1 = G3/8"

Volume aria: 0.12 dm³

#### General Technical Data

Nominal friction coefficient  $\mu = 0.40$ Braking force Fb = Fc · 2 ·  $\mu$  (N)

Effective disc radius Re = Disc radius (m) - 0.033

Braking torque  $Mb = Fb \cdot Re (Nm)$ 

Weight: 15.1 kg

Thickness of new lining: 11 mm Max total wear: 12 mm

## Technical Data - Air applied use (1)

Clamping force (air applied use) Fc :  $5600 \, \text{N}$  at 6 bar Braking force (air applied use) Fb :  $4480 \, \text{N}$  at 6 bar

Max pressure : 6 bar


Supply (air applied use) : S1 = G3/8"

Air Volume: 0.12 dm<sup>3</sup>




Il valore del coefficiente d'attrito pari a 0,4 di cui ai calcoli sopra riportati è puramente teorico, essendo utilizzato ai fini meramente esplicativi. Tale valore può variare a seconda delle condizioni specifiche delle singole applicazioni.

#### Funzionamento Negativo (2N): Alimentazione S2 / Spring applied use (2N): S2 Supply

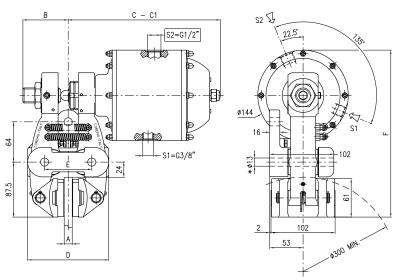

A Spessore Disco Disc Thickness	В	С	C1 (max)	D	Е	F
mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
12.7	72	242	253.5	129	75	265.5
25.4	71	243	255	132	84	270
30	83	251	263	140	75	265.5
40	79	256	266.5	149	84	265.5




Vista Base di Montaggio Mounting Base View

- \* Viti M12 classe 8.8 fornite con la pinza
- \* Bolts M12 grade 8.8 supplied with caliper

# Dati Coppia - Funzionamento Negativo (2N)


Torque data - Spring applied use (2N)

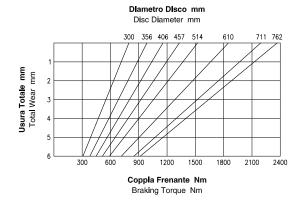

Attenzione: La coppia iniziale può essere inferiore dal 30% al 50% rispetto al valore nominale. Warning: The initial braking torque can be from 30% to 50% lower than the nominal value.

# **Dati Forza - Funzionamento Negativo (2N)**

Force data - Spring applied use (2N)

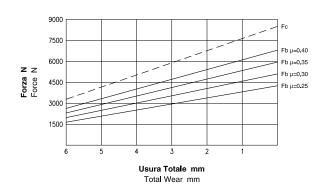

NOTA: Il grafico riporta l'andamento della forza tangenziale al variare del coefficiente di attrito. NOTE: The diagram shows the braking force performance with different friction coefficients.

#### **Dati Tecnici Generali**

Coefficiente di attrito nominale  $\mu$  = 0.40 Forza tangenziale Fb = Fc · 2 ·  $\mu$  (N) Raggio effettivo disco Re = Raggio disco (m) - 0.033 Coppia frenante Mb = Fb · Re (Nm)

Peso: 15.1 kg

Spessore del ferodo nuovo: 11 mm

Usura Max totale : 12 mm

# General Technical Data

Nominal friction coefficient  $\mu = 0.40$ Braking force Fb = Fc · 2 ·  $\mu$  (N)

Effective disc radius Re = Disc radius (m) - 0.033

Braking torque Mb = Fb · Re (Nm)

Weight: 15.1 kg

Thickness of new lining: 11 mm Max total wear: 12 mm

## **Dati Tecnici - Funzionamento Negativo (2N)**

Forza di chiusura (uso negativo) Fc : 8500 N Forza tangenziale (uso negativo) Fb : 6800 N Pressione minima di apertura : 5.2 bar

## Technical Data - Spring applied use (2N)


Clamping force (spring applied use) Fc : 8500 N Braking force (spring applied use) Fb : 6800 N  $\,$ 

Minimum release pressure : 5.2 bar




Il valore del coefficiente d'attrito pari a 0,4 di cui ai calcoli sopra riportati è puramente teorico, essendo utilizzato ai fini meramente esplicativi. Tale valore può variare a seconda delle condizioni specifiche delle singole applicazioni.

#### Funzionamento Positivo (3): Alimentazione S1 / Air applied use (3): S1 Supply

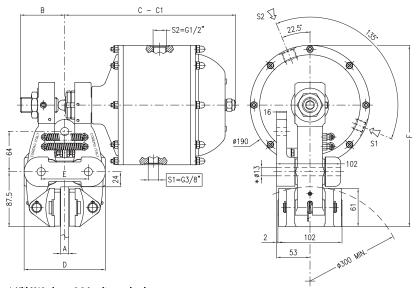

A Spessore Disco Disc Thickness	В	С	C1 (max)	D	E	F
mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
12.7	70.5	272	283	129	75	288.5
25.4	70	272.5	285	132	84	294
30	81.5	281	292.5	140	75	288.5
40	77	281.5	296.5	149	84	288.5




Vista Base di Montaggio Mounting Base View

- \* Viti M12 classe 8.8 fornite con la pinza
- \* Bolts M12 grade 8.8 supplied with caliper

# **Dati Coppia - Funzionamento Positivo (3)**


Torque data - Air applied use (3)

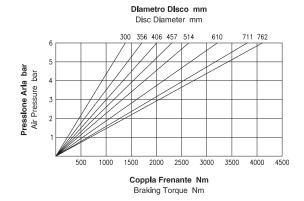

Attenzione: La coppia iniziale può essere inferiore dal 30% al 50% rispetto al valore nominale. Warning: The initial braking torque can be from 30% to 50% lower than the nominal value.

# **Dati Forza - Funzionamento Positivo (3)**

Force data - Air applied use (3)

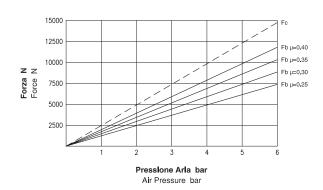

NOTA: Il grafico riporta l'andamento della forza tangenziale al variare del coefficiente di attrito. NOTE: The diagram shows the braking force performance with different friction coefficients.

#### **Dati Tecnici Generali**

Coefficiente di attrito nominale  $\mu$  = 0.40 Forza tangenziale Fb = Fc · 2 ·  $\mu$  (N) Ragglo effettivo disco Re = Ragglo disco (m) - 0.033 Coppia frenante Mb = Fb · Re (Nm)

Peso : 20.6 kg

Spessore del ferodo nuovo: 12 mm

Usura Max totale : 11 mm

# **Dati Tecnici - Funzionamento Positivo (3)**

Forza di chiusura (uso positivo) Fc: 14750 N a 6 bar Forza tangenziale (uso positivo) Fb: 11800 N a 6 bar

Pressione Max : 6 bar

Allmentazione (uso positivo) : S1 = G3/8"

Volume aria: 0.28 dm³

#### General Technical Data

Nominal friction coefficient  $\mu = 0.40$ Braking force Fb = Fc · 2 ·  $\mu$  (N)

Effective disc radius Re = Disc radius (m) - 0.033

Braking torque Mb = Fb · Re (Nm)

Weight: 20.6 kg

Thickness of new lining: 12 mm Max total wear: 11 mm

## Technical Data - Air applied use (3)

Clamping force (air applied use) Fc : 14750 N at 6 bar Braking force (air applied use) Fb : 11800 N at 6 bar

Max pressure : 6 bar


Supply (air applied use) : S1 = G3/8"

Air Volume: 0.28 dm<sup>3</sup>




Il valore del coefficiente d'attrito pari a 0,4 di cui ai calcoli sopra riportati è puramente teorico, essendo utilizzato ai fini meramente esplicativi. Tale valore può variare a seconda delle condizioni specifiche delle singole applicazioni.

#### Funzionamento Negativo (3N): Alimentazione S2 / Spring applied use (3N): S2 Supply

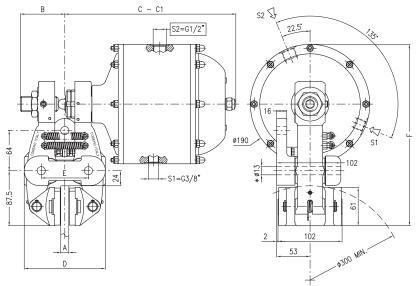

Α	В	С	C1	D	E	F
Spessore Disco			(max)			
Disc Thickness						
mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
12.7	70.5	272	283	129	75	288.5
25.4	70	272.5	285	132	84	294
30	81.5	281	292.5	140	75	288.5
40	77	281.5	296.5	149	84	288.5



Vista Base di Montaggio Mounting Base View

- \* Viti M12 classe 8.8 fornite con la pinza
- \* Bolts M12 grade 8.8 supplied with caliper

# Dati Coppia - Funzionamento Negativo (3N)


Torque data - Spring applied use (3N)

# Diametro Disco mm Disc Diameter mm Usura Totale mm Total Wear 4000 Coppla Frenante Nm Braking Torque Nm

Attenzione: La coppia iniziale può essere inferiore dal 30% al 50% rispetto al valore nominale. Warning: The initial braking torque can be from 30% to 50% lower than the nominal value.

# **Dati Forza - Funzionamento Negativo (3N)**

Force data - Spring applied use (3N)

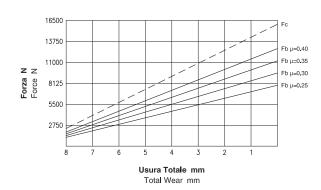

NOTA: Il grafico riporta l'andamento della forza tangenziale al variare del coefficiente di attrito. NOTE: The diagram shows the braking force performance with different friction coefficients.

#### **Dati Tecnici Generali**

Coefficiente di attrito nominale  $\mu = 0.40$ Forza tangenziale Fb = Fc  $\cdot$  2  $\cdot$   $\mu$  (N) Raggio effettivo disco Re = Raggio disco (m) - 0.033 Coppia frenante Mb = Fb Re (Nm)

Peso : 20 6 kg

Spessore del ferodo nuovo: 12 mm

Usura Max totale: 11 mm

### Nominal friction coefficient $\mu = 0.40$

General Technical Data

Braking force  $Fb = Fc \cdot 2 \cdot \mu$  (N)

Effective disc radius Re = Disc radius (m) - 0.033

Braking torque Mb = Fb · Re (Nm)

Weight: 20.6 kg

Thickness of new lining: 12 mm Max total wear: 11 mm

## Dati Tecnici - Funzionamento Negativo (3N)

Forza di chiusura (uso negativo) Fc: 16000 N Forza tangenziale (uso negativo) Fb: 12800 N

Pressione minima di apertura : 5.3 bar Pressione Max: 6 bar Alimentazione (uso negativo) : S2 = G1/2"

Volume aria: 0.42 dm3

# Technical Data - Spring applied use (3N)

Clamping force (spring applied use) Fc: 16000 N Braking force (spring applied use) Fb: 12800 N

Minimum release pressure: 5.3 bar

Max pressure: 6 bar


Supply (spring applied use) : S2 = G1/2


Air Volume: 0.42 dm3




Il valore del coefficiente d'attrito pari a 0,4 di cui ai calcoli sopra riportati è puramente teorico, essendo utilizzato ai fini meramente esplicativi. Tale valore può variare a seconda delle condizioni specifiche delle singole applicazioni.

# Freno Manuale a Pinza Manual Caliper Brake

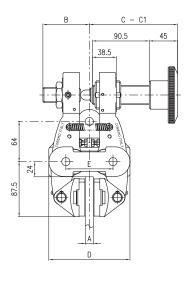

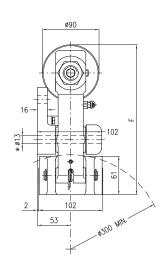

A Spessore Disco Disc Thickness	В	С	C1 (max)	D	E	F
mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
12.7	74	140	154	129	75	238.5
25.4	73.5	142	154.5	132	84	241.5
30	85	149	164	140	75	238.5
40	81.5	154	167	149	84	238.5



Vista Base di Montaggio Mounting Base View


- \* VItI M12 classe 8.8 fornite con la pinza
- \* Bolts M12 grade 8.8 supplied with caliper

### Dati Coppia / Torque data

# Dlametro Disco mm Disc Diameter mm 12 300 356 406 457 514 610 711 762 14 15 100 200 300 400 500 600 700 Coppia Frenante Nm Braking Torque Nm

Attenzione: La coppla iniziale può essere inferiore dal 30% al 50% rispetto al valore nominale. Warning: The initial braking torque can be from 30% to 50% lower than the nominal value.

### Dati Forza / Force data

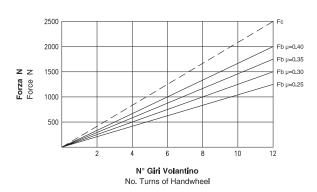

NOTA: Il grafico riporta l'andamento della forza tangenziale al variare del coefficiente di attrito. NOTE: The diagram shows the braking force performance with different friction coefficients.

# Dati Tecnici

Coefficiente di attrito nominale  $\mu = 0.40$ Forza tangenziale Fb = Fc · 2 ·  $\mu$  (N)

Forza di chiusura Fc : 2500 N (12 giri volantino) Forza tangenziale Fb : 2000 N (12 giri volantino)

Raggio effettivo disco Re = Raggio disco (m) - 0.033

Coppia frenante Mb = Fb Re (Nm)

Peso : 9.9 kg

Spessore del ferodo nuovo : 12 mm

Usura Max totale: 11 mm

# Technical Data

Nominal friction coefficient  $\,\mu = 0.40\,$  Braking force  $\,$  Fb = Fc  $\cdot$  2  $\cdot$   $\mu$  (N)

Clamping force Fc : 2500 N (12 turns of handwheel) Braking force Fb : 2000 N (12 turns of handwheel) Effective disc radius Re = Disc radius (m) - 0.033

Braking torque Mb = Fb Re (Nm)

Weight: 9.9 kg


Thickness of new lining: 12 mm Max total wear: 11 mm



Il valore del coefficiente d'attrito pari a 0,4 di cui ai calcoli sopra riportati è puramente teorico, essendo utilizzato ai fini meramente esplicativi. Tale valore può variare a seconda delle condizioni specifiche delle singole applicazioni.

		Stazionamento Holding	<b>Emergenza</b> Emergency	<b>Tensionamento</b> Tensioning	<b>Ciclica</b> Cyclic	Area Pastiglie Ferodo Total Pads Area
E 3	71	-	0	0	0	40738 [mm <sup>2</sup> ]
E 3.5	72	-	0	0	0	40738 [mm²]
E 4	73	-	0	0	0	40738 [mm²]
E 3N	74	0	0		0	– 40738 [mm²]
E 3.5N	75	0	0	-	0	40738 [mm²]
E 4N	76	0	0	-	0	40738 [mm²]
E 4N - BP	77	0	0	-	0	40738 [mm²]
<u></u> Е М	78	0	-	· · ·	-	– 40738 [mm²]

O Adatto - Non adatto
Suitable - Not suitable

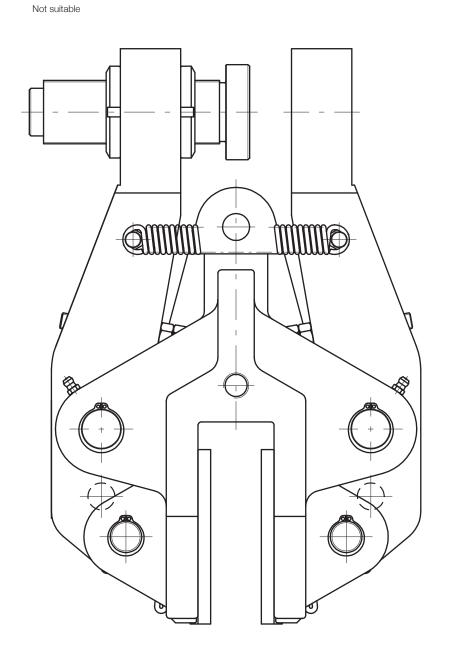

# **E** Serie

# Pistone destro / sinistro

# Right / Left thruster

I freni pneumatici e manuali a pinza della Coremo sono forniti di serie con pistone destro, come mostrato nei disegni tecnici contenuti nel presente catalogo. Attraverso semplici operazioni di riposizionamento delle leve è possibile ottenere la configurazione con pistone sinistro.

Coremo's Pneumatic and manual caliper brakes are standard supplied with right side thruster, as shown in this catalog. Through a simple repositioning of the levers it is possible to obtain the configuration with left side thruster.

Pistone Sinistro Left Thruster							
	<b>Positivi</b> r Applied	Sp	<b>Negativi</b> oring Applied	DUAL		<b>Manuali</b> Manual	
E 3	•	E 3N	•	-	EM	•	
E 3.5	•	E 3.5N	•				
E 4	•	E 4N	•				
		E 4N - BP	•				
Disponible     Available	Ø Non applicabile Not feasible	e - Non d Not av	<b>isponibile</b> ailable				

# Configurazione pacco molle


# Springs set


<b>Freno</b> Brake	Nr. Molle Standard Standard Spring Set	Possibilità Riduzione Molle a: Spring Reduction to:
E 3N	8+8	6+6, 4+4, 2+2
E 3.5N	12	10, 8, 6
E 4N	12+12	10+10, 8+8, 6+6
E 4N - BP	14+18	-

I valori di forza e di coppia indicati nelle schede tecniche sono ottenuti considerando il numero massimo di molle. Si consiglia di rivolgersi sempre al personale Coremo prima di effettuare modifiche che possono alterare le caratteristiche tecniche del prodotto e conseguentemente annullare la garanzia.

The force and torque values indicated in the technical data sheets are obtained considering the full spring set. It is advisable to always contact Coremo before making any changes that may alter the technical characteristics of the product and consequently vain the warranty.



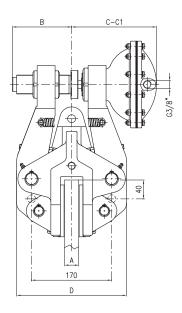

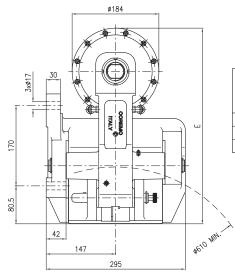


Α	В	С	C1	D	Е
Spessore Disco Disc Thickness			(max)		
mm	mm	mm	mm	mm	mm
25.4	124	182	203	234	414.5
30	126	180	201	233	415
40	125	181	202	233.5	414

# Dati Coppia / Torque data

# Diametro Disco mm Disc Diameter mm 610 762 914 1065 1220 1370 1525 6 5 6 762 914 1065 1220 1370 1525 1500 3000 4500 6000 7500 9000 10500 12000 13500 15000 Coppia Frenante Nm Braking Torque Nm

Attenzione: La coppia iniziale può essere inferiore dal 30% al 50% rispetto al valore nominale. Warning: The initial braking torque can be from 30% to 50% lower than the nominal value.

# Dati Forza / Force data

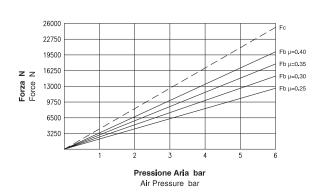

NOTA: Il grafico riporta l'andamento della forza tangenziale al variare del coefficiente di attrito. NOTE: The diagram shows the braking force performance with different friction coefficients.

# Dati Tecnici

Coefficiente di attrito nominale  $\mu$  = 0.40 Forza tangenziale Fb = Fc · 2 ·  $\mu$  (N) Forza di chiusura Fc : 25187.5 N a 6 bar Forza tangenziale Fb : 20150 N a 6 bar

Raggio effettivo disco Re = Raggio disco (m) - 0.065

Coppia frenante Mb = Fb · Re (Nm)

Pressione Max : 6 bar Volume arla : 0.45 dm<sup>3</sup>

Peso: 57 kg

Spessore del ferodo nuovo : 8 mm Usura Max totale : 12 mm

# Technical Data

Nominal friction coefficient  $\mu$  = 0.40 Braking force Fb = Fc  $\cdot$  2  $\cdot$   $\mu$  (N) Clamping force Fc : 25187.5 N at 6 bar Braking force Fb : 20150 N at 6 bar

Effective disc radius Re = Disc radius (m) - 0.065

Braking torque  $Mb = Fb \cdot Re \cdot (Nm)$ 


Max pressure : 6 bar Air Volume : 0.45 dm³


Weight: 57 kg

Thickness of new lining: 8 mm Max total wear: 12 mm



Il valore del coefficiente d'attrito pari a 0,4 di cui ai calcoli sopra riportati è puramente teorico, essendo utilizzato ai fini meramente esplicativi. Tale valore può variare a seconda delle condizioni specifiche delle singole applicazioni.

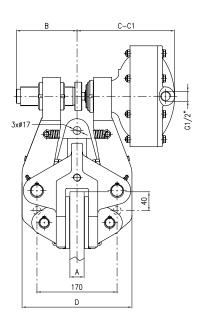

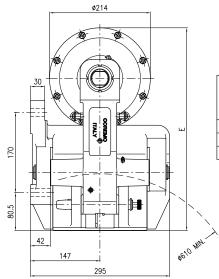


Α	В	С	C1	D	Е
Spessore Disco Disc Thickness			(max)		
mm	mm	mm	mm	mm	mm
25.4	127	209	230.5	234	430
30	129	207	228	233	430
40	128	208.5	229.5	233.5	430

### Dati Coppia / Torque data

# 

Attenzione: La coppia iniziale può essere inferiore dal 30% al 50% rispetto al valore nominale. Warning: The initial braking torque can be from 30% to 50% lower than the nominal value.

#### Dati Forza / Force data

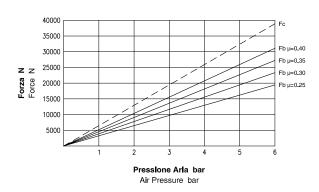

NOTA: Il grafico riporta l'andamento della forza tangenziale al variare del coefficiente di attrito. NOTE: The diagram shows the braking force performance with different friction coefficients.

#### **Dati Tecnici**

Coefficiente di attrito nominale  $\mu$  = 0.40 Forza tangenziale Fb = Fc · 2 ·  $\mu$  (N) Forza di chiusura Fc : 38875 N a 6 bar Forza tangenziale Fb : 31100 N a 6 bar

Raggio effettivo disco Re = Raggio disco (m) - 0.065

Coppla frenante Mb = Fb · Re (Nm)

Pressione Max : 6 bar Volume aria : 0.95 dm³

Peso: 60.5 kg

Spessore del ferodo nuovo : 8 mm Usura Max totale : 12 mm

#### **Technical Data**

Nominal friction coefficient  $\mu$  = 0.40 Braking force Fb = Fc · 2 ·  $\mu$  (N) Clamping force Fc : 38875 N at 6 bar Braking force Fb : 31100 N at 6 bar

Effective disc radius Re = Disc radius (m) - 0.065

Braking torque Mb = Fb Re (Nm)


Max pressure : 6 bar Air Volume : 0.95 dm³ Weight : 60.5 kg


Thickness of new lining: 8 mm Max total wear: 12 mm



Il valore del coefficiente d'attrito pari a 0,4 di cui ai calcoli sopra riportati è puramente teorico, essendo utilizzato ai fini meramente esplicativi. Tale valore può variare a seconda delle condizioni specifiche delle singole applicazioni.

#### Freno Pneumatico a Pinza - Positivo Pneumatic Caliper Brake - Air Applied

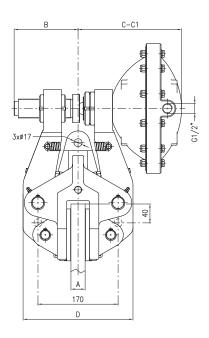

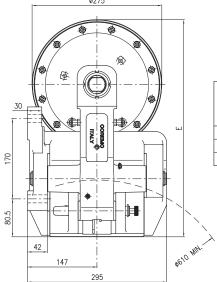


Α	В	С	C1	D	Е
Spessore Disco Disc Thickness			(max)		
mm	mm	mm	mm	mm	mm
25.4	133.5	221.5	243	234	460
30	135.5	219.5	240.5	233	460
40	134	221	242	233.5	460

#### Dati Coppia / Torque data

#### 

Attenzione: La coppia iniziale può essere inferiore dal 30% al 50% rispetto al valore nominale. Warning: The initial braking torque can be from 30% to 50% lower than the nominal value.

#### Dati Forza / Force data

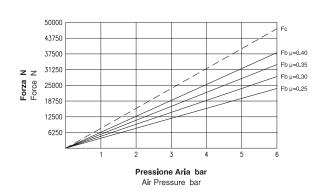

NOTA: Il grafico riporta l'andamento della forza tangenziale al variare del coefficiente di attrito. NOTE: The diagram shows the braking force performance with different friction coefficients.

#### Dati Tecnici

Coefficiente di attrito nominale  $\mu=0.40$  Forza tangenziale Fb = Fc · 2 ·  $\mu$  (N) Forza di chiusura Fc : 47500 N a 6 bar Forza tangenziale Fb : 38000 N a 6 bar

Raggio effettivo disco Re = Raggio disco (m) - 0.065

Coppia frenante Mb = Fb · Re (Nm)

Pressione Max : 6 bar Volume arla : 0.85 dm³

Peso: 63 kg

Spessore del ferodo nuovo : 8 mm Usura Max totale : 12 mm

#### Technical Data

Nominal friction coefficient  $\,\mu$  = 0.40 Braking force  $\,$ Fb = Fc  $\cdot$  2  $\cdot$   $\mu$  (N) Clamping force  $\,$ Fc : 47500 N at 6 bar Braking force  $\,$ Fb : 38000 N at 6 bar

Effective disc radius Re = Disc radius (m) - 0.065

Braking torque Mb = Fb Re (Nm)


Max pressure : 6 bar Air Volume : 0.85 dm³

Weight: 63 kg

Thickness of new lining: 8 mm Max total wear: 12 mm



Il valore del coefficiente d'attrito pari a 0,4 di cui ai calcoli sopra riportati è puramente teorico, essendo utilizzato ai fini meramente esplicativi. Tale valore può variare a seconda delle condizioni specifiche delle singole applicazioni.

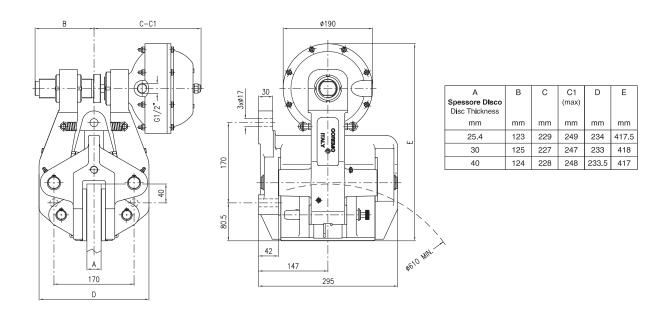


#### Dati Coppia / Torque data

# Diametro Disco mm Disc Diameter mm 610 762 914 1065 1220 1370 1525 610 762 914 1065 1220 1370 1525 610 762 914 1065 1220 1370 1525 Coppia Frenante Nm Braking Torque Nm

Attenzione: La coppla iniziale può essere inferiore dal 30% al 50% rispetto al valore nominale. Warning: The initial braking torque can be from 30% to 50% lower than the nominal value.

#### Dati Forza / Force data

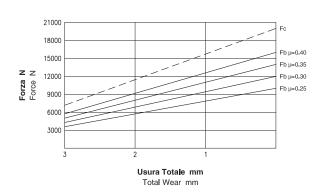

NOTA: Il grafico riporta l'andamento della forza tangenziale al variare del coefficiente di attrito. NOTE: The diagram shows the braking force performance with different friction coefficients.

#### Dati Tecnici

Coefficiente di attrito nominale  $\mu = 0.40$ Forza tangenziale Fb = Fc · 2 ·  $\mu$  (N)

Forza di chiusura Fc : 20000 N Forza tangenziale Fb : 16000 N

Raggio effettivo disco Re = Raggio disco (m) - 0.065

Coppia frenante Mb = Fb · Re (Nm)

Pressione minima di apertura : 5.3 bar

Pressione Max : 6 bar Volume aria : 0.7 dm³

Peso: 61 kg

Spessore del ferodo nuovo : 8 mm Usura Max totale : 12 mm

#### Technical Data

Nominal friction coefficient  $\mu$  = 0.40 Braking force Fb = Fc · 2 ·  $\mu$  (N)

Clamping force Fc: 20000 N Braking force Fb: 16000 N

Effective disc radius Re = Disc radius (m) - 0.065 Braking torque Mb = Fb  $\cdot$  Re (Nm)


Minimum release pressure : 5.3 bar


Max pressure : 6 bar Air Volume : 0.7 dm<sup>3</sup> Weight : 61 kg

Thickness of new lining: 8 mm Max total wear: 12 mm



Il valore del coefficiente d'attrito pari a 0,4 di cui ai calcoli sopra riportati è puramente teorico, essendo utilizzato ai fini meramente esplicativi. Tale valore può variare a seconda delle condizioni specifiche delle singole applicazioni.

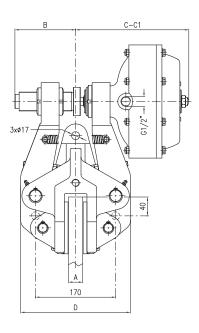

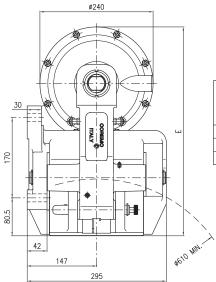

В	С	C1	D	E
		(max)		
mm	mm	mm	mm	mm
127	242	262	234	443
129	240	260	233	443
128	241	261	233.5	443
	mm 127 129	mm mm 127 242 129 240	mm mm mm 127 242 262 129 240 260	mm         mm         mm         mm           127         242         262         234           129         240         260         233


#### Dati Coppia / Torque data

## Disc Diameter Disco mm Disc Diameter mm 610 762 914 1065 1220 1370 1525 610 762 914 1065 1220 1370 1525 3 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000 16000 1800 Coppia Frenante Nm

Attenzione: La coppia iniziale può essere inferiore dal 30% al 50% rispetto al valore nominale. Warning: The initial braking torque can be from 30% to 50% lower than the nominal value.

Braking Torque Nm

#### Dati Forza / Force data

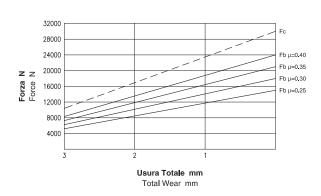

NOTA: Il grafico riporta l'andamento della forza tangenziale al variare del coefficiente di attrito. NOTE: The diagram shows the braking force performance with different friction coefficients.

#### **Dati Tecnici**

Coefficiente di attrito nominale  $\mu$  = 0.40 Forza tangenziale Fb = Fc · 2 ·  $\mu$  (N)

Forza di chiusura Fc : 30000 N Forza tangenziale Fb : 24000 N

Raggio effettivo disco Re = Raggio disco (m) - 0.065

Coppia frenante Mb = Fb · Re (Nm)

Pressione minima di apertura : 5.1 bar

Presslone Max : 6 bar Volume aria : 1 dm³ Peso : 65.5 kg

Spessore del ferodo nuovo : 8 mm Usura Max totale : 12 mm

#### Technical Data

Nominal friction coefficient  $\mu$  = 0.40 Braking force Fb = Fc  $\cdot$  2  $\cdot$   $\mu$  (N)

Clamping force Fc: 30000 N Braking force Fb: 24000 N

Effective disc radius Re = Disc radius (m) - 0.065 Braking torque Mb = Fb  $\cdot$  Re (Nm)


Minimum release pressure : 5.1 bar

Max pressure : 6 bar Air Volume : 1 dm³ Weight : 65.5 kg

Thickness of new lining: 8 mm Max total wear: 12 mm



Il valore del coefficiente d'attrito pari a 0,4 di cui ai calcoli sopra riportati è puramente teorico, essendo utilizzato ai fini meramente esplicativi. Tale valore può variare a seconda delle condizioni specifiche delle singole applicazioni.

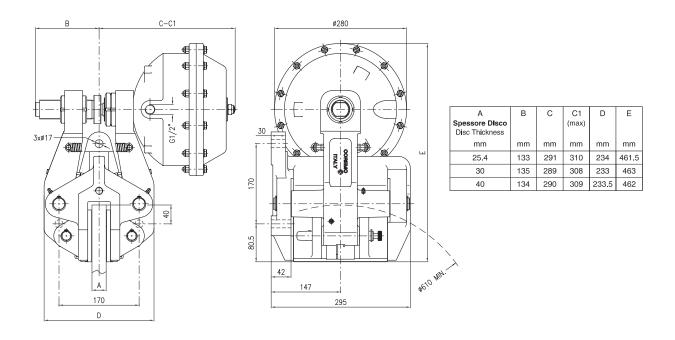


#### Dati Coppia / Torque data

# Diametro Disco mm Disc Diameter mm 610 762 914 1065 1220 1370 1525 6 2 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000 16000 18000 20000 22000 Coppia Frenante Nm Braking Torque Nm

Attenzione: La coppia iniziale può essere inferiore dal 30% al 50% rispetto al valore nominale. Warning: The initial braking torque can be from 30% to 50% lower than the nominal value.

#### Dati Forza / Force data

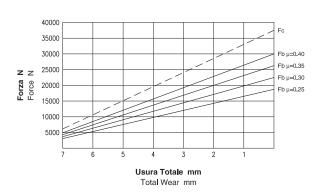

NOTA: Il grafico riporta l'andamento della forza tangenziale al variare del coefficiente di attrito. NOTE: The diagram shows the braking force performance with different friction coefficients.

#### Dati Tecnici

Coefficiente di attrito nominale  $\mu = 0.40$ Forza tangenziale Fb = Fc · 2 ·  $\mu$  (N)

Forza di chiusura Fc : 37500 N Forza tangenziale Fb : 30000 N

Raggio effettivo disco Re = Raggio disco (m) - 0.065 Coppia frenante Mb = Fb · Re (Nm)

Pressione minima di apertura : 5 bar

Pressione Max : 6 bar Volume aria : 2.7 dm<sup>3</sup>

Peso : 70 kg

Spessore del ferodo nuovo : 8 mm Usura Max totale : 12 mm

#### Technical Data

Nominal friction coefficient  $\mu$  = 0.40 Braking force Fb = Fc · 2 ·  $\mu$  (N)

Clamping force Fc: 37500 N Braking force Fb: 30000 N

Effective disc radius Re = Disc radius (m) - 0.065 Braking torque Mb = Fb · Re (Nm)


Minimum release pressure : 5 bar

Max pressure : 6 bar Air Volume : 2.7 dm³ Weight : 70 kg

Thickness of new lining: 8 mm Max total wear: 12 mm



Il valore del coefficiente d'attrito pari a 0,4 di cui ai calcoli sopra riportati è puramente teorico, essendo utilizzato ai fini meramente esplicativi. Tale valore può variare a seconda delle condizioni specifiche delle singole applicazioni.

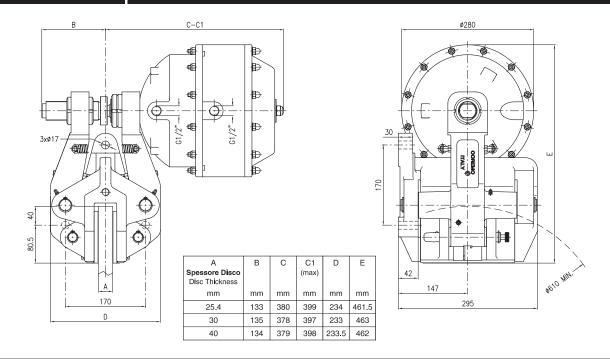


#### Dati Coppia / Torque data

# Disc Diameter Disco mm Disc Diameter mm 610 762 914 1065 1220 1370 1525 1 2 3 3 4 4 5 5 5 6 7 3000 6000 9000 12000 15000 18000 21000 24000 27000 Coppla Frenante Nm Braking Torque Nm

Attenzione: La coppla iniziale può essere inferiore dal 30% al 50% rispetto al valore nominale. Warning: The initial braking torque can be from 30% to 50% lower than the nominal value.

#### Dati Forza / Force data

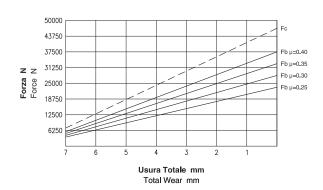

NOTA: Il grafico riporta l'andamento della forza tangenziale al variare del coefficiente di attrito. NOTE: The diagram shows the braking force performance with different friction coefficients.

#### Dati Tecnici

Coefficiente di attrito nominale  $\mu$  = 0.40 Forza tangenziale Fb = Fc · 2 ·  $\mu$  (N) Forza di chlusura Fc : 46875 N

Forza tangenziale Fb: 37500 N Raggio effettivo disco Re = Raggio disco (m) - 0.065

Coppia frenante Mb = Fb · Re (Nm)

Pressione minima di apertura : 3.5 bar

Pressione Max : 6 bar Volume aria : 4.8 dm³

Peso: 85 kg

Spessore del ferodo nuovo : 8 mm Usura Max totale : 12 mm

#### Technical Data

Nominal friction coefficient  $\mu$  = 0.40 Braking force Fb = Fc  $\cdot$  2  $\cdot$   $\mu$  (N) Clamping force Fc  $\cdot$  46875 N Braking force Fb  $\cdot$  37500 N

Effective disc radius Re = Disc radius (m) - 0.065

Braking torque  $Mb = Fb \cdot Re \ (Nm)$ Minimum release pressure : 3.5 bar


Max pressure : 6 bar Air Volume : 4.8 dm³

Weight: 85 kg
Thickness of new lining: 8 mm
Max total wear: 12 mm



Il valore del coefficiente d'attrito pari a 0,4 di cui ai calcoli sopra riportati è puramente teorico, essendo utilizzato ai fini meramente esplicativi. Tale valore può variare a seconda delle condizioni specifiche delle singole applicazioni.

#### Freno Manuale a Pinza Manual Caliper Brake

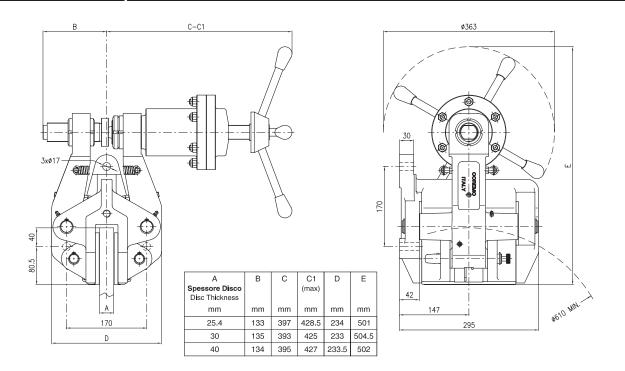


#### Dati Coppia / Torque data

#### Diametro Disco mm Disc Diameter mm 1220 1370 1525 14 Fb = 35300 N Turns of Handwheel 12 Fb = 31300 N N° Girl Volantino 10 Fb = 26200 N Fb = 21000 N Fb = 15900 N Fb = 11000 N Fb = 5100 N 3500 7000 14000 17500 21000 24500 28000 Coppla Frenante Nm Braking Torque Nm

Attenzione: La coppia iniziale può essere inferiore dal 30% al 50% rispetto al valore nominale. Warning: The initial braking torque can be from 30% to 50% lower than the nominal value.

#### Dati Forza / Force data

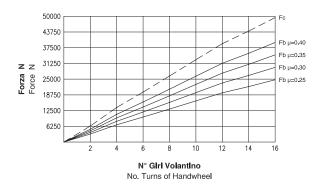

NOTA: Il grafico riporta l'andamento della forza tangenziale al variare del coefficiente di attrito. NOTE: The diagram shows the braking force performance with different friction coefficients.

#### **Dati Tecnici**

Coefficiente di attrito nominale  $\mu = 0.40$ Forza tangenziale Fb = Fc  $\cdot$  2  $\cdot$   $\mu$  (N)

Forza di chiusura Fc: 49500N (16 giri volantino) Forza tangenziale Fb: 39600 N (16 giri volantino)

Raggio effettivo disco Re = Raggio disco (m) - 0.065

Coppia frenante Mb = Fb · Re (Nm)

Peso: 69 kg

Spessore del ferodo nuovo: 8 mm

Usura Max totale: 12 mm

#### **Technical Data**

Nominal friction coefficient  $\mu = 0.40$ Braking force  $Fb = Fc \cdot 2 \cdot \mu$  (N)

Clamping force Fc: 49500 N (16 turns of handwheel) Braking force Fb: 39600 N (16 turns of handwheel) Effective disc radius Re = Disc radius (m) - 0.065

Braking torque  $Mb = Fb \cdot Re (Nm)$ 

Weight: 69 kg

Thickness of new lining: 8 mm Max total wear: 12 mm




Il valore del coefficiente d'attrito pari a 0,4 di cui ai calcoli sopra riportati è puramente teorico, essendo utilizzato ai fini meramente esplicativi. Tale valore può variare a seconda delle condizioni specifiche delle singole applicazioni.

## **EL Serie**

		Stazionamento Holding	<b>Emergenza</b> Emergency	<b>Tensionamento</b> Tensioning	<b>Ciclica</b> Cyclic	<b>Area Pastiglie Ferodo</b> Total Pads Area
EL 3	81	-	0	0	0	40738 [mm <sup>2</sup> ]
EL 3.5	82	-	0	0	0	40738 [mm²]
EL 4	83	-	0	0	0	40738 [mm²]
EL 3N	84		0		0	40738 [mm²]
EL 3.5N	85	0	0	-	0	40738 [mm²]
EL 4N	86	0	0	-	0	40738 [mm²]
EL 4N - BP	87	0	0	-	0	40738 [mm²]
EL M	88	0	-	0	-	40738 [mm²]

O Adatto - Non adatto
Suitable - Not suitable

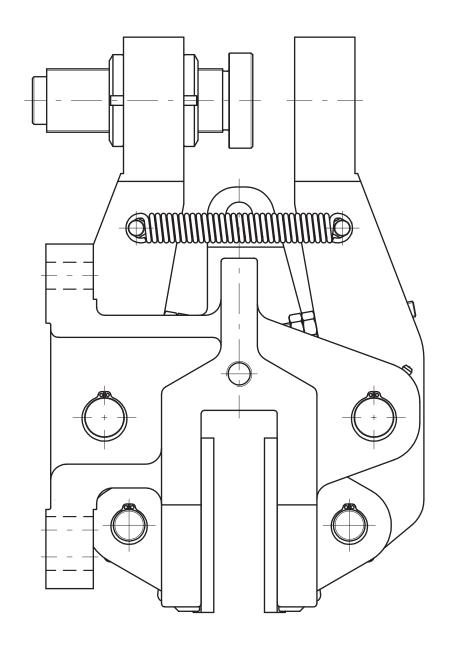

### **EL Serie**

#### Pistone destro / sinistro

#### Right / Left thruster

I freni pneumatici e manuali a pinza della Coremo sono forniti di serie con pistone destro, come mostrato nei disegni tecnici contenuti nel presente catalogo. Attraverso semplici operazioni di riposizionamento delle leve è possibile ottenere la configurazione con pistone sinistro.

Coremo's Pneumatic and manual caliper brakes are standard supplied with right side thruster, as shown in this catalog. Through a simple repositioning of the levers it is possible to obtain the configuration with left side thruster.

Pistone Sinistro Left Thruster						
<b>Positivi</b> Air Applied	<b>Negativi</b> Spring Applied	DUAL	<b>Manuali</b> Manual			
EL 3 •	EL 3N •	-	EL M •			
EL 3.5 ●	EL 3.5N ●	-				
EL 4	EL 4N •	-				
	EL 4N - BP	-				
Disponible Ø Non applic	abile - Non disponibile					
Available Not feasible	•					

#### Configurazione pacco molle

#### Springs set


<b>Freno</b> Brake	Nr. Molle Standard Standard Spring Set	Possibilità Riduzione Molle a: Spring Reduction to:
EL 3N	8+8	6+6, 4+4, 2+2
EL 3.5N	12	10, 8, 6
EL 4N	12+12	10+10, 8+8, 6+6
EL 4N - BP	14+18	-


I valori di forza e di coppia indicati nelle schede tecniche sono ottenuti considerando il numero massimo di molle. Si consiglia di rivolgersi sempre al personale Coremo prima di effettuare modifiche che possono alterare le caratteristiche tecniche del prodotto e conseguentemente annullare la garanzia.

The force and torque values indicated in the technical data sheets are obtained considering the full spring set. It is advisable to always contact Coremo before making any changes that may alter the technical characteristics of the product and consequently vain the warranty.




#### Freno Pneumatico a Pinza - Positivo Pneumatic Caliper Brake - Air Applied

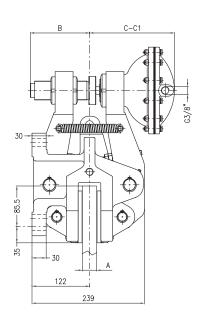

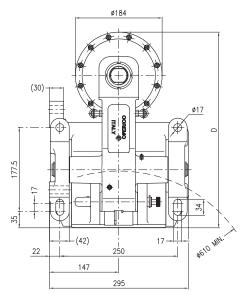

A	В	С	C1	D
Spessore Disco Disc Thickness			(max)	
mm	mm	mm	mm	mm
25.4	124	182	203	414.5
30	126	180	201	415
40	125	181	202	414




Vista Montaggio Frontale Frontal Mounting View

#### Dati Coppia / Torque data

#### 

Attenzione: La coppla iniziale può essere inferiore dal 30% al 50% rispetto al valore nominale. Warning: The initial braking torque can be from 30% to 50% lower than the nominal value.

#### Dati Forza / Force data

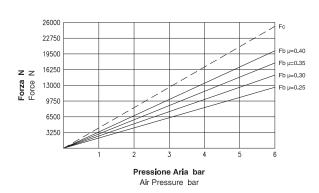

NOTA: Il grafico riporta l'andamento della forza tangenziale al variare del coefficiente di attrito. NOTE: The diagram shows the braking force performance with different friction coefficients.

#### Dati Tecnici

Coefficiente di attrito nominale  $\mu$  = 0.40 Forza tangenziale Fb = Fc · 2 ·  $\mu$  (N) Forza di chiusura Fc : 25187.5 N a 6 bar Forza tangenziale Fb : 20150 N a 6 bar

Raggio effettivo disco Re = Raggio disco (m) - 0.065

Coppia frenante Mb = Fb · Re (Nm)

Pressione Max : 6 bar Volume arla : 0.45 dm<sup>3</sup>

Peso: 60 kg

Spessore del ferodo nuovo : 8 mm

Usura Max totale : 12 mm

#### Technical Data

Nominal friction coefficient  $\mu = 0.40$ Braking force Fb = Fc · 2 ·  $\mu$  (N)

Clamping force Fc: 25187.5 N at 6 bar Braking force Fb: 20150 N at 6 bar

Effective disc radius Re = Disc radius (m) - 0.065

Braking torque Mb = Fb Re (Nm)

Max pressure : 6 bar Air Volume : 0.45 dm³


Weight: 60 kg


Thickness of new lining: 8 mm Max total wear: 12 mm




Il valore del coefficiente d'attrito pari a 0,4 di cui ai calcoli sopra riportati è puramente teorico, essendo utilizzato ai fini meramente esplicativi. Tale valore può variare a seconda delle condizioni specifiche delle singole applicazioni.

## Freno Pneumatico a Pinza - Positivo Pneumatic Caliper Brake - Air Applied

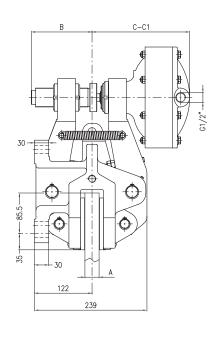

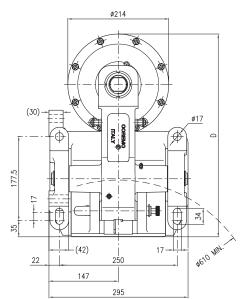

A Spessore Disco Disc Thickness	В	С	C1 (max)	D
mm	mm	mm	mm	mm
25.4	127	209	230.5	430
30	129	207	228	430
40	128	208.5	229.5	430




Vista Montaggio Frontale Frontal Mounting View

#### Dati Coppia / Torque data

### 

Attenzione: La coppia iniziale può essere inferiore dal 30% al 50% rispetto al valore nominale. Warning: The initial braking torque can be from 30% to 50% lower than the nominal value.

#### Dati Forza / Force data

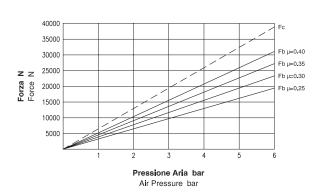

NOTA: Il grafico riporta l'andamento della forza tangenziale al variare del coefficiente di attrito. NOTE: The diagram shows the braking force performance with different friction coefficients.

#### **Dati Tecnici**

Coefficiente di attrito nominale  $\,\mu$  = 0.40 Forza tangenziale  $\,$ Fb = Fc  $\cdot$  2  $\cdot$   $\mu$  (N) Forza di chiusura  $\,$ Fc : 38875 N a 6 bar Forza tangenziale  $\,$ Fb : 31100 N a 6 bar

Raggio effettivo disco Re = Raggio disco (m) - 0.065

Coppia frenante Mb = Fb Re (Nm)

Pressione Max : 6 bar Volume arla : 0.95 dm<sup>3</sup>

Peso: 63.5 kg

Spessore del ferodo nuovo : 8 mm

Usura Max totale : 12 mm

#### Technical Data

Nominal friction coefficient  $\mu$  = 0.40 Braking force Fb = Fc · 2 ·  $\mu$  (N) Clamping force Fc : 38875 N at 6 bar Braking force Fb : 31100 N at 6 bar

Effective disc radius Re = Disc radius (m) - 0.065

Braking torque  $Mb = Fb \cdot Re \cdot (Nm)$ 

Max pressure : 6 bar Air Volume : 0.95 dm<sup>3</sup>


Weight: 63.5 kg


Thickness of new lining: 8 mm Max total wear: 12 mm




Il valore del coefficiente d'attrito pari a 0,4 di cui ai calcoli sopra riportati è puramente teorico, essendo utilizzato ai fini meramente esplicativi. Tale valore può variare a seconda delle condizioni specifiche delle singole applicazioni.

#### Freno Pneumatico a Pinza - Positivo Pneumatic Caliper Brake - Air Applied

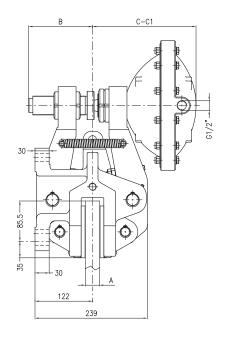

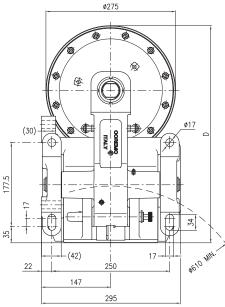

Α	В	С	C1	D
Spessore Disco Disc Thickness			(max)	
mm	mm	mm	mm	mm
25.4	133.5	221.5	243	460
30	135.5	219.5	240.5	460
40	134	221	242	460




Vista Montaggio Frontale Frontal Mounting View

#### Dati Coppia / Torque data

#### 

Attenzione: La coppla iniziale può essere inferiore dal 30% al 50% rispetto al valore nominale. Warning: The initial braking torque can be from 30% to 50% lower than the nominal value.

#### Dati Forza / Force data

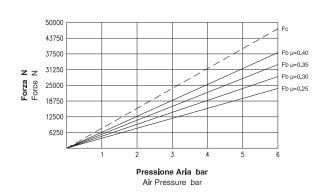

NOTA: Il grafico riporta l'andamento della forza tangenziale al variare del coefficiente di attrito. NOTE: The diagram shows the braking force performance with different friction coefficients.

#### Dati Tecnici

Coefficiente di attrito nominale  $\mu$  = 0.40 Forza tangenziale Fb = Fc · 2 ·  $\mu$  (N) Forza di chiusura Fc : 47500 N a 6 bar Forza tangenziale Fb : 38000 N a 6 bar

Raggio effettivo disco Re = Raggio disco (m) - 0.065

Coppia frenante Mb = Fb Re (Nm)

Pressione Max : 6 bar Volume arla : 0.85 dm<sup>3</sup>

Peso: 66 kg

Spessore del ferodo nuovo : 8 mm Usura Max totale : 12 mm

#### Technical Data

Nominal friction coefficient  $\mu$  = 0.40 Braking force Fb = Fc · 2 ·  $\mu$  (N) Clamping force Fc : 47500 N at 6 bar Braking force Fb : 38000 N at 6 bar

Effective disc radius Re = Disc radius (m) - 0.065

Braking torque  $Mb = Fb \cdot Re (Nm)$ 


Max pressure : 6 bar Air Volume : 0.85 dm³


Weight: 66 kg

Thickness of new lining: 8 mm Max total wear: 12 mm




Il valore del coefficiente d'attrito pari a 0,4 di cui ai calcoli sopra riportati è puramente teorico, essendo utilizzato ai fini meramente esplicativi. Tale valore può variare a seconda delle condizioni specifiche delle singole applicazioni.

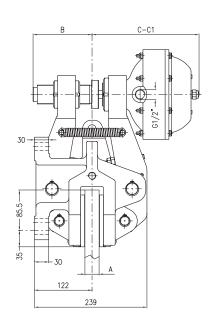

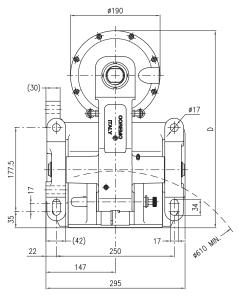


A Spessore Disco Disc Thickness	В	С	C1 (max)	D
mm	mm	mm	mm	mm
25.4	123	229	249	417.5
30	125	227	247	418
40	124	228	248	417




Vista Montaggio Frontale Frontal Mounting View

#### Dati Coppia / Torque data

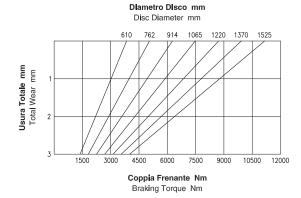

Attenzione: La coppia iniziale può essere inferiore dal 30% al 50% rispetto al valore nominale. Warning: The initial braking torque can be from 30% to 50% lower than the nominal value.

#### Dati Forza / Force data

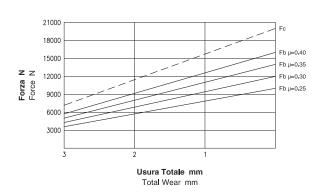

NOTA: Il grafico riporta l'andamento della forza tangenziale al variare del coefficiente di attrito. NOTE: The diagram shows the braking force performance with different friction coefficients.

#### **Dati Tecnici**

Coefficiente di attrito nominale  $\mu$  = 0.40 Forza tangenziale Fb = Fc · 2 ·  $\mu$  (N)

Forza di chiusura Fc : 20000 N Forza tangenziale Fb : 16000 N

Raggio effettivo disco Re = Raggio disco (m) - 0.065 Coppia frenante Mb = Fb · Re (Nm)

Pressione minima di apertura : 5.3 bar

Pressione Max : 6 bar Volume aria : 0.7 dm<sup>3</sup>

Peso: 64 kg

Spessore del ferodo nuovo : 8 mm Usura Max totale : 12 mm

#### Technical Data

Nominal friction coefficient  $\,\mu = 0.40\,$  Braking force  $\,$  Fb = Fc  $\cdot$  2  $\cdot$   $\mu$  (N)

Clamping force Fc: 20000 N Braking force Fb: 16000 N

Effective disc radius Re = Disc radius (m) - 0.065 Braking torque Mb = Fb  $\cdot$  Re (Nm)

Minimum release pressure : 5.3 bar


Max pressure : 6 bar Air Volume : 0.7 dm³


Weight: 64 kg

Thickness of new lining: 8 mm Max total wear: 12 mm




Il valore del coefficiente d'attrito pari a 0,4 di cui ai calcoli sopra riportati è puramente teorico, essendo utilizzato ai fini meramente esplicativi. Tale valore può variare a seconda delle condizioni specifiche delle singole applicazioni.

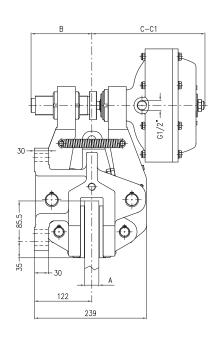

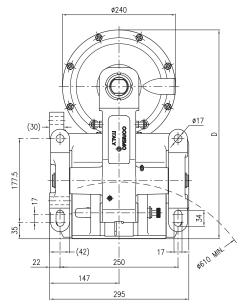


A Spessore Disco	В	С	C1 (max)	D
Disc Thickness			(IIIax)	
mm	mm	mm	mm	mm
25.4	127	242	262	443
30	129	240	260	443
40	128	241	261	443




Vista Montaggio Frontale Frontal Mounting View

#### Dati Coppia / Torque data

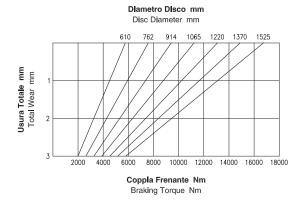

Attenzione: La coppia iniziale può essere inferiore dal 30% al 50% rispetto al valore nominale. Warning: The initial braking torque can be from 30% to 50% lower than the nominal value.

#### Dati Forza / Force data

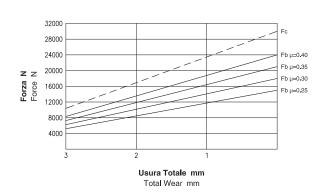

NOTA: Il grafico riporta l'andamento della forza tangenziale al variare del coefficiente di attrito. NOTE: The diagram shows the braking force performance with different friction coefficients.

#### Dati Tecnici

Coefficiente di attrito nominale  $\mu$  = 0.40 Forza tangenziale Fb = Fc · 2 ·  $\mu$  (N) Forza di chiusura Fc : 30000 N Forza tangenziale Fb : 24000 N

Raggio effettivo disco Re = Raggio disco (m) - 0.065 Coppia frenante Mb = Fb · Re (Nm)

Pressione minima di apertura : 5.1 bar

Pressione Max : 6 bar Volume aria : 1 dm³ Peso : 68.5 kg

Spessore del ferodo nuovo : 8 mm Usura Max totale : 12 mm

#### Technical Data

Nominal friction coefficient  $\,\mu=0.40$  Braking force  $\,Fb=Fc\cdot 2\cdot \mu\,$  (N) Clamping force  $\,Fc:30000$  N Braking force  $\,Fb:24000$  N

Effective disc radius Re = Disc radius (m) - 0.065 Braking torque Mb = Fb  $\cdot$  Re (Nm)


Minimum release pressure : 5.1 bar Max pressure : 6 bar

Air Volume : 1 dm<sup>3</sup>
Weight : 68.5 kg


Thickness of new lining : 8 mm Max total wear : 12 mm



Il valore del coefficiente d'attrito pari a 0,4 di cui ai calcoli sopra riportati è puramente teorico, essendo utilizzato ai fini meramente esplicativi. Tale valore può variare a seconda delle condizioni specifiche delle singole applicazioni.

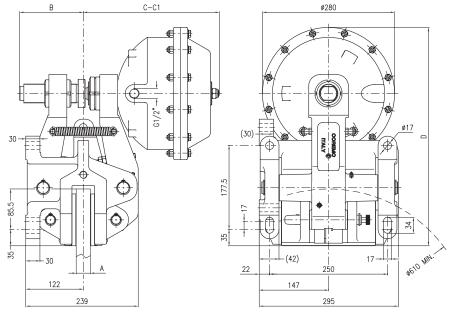

A Spessore Disco	В	С	C1 (max)	D
Disc Thickness				
mm	mm	mm	mm	mm
25.4	133	291	310	461.5
30	135	289	308	463
40	134	290	309	462




Vista Montaggio Frontale Frontal Mounting View

#### Dati Coppia / Torque data

# | Diameter Disco mm | Disc Diameter mm | Disc Diame

Attenzione: La coppla iniziale può essere inferiore dal 30% al 50% rispetto al valore nominale. Warning: The initial braking torque can be from 30% to 50% lower than the nominal value.

#### Dati Forza / Force data

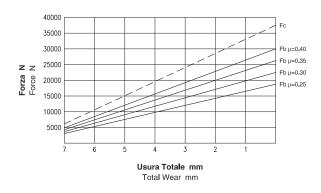

NOTA: Il grafico riporta l'andamento della forza tangenziale al variare del coefficiente di attrito. NOTE: The diagram shows the braking force performance with different friction coefficients.

#### **Dati Tecnici**

Coefficiente di attrito nominale  $\mu$  = 0.40 Forza tangenziale Fb = Fc · 2 ·  $\mu$  (N)

Forza di chiusura Fc : 37500 N Forza tangenziale Fb : 30000 N

Raggio effettivo disco Re = Raggio disco (m) - 0.065

Coppia frenante Mb = Fb · Re (Nm)

Pressione minima di apertura : 5 bar Pressione Max : 6 bar

Peso : 73 kg

Volume aria: 2.7 dm3

Spessore del ferodo nuovo : 8 mm Usura Max totale : 12 mm

#### Technical Data

Nominal friction coefficient  $\mu$  = 0.40 Braking force Fb = Fc · 2 ·  $\mu$  (N)

Clamping force Fc: 37500 N Braking force Fb: 30000 N

Effective disc radius Re = Disc radius (m) - 0.065 Braking torque Mb = Fb  $\cdot$  Re (Nm)

Minimum release pressure : 5 bar


Max pressure : 6 bar Air Volume : 2.7 dm<sup>3</sup>

Weight: 73 kg

Thickness of new lining: 8 mm Max total wear: 12 mm



Il valore del coefficiente d'attrito pari a 0,4 di cui ai calcoli sopra riportati è puramente teorico, essendo utilizzato ai fini meramente esplicativi. Tale valore può variare a seconda delle condizioni specifiche delle singole applicazioni.

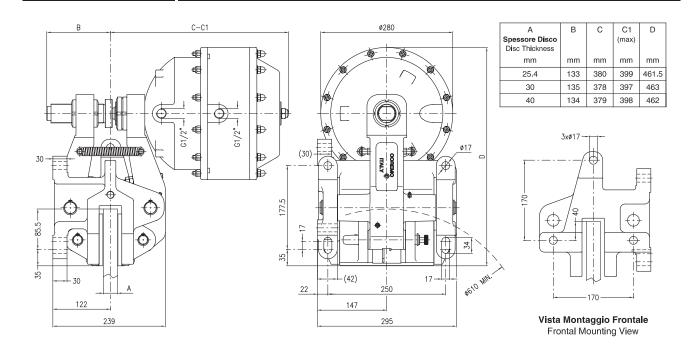


#### Dati Coppia / Torque data

# Dlametro Dlsco mm Disc Diameter mm 610 762 914 1065 1220 1370 1525 1 2 3 4 4 5 5 5 5 5 6 7 3000 6000 9000 12000 15000 18000 21000 24000 27000 Coppia Frenante Nm Braking Torque Nm

Attenzione: La coppla iniziale può essere inferiore dal 30% al 50% rispetto al valore nominale. Warning: The initial braking torque can be from 30% to 50% lower than the nominal value.

#### Dati Forza / Force data

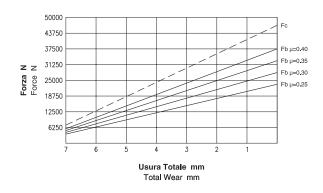

NOTA: Il grafico riporta l'andamento della forza tangenziale al variare del coefficiente di attrito. NOTE: The diagram shows the braking force performance with different friction coefficients.

#### Dati Tecnici

Coefficiente di attrito nominale  $\mu$  = 0.40 Forza tangenziale Fb = Fc · 2 ·  $\mu$  (N) Forza di chiusura Fc : 46875 N

Raggio effettivo disco Re = Raggio disco (m) - 0.065

Coppia frenante Mb = Fb · Re (Nm)

Pressione minima di apertura : 3.5 bar

Forza tangenziale Fb: 37500 N

Pressione Max : 6 bar Volume aria : 4.8 dm<sup>3</sup>

Peso: 88 kg

Spessore del ferodo nuovo : 8 mm Usura Max totale : 12 mm

#### Technical Data

Nominal friction coefficient  $\mu$  = 0.40 Braking force Fb = Fc · 2 ·  $\mu$  (N) Clamping force Fc : 46875 N

Braking force Fb : 37500 N

Effective disc radius Re = Disc radius (m) - 0.065 Braking torque Mb = Fb  $\cdot$  Re (Nm)

Minimum release pressure : 3.5 bar


Max pressure : 6 bar Air Volume : 4.8 dm³ Weight : 88 kg

Thickness of new lining: 8 mm Max total wear: 12 mm



Il valore del coefficiente d'attrito pari a 0,4 di cui ai calcoli sopra riportati è puramente teorico, essendo utilizzato ai fini meramente esplicativi. Tale valore può variare a seconda delle condizioni specifiche delle singole applicazioni.

#### Freno Manuale a Pinza Manual Caliper Brake

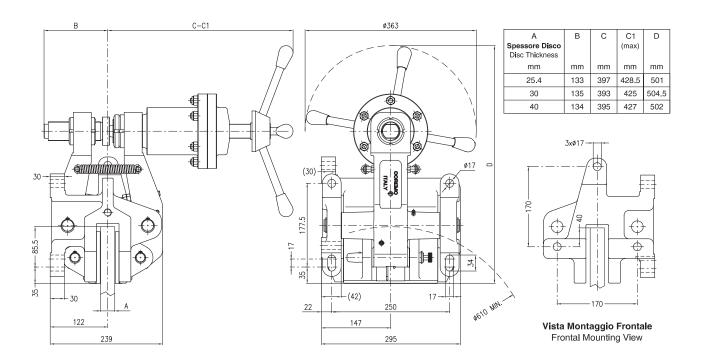


#### Dati Coppia / Torque data

#### Diametro Disco mm Disc Diameter mm 1370 1525 1065 1220 Fb = 39600 N 14 Fb = 35300 N Turns of Handwheel 12 Fb = 31300 N N° Girl Volantino 10 Fb = 26200 N Fb = 21000 N Fb = 15900 N Fb = 11000 N Š. Fb = 5100 N 3500 7000 14000 17500 21000 24500 Coppla Frenante Nm Braking Torque Nm

Attenzione: La coppia iniziale può essere inferiore dal 30% al 50% rispetto al valore nominale. Warning: The initial braking torque can be from 30% to 50% lower than the nominal value.

#### Dati Forza / Force data

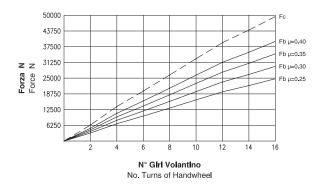

NOTA: Il grafico riporta l'andamento della forza tangenziale al variare del coefficiente di attrito. NOTE: The diagram shows the braking force performance with different friction coefficients.

#### **Dati Tecnici**

Coefficiente di attrito nominale  $\mu$  = 0.40 Forza tangenziale Fb = Fc · 2 ·  $\mu$  (N)

Forza dl chlusura Fc : 49500N (16 glrl volantino) Forza tangenziale Fb : 39600 N (16 giri volantino)

Raggio effettivo disco Re = Raggio disco (m) - 0.065 Coppia frenante Mb = Fb · Re (Nm)

Peso: 72 kg

Spessore del ferodo nuovo : 8 mm Usura Max totale : 12 mm

#### Technical Data

Nominal friction coefficient  $\mu = 0.40$ Braking force Fb = Fc · 2 ·  $\mu$  (N)

Clamping force Fc: 49500 N (16 turns of handwheel) Braking force Fb: 39600 N (16 turns of handwheel)

Effective disc radius Re = Disc radius (m) - 0.065 Braking torque Mb = Fb  $\cdot$  Re (Nm)

Weight: 72 kg

Thickness of new lining: 8 mm Max total wear: 12 mm




Il valore del coefficiente d'attrito pari a 0,4 di cui ai calcoli sopra riportati è puramente teorico, essendo utilizzato ai fini meramente esplicativi. Tale valore può variare a seconda delle condizioni specifiche delle singole applicazioni.

## **F** Serie

		Stazionamento Holding	<b>Emergenza</b> Emergency	Tensionamento Tensioning	<b>Ciclica</b> Cyclic	Area Pastiglie Ferodo Total Pads Area
F 05	91		0	0	0	9984 [mm²]
F 1	92	-	0	0	0	9984 [mm²]
F 2	93	-	0	0	0	9984 [mm²]
F 3	94	-	0	0	0	9984 [mm²]
F 1N	95	0	0		0	9984 [mm²]
F 2N	96	0	0	-	0	9984 [mm²]
F 3N	97	0	0	-	0	9984 [mm²]
F 3N - 17	98	0	0	-	0	9984 [mm²]
F 3.5N	99	0	0	-	0	9984 [mm²]
F 1 - 2N DUAL	100	0	0	0	0	9984 [mm²]
F 3 - 3N DUAL	102	0	0	0	0	9984 [mm²]
F M	104	0	-	0		9984 [mm²]

O Adatto - Non adatto
Suitable - Not suitable

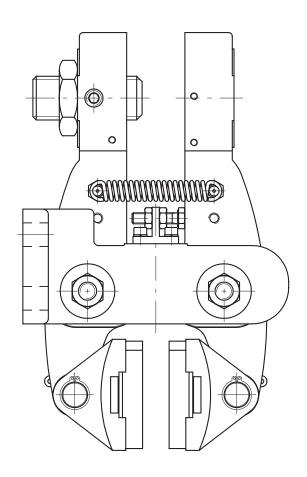

### **F** Serie

#### Pistone destro / sinistro

#### Right / Left thruster

I freni pneumatici e manuali a pinza della Coremo sono forniti di serie con pistone destro, come mostrato nei disegni tecnici contenuti nel presente catalogo. Attraverso semplici operazioni di riposizionamento delle leve è possibile ottenere la configurazione con pistone sinistro.


Coremo's Pneumatic and manual caliper brakes are standard supplied with right side thruster, as shown in this catalog. Through a simple repositioning of the levers it is possible to obtain the configuration with left side thruster.

					e Sinistro Thruster		
	<b>Posit</b> Air App		8	<b>Negativi</b> Spring Applied		DUAL	<b>Manuali</b> Manual
F 05	•		F 1N	•	F 1- 2N DUAL	O (12.7, 25.4)*	FM •
F 1	•		F 2N	● (30, 40)*	_	<ul><li>(30, 40)*</li></ul>	
F 2	•		F 3N	● (12.7, 25.4)*	F 3 - 3N DUAL	O (12.7, 25.4)*	-
F 3	O (12.7, 2	25.4)*	F 3N - 17	F 3N - 17 ● (12.7, 25.4)*			
			F 3.5N	-	-		
<ul><li>Disp Avail</li></ul>	<b>oonible</b> lable	speciale	bile con staffa	Ø Non Applica Not feasible	<b>bile - Non dis</b> Not avai		per spessore disco ( ) or disc thiknesses ( )

#### Configurazione pacco molle


#### Springs set


<b>Freno</b> Brake	Nr. Molle Standard Standard Spring Set	Possibilità Riduzione Molle a: Spring Reduction to:
F 1N	4	2
F 2N	8	6, 4, 2
F 3N	8+8	6+6, 4+4, 2+2
F 3N - 17	8+16	-
F 3.5N	12	10, 8, 6



The force and torque values indicated in the technical data sheets are obtained considering the full spring set. It is advisable to always contact Coremo before making any changes that may alter the technical characteristics of the product and consequently vain the warranty.



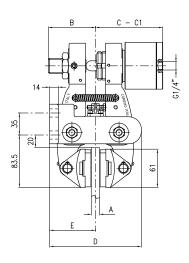

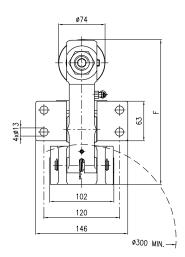


Α	В	С	C1	D	Е	F
Spessore Disco Disc Thickness			(max)			
mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
12.7	75	107	124	146	73	230.5
25.4	74.5	109	124	146	77.5	232.5
30	86	116	133.5	146	73	230.5
40	81.5	120.5	137	152	77.5	230.5

#### Dati Coppia / Torque data

# Diametro Disco mm Disc Diameter mm 300 356 406 457 514 610 711 762 a g un a g

Attenzione: La coppia iniziale può essere inferiore dal 30% al 50% rispetto al valore nominale. Warning: The initial braking torque can be from 30% to 50% lower than the nominal value.

#### Dati Forza / Force data

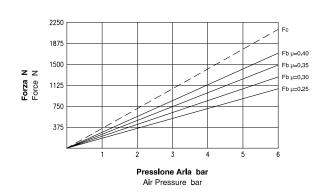

NOTA: Il grafico riporta l'andamento della forza tangenziale al variare del coefficiente di attrito. NOTE: The diagram shows the braking force performance with different friction coefficients.

#### Dati Tecnici

Coefficiente di attrito nominale  $\mu$  = 0.40 Forza tangenziale Fb = Fc · 2 ·  $\mu$  (N) Forza di chlusura Fc : 2125 N a 6 bar Forza tangenziale Fb : 1700 N a 6 bar

Raggio effettivo disco Re = Raggio disco (m) - 0.033

Coppia frenante Mb = Fb Re (Nm)

Pressione Max : 6 bar Volume arla : 0.05 dm<sup>3</sup>

Peso: 9.2 kg

Spessore del ferodo nuovo : 11 mm

Usura Max totale : 12 mm

#### Technical Data

Nominal friction coefficient  $\,\mu=0.40\,$  Braking force  $\,$  Fb = Fc  $\cdot$  2  $\cdot$   $\mu$   $\,$  (N) Clamping force  $\,$  Fc : 2125 N  $\,$  at 6 bar Braking force  $\,$  Fb : 1700 N  $\,$  at 6 bar

Effective disc radius Re = Disc radius (m) - 0.033

Braking torque  $Mb = Fb \cdot Re \cdot (Nm)$ 

Max pressure : 6 bar Air Volume : 0.05 dm³


Weight: 9.2 kg


Thickness of new lining : 11 mm Max total wear : 12 mm



Il valore del coefficiente d'attrito pari a 0,4 di cui ai calcoli sopra riportati è puramente teorico, essendo utilizzato ai fini meramente esplicativi. Tale valore può variare a seconda delle condizioni specifiche delle singole applicazioni.

## Freno Pneumatico a Pinza - Positivo Pneumatic Caliper Brake - Air Applied

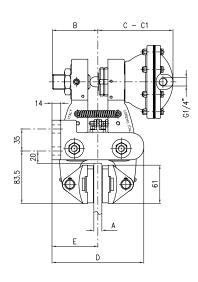

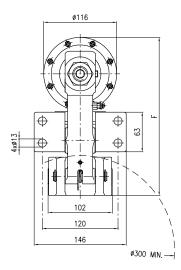


A Spessore Disco Disc Thickness	В	С	C1 (max)	D	Е	F
mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
12.7	72.5	119.5	132.5	146	73	251.5
25.4	72	120	133.5	146	77.5	253
30	83.5	128.5	142	146	73	251.5
40	79	133	145.5	152	77.5	251.5

#### Dati Coppia / Torque data

# Diametro Disco mm Disc Diameter mm 300 356 406 457 514 610 711 762 The part of the part

Attenzione: La coppia iniziale può essere inferiore dal 30% al 50% rispetto al valore nominale. Warning: The initial braking torque can be from 30% to 50% lower than the nominal value.

#### Dati Forza / Force data

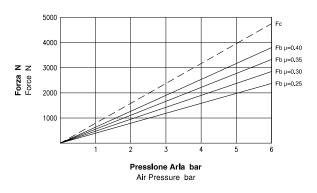

NOTA: Il grafico riporta l'andamento della forza tangenziale al variare del coefficiente di attrito. NOTE: The diagram shows the braking force performance with different friction coefficients.

#### Dati Tecnici

Coefficiente di attrito nominale  $\mu=0.40$  Forza tangenziale Fb = Fc · 2 ·  $\mu$  (N) Forza di chlusura Fc : 4750 N a 6 bar Forza tangenziale Fb : 3800 N a 6 bar

Raggio effettivo disco Re = Raggio disco (m) - 0.033

Coppia frenante Mb = Fb Re (Nm)

Pressione Max : 6 bar Volume arla : 0.1 dm³

Peso: 9.5 kg

Spessore del ferodo nuovo : 11 mm

Usura Max totale : 12 mm

#### Technical Data

Nominal friction coefficient  $\,\mu = 0.40$  Braking force  $\,$ Fb = Fc  $\cdot$   $\,2 \cdot \mu$  (N) Clamping force Fc : 4750 N at 6 bar Braking force Fb : 3800 N at 6 bar

Effective disc radius Re = Disc radius (m) - 0.033

Braking torque Mb = Fb Re (Nm)


Max pressure : 6 bar Air Volume : 0.1 dm³

Weight: 9.5 kg

Thickness of new lining: 11 mm Max total wear: 12 mm



Il valore del coefficiente d'attrito pari a 0,4 di cui ai calcoli sopra riportati è puramente teorico, essendo utilizzato ai fini meramente esplicativi. Tale valore può variare a seconda delle condizioni specifiche delle singole applicazioni.

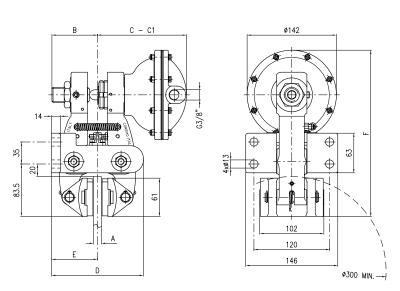


A Spessore Disco Disc Thickness	В	С	C1 (max)	D	Е	F
mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
12.7	72.5	141.5	154	146	73	264.5
25.4	72	142	155.5	146	77.5	267.5
30	83.5	150.5	163.5	146	73	264.5
40	79	155	167	152	77.5	264.5

#### Dati Coppia / Torque data

### 

Attenzione: La coppia iniziale può essere inferiore dal 30% al 50% rispetto al valore nominale. Warning: The initial braking torque can be from 30% to 50% lower than the nominal value.

#### Dati Forza / Force data

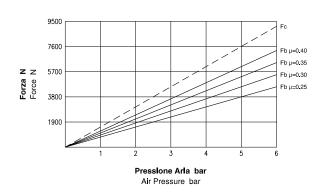

NOTA: Il grafico riporta l'andamento della forza tangenziale al variare del coefficiente di attrito. NOTE: The diagram shows the braking force performance with different friction coefficients.

#### **Dati Tecnici**

Coefficiente di attrito nominale  $\mu$  = 0.40 Forza tangenziale Fb = Fc · 2 ·  $\mu$  (N) Forza di chlusura Fc : 9125 N a 6 bar Forza tangenziale Fb : 7300 N a 6 bar

Raggio effettivo disco Re = Raggio disco (m) - 0.033

Coppia frenante Mb = Fb Re (Nm)

Pressione Max : 6 bar Volume arla : 0.2 dm<sup>3</sup> Peso : 10.3 kg

Spessore del ferodo nuovo : 11 mm

Usura Max totale : 12 mm

#### Technical Data

Nominal friction coefficient  $\,\mu = 0.40$  Braking force  $\,$ Fb = Fc  $\cdot \, 2 \cdot \mu$  (N) Clamping force Fc : 9125 N at 6 bar Braking force Fb : 7300 N at 6 bar

Effective disc radius Re = Disc radius (m) - 0.033

Braking torque  $Mb = Fb \cdot Re \cdot (Nm)$ 

Max pressure : 6 bar Air Volume : 0.2 dm³ Weight : 10.3 kg


Thickness of new lining: 11 mm

Max total wear : 12 mm



Il valore del coefficiente d'attrito pari a 0,4 di cui ai calcoli sopra riportati è puramente teorico, essendo utilizzato ai fini meramente esplicativi. Tale valore può variare a seconda delle condizioni specifiche delle singole applicazioni.

#### Freno Pneumatico a Pinza - Positivo Pneumatic Caliper Brake - Air Applied

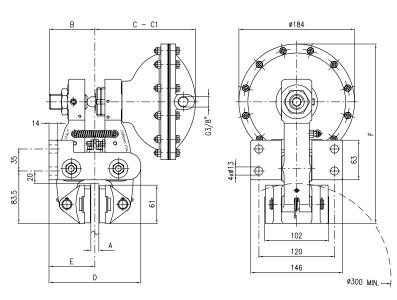


Α	В	С	C1	D	E	F
Spessore Disco Disc Thickness			(max)			
mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
12.7	72.5	160	173	146	73	285.5
25.4	72	161	174	146	77.5	289
30	83.5	189	182	146	73	285.5
40	79	174	186	152	77.5	285.5

#### Dati Coppia / Torque data

### Diametro Disco mm Disc Diameter mm Pressione Aria bar Air Pressure bar 1000 2000 2500 3000 4000 Coppla Frenante Nm Braking Torque Nm

Attenzione: La coppia iniziale può essere inferiore dal 30% al 50% rispetto al valore nominale. Warning: The initial braking torque can be from 30% to 50% lower than the nominal value.

#### Dati Forza / Force data

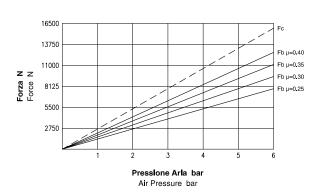

NOTA: Il grafico riporta l'andamento della forza tangenziale al variare **del coefficiente di attrito.** NOTE: The diagram shows the braking force performance with different friction coefficients.

#### **Dati Tecnici**

Coefficiente di attrito nominale  $\mu = 0.40$ Forza tangenziale Fb = Fc  $\cdot$  2  $\cdot$   $\mu$  (N)

Forza di chiusura Fc : 15875 N a 6 bar Forza tangenziale Fb : 12700 N a 6 bar

Raggio effettivo disco Re = Raggio disco (m) - 0.033

Coppia frenante Mb = Fb · Re (Nm)

Pressione Max: 6 bar Volume arla: 0.45 dm3

Peso: 11.5 kg

Spessore del ferodo nuovo : 11 mm

Usura Max totale : 12 mm

#### **Technical Data**

Nominal friction coefficient  $\mu = 0.40$ Braking force  $Fb = Fc \cdot 2 \cdot \mu (N)$ Clamping force Fc: 15875 N at 6 bar Braking force Fb: 12700 N at 6 bar

Effective disc radius Re = Disc radius (m) - 0.033

Braking torque Mb = Fb Re (Nm)


Max pressure : 6 bar Air Volume: 0.45 dm3 Weight: 11.5 kg

Thickness of new lining: 11 mm

Max total wear: 12 mm



Il valore del coefficiente d'attrito pari a 0,4 di cui ai calcoli sopra riportati è puramente teorico, essendo utilizzato ai fini meramente esplicativi. Tale valore può variare a seconda delle condizioni specifiche delle singole applicazioni.

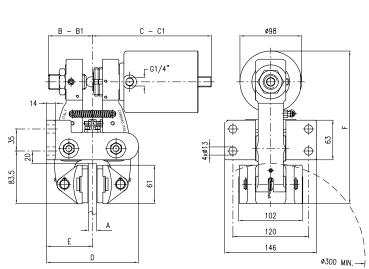


A Spessore Disco Disc Thickness	В	B1 (max)	С	C1 (max)	D	Е	F
mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
12.7	70	80	189	201.5	146	73	242.5
25.4	69.5	79	190	203	146	77.5	246.5
30	81	91	198	211	146	73	242.5
40	76.5	86.5	202.5	215	152	77.5	242.5

#### Dati Coppia / Torque data

## Usura Totale mm Total Wear mm 300 500 600 Coppla Frenante Nm Braking Torque Nm

Attenzione: La coppia iniziale può essere inferiore dal 30% al 50% rispetto al valore nominale. Warning: The initial braking torque can be from 30% to 50% lower than the nominal value.

#### Dati Forza / Force data

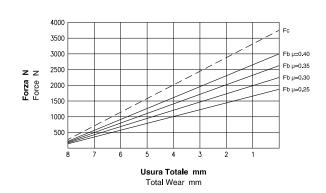

NOTA: Il grafico riporta l'andamento della forza tangenziale al variare del coefficiente di attrito. NOTE: The diagram shows the braking force performance with different friction coefficients.

#### **Dati Tecnici**

Coefficiente di attrito nominale  $\mu = 0.40$ Forza tangenziale Fb = Fc  $\cdot 2 \cdot \mu$  (N)

Forza di chiusura Fc: 3750 N Forza tangenziale Fb: 3000 N

Raggio effettivo disco Re = Raggio disco (m) - 0.033 Coppia frenante Mb = Fb · Re (Nm)

Pressione minima di apertura : 5.2 bar Pressione Max: 6 bar

Volume aria: 0.15 dm3

Peso: 11 kg

Spessore del ferodo nuovo : 11 mm

Usura Max totale: 12 mm

#### **Technical Data**

Nominal friction coefficient  $\mu = 0.40$ Braking force  $Fb = Fc \cdot 2 \cdot \mu$  (N)

Clamping force Fc: 3750 N Braking force Fb: 3000 N

Effective disc radius Re = Disc radius (m) - 0.033 Braking torque Mb = Fb · Re (Nm)

Minimum release pressure : 5.2 bar


Max pressure : 6 bar

Air Volume: 0.15 dm<sup>3</sup> Weight: 11 kg

Thickness of new lining: 11 mm Max total wear: 12 mm



Il valore del coefficiente d'attrito pari a 0,4 di cui ai calcoli sopra riportati è puramente teorico, essendo utilizzato ai fini meramente esplicativi. Tale valore può variare a seconda delle condizioni specifiche delle singole applicazioni.

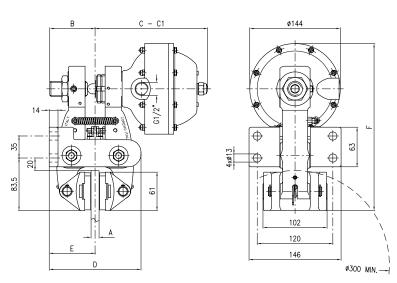


A	В	С	C1	D	E	F
Spessore Disco Disc Thickness			(max)			
mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
12.7	72	179	191	146	73	265.5
25.4	71.5	180	192.5	146	77.5	268
30	83	188	200.5	146	73	265.5
40	78.5	192.5	204	152	77.5	265.5

#### Dati Coppia / Torque data

## Disc Diameter mm 300 356 406 457 514 610 711 762 | May | M

Attenzione: La coppla iniziale può essere inferiore dal 30% al 50% rispetto al valore nominale. Warning: The initial braking torque can be from 30% to 50% lower than the nominal value.

#### Dati Forza / Force data

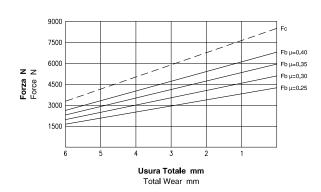

NOTA: Il grafico riporta l'andamento della forza tangenziale al variare del coefficiente di attrito. NOTE: The diagram shows the braking force performance with different friction coefficients.

#### **Dati Tecnici**

Coefficiente di attrito nominale  $\mu = 0.40$ Forza tangenziale Fb = Fc · 2 ·  $\mu$  (N)

Forza di chiusura Fc : 8500 N Forza tangenziale Fb : 6800 N

Raggio effettivo disco Re = Raggio disco (m) - 0.033 Coppia frenante Mb = Fb · Re (Nm)

Pressione minima di apertura : 5.2 bar

Pressione Max : 6 bar Volume aria : 0.3 dm³

Peso : 12 kg

Spessore del ferodo nuovo : 11 mm Usura Max totale : 12 mm

#### **Technical Data**

Nominal friction coefficient  $\mu$  = 0.40 Braking force Fb = Fc · 2 ·  $\mu$  (N)

Clamping force Fc: 8500 N Braking force Fb: 6800 N

Effective disc radius Re = Disc radius (m) - 0.033 Braking torque Mb = Fb  $\cdot$  Re (Nm)


Minimum release pressure : 5.2 bar

Max pressure : 6 bar Air Volume : 0.3 dm³ Weight : 12 kg

Thickness of new lining: 11 mm Max total wear: 12 mm



Il valore del coefficiente d'attrito pari a 0,4 di cui ai calcoli sopra riportati è puramente teorico, essendo utilizzato ai fini meramente esplicativi. Tale valore può variare a seconda delle condizioni specifiche delle singole applicazioni.

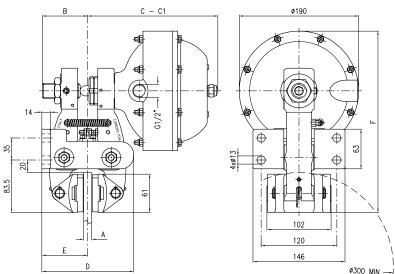


A Spessore Disco Disc Thickness	В	С	C1 (max)	D	Е	F
mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
12.7	72	207	219	146	73	288.5
25.4	71.5	208	220.5	146	77.5	292
30	83	216	228	146	73	288.5
40	78.5	220.5	232	152	77.5	288.5

#### Dati Coppia / Torque data

## 

Attenzione: La coppia iniziale può essere inferiore dal 30% al 50% rispetto al valore nominale. Warning: The initial braking torque can be from 30% to 50% lower than the nominal value.

#### Dati Forza / Force data

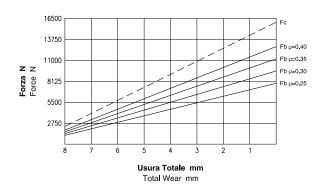

NOTA: Il grafico riporta l'andamento della forza tangenziale al variare del coefficiente di attrito. NOTE: The diagram shows the braking force performance with different friction coefficients.

#### **Dati Tecnici**

Coefficiente di attrito nominale  $\mu$  = 0.40 Forza tangenziale Fb = Fc · 2 ·  $\mu$  (N)

Forza di chiusura Fc : 16000 N Forza tangenziale Fb : 12800 N

Raggio effettivo disco Re = Raggio disco (m) - 0.033 Coppia frenante Mb = Fb · Re (Nm)

Pressione minima di apertura : 5.3 bar Pressione Max : 6 bar

Volume aria : 0.7 dm<sup>3</sup>

Peso : 15.1 kg

Spessore del ferodo nuovo : 11 mm Usura Max totale : 12 mm

#### Technical Data

Nominal friction coefficient  $\mu$  = 0.40 Braking force Fb = Fc  $\cdot$  2  $\cdot$   $\mu$  (N)

Clamping force Fc : 16000 N Braking force Fb : 12800 N

Effective disc radius Re = Disc radius (m) - 0.033 Braking torque Mb = Fb  $\cdot$  Re (Nm)


Minimum release pressure : 5.3 bar Max pressure : 6 bar

Air Volume: 0.7 dm<sup>3</sup> Weight: 15.1 kg

Thickness of new lining: 11 mm Max total wear: 12 mm



Il valore del coefficiente d'attrito pari a 0,4 di cui ai calcoli sopra riportati è puramente teorico, essendo utilizzato ai fini meramente esplicativi. Tale valore può variare a seconda delle condizioni specifiche delle singole applicazioni.

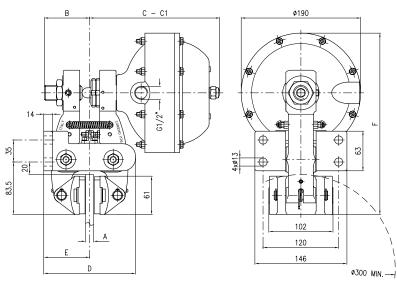


A Spessore Disco Disc Thickness	В	С	C1 (max)	D	E	F
mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
12.7	72	207	219	146	73	288.5
25.4	71.5	208	220.5	146	77.5	292
30	83	216	228	146	73	288.5
40	78.5	220.5	232	152	77.5	288.5

#### Dati Coppia / Torque data

# Diametro Disco mm Disc Diameter mm 300 356 406 457 514 610 711 762 | The column of t

Attenzione: La coppia iniziale può essere inferiore dal 30% al 50% rispetto al valore nominale. Warning: The initial braking torque can be from 30% to 50% lower than the nominal value.

#### Dati Forza / Force data

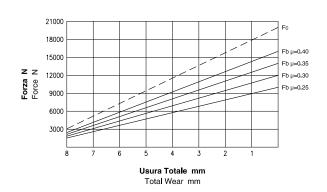

NOTA: Il grafico riporta l'andamento della forza tangenziale al variare del coefficiente di attrito. NOTE: The diagram shows the braking force performance with different friction coefficients.

#### **Dati Tecnici**

Coefficiente di attrito nominale  $\mu$  = 0.40 Forza tangenziale Fb = Fc · 2 ·  $\mu$  (N)

Forza di chiusura Fc : 20000 N Forza tangenziale Fb : 16000 N

Raggio effettivo disco Re = Raggio disco (m) - 0.033 Coppia frenante Mb = Fb · Re (Nm)

Pressione minima di apertura : 7 bar

Pressione Max : 7.5 bar Volume aria : 0.7 dm³

Peso : 15.5 kg

Spessore del ferodo nuovo : 11 mm

Usura Max totale: 12 mm

#### Technical Data

Nominal friction coefficient  $\mu = 0.40$  Braking force Fb = Fc  $\cdot$  2  $\cdot$   $\mu$  (N)

Clamping force Fc: 20000 N Braking force Fb: 16000 N

Effective disc radius Re = Disc radius (m) - 0.033 Braking torque Mb = Fb  $\cdot$  Re (Nm)


Minimum release pressure : 7 bar Max pressure : 7.5 bar

Air Volume: 0.7 dm<sup>3</sup> Weight: 15.5 kg

Thickness of new lining: 11 mm Max total wear: 12 mm



Il valore del coefficiente d'attrito pari a 0,4 di cui ai calcoli sopra riportati è puramente teorico, essendo utilizzato ai fini meramente esplicativi. Tale valore può variare a seconda delle condizioni specifiche delle singole applicazioni.

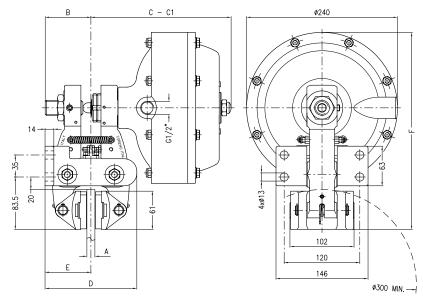


A Spessore Disco Disc Thickness	В	С	C1 (max)	D	E	F
mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
12.7	73	223	235	146	73	314
25.4	72.5	224	236.5	146	77.5	318
30	84	232	244	146	73	314
40	79.5	236.5	248	152	77.5	314

#### Dati Coppia / Torque data

## 

Attenzione: La coppia iniziale può essere inferiore dal 30% al 50% rispetto al valore nominale. Warning: The initial braking torque can be from 30% to 50% lower than the nominal value.

#### Dati Forza / Force data

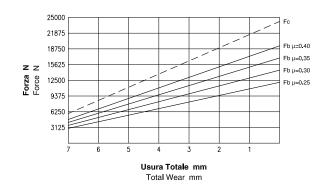

NOTA: Il grafico riporta l'andamento della forza tangenziale al variare del coefficiente di attrito. NOTE: The diagram shows the braking force performance with different friction coefficients.

#### Dati Tecnici

Coefficiente di attrito nominale  $\mu$  = 0.40 Forza tangenziale Fb = Fc · 2 ·  $\mu$  (N) Forza di chlusura Fc : 24187.5 N Forza tangenziale Fb : 19350 N

Raggio effettivo disco Re = Raggio disco (m) - 0.033

Coppia frenante Mb = Fb · Re (Nm)

Pressione minima di apertura : 5.1 bar

Pressione Max : 6 bar Volume aria : 1 dm³ Peso : 19.5 kg

Spessore del ferodo nuovo : 11 mm

Úsura Max totale : 12 mm

#### **Technical Data**

Nominal friction coefficient  $\mu$  = 0.40 Braking force Fb = Fc · 2 ·  $\mu$  (N) Clamping force Fc : 24187.5 N Braking force Fb : 19350 N

Effective disc radius Re = Disc radius (m) - 0.033 Braking torque Mb = Fb  $\cdot$  Re (Nm)

Minimum release pressure : 5.1 bar Max pressure : 6 bar


Air Volume : 1 dm<sup>3</sup>
Weight : 19.5 kg

Thickness of new lining: 11 mm Max total wear: 12 mm



Il valore del coefficiente d'attrito pari a 0,4 di cui ai calcoli sopra riportati è puramente teorico, essendo utilizzato ai fini meramente esplicativi. Tale valore può variare a seconda delle condizioni specifiche delle singole applicazioni.

#### Funzionamento Positivo (1): Alimentazione S1 / Air applied use (1): S1 Supply

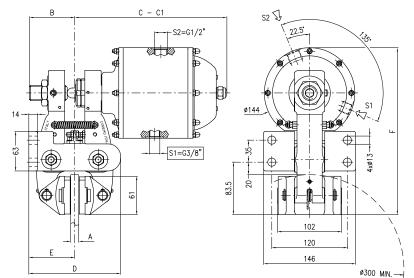

Α	В	С	C1	D	Е	F
Spessore Disco Disc Thickness			(max)			
mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
12.7	72	242	253.5	146	73	265.5
25.4	71	243	255	146	77.5	270
30	83	251	263	146	73	265.5
40	79	256	266.5	152	77.5	265.5

#### **Dati Coppia - Funzionamento Positivo (1)**


Torque data - Air applied use (1)

### 

Attenzione: La coppia iniziale può essere inferiore dal 30% al 50% rispetto al valore nominale. Warning: The initial braking torque can be from 30% to 50% lower than the nominal value.

#### **Dati Forza - Funzionamento Positivo (1)**

Force data - Air applied use (1)

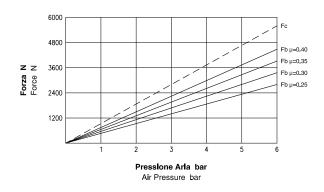

NOTA: Il grafico riporta l'andamento della forza tangenziale al variare del coefficiente di attrito. NOTE: The diagram shows the braking force performance with different friction coefficients.

#### **Dati Tecnici Generali**

Coefficiente di attrito nominale  $\mu$  = 0.40 Forza tangenziale Fb = Fc · 2 ·  $\mu$  (N) Ragglo effettivo disco Re = Ragglo disco (m) - 0.033 Coppia frenante Mb = Fb · Re (Nm)

Peso: 14.8 kg

Spessore del ferodo nuovo : 11 mm

Usura Max totale : 12 mm

#### **Dati Tecnici - Funzionamento Positivo (1)**

Forza di chiusura (uso positivo) Fc : 5600 N a 6 bar Forza tangenziale (uso positivo) Fb : 4480 N a 6 bar

Pressione Max : 6 bar

Allmentazione (uso positivo) : S1 = G3/8"

Volume aria : 0.12 dm³

#### General Technical Data

Nominal friction coefficient  $\mu = 0.40$ Braking force Fb = Fc · 2 ·  $\mu$  (N)

Effective disc radius Re = Disc radius (m) - 0.033

Braking torque Mb = Fb · Re (Nm)

Weight: 14.8 kg

Thickness of new lining : 11 mm Max total wear : 12 mm

#### Technical Data - Air applied use (1)

Clamping force (air applied use) Fc :  $5600 \, \text{N}$  at 6 bar Braking force (air applied use) Fb :  $4480 \, \text{N}$  at 6 bar

Max pressure : 6 bar


Supply (air applied use) : S1 = G3/8"

Air Volume: 0.12 dm<sup>3</sup>



Il valore del coefficiente d'attrito pari a 0,4 di cui ai calcoli sopra riportati è puramente teorico, essendo utilizzato ai fini meramente esplicativi. Tale valore può variare a seconda delle condizioni specifiche delle singole applicazioni.

Funzionamento Negativo (2N): Alimentazione S2 / Spring applied use (2N): S2 Supply

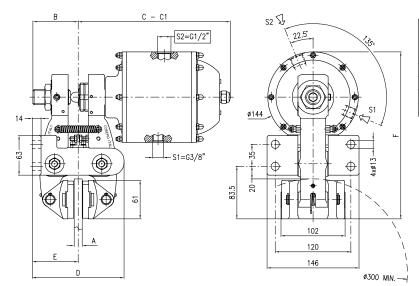

A Spessore Disco Disc Thickness	В	С	C1 (max)	D	E	F
mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
12.7	72	242	253.5	146	73	265.5
25.4	71	243	255	146	77.5	270
30	83	251	263	146	73	265.5
40	79	256	266.5	152	77.5	265.5

#### Dati Coppia - Funzionamento Negativo (2N)


Torque data - Spring applied use (2N)

### Dlametro Disco mm Disc Diameter mm 711 762 356 406 457 Usura Totale mm Total Wear Coppla Frenante Nm Braking Torque Nm

Attenzione: La coppia iniziale può essere inferiore dal 30% al 50% rispetto al valore nominale. Warning: The initial braking torque can be from 30% to 50% lower than the nominal value.

#### **Dati Forza - Funzionamento Negativo (2N)**

Force data - Spring applied use (2N)

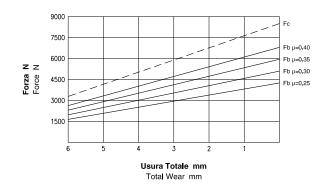

NOTA: Il grafico riporta l'andamento della forza tangenziale al variare del coefficiente di attrito. NOTE: The diagram shows the braking force performance with different friction coefficients.

#### **Dati Tecnici Generali**

Coefficiente di attrito nominale  $\mu = 0.40$ Forza tangenziale Fb = Fc  $\cdot 2 \cdot \mu$  (N) Raggio effettivo disco Re = Raggio disco (m) - 0.033 Coppla frenante Mb = Fb · Re (Nm)

Peso: 14.8 kg

Spessore del ferodo nuovo: 11 mm

Usura Max totale: 12 mm

#### Dati Tecnici - Funzionamento Negativo (2N)

Forza di chiusura (uso negativo) Fc: 8500 N Forza tangenziale (uso negativo) Fb: 6800 N Pressione minima di apertura : 5.2 bar

Pressione Max: 6 bar

Allmentazione (uso negativo) : S2 = G1/2" Volume aria: 0.22 dm3

#### General Technical Data

Nominal friction coefficient  $\mu = 0.40$ Braking force  $Fb = Fc \cdot 2 \cdot \mu$  (N)

Effective disc radius Re = Disc radius (m) - 0.033

Braking torque Mb = Fb Re (Nm)

Weight: 14.8 kg

Thickness of new lining: 11 mm Max total wear : 12 mm

#### Technical Data - Spring applied use (2N)

Clamping force (spring applied use) Fc: 8500 N Braking force (spring applied use) Fb: 6800 N

Minimum release pressure: 5.2 bar Max pressure: 6 bar


Supply (spring applied use) : S2 = G1/2\*

Air Volume: 0.22 dm3



Il valore del coefficiente d'attrito pari a 0,4 di cui ai calcoli sopra riportati è puramente teorico, essendo utilizzato ai fini meramente esplicativi. Tale valore può variare a seconda delle condizioni specifiche delle singole applicazioni.

#### Funzionamento Positivo (3): Alimentazione S1 / Air applied use (3): S1 Supply

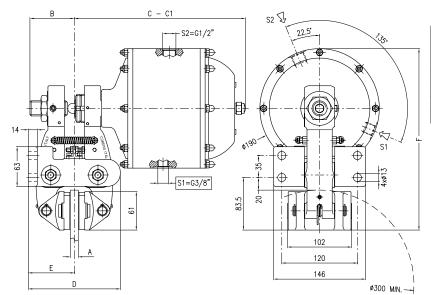

A Spessore Disco Disc Thickness	В	С	C1 (max)	D	Е	F
mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
12.7	70.5	272	283	146	73	288.5
25.4	70	272.5	285	146	77.5	294
30	81.5	281	292.5	146	73	288.5
40	77	281.5	296.5	152	77.5	288.5

#### **Dati Coppia - Funzionamento Positivo (3)**


Torque data - Air applied use (3)

#### 

Attenzione: La coppia iniziale può essere inferiore dal 30% al 50% rispetto al valore nominale. Warning: The initial braking torque can be from 30% to 50% lower than the nominal value.

#### **Dati Forza - Funzionamento Positivo (3)**

Force data - Air applied use (3)

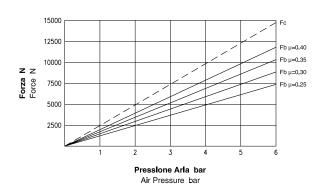

NOTA: Il grafico riporta l'andamento della forza tangenziale al variare del coefficiente di attrito. NOTE: The diagram shows the braking force performance with different friction coefficients.

#### Dati Tecnici Generali

Coefficiente di attrito nominale  $\mu$  = 0.40 Forza tangenziale Fb = Fc · 2 ·  $\mu$  (N) Ragglo effettivo disco Re = Ragglo disco (m) - 0.033 Coppia frenante Mb = Fb · Re (Nm)

Peso: 20.3 kg

Spessore del ferodo nuovo : 11 mm

Usura Max totale : 12 mm

#### **Dati Tecnici - Funzionamento Positivo (3)**

Forza di chiusura (uso positivo) Fc : 14750 N a 6 bar Forza tangenziale (uso positivo) Fb : 11800 N a 6 bar

Pressione Max : 6 bar

Alimentazione (uso positivo) : S1 = G3/8"

Volume aria: 0.28 dm<sup>3</sup>

#### General Technical Data

Nominal friction coefficient  $\mu$  = 0.40 Braking force Fb = Fc · 2 ·  $\mu$  (N)

Effective disc radius Re = Disc radius (m) - 0.033

Braking torque Mb = Fb · Re (Nm)

Weight: 20.3 kg

Thickness of new lining: 11 mm Max total wear: 12 mm

#### Technical Data - Air applied use (3)

Clamping force (air applied use) Fc : 14750 N at 6 bar Braking force (air applied use) Fb : 11800 N at 6 bar

Max pressure : 6 bar


Supply (air applied use) : S1 = G3/8"

Air Volume: 0.28 dm<sup>3</sup>



Il valore del coefficiente d'attrito pari a 0,4 di cui ai calcoli sopra riportati è puramente teorico, essendo utilizzato ai fini meramente esplicativi. Tale valore può variare a seconda delle condizioni specifiche delle singole applicazioni.

Funzionamento Negativo (3N): Alimentazione S2 / Spring applied use (3N): S2 Supply

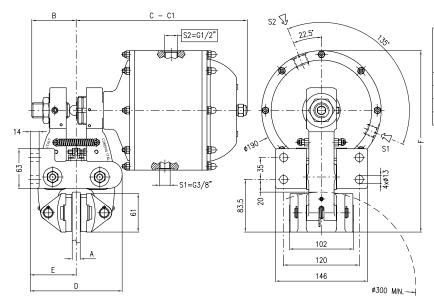

A Spessore Disco Disc Thickness	В	С	C1 (max)	D	E	F
mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
12.7	70.5	272	283	146	73	288.5
25.4	70	272.5	285	146	77.5	294
30	81.5	281	292.5	146	73	288.5
40	77	281.5	296.5	152	77.5	288.5

#### Dati Coppia - Funzionamento Negativo (3N)


Torque data - Spring applied use (3N)

#### Diametro Disco mm Disc Diameter mm Usura Totale mm Total Wear 1000 2000 2500 3000 4000 Coppla Frenante Nm Braking Torque Nm

Attenzione: La coppia iniziale può essere inferiore dal 30% al 50% rispetto al valore nominale. Warning: The initial braking torque can be from 30% to 50% lower than the nominal value.

#### **Dati Forza - Funzionamento Negativo (3N)**

Force data - Spring applied use (3N)

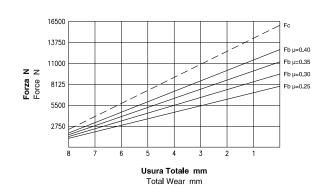

NOTA: Il grafico riporta l'andamento della forza tangenziale al variare del coefficiente di attrito. NOTE: The diagram shows the braking force performance with different friction coefficients.

#### **Dati Tecnici Generali**

Coefficiente di attrito nominale  $\mu = 0.40$ Forza tangenziale Fb = Fc  $\cdot 2 \cdot \mu$  (N) Raggio effettivo disco Re = Raggio disco (m) - 0.033 Coppia frenante Mb = Fb · Re (Nm)

Peso : 20.3 kg

Spessore del ferodo nuovo: 11 mm

Usura Max totale: 12 mm

#### Dati Tecnici - Funzionamento Negativo (3N)

Forza di chiusura (uso negativo) Fc : 16000 N Forza tangenziale (uso negativo) Fb: 12800 N

Pressione minima di apertura : 5.3 bar Pressione Max: 6 bar Alimentazione (uso negativo) : S2 = G1/2"

Volume aria: 0.42 dm3

#### General Technical Data

Nominal friction coefficient  $\mu = 0.40$ Braking force  $Fb = Fc \cdot 2 \cdot \mu$  (N)

Effective disc radius Re = Disc radius (m) - 0.033

Braking torque Mb = Fb · Re (Nm)

Weight: 20.3 kg

Thickness of new lining: 11 mm Max total wear : 12 mm

#### Technical Data - Spring applied use (3N)

Clamping force (spring applied use) Fc: 16000 N Braking force (spring applied use) Fb: 12800 N

Minimum release pressure: 5.3 bar


Max pressure : 6 bar Supply (spring applied use) : S2 = G1/2"


Air Volume: 0.42 dm3



Il valore del coefficiente d'attrito pari a 0,4 di cui ai calcoli sopra riportati è puramente teorico, essendo utilizzato ai fini meramente esplicativi. Tale valore può variare a seconda delle condizioni specifiche delle singole applicazioni.

#### **Freno Manuale a Pinza** Manual Caliper Brake

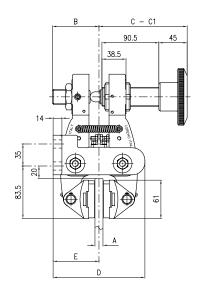

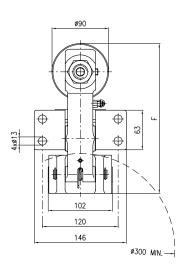


A Spessore Disco Disc Thickness	В	С	C1 (max)	D	Е	F
mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
12.7	74	140	154	146	73	238.5
25.4	73.5	142	154.5	146	77.5	241.5
30	85	149	164	146	73	238.5
40	81.5	154	167	152	77.5	238.5

#### Dati Coppia / Torque data

### 

Attenzione: La coppla Iniziale può essere Inferiore dal 30% al 50% rispetto al valore nominale. Warning: The initial braking torque can be from 30% to 50% lower than the nominal value.

#### Dati Forza / Force data

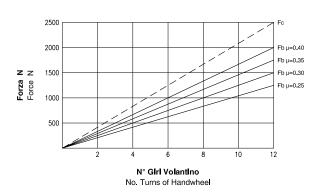

NOTA: Il grafico riporta l'andamento della forza tangenziale al variare del coefficiente di attrito. NOTE: The diagram shows the braking force performance with different friction coefficients.

#### **Dati Tecnici**

Coefficiente di attrito nominale  $\mu = 0.40$ Forza tangenziale Fb = Fc · 2 ·  $\mu$  (N)

Forza dl chlusura Fc : 2500 N (12 girl volantino) Forza tangenziale Fb : 2000 N (12 girl volantino)

Raggio effettivo disco Re = Raggio disco (m) - 0.033

Coppia frenante Mb = Fb Re (Nm)

Peso: 9.6 kg

Spessore del ferodo nuovo : 11 mm

Usura Max totale: 12 mm

#### Technical Data

Nominal friction coefficient  $\mu = 0.40$ Braking force Fb = Fc · 2 ·  $\mu$  (N)

Clamping force Fc: 2500 N (12 turns of handwheel) Braking force Fb: 2000 N (12 turns of handwheel)

Effective disc radius Re = Disc radius (m) - 0.033

Braking torque Mb = Fb Re (Nm)

Weight: 9.6 kg

Thickness of new lining: 11 mm Max total wear: 12 mm




Il valore del coefficiente d'attrito pari a 0,4 di cui ai calcoli sopra riportati è puramente teorico, essendo utilizzato ai fini meramente esplicativi. Tale valore può variare a seconda delle condizioni specifiche delle singole applicazioni.

### **G** Serie

		Stazionamento Holding	<b>Emergenza</b> Emergency	Tensionamento Tensioning	<b>Ciclica</b> Cyclic	<b>Area Pastiglie Ferodo</b> Total Pads Area
G 1	107	-	0	0	0	30030 [mm <sup>2</sup> ]
G 2	108	-	0	0	0	30030 [mm <sup>2</sup> ]
G 3	109	-	0	0	0	30030 [mm <sup>2</sup> ]
G 3.5	110	-	0	0	0	30030 [mm²]
G 1N	111	0	0		0	30030 [mm²]
G 2N	112	0	0	-	0	30030 [mm <sup>2</sup> ]
G 3N	113	0	0	-	0	30030 [mm <sup>2</sup> ]
G 3.5N	114	0	0	-	0	30030 [mm²]
G 1 - 2N	115	0	0	0	0	30030 [mm²]
G 3 - 3N	117	0	0	0	0	30030 [mm²]
G M	119	0	-	0	-	30030 [mm²]

O Adatto - Non adatto
Suitable - Not suitable

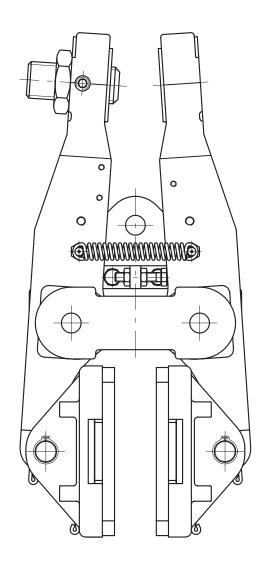

### **G** Serie

#### Pistone destro / sinistro

#### Right / Left thruster

I freni pneumatici e manuali a pinza della Coremo sono forniti di serie con pistone destro, come mostrato nei disegni tecnici contenuti nel presente catalogo. Attraverso semplici operazioni di riposizionamento delle leve è possibile ottenere la configurazione con pistone sinistro.


Coremo's Pneumatic and manual caliper brakes are standard supplied with right side thruster, as shown in this catalog. Through a simple repositioning of the levers it is possible to obtain the configuration with left side thruster.

Pistone Sinistro  Left Thruster							
	<b>Positivi</b> Air Applied	<b>Negativi</b> Spring Applied		DUAL		<b>Manuali</b> Manual	
G 1	•	G 1N •	G 1- 2N DUAL	•	G M	•	
G 2	•	G 2N ●	G 3 - 3N DUAL	•			
G 3	•	G 3N •					
G 3.5	•	G 3.5N					

#### Configurazione pacco molle


#### Springs set


<b>Freno</b> Brake	Nr. Molle Standard Standard Spring Set	Possibilità Riduzione Molle a: Spring Reduction to:
G 1N	4	2
G 2N	8	6, 4, 2
G 3N	8+8	6+6, 4+4, 2+2
G 3.5N	12	10, 8, 6



The force and torque values indicated in the technical data sheets are obtained considering the full spring set. It is advisable to always contact Coremo before making any changes that may alter the technical characteristics of the product and consequently vain the warranty.




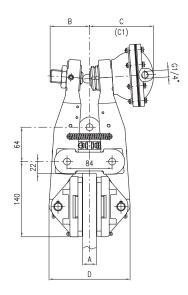

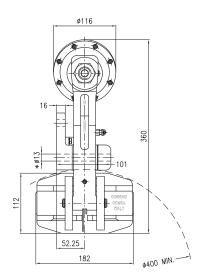

Α	В	С	C1	D
Spessore Disco Disc Thickness			(max)	
mm	mm	mm	mm	mm
25.4	73.5	119	130	151
40	85.5	127	138	165.5

Applicabile anche su disco spessore 30 mm Applicable also on disc thickness 30 mm



Vista Base di Montaggio Mounting Base View


- \* Viti M12 classe 8.8 fornite con la pinza
- \* Bolts M12 grade 8.8 supplied with caliper

#### Dati Coppia / Torque data

#### 

Attenzione: La coppia iniziale può essere inferiore dal 30% al 50% rlspetto al valore nominale. Warning: The initial braking torque can be from 30% to 50% lower than the nominal value.

#### Dati Forza / Force data

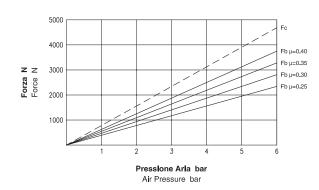

NOTA: Il grafico riporta l'andamento della forza tangenziale al variare del coefficiente di attrito. NOTE: The diagram shows the braking force performance with different friction coefficients.

#### **Dati Tecnici**

Coefficiente di attrito nominale  $\mu$  = 0.40 Forza tangenziale Fb = Fc · 2 ·  $\mu$  (N) Forza di chiusura Fc : 4687.5 N a 6 bar Forza tangenziale Fb : 3750 N a 6 bar

Raggio effettivo disco Re = Raggio disco (m) - 0.062

Coppia frenante Mb = Fb · Re (Nm)

Pressione Max : 6 bar Volume aria : 0.1 dm³ Peso : 15.7 kg

Spessore del ferodo nuovo : 8 mm Usura Max totale : 10 mm

#### **Technical Data**

Nominal friction coefficient  $\,\mu$  = 0.40 Braking force Fb = Fc · 2 ·  $\mu$  (N) Clamping force Fc : 4687.5 N at 6 bar Braking force Fb : 3750 N at 6 bar

Effective disc radius Re = Disc radius (m) - 0.062

Braking torque Mb = Fb Re (Nm)


Max pressure : 6 bar Air Volume : 0.1 dm³ Weight : 15.7 kg


Thickness of new lining: 8 mm Max total wear: 10 mm



Il valore del coefficiente d'attrito pari a 0,4 di cui ai calcoli sopra riportati è puramente teorico, essendo utilizzato ai fini meramente esplicativi. Tale valore può variare a seconda delle condizioni specifiche delle singole applicazioni.


#### Freno Pneumatico a Pinza - Positivo Pneumatic Caliper Brake - Air Applied

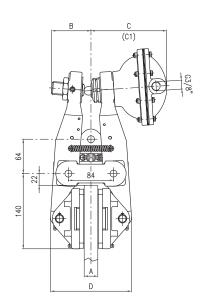

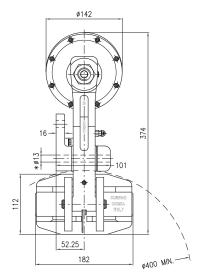

A Spessore Disco Disc Thickness	В	С	C1 (max)	D
mm	mm	mm	mm	mm
25.4	73.5	141	152	151
40	85.5	149	160	165.5

Applicabile anche su disco spessore 30 mm Applicable also on disc thickness 30 mm



Vista Base di Montaggio Mounting Base View


- \* Viti M12 classe 8.8 fornite con la pinza
- \* Bolts M12 grade 8.8 supplied with caliper

#### Dati Coppia / Torque data

#### Diametro Disco mm Disc Diameter mm 1220 Pressione Aria bar Air Pressure bar 600 1200 1800 2400 3000 3600 4200 Coppla Frenante Nm Braking Torque Nm

Attenzione: La coppia iniziale può essere inferiore dal 30% al 50% rispetto al valore nominale. Warning: The initial braking torque can be from 30% to 50% lower than the nominal value.

#### Dati Forza / Force data

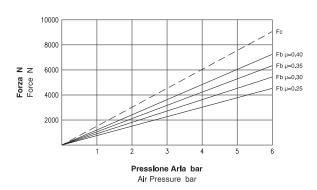

NOTA: Il grafico riporta l'andamento della forza tangenziale al variare del coefficiente di attrito. NOTE: The diagram shows the braking force performance with different friction coefficients.

#### **Dati Tecnici**

Coefficiente di attrito nominale  $\mu = 0.40$ Forza tangenziale Fb = Fc  $2 \mu$  (N) Forza di chiusura Fc: 9062.5 N a 6 bar

Forza tangenziale Fb: 7250 N a 6 bar Raggio effettivo disco Re = Raggio disco (m) - 0.062

Coppia frenante Mb = Fb · Re (Nm)

Pressione Max: 6 bar Volume aria: 0.2 dm3

Peso: 16.5 kg

Spessore del ferodo nuovo: 8 mm

Usura Max totale: 10 mm

#### Technical Data

Nominal friction coefficient  $\mu = 0.40$ Braking force  $Fb = Fc \cdot 2 \cdot \mu$  (N) Clamping force Fc: 9062.5 N at 6 bar Braking force Fb: 7250 N at 6 bar

Effective disc radius Re = Disc radius (m) - 0.062

Braking torque Mb = Fb Re (Nm)


Max pressure : 6 bar Air Volume: 0.2 dm3 Weight: 16.5 kg

Thickness of new lining: 8 mm Max total wear : 10 mm




Il valore del coefficiente d'attrito pari a 0,4 di cui ai calcoli sopra riportati è puramente teorico, essendo utilizzato ai fini meramente esplicativi. Tale valore può variare a seconda delle condizioni specifiche delle singole applicazioni.

### Freno Pneumatico a Pinza - Positivo Pneumatic Caliper Brake - Air Applied

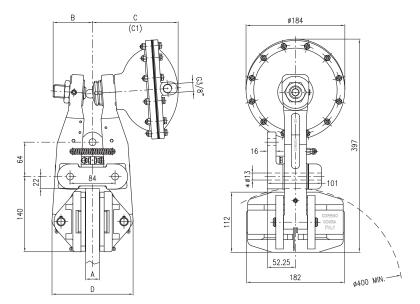

A Spessore Disco Disc Thickness	В	С	C1 (max)	D
mm	mm	mm	mm	mm
25.4	73.5	159.5	170.5	151
40	85.5	167	178.5	165.5

Applicabile anche su disco spessore 30 mm Applicable also on disc thickness 30 mm



Vista Base di Montaggio Mounting Base View


- \* VItI M12 classe 8.8 fornite con la pinza
- \* Bolts M12 grade 8.8 supplied with caliper

### Dati Coppia / Torque data

## Diametro Disco mm Disc Diameter mm 400 500 610 762 914 1065 1220 1370 400 500 610 762 914 1065 1220 1370 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 Coppla Frenante Nm Braking Torque Nm

Attenzione: La coppia iniziale può essere inferiore dal 30% al 50% rIspetto al valore nominale. Warning: The initial braking torque can be from 30% to 50% lower than the nominal value.

### Dati Forza / Force data

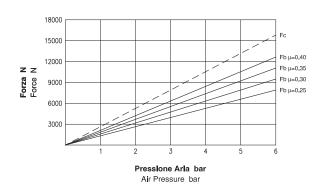

NOTA: Il grafico riporta l'andamento della forza tangenziale al variare del coefficiente di attrito. NOTE: The diagram shows the braking force performance with different friction coefficients.

### **Dati Tecnici**

Coefficiente di attrito nominale  $\,\mu$  = 0.40 Forza tangenziale Fb = Fc · 2 ·  $\mu$  (N) Forza di chiusura Fc : 15812.5 N a 6 bar Forza tangenziale Fb : 12650 N a 6 bar

Raggio effettivo disco Re = Raggio disco (m) - 0.062

Coppia frenante Mb = Fb · Re (Nm)

Pressione Max : 6 bar Volume aria : 0.45 dm³ Peso : 17.7 kg

Spessore del ferodo nuovo : 8 mm Usura Max totale : 10 mm

### **Technical Data**

Nominal friction coefficient  $\mu$  = 0.40 Braking force Fb = Fc · 2 ·  $\mu$  (N) Clamping force Fc : 15812.5 N at 6 bar Braking force Fb : 12650 N at 6 bar

Effective disc radius Re = Disc radius (m) - 0.062

Braking torque Mb = Fb Re (Nm)


Max pressure : 6 bar Air Volume : 0.45 dm<sup>3</sup> Weight : 17.7 kg

Thickness of new lining: 8 mm Max total wear: 10 mm




Il valore del coefficiente d'attrito pari a 0,4 di cui ai calcoli sopra riportati è puramente teorico, essendo utilizzato ai fini meramente esplicativi. Tale valore può variare a seconda delle condizioni specifiche delle singole applicazioni.

### Freno Pneumatico a Pinza - Positivo Pneumatic Caliper Brake - Air Applied

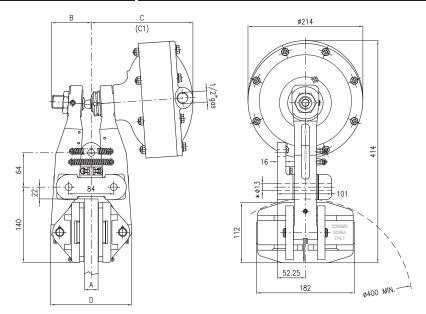

A Spessore Disco Disc Thickness	В	С	C1 (max)	D
mm	mm	mm	mm	mm
25.4	74	189.5	200.5	151
40	86	197	208.5	165.5

Applicabile anche su disco spessore 30 mm Applicable also on disc thickness 30 mm



Vista Base di Montaggio Mounting Base View


- \* VItl M12 classe 8.8 fornite con la pinza
- \* Bolts M12 grade 8.8 supplied with caliper

### Dati Coppia / Torque data

## Diametro Disco mm Disc Diameter mm 400 500 610 762 914 1065 1220 1370 400 500 610 762 914 1065 1220 1370 1250 2500 3750 5000 6250 7500 8750 10000 11250 12500 Coppla Frenante Nm Braking Torque Nm

Attenzione: La coppia iniziale può essere inferiore dal 30% al 50% rIspetto al valore nominale. Warning: The initial braking torque can be from 30% to 50% lower than the nominal value.

### Dati Forza / Force data

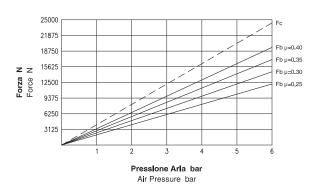

NOTA: Il grafico riporta l'andamento della forza tangenziale al variare del coefficiente di attrito. NOTE: The diagram shows the braking force performance with different friction coefficients.

### **Dati Tecnici**

Coefficiente di attrito nominale  $\mu$  = 0.40 Forza tangenziale Fb = Fc · 2 ·  $\mu$  (N)

Forza di chiusura Fc : 24375 N a 6 bar Forza tangenzlale Fb : 19500 N a 6 bar

Raggio effettivo disco Re = Raggio disco (m) - 0.062

Coppia frenante Mb = Fb · Re (Nm)

Pressione Max : 6 bar Volume aria : 0.95 dm³ Peso : 20.5 kg

Spessore del ferodo nuovo: 8 mm

Usura Max totale : 10 mm

### **Technical Data**

Nominal friction coefficient  $\mu$  = 0.40 Braking force Fb = Fc · 2 ·  $\mu$  (N) Clamping force Fc : 24375 N at 6 bar Braking force Fb : 19500 N at 6 bar

Effective disc radius Re = Disc radius (m) - 0.062

Braking torque  $Mb = Fb \cdot Re (Nm)$ 


Max pressure : 6 bar Air Volume : 0.95 dm³

Weight: 20.5 kg

Thickness of new lining: 8 mm Max total wear: 10 mm




Il valore del coefficiente d'attrito pari a 0,4 di cui ai calcoli sopra riportati è puramente teorico, essendo utilizzato ai fini meramente esplicativi. Tale valore può variare a seconda delle condizioni specifiche delle singole applicazioni.

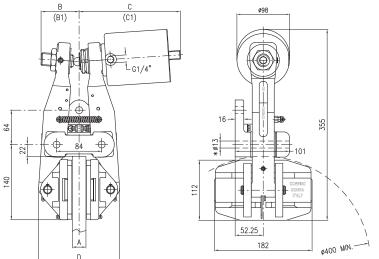

A Spessore Disco Disc Thickness	В	B1 (max)	С	C1 (max)	D
mm	mm	mm	mm	mm	mm
25.4	71	80	189	200	151
40	83.5	92.5	196.5	207.5	165.5

Applicabile anche su disco spessore 30 mm Applicable also on disc thickness 30 mm



Vista Base di Montaggio Mounting Base View


- \* Viti M12 classe 8.8 fornite con la pinza
- \* Bolts M12 grade 8.8 supplied with caliper

### Dati Coppia / Torque data

## | Diametro Disco mm | Disc Diameter mm | Disc Diame

Attenzione: La coppia iniziale può essere inferiore dal 30% al 50% rispetto al valore nominale. Warning: The initial braking torque can be from 30% to 50% lower than the nominal value.

### Dati Forza / Force data

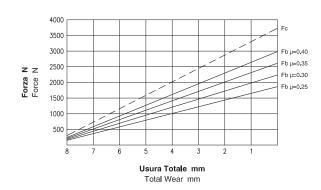

NOTA: Il grafico riporta l'andamento della forza tangenziale al variare del coefficiente di attrito. NOTE: The diagram shows the braking force performance with different friction coefficients.

### **Dati Tecnici**

Coefficiente di attrito nominale  $\mu$  = 0.40 Forza tangenziale Fb = Fc · 2 ·  $\mu$  (N) Forza di chiusura Fc : 3731.25 N Forza tangenziale Fb : 2985 N

Raggio effettivo disco Re = Raggio disco (m) - 0.062

Coppia frenante Mb = Fb · Re (Nm)

Pressione minima di apertura : 5.2 bar

Pressione Max : 6 bar Volume aria : 0.15 dm³

Peso: 17.2 kg

Spessore del ferodo nuovo : 8 mm Usura Max totale : 10 mm

### Technical Data

Nominal friction coefficient  $\mu$  = 0.40 Braking force Fb = Fc  $\cdot$  2  $\cdot$   $\mu$  (N) Clamping force Fc : 3731.25 N Braking force Fb : 2985 N

Effective disc radius Re = Disc radius (m) - 0.062 Braking torque Mb = Fb  $\cdot$  Re (Nm)


Minimum release pressure : 5.2 bar


Max pressure : 6 bar Air Volume : 0.15 dm³ Weight : 17.2 kg

Thickness of new lining: 8 mm Max total wear: 10 mm




Il valore del coefficiente d'attrito pari a 0,4 di cui ai calcoli sopra riportati è puramente teorico, essendo utilizzato ai fini meramente esplicativi. Tale valore può variare a seconda delle condizioni specifiche delle singole applicazioni.

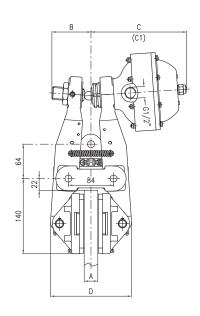

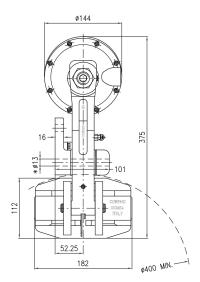

A Spessore Disco Disc Thickness	В	С	C1 (max)	D
mm	mm	mm	mm	mm
25.4	73	178	189.5	151
40	86	186	197.5	165.5

Applicabile anche su disco spessore 30 mm Applicable also on disc thickness 30 mm



Vista Base di Montaggio Mounting Base View


- \* VItI M12 classe 8.8 fornite con la pinza
- \* Bolts M12 grade 8.8 supplied with caliper

### Dati Coppia / Torque data

## Pisc Diameter Disco mm Disc Diameter mm Adout 500 610 762 914 1065 1220 1370 The property of the property of

Attenzione: La coppia iniziale può essere inferiore dal 30% al 50% rIspetto al valore nominale. Warning: The initial braking torque can be from 30% to 50% lower than the nominal value.

### Dati Forza / Force data

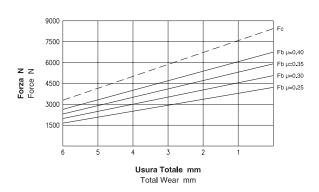

NOTA: Il grafico riporta l'andamento della forza tangenziale al variare del coefficiente di attrito. NOTE: The diagram shows the braking force performance with different friction coefficients.

### **Dati Tecnici**

Coefficiente di attrito nominale  $\mu$  = 0.40 Forza tangenziale Fb = Fc · 2 ·  $\mu$  (N)

Forza di chiusura Fc : 8437.5 N Forza tangenziale Fb : 6750 N

Raggio effettivo disco Re = Raggio disco (m) - 0.062

Coppia frenante Mb = Fb · Re (Nm)

Pressione minima di apertura : 5.2 bar

Pressione Max : 6 bar Volume aria : 0.3 dm<sup>3</sup> Peso : 18.2 kg

Spessore del ferodo nuovo : 8 mm Usura Max totale : 10 mm

### Technical Data

Nominal friction coefficient  $\mu$  = 0.40 Braking force Fb = Fc  $\cdot$  2  $\cdot$   $\mu$  (N) Clamping force Fc : 8437.5 N Braking force Fb : 6750 N

Effective disc radius Re = Disc radius (m) - 0.062


Braking torque  $Mb = Fb \cdot Re$  (Nm) Minimum release pressure : 5.2 bar

Max pressure : 6 bar Air Volume : 0.3 dm³ Weight : 18.2 kg

Thickness of new lining: 8 mm Max total wear: 10 mm




Il valore del coefficiente d'attrito pari a 0,4 di cui ai calcoli sopra riportati è puramente teorico, essendo utilizzato ai fini meramente esplicativi. Tale valore può variare a seconda delle condizioni specifiche delle singole applicazioni.

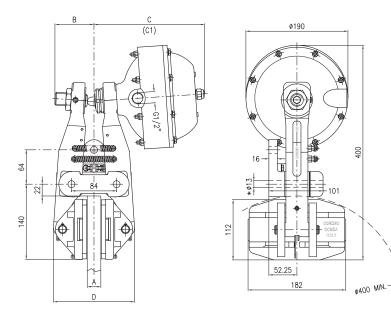

A Spessore Disco Disc Thickness	В	С	C1 (max)	D
mm	mm	mm	mm	mm
25.4	73	206	217.5	151
40	86	214	225.5	165.5

Applicabile anche su disco spessore 30 mm Applicable also on disc thickness 30 mm



Vista Base di Montaggio Mounting Base View


- \* VItl M12 classe 8.8 fornite con la pinza
- \* Bolts M12 grade 8.8 supplied with caliper

### Dati Coppia / Torque data

## | Page |

Attenzione: La coppia iniziale può essere inferiore dal 30% al 50% rIspetto al valore nominale. Warning: The initial braking torque can be from 30% to 50% lower than the nominal value.

### Dati Forza / Force data

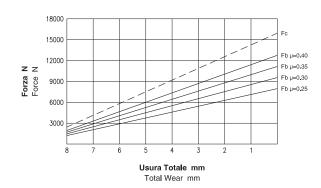

NOTA: Il grafico riporta l'andamento della forza tangenziale al variare del coefficiente di attrito. NOTE: The diagram shows the braking force performance with different friction coefficients.

### **Dati Tecnici**

Coefficiente di attrito nominale  $\mu$  = 0.40 Forza tangenziale Fb = Fc · 2 ·  $\mu$  (N) Forza di chiusura Fc : 15937.5 N Forza tangenziale Fb : 12750 N

Raggio effettivo disco Re = Raggio disco (m) - 0.062

Coppia frenante Mb = Fb · Re (Nm)

Pressione minima di apertura : 5.3 bar

Pressione Max : 6 bar Volume aria : 0.7 dm³ Peso : 21.3 kg

Spessore del ferodo nuovo : 8 mm Usura Max totale : 10 mm

### **Technical Data**

Nominal friction coefficient  $\,\mu$  = 0.40 Braking force Fb = Fc  $\cdot$  2  $\cdot$   $\mu$  (N) Clamping force Fc : 15937.5 N Braking force Fb : 12750 N

Effective disc radius Re = Disc radius (m) - 0.062 Braking torque Mb = Fb  $\cdot$  Re (Nm)


Minimum release pressure : 5.3 bar


Max pressure : 6 bar Air Volume : 0.7 dm³ Weight : 21.3 kg

Thickness of new lining: 8 mm Max total wear: 10 mm




Il valore del coefficiente d'attrito pari a 0,4 di cui ai calcoli sopra riportati è puramente teorico, essendo utilizzato ai fini meramente esplicativi. Tale valore può variare a seconda delle condizioni specifiche delle singole applicazioni.

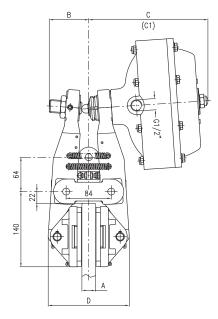

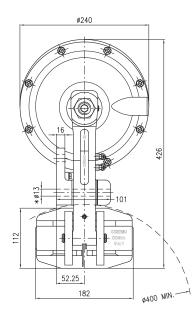

A Spessore Disco Disc Thickness	В	С	C1 (max)	D
mm	mm	mm	mm	mm
25.4	73.5	222	233.5	151
40	86	230	241.5	165.5

Applicabile anche su disco spessore 30 mm Applicable also on disc thickness 30 mm



Vista Base di Montaggio Mounting Base View


- \* Viti M12 classe 8.8 fornite con la pinza
- \* Bolts M12 grade 8.8 supplied with caliper

### Dati Coppia / Torque data

## | Pisc Diameter Disco mm | Disc Diameter mm | Disc

Attenzione: La coppia iniziale può essere inferiore dal 30% al 50% rlspetto al valore nominale. Warning: The initial braking torque can be from 30% to 50% lower than the nominal value.

### Dati Forza / Force data

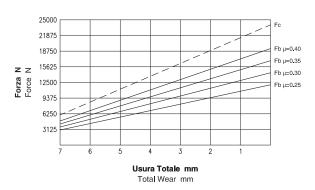

NOTA: Il grafico riporta l'andamento della forza tangenziale al variare del coefficiente di attrito. NOTE: The diagram shows the braking force performance with different friction coefficients.

### **Dati Tecnici**

Coefficiente di attrito nominale  $\mu$  = 0.40 Forza tangenziale Fb = Fc · 2 ·  $\mu$  (N)

Forza di chiusura Fc : 24062.5 N Forza tangenzlale Fb : 19250 N

Raggio effettivo disco Re = Raggio disco (m) - 0.062

Coppia frenante Mb = Fb · Re (Nm)

Pressione minima di apertura : 5.1 bar

Pressione Max : 6 bar Volume aria : 1 dm³ Peso : 25.7 kg

Spessore del ferodo nuovo : 8 mm Usura Max totale : 10 mm

### Technical Data

Nominal friction coefficient  $\mu$  = 0.40 Braking force Fb = Fc · 2 ·  $\mu$  (N) Clamping force Fc : 24062.5 N Braking force Fb : 19250 N

Effective disc radius Re = Disc radius (m) - 0.062

Braking torque  $Mb = Fb \cdot Re \ (Nm)$ Minimum release pressure : 5.1 bar


Max pressure : 6 bar Air Volume : 1 dm³ Weight : 25.7 kg

Thickness of new lining: 8 mm Max total wear: 10 mm




Il valore del coefficiente d'attrito pari a 0,4 di cui ai calcoli sopra riportati è puramente teorico, essendo utilizzato ai fini meramente esplicativi. Tale valore può variare a seconda delle condizioni specifiche delle singole applicazioni.

### Funzionamento Positivo (1): Alimentazione S1 / Air applied use (1): S1 Supply

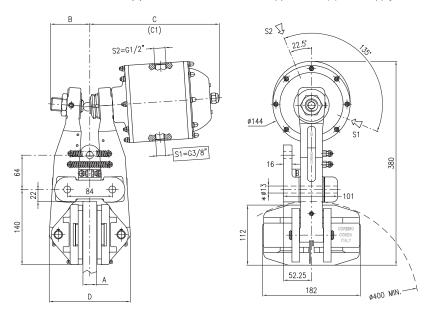

А	В	С	C1	D
Spessore Disco Disc Thickness			(max)	
mm	mm	mm	mm	mm
25.4	73	241	253	151
40	85	249	261	165.5

Applicabile anche su disco spessore 30 mm Applicable also on disc thickness 30 mm




Vista Base di Montaggio Mounting Base View

- \* Viti M12 classe 8.8 fornite con la pinza
- \* Bolts M12 grade 8.8 supplied with caliper

### **Dati Coppia - Funzionamento Positivo (1)**

Torque data - Air applied use (1)

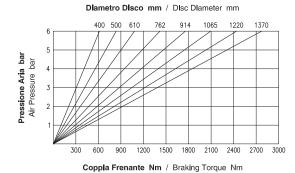

Attenzione: La coppia iniziale può essere inferiore dal 30% al 50% rispetto al valore nominale. Warning: The initial braking torque can be from 30% to 50% lower than the nominal value.

### Dati Forza - Funzionamento Positivo (1)

Force data - Air applied use (1)



NOTA: Il grafico riporta l'andamento della forza tangenziale al variare del coefficiente di attrito. NOTE: The diagram shows the braking force performance with different friction coefficients.

### Dati Tecnici Generali

Coefficiente di attrito nominale  $\mu = 0.40$ Forza tangenziale Fb = Fc  $\cdot$  2  $\cdot$   $\mu$  (N) Raggio effettivo disco Re = Raggio disco (m) - 0.062

Coppla frenante Mb = Fb · Re (Nm)

Peso: 21 kg

Spessore del ferodo nuovo: 8 mm

Usura Max totale: 10 mm

### **Dati Tecnici - Funzionamento Positivo (1)**

Forza di chiusura (uso positivo) Fc: 5562.5 N a 6 bar Forza tangenziale (uso positivo) Fb: 4450 N a 6 bar

Pressione Max: 6 bar

Alimentazione (uso positivo) : S1 = G3/8"

Volume arla : 0.12 dm3

### General Technical Data

Nominal friction coefficient  $\mu = 0.40$ Braking force  $Fb = Fc \cdot 2 \cdot \mu$  (N)

Effective disc radius Re = Disc radius (m) - 0.062

Braking torque Mb = Fb · Re (Nm)

Weight: 21 kg

Thickness of new lining: 8 mm Max total wear: 10 mm

### Technical Data - Air applied use (1)

Clamping force (air applied use) Fc: 5562.5 N at 6 bar Braking force (air applied use) Fb: 4450 N at 6 bar

Max pressure: 6 bar


Supply (air applied use): S1 = G3/8"


Air Volume : 0.12 dm<sup>3</sup>



Il valore del coefficiente d'attrito pari a 0,4 di cui ai calcoli sopra riportati è puramente teorico, essendo utilizzato ai fini meramente esplicativi. Tale valore può variare a seconda delle condizioni specifiche delle singole applicazioni.


### Funzionamento Negativo (2N): Alimentazione S2 / Spring applied use (2N): S2 Supply

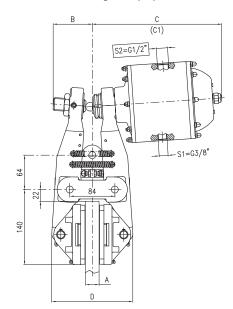

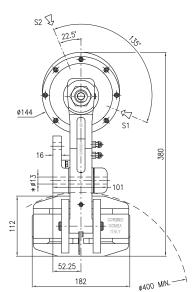

A Spessore Disco	В	С	C1 (max)	D
mm	mm	mm	mm	mm
25.4	73	241	253	151
40	85	249	261	165.5

Applicabile anche su disco spessore 30 mm Applicable also on disc thickness 30 mm




Vista Base di Montaggio Mounting Base View

- \* Viti M12 classe 8.8 fornite con la pinza
- \* Bolts M12 grade 8.8 supplied with caliper

### Dati Coppia - Funzionamento Negativo (2N)


Torque data - Spring applied use (2N)

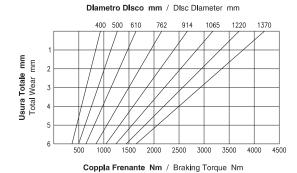

Attenzione: La coppia iniziale può essere inferiore dal 30% al 50% rispetto al valore nominale. Warning: The initial braking torque can be from 30% to 50% lower than the nominal value.

### **Dati Forza - Funzionamento Negativo (2N)**

Force data - Spring applied use (2N)

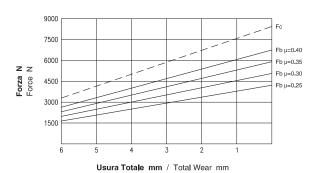

NOTA: Il grafico riporta l'andamento della forza tangenziale al variare del coefficiente di attrito. NOTE: The diagram shows the braking force performance with different friction coefficients.

### Dati Tecnici Generali

Coefficiente di attrito nominale  $\mu = 0.40$ Forza tangenziale Fb = Fc · 2 ·  $\mu$  (N)

Raggio effettivo disco Re = Raggio disco (m) - 0.062

Coppla frenante Mb = Fb · Re (Nm)

Peso: 21 kg

Spessore del ferodo nuovo: 8 mm

Usura Max totale: 10 mm

### Dati Tecnici - Funzionamento Negativo (2N)

Forza di chiusura (uso negativo) Fc : 8437.5 N Forza tangenzlale (uso negativo) Fb : 6750 N

Pressione minima di apertura : 5.2 bar Pressione Max : 6 bar

Alimentazione (uso negativo) : S2 = G1/2"

Volume aria : 0.22 dm³

### General Technical Data

Nominal friction coefficient  $\mu$  = 0.40 Braking force Fb = Fc · 2 ·  $\mu$  (N)

Effective disc radius Re = Disc radius (m) - 0.062

Braking torque  $Mb = Fb \cdot Re (Nm)$ 

Weight: 21 kg

Thickness of new lining: 8 mm Max total wear: 10 mm

### Technical Data - Spring applied use (2N)

Clamping force (spring applied use) Fc: 8437.5 N Braking force (spring applied use) Fb: 6750 N

Minimum release pressure : 5.2 bar

Max pressure : 6 bar


Supply (spring applied use) : S2 = G1/2

Air Volume: 0.22 dm<sup>3</sup>




Il valore del coefficiente d'attrito pari a 0,4 di cui ai calcoli sopra riportati è puramente teorico, essendo utilizzato ai fini meramente esplicativi. Tale valore può variare a seconda delle condizioni specifiche delle singole applicazioni.

### Funzionamento Positivo (3): Alimentazione S1 / Air applied use (3): S1 Supply

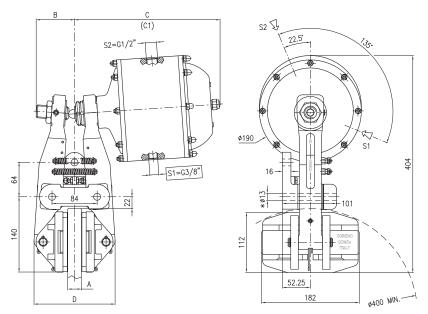

A Spessore Disco Disc Thickness	В	С	C1 (max)	D
mm	mm	mm	mm	mm
25.4	71.5	271	283	151
40	84	279	291	165.5

Applicabile anche su disco spessore 30 mm Applicable also on disc thickness 30 mm




Vista Base di Montaggio Mounting Base View

- \* Viti M12 classe 8.8 fornite con la pinza
- \* Bolts M12 grade 8.8 supplied with caliper

### Dati Coppia - Funzionamento Positivo (3)


Torque data - Air applied use (3)

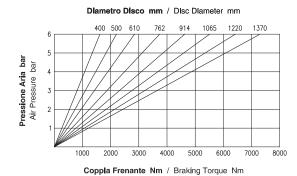

Attenzione: La coppia iniziale può essere inferiore dal 30% al 50% rispetto al valore nominale. Warning: The initial braking torque can be from 30% to 50% lower than the nominal value.

### Dati Forza - Funzionamento Positivo (3)

Force data - Air applied use (3)

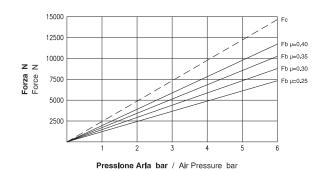

NOTA: Il grafico riporta l'andamento della forza tangenziale al variare del coefficiente di attrito. NOTE: The diagram shows the braking force performance with different friction coefficients.

### Dati Tecnici Generali

Coefficiente di attrito nominale  $\mu = 0.40$ Forza tangenziale Fb = Fc · 2 ·  $\mu$  (N)

Raggio effettivo disco Re = Raggio disco (m) - 0.062

Coppla frenante Mb = Fb · Re (Nm)

Peso: 26.5 kg

Spessore del ferodo nuovo : 8 mm

Usura Max totale: 10 mm

### **Dati Tecnici - Funzionamento Positivo (3)**

Forza di chiusura (uso positivo) Fc : 14650 N a 6 bar Forza tangenziale (uso positivo) Fb : 11720 N a 6 bar

Pressione Max: 6 bar

Alimentazione (uso positivo) : S1 = G3/8"

Volume arla: 0.28 dm<sup>3</sup>

### General Technical Data

Nominal friction coefficient  $\mu$  = 0.40 Braking force Fb = Fc · 2 ·  $\mu$  (N)

Effective disc radius Re = Disc radius (m) - 0.062

Braking torque  $Mb = Fb \cdot Re (Nm)$ 

Weight: 26.5 kg

Thickness of new lining: 8 mm Max total wear: 10 mm

### Technical Data - Air applied use (3)

Clamping force (air applied use) Fc :  $14650 \, \text{N}$  at 6 bar Braking force (air applied use) Fb :  $11720 \, \text{N}$  at 6 bar

Max pressure : 6 bar


Supply (air applied use) : S1 = G3/8"

Air Volume : 0.28 dm<sup>3</sup>




Il valore del coefficiente d'attrito pari a 0,4 di cui ai calcoli sopra riportati è puramente teorico, essendo utilizzato ai fini meramente esplicativi. Tale valore può variare a seconda delle condizioni specifiche delle singole applicazioni.

### Funzionamento Negativo (3N): Alimentazione S2 / Spring applied use (3N): S2 Supply

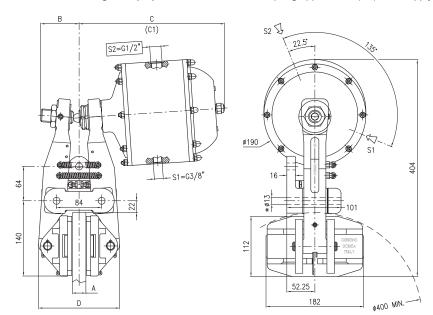

А	В	С	C1	D
Spessore Disco Disc Thickness			(max)	
mm	mm	mm	mm	mm
25.4	71.5	271	283	151
40	84	279	291	165.5

Applicabile anche su disco spessore 30 mm Applicable also on disc thickness 30 mm




Vista Base di Montaggio Mounting Base View

- Viti M12 classe 8.8 fornite con la pinza
- \* Bolts M12 grade 8.8 supplied with caliper

### Dati Coppia - Funzionamento Negativo (3N)


Torque data - Spring applied use (3N)

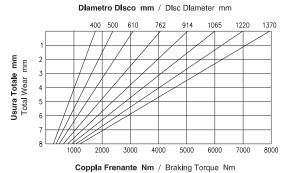

Attenzione: La coppia iniziale può essere inferiore dal 30% al 50% rispetto al valore nominale. Warning: The initial braking torque can be from 30% to 50% lower than the nominal value.

### Dati Forza - Funzionamento Negativo (3N)

Force data - Spring applied use (3N)

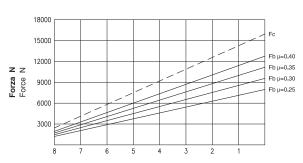

Usura Totale mm / Total Wear mm

NOTA: Il grafico riporta l'andamento della forza tangenziale al variare del coefficiente di attrito. NOTE: The diagram shows the braking force performance with different friction coefficients.

### Dati Tecnici Generali

Coefficiente di attrito nominale  $\mu = 0.40$ Forza tangenziale  $Fb = Fc \cdot 2 \cdot \mu$  (N)

Raggio effettivo disco Re = Raggio disco (m) - 0.062

Coppla frenante Mb = Fb · Re (Nm)

Peso: 26.5 kg

Spessore del ferodo nuovo: 8 mm

Usura Max totale: 10 mm

### **Dati Tecnici - Funzionamento Negativo (3N)**

Forza di chiusura (uso negativo) Fc: 15937.5 N Forza tangenziale (uso negativo) Fb: 12750 N

Pressione minima di apertura : 5.3 bar

Pressione Max: 6 bar

Alimentazione (uso negativo) : S2 = G1/2"

Volume aria : 0.42 dm³

### General Technical Data

Nominal friction coefficient  $\mu = 0.40$ Braking force  $Fb = Fc \cdot 2 \cdot \mu$  (N)

Effective disc radius Re = Disc radius (m) - 0.062

Braking torque Mb = Fb · Re (Nm)

Weight: 26.5 kg

Thickness of new lining: 8 mm Max total wear: 10 mm

### Technical Data - Spring applied use (3N)

Clamping force (spring applied use) Fc: 15937.5 N Braking force (spring applied use) Fb: 12750 N

Minimum release pressure: 5.3 bar

Max pressure: 6 bar


Supply (spring applied use) : S2 = G1/2


Air Volume: 0.42 dm3



Il valore del coefficiente d'attrito pari a 0,4 di cui ai calcoli sopra riportati è puramente teorico, essendo utilizzato ai fini meramente esplicativi. Tale valore può variare a seconda delle condizioni specifiche delle singole applicazioni.


### Freno Manuale a Pinza Manual Caliper Brake

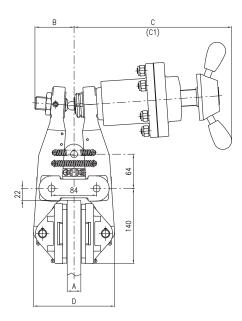

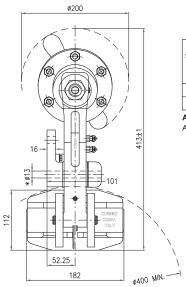

Α	В	С	C1	D
Spessore Disco Disc Thickness			(max)	
mm	mm	mm	mm	mm
25.4	73	293.5	298.5	151
40	85	301	306	165.5


Applicabile anche su disco spessore 30 mm Applicable also on disc thickness 30 mm



VIsta Base dl Montagglo Mounting Base View


- \* VItI M12 classe 8.8 fornite con la pinza
- \* Bolts M12 grade 8.8 supplied with caliper

### Dati Coppia / Torque data

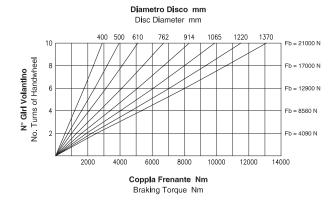

Attenzione: La coppia iniziale può essere inferiore dal 30% al 50% rispetto al valore nominale. Warning: The initial braking torque can be from 30% to 50% lower than the nominal value.

### Dati Forza / Force data

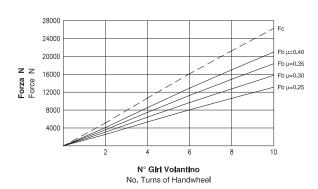

NOTA: Il grafico riporta l'andamento della forza tangenziale al variare del coefficiente di attrito. NOTE: The diagram shows the braking force performance with different friction coefficients.

### **Dati Tecnici**

Coefficiente di attrito nominale  $\mu$  = 0.40 Forza tangenziale Fb = Fc · 2 ·  $\mu$  (N)

Forza dl chlusura Fc : 26250 N (10 glrl volantino) Forza tangenziale Fb : 21000 N (10 giri volantino)

Raggio effettivo disco Re = Raggio disco (m) - 0.062 Coppla frenante Mb = Fb  $\cdot$  Re (Nm)

Peso: 23.5 kg

Spessore del ferodo nuovo : 8 mm Usura Max totale : 10 mm

### Technical Data

Nominal friction coefficient  $~\mu=0.40$  Braking force  $~Fb=Fc\cdot 2\cdot \mu~(N)$ 

Clamping force Fc: 26250 N (10 turns of handwheel) Braking force Fb: 21000 N (10 turns of handwheel) Effective disc radius Re = Disc radius (m) - 0.062

Braking torque Mb = Fb · Re (Nm)

Weight: 23.5 kg

Thickness of new lining: 8 mm Max total wear: 10 mm




Il valore del coefficiente d'attrito pari a 0,4 di cui ai calcoli sopra riportati è puramente teorico, essendo utilizzato ai fini meramente esplicativi. Tale valore può variare a seconda delle condizioni specifiche delle singole applicazioni.

### **GL Serie**

		Stazionamento Holding	<b>Emergenza</b> Emergency	<b>Tensionamento</b> Tensioning	<b>Ciclica</b> Cyclic	<b>Area Pastiglie Ferodo</b> Total Pads Area
GL 1	122	-	0	0	0	30030 [mm²]
GL 2	123	-	0	0	0	30030 [mm²]
GL 3	124	-	0	0	0	30030 [mm²]
GL 3.5	125	-	0	0	0	30030 [mm²]
GL 1N	126	0	0	-	0	30030 [mm²]
GL 2N	127	0	0	-	0	30030 [mm²]
GL 3N	128	0	0	-	0	30030 [mm²]
GL 3.5N	129	0	0	-	0	30030 [mm <sup>2</sup> ]
GL 1 - 2N	130	0	0	0	0	30030 [mm²]
GL 3 - 3N	132	0	0	0	0	30030 [mm²]
GL M	134	0	-	0	-	30030 [mm²]

O Adatto - Non adatto Suitable - Not suitable

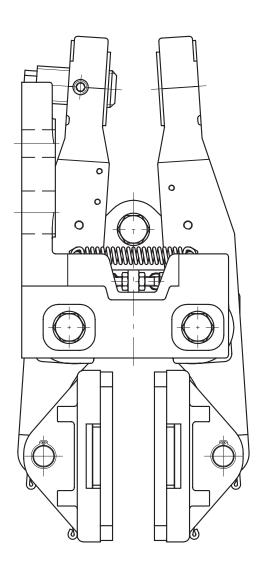

### Pistone destro / sinistro

### Right / Left thruster

I freni pneumatici e manuali a pinza della Coremo sono forniti di serie con pistone destro, come mostrato nei disegni tecnici contenuti nel presente catalogo. Attraverso semplici operazioni di riposizionamento delle leve è possibile ottenere la configurazione con pistone sinistro.

Coremo's Pneumatic and manual caliper brakes are standard supplied with right side thruster, as shown in this catalog. Through a simple repositioning of the levers it is possible to obtain the configuration with left side thruster.

Pistone Sinistro  Left Thruster										
<b>Positivi</b> Air Applied		<b>Negativi</b> Spring Applied		DU	DUAL		<b>Manuali</b> Manual			
GL 1	-	GL 1N	-	GL 1- 2N DUAL	-	GL M	-			
GL 2	-	GL 2N	-	GL 3 - 3N DUAL	-					
GL 3	-	GL 3N	-							
GL 3.5	-	GL 3.5N	-							


### Configurazione pacco molle


### Springs set

<b>Freno</b> Brake	Nr. Molle Standard Standard Spring Set	Possibilità Riduzione Molle a: Spring Reduction to:		
GL 1N	4	2		
GL 2N	8	6, 4, 2		
GL 3N	8+8	6+6, 4+4, 2+2		
GL 3.5N	12	10, 8, 6		



### Freno Pneumatico a Pinza - Positivo Pneumatic Caliper Brake - Air Applied

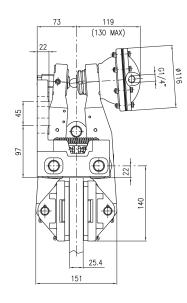

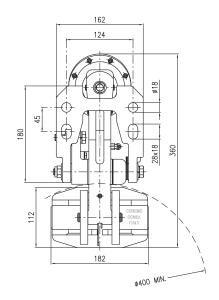


### Dati Coppia / Torque data

## Diametro Disco mm Disc Diameter mm A00 500 610 762 914 1065 1220 1370 The part of the pa

Attenzione: La coppia iniziale può essere inferiore dal 30% al 50% rispetto al valore nominale. Warning: The initial braking torque can be from 30% to 50% lower than the nominal value.

### Dati Forza / Force data

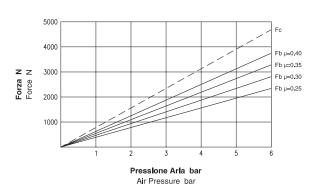

NOTA: Il grafico riporta l'andamento della forza tangenziale al variare del coefficiente di attrito. NOTE: The diagram shows the braking force performance with different friction coefficients.

### Dati Tecnici

Coefficiente di attrito nominale  $\mu=0.40$  Forza tangenziale Fb = Fc · 2 ·  $\mu$  (N) Forza di chiusura Fc : 4687.5 N a 6 bar Forza tangenziale Fb : 3750 N a 6 bar

Raggio effettivo disco Re = Raggio disco (m) - 0.062

Coppia frenante Mb = Fb · Re (Nm)

Pressione Max : 6 bar Volume aria : 0.1 dm³ Peso : 19.6 kg

Spessore del ferodo nuovo : 8 mm

Usura Max totale: 10 mm

### Technical Data

Nominal friction coefficient  $\mu$  = 0.40 Braking force Fb = Fc · 2 ·  $\mu$  (N) Clamping force Fc : 4687.5 N at 6 bar Braking force Fb : 3750 N at 6 bar

Effective disc radius Re = Disc radius (m) - 0.062

Braking torque Mb = Fb Re (Nm)


Max pressure : 6 bar Air Volume : 0.1 dm<sup>3</sup> Weight : 19.6 kg


Thickness of new lining: 8 mm Max total wear: 10 mm



Il valore del coefficiente d'attrito pari a 0,4 di cui ai calcoli sopra riportati è puramente teorico, essendo utilizzato ai fini meramente esplicativi. Tale valore può variare a seconda delle condizioni specifiche delle singole applicazioni.

### Freno Pneumatico a Pinza - Positivo Pneumatic Caliper Brake - Air Applied

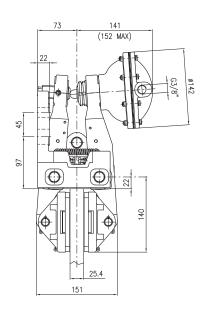

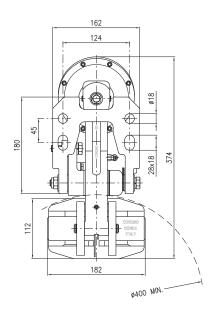


### Dati Coppia / Torque data

### 

Attenzione: La coppia iniziale può essere inferiore dal 30% al 50% rIspetto al valore nominale. Warning: The initial braking torque can be from 30% to 50% lower than the nominal value.

### Dati Forza / Force data

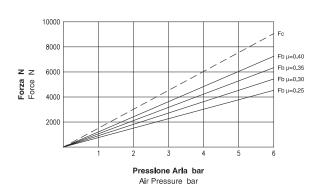

NOTA: Il grafico riporta l'andamento della forza tangenziale al variare del coefficiente di attrito. NOTE: The diagram shows the braking force performance with different friction coefficients.

### **Dati Tecnici**

Coefficiente di attrito nominale  $\mu$  = 0.40 Forza tangenziale Fb = Fc · 2 ·  $\mu$  (N) Forza di chiusura Fc : 9062.5 N a 6 bar Forza tangenziale Fb : 7250 N a 6 bar

Raggio effettivo disco Re = Raggio disco (m) - 0.062

Coppia frenante Mb = Fb · Re (Nm)

Pressione Max : 6 bar Volume aria : 0.2 dm³ Peso : 20.4 kg

Spessore del ferodo nuovo : 8 mm Usura Max totale : 10 mm

### **Technical Data**

Nominal friction coefficient  $\,\mu$  = 0.40 Braking force Fb = Fc · 2 ·  $\mu$  (N) Clamping force Fc : 9062.5 N at 6 bar Braking force Fb : 7250 N at 6 bar

Effective disc radius Re = Disc radius (m) - 0.062

Braking torque Mb = Fb Re (Nm)


Max pressure : 6 bar Air Volume : 0.2 dm³ Weight : 20.4 kg


Thickness of new lining: 8 mm Max total wear: 10 mm



Il valore del coefficiente d'attrito pari a 0,4 di cui ai calcoli sopra riportati è puramente teorico, essendo utilizzato ai fini meramente esplicativi. Tale valore può variare a seconda delle condizioni specifiche delle singole applicazioni.

### Freno Pneumatico a Pinza - Positivo Pneumatic Caliper Brake - Air Applied

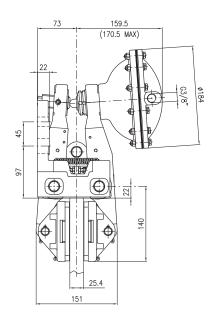

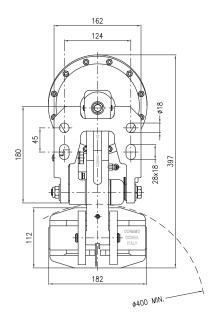


### Dati Coppia / Torque data

## Dlametro Dlsco mm Disc Diameter mm 400 500 610 762 914 1065 1220 1370 400 500 610 762 914 1065 1220 1370 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 Coppla Frenante Nm Braking Torque Nm

Attenzione: La coppia iniziale può essere inferiore dal 30% al 50% rispetto al valore nominale. Warning: The initial braking torque can be from 30% to 50% lower than the nominal value.

### Dati Forza / Force data

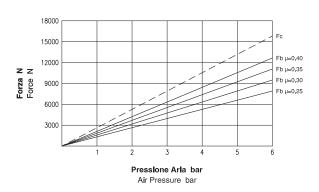

NOTA: Il grafico riporta l'andamento della forza tangenziale al variare del coefficiente di attrito. NOTE: The diagram shows the braking force performance with different friction coefficients.

### **Dati Tecnici**

Coefficiente di attrito nominale  $\,\mu$  = 0.40 Forza tangenziale  $\,$  Fb = Fc  $\cdot$  2  $\cdot$   $\mu$  (N) Forza di chiusura  $\,$  Fc : 15812.5 N  $\,$  a 6 bar

Forza tangenziale Fb : 12650 N a 6 bar

Raggio effettivo disco Re = Raggio disco (m) - 0.062

Coppia frenante Mb = Fb · Re (Nm)

Pressione Max : 6 bar Volume aria : 0.45 dm³

Peso : 21.6 kg

Spessore del ferodo nuovo : 8 mm

Usura Max totale: 10 mm

### Technical Data

Nominal friction coefficient  $\mu$  = 0.40 Braking force Fb = Fc  $\cdot$  2  $\cdot$   $\mu$  (N) Clamping force Fc : 15812.5 N at 6 bar

Clamping force Fc: 15812.5 N at 6 ba Braking force Fb: 12650 N at 6 bar

Effective disc radius Re = Disc radius (m) - 0.062

Braking torque Mb = Fb · Re (Nm)

Max pressure : 6 bar Air Volume : 0.45 dm³


Weight: 21.6 kg


Thickness of new lining : 8 mm Max total wear : 10 mm



Il valore del coefficiente d'attrito pari a 0,4 di cui ai calcoli sopra riportati è puramente teorico, essendo utilizzato ai fini meramente esplicativi. Tale valore può variare a seconda delle condizioni specifiche delle singole applicazioni.

### Freno Pneumatico a Pinza - Positivo Pneumatic Caliper Brake - Air Applied

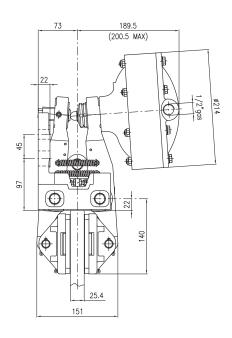

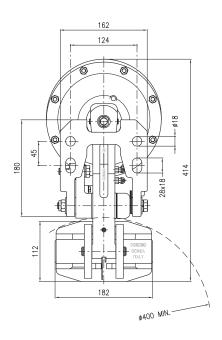


### Dati Coppia / Torque data

# Plametro Disco mm Disc Diameter mm Autor 500 610 762 914 1065 1220 1370 Fig. 1250 2500 3750 5000 6250 7500 8750 10000 11250 12500 Coppla Frenante Nm Braking Torque Nm

Attenzione: La coppia iniziale può essere inferiore dal 30% al 50% rispetto al valore nominale. Warning: The initial braking torque can be from 30% to 50% lower than the nominal value.

### Dati Forza / Force data

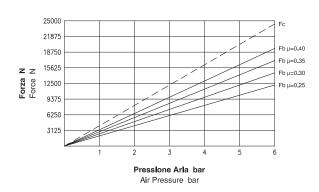

NOTA: Il grafico riporta l'andamento della forza tangenziale al variare del coefficiente di attrito. NOTE: The diagram shows the braking force performance with different friction coefficients.

### **Dati Tecnici**

Coefficiente di attrito nominale  $\mu$  = 0.40 Forza tangenziale Fb = Fc · 2 ·  $\mu$  (N) Forza di chiusura Fc : 24375 N a 6 bar Forza tangenziale Fb : 19500 N a 6 bar

Raggio effettivo disco Re = Raggio disco (m) - 0.062

Coppia frenante Mb = Fb · Re (Nm)

Pressione Max : 6 bar Volume aria : 0.95 dm³ Peso : 24.4 kg

Spessore del ferodo nuovo : 8 mm Usura Max totale : 10 mm

### **Technical Data**

Nominal friction coefficient  $\mu$  = 0.40 Braking force Fb = Fc · 2 ·  $\mu$  (N) Clamping force Fc : 24375 N at 6 bar Braking force Fb : 19500 N at 6 bar

Effective disc radius Re = Disc radius (m) - 0.062


Braking torque Mb = Fb Re (Nm)


Max pressure : 6 bar Air Volume : 0.95 dm³ Weight : 24.4 kg

Thickness of new lining: 8 mm Max total wear: 10 mm



Il valore del coefficiente d'attrito pari a 0,4 di cui ai calcoli sopra riportati è puramente teorico, essendo utilizzato ai fini meramente esplicativi. Tale valore può variare a seconda delle condizioni specifiche delle singole applicazioni.

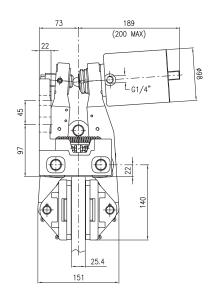

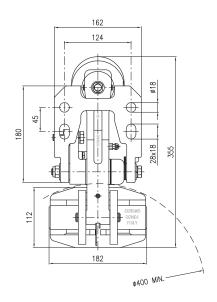


### Dati Coppia / Torque data

## | Page |

Attenzione: La coppia iniziale può essere inferiore dal 30% al 50% rispetto al valore nominale. Warning: The initial braking torque can be from 30% to 50% lower than the nominal value.

### Dati Forza / Force data

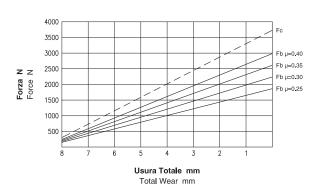

NOTA: Il grafico riporta l'andamento della forza tangenziale al variare del coefficiente di attrito. NOTE: The diagram shows the braking force performance with different friction coefficients.

### **Dati Tecnici**

Coefficiente di attrito nominale  $\mu$  = 0.40 Forza tangenziale Fb = Fc  $\cdot$  2  $\cdot$   $\mu$  (N)

Forza di chiusura Fc : 3731.25 N Forza tangenziale Fb : 2985 N

Raggio effettivo disco Re = Raggio disco (m) - 0.062

Coppia frenante Mb = Fb · Re (Nm)

Pressione minima di apertura : 5.2 bar

Pressione Max : 6 bar Volume aria : 0.15 dm³ Peso : 21.1 kg

Spessore del ferodo nuovo : 8 mm Usura Max totale : 10 mm

### **Technical Data**

Nominal friction coefficient  $\,\mu$  = 0.40 Braking force Fb = Fc  $\cdot$  2  $\cdot$   $\mu$  (N) Clamping force Fc : 3731.25 N

Braking force Fb: 2985 N

Effective disc radius Re = Disc radius (m) - 0.062


Braking torque Mb = Fb Re (Nm) Minimum release pressure: 5.2 bar


Max pressure : 6 bar Air Volume : 0.15 dm³ Weight : 21.1 kg

Thickness of new lining: 8 mm Max total wear: 10 mm



Il valore del coefficiente d'attrito pari a 0,4 di cui ai calcoli sopra riportati è puramente teorico, essendo utilizzato ai fini meramente esplicativi. Tale valore può variare a seconda delle condizioni specifiche delle singole applicazioni.

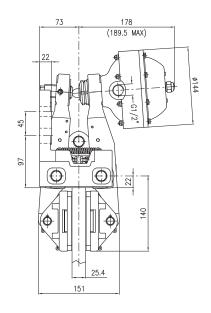

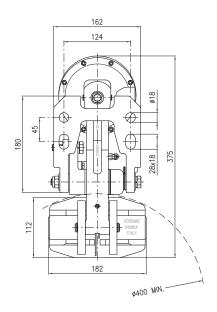


### Dati Coppia / Torque data

## Dlametro Dlsco mm Disc Diameter mm 400 500 610 762 914 1065 1220 1370 | Part | Part

Attenzione: La coppia iniziale può essere inferiore dal 30% al 50% rispetto al valore nominale. Warning: The initial braking torque can be from 30% to 50% lower than the nominal value.

### Dati Forza / Force data

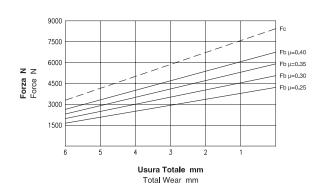

NOTA: Il grafico riporta l'andamento della forza tangenziale al variare del coefficiente di attrito. NOTE: The diagram shows the braking force performance with different friction coefficients.

### **Dati Tecnici**

Coefficiente di attrito nominale  $\mu$  = 0.40 Forza tangenziale Fb = Fc · 2 ·  $\mu$  (N) Forza di chiusura Fc : 8437.5 N Forza tangenziale Fb : 6750 N

Raggio effettivo disco Re = Raggio disco (m) - 0.062

Coppia frenante Mb = Fb · Re (Nm)

Pressione minima di apertura : 5.2 bar

Pressione Max : 6 bar Volume aria : 0.3 dm³ Peso : 22.1 kg

Spessore del ferodo nuovo : 8 mm Usura Max totale : 10 mm

### **Technical Data**

Nominal friction coefficient  $\mu$  = 0.40 Braking force Fb = Fc · 2 ·  $\mu$  (N) Clamping force Fc : 8437.5 N Braking force Fb : 6750 N

Effective disc radius Re = Disc radius (m) - 0.062


Braking torque  $Mb = Fb \cdot Re \ (Nm)$ Minimum release pressure : 5.2 bar


Max pressure : 6 bar Air Volume : 0.3 dm³ Weight : 22.1 kg

Thickness of new lining: 8 mm Max total wear: 10 mm



Il valore del coefficiente d'attrito pari a 0,4 di cui ai calcoli sopra riportati è puramente teorico, essendo utilizzato ai fini meramente esplicativi. Tale valore può variare a seconda delle condizioni specifiche delle singole applicazioni.

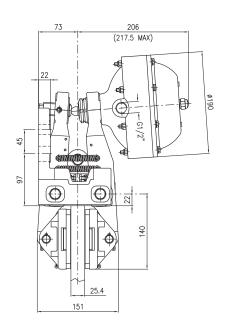

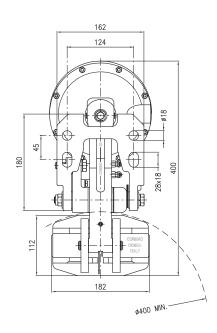


### Dati Coppia / Torque data

## | Disc Diameter mm | Disc Diamet

Attenzione: La coppia iniziale può essere inferiore dal 30% al 50% rispetto al valore nominale. Warning: The initial braking torque can be from 30% to 50% lower than the nominal value.

### Dati Forza / Force data

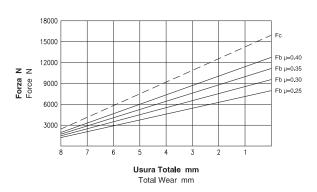

NOTA: Il grafico riporta l'andamento della forza tangenziale al variare del coefficiente di attrito. NOTE: The diagram shows the braking force performance with different friction coefficients.

### **Dati Tecnici**

Coefficiente di attrito nominale  $\,\mu$  = 0.40 Forza tangenziale  $\,$ Fb = Fc  $\cdot$  2  $\cdot$   $\mu$  (N)

Forza di chiusura Fc : 15937.5 N Forza tangenziale Fb : 12750 N

Raggio effettivo disco Re = Raggio disco (m) - 0.062 Coppia frenante Mb = Fb · Re (Nm)

Pressione minima di apertura : 5.3 bar

Pressione Max : 6 bar Volume aria : 0.7 dm³ Peso : 25.2 kg

Spessore del ferodo nuovo : 8 mm Usura Max totale : 10 mm

### Technical Data

Nominal friction coefficient  $\mu$  = 0.40 Braking force Fb = Fc  $\cdot$  2  $\cdot$   $\mu$  (N) Clamping force Fc : 15937.5 N Braking force Fb : 12750 N

Effective disc radius Re = Disc radius (m) - 0.062 Braking torque Mb = Fb  $\cdot$  Re (Nm)


Minimum release pressure : 5.3 bar


Max pressure : 6 bar Air Volume : 0.7 dm³ Weight : 25.2 kg

Thickness of new lining: 8 mm Max total wear: 10 mm



Il valore del coefficiente d'attrito pari a 0,4 di cui ai calcoli sopra riportati è puramente teorico, essendo utilizzato ai fini meramente esplicativi. Tale valore può variare a seconda delle condizioni specifiche delle singole applicazioni.

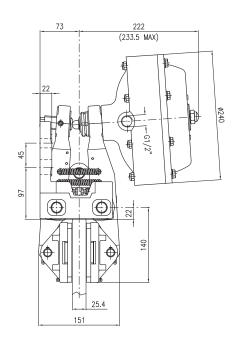

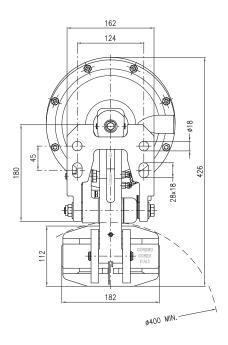


### Dati Coppia / Torque data

## Pisc Diameter Disco mm Disc Diameter mm 400 500 610 762 914 1065 1220 1370 400 500 610 762 914 1065 1220 1370 400 500 610 762 914 1065 1220 1370 Coppla Frenante Nm Braking Torque Nm

Attenzione: La coppia iniziale può essere inferiore dal 30% al 50% rispetto al valore nominale. Warning: The initial braking torque can be from 30% to 50% lower than the nominal value.

### Dati Forza / Force data

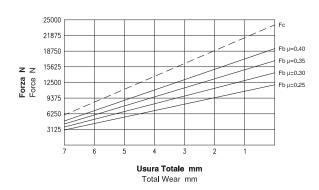

NOTA: Il grafico riporta l'andamento della forza tangenziale al variare del coefficiente di attrito. NOTE: The diagram shows the braking force performance with different friction coefficients.

### **Dati Tecnici**

Coefficiente di attrito nominale  $\mu$  = 0.40 Forza tangenziale Fb = Fc · 2 ·  $\mu$  (N) Forza di chiusura Fc : 24062.5 N Forza tangenziale Fb : 19250 N

Raggio effettivo disco Re = Raggio disco (m) - 0.062

Coppia frenante Mb = Fb · Re (Nm)

Pressione minima di apertura : 5.1 bar Pressione Max : 6 bar Volume aria : 1 dm<sup>3</sup> Peso : 29.6 kg

Spessore del ferodo nuovo : 8 mm Usura Max totale : 10 mm

### **Technical Data**

Nominal friction coefficient  $\mu$  = 0.40 Braking force Fb = Fc · 2 ·  $\mu$  (N) Clamping force Fc : 24062.5 N Braking force Fb : 19250 N

Effective disc radius Re = Disc radius (m) - 0.062

Braking torque  $Mb = Fb \cdot Re$  (Nm) Minimum release pressure : 5.1 bar


Max pressure : 6 bar Air Volume : 1 dm<sup>3</sup> Weight : 29.6 kg


Thickness of new lining: 8 mm Max total wear: 10 mm



Il valore del coefficiente d'attrito pari a 0,4 di cui ai calcoli sopra riportati è puramente teorico, essendo utilizzato ai fini meramente esplicativi. Tale valore può variare a seconda delle condizioni specifiche delle singole applicazioni.


Funzionamento Positivo (1): Alimentazione S1 / Air applied use (1): S1 Supply

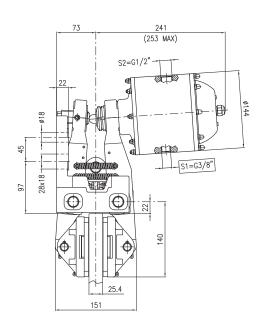

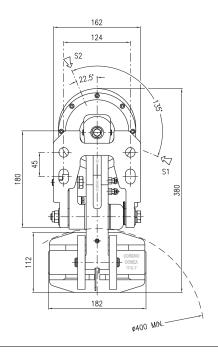

### **Dati Coppia - Funzionamento Positivo (1)**


Torque data - Air applied use (1)

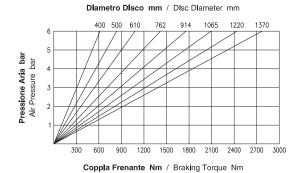

Attenzione: La coppia iniziale può essere inferiore dal 30% al 50% rispetto al valore nominale. Warning: The initial braking torque can be from 30% to 50% lower than the nominal value.

### **Dati Forza - Funzionamento Positivo (1)**

Force data - Air applied use (1)

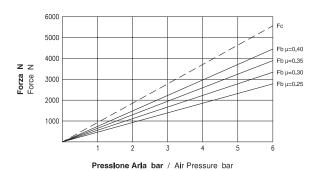

NOTA: Il grafico riporta l'andamento della forza tangenziale al variare del coefficiente di attrito. NOTE: The diagram shows the braking force

performance with different friction coefficients.

### **Dati Tecnici Generali**

Coefficiente di attrito nominale  $\mu$  = 0.40 Forza tangenziale Fb = Fc · 2 ·  $\mu$  (N)

Raggio effettivo disco Re = Raggio disco (m) - 0.062

Coppla frenante Mb = Fb · Re (Nm)

Peso : 24.9 kg

Spessore del ferodo nuovo : 8 mm

Usura Max totale : 10 mm

### **Dati Tecnici - Funzionamento Positivo (1)**

Forza di chiusura (uso positivo) Fc: 5562.5 N a 6 bar Forza tangenziale (uso positivo) Fb: 4450 N a 6 bar

Pressione Max: 6 bar

Alimentazione (uso positivo) : S1 = G3/8"

Volume arla : 0.12 dm³

### General Technical Data

Nominal friction coefficient  $\mu$  = 0.40 Braking force Fb = Fc · 2 ·  $\mu$  (N)

Effective disc radius Re = Disc radius (m) - 0.062

Braking torque  $Mb = Fb \cdot Re (Nm)$ 

Weight: 24.9 kg

Thickness of new lining: 8 mm Max total wear: 10 mm

### Technical Data - Air applied use (1)

Clamping force (air applied use) Fc :  $5562.5\,\mathrm{N}$  at 6 bar Braking force (air applied use) Fb :  $4450\,\mathrm{N}$  at 6 bar

Max pressure : 6 bar


Supply (air applied use) : S1 = G3/8"


Air Volume: 0.12 dm3



Il valore del coefficiente d'attrito pari a 0,4 di cui ai calcoli sopra riportati è puramente teorico, essendo utilizzato ai fini meramente esplicativi. Tale valore può variare a seconda delle condizioni specifiche delle singole applicazioni.


Funzionamento Negativo (2N): Alimentazione S2 / Spring applied use (2N): S2 Supply

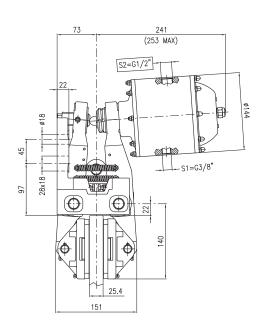

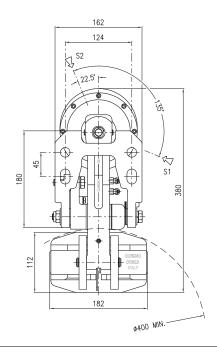

### Dati Coppia - Funzionamento Negativo (2N)


Torque data - Spring applied use (2N)

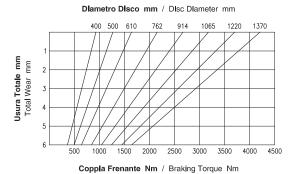

Attenzione: La coppia iniziale può essere inferiore dal 30% al 50% rispetto al valore nominale. Warning: The initial braking torque can be

### Dati Forza - Funzionamento Negativo (2N)

Force data - Spring applied use (2N)

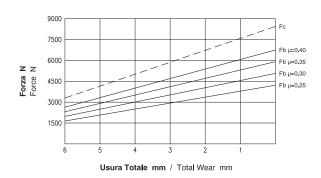

NOTA: Il grafico riporta l'andamento della forza tangenziale al variare del coefficiente di attrito. NOTE: The diagram shows the braking force performance with different friction coefficients.

### Dati Tecnici Generali

Coefficiente di attrito nominale  $\,\mu$  = 0.40 Forza tangenziale  $\,$  Fb = Fc  $\cdot$  2  $\cdot$   $\,\mu$  (N)

from 30% to 50% lower than the nominal value.

Raggio effettivo disco Re = Raggio disco (m) - 0.062

Coppla frenante Mb = Fb · Re (Nm)

Peso : 24.9 kg

Spessore del ferodo nuovo: 8 mm

Usura Max totale: 10 mm

### Dati Tecnici - Funzionamento Negativo (2N)

Forza di chiusura (uso negativo) Fc : 8437.5 N Forza tangenziale (uso negativo) Fb : 6750 N

Pressione minima di apertura : 5.2 bar

Pressione Max : 6 bar

Alimentazione (uso negativo) : S2 = G1/2"

Volume aria : 0.22 dm<sup>3</sup>

### General Technical Data

Nominal friction coefficient  $\mu$  = 0.40 Braking force Fb = Fc · 2 ·  $\mu$  (N)

Effective disc radius Re = Disc radius (m) - 0.062

Braking torque  $Mb = Fb \cdot Re (Nm)$ 

Weight: 24.9 kg

Thickness of new lining: 8 mm Max total wear: 10 mm

### Technical Data - Spring applied use (2N)

Clamping force (spring applied use) Fc: 8437.5 N Braking force (spring applied use) Fb: 6750 N

Minimum release pressure: 5.2 bar

Max pressure : 6 bar


Supply (spring applied use) : S2 = G1/2\*


Air Volume : 0.22 dm<sup>3</sup>



Il valore del coefficiente d'attrito pari a 0,4 di cui ai calcoli sopra riportati è puramente teorico, essendo utilizzato ai fini meramente esplicativi. Tale valore può variare a seconda delle condizioni specifiche delle singole applicazioni.

Funzionamento Positivo (3): Alimentazione S1 / Air applied use (3): S1 Supply

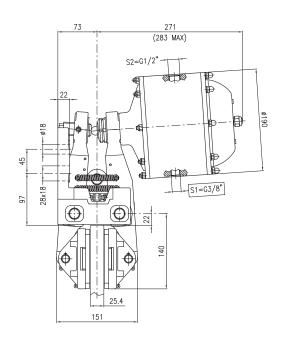

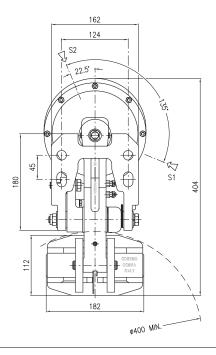

### **Dati Coppia - Funzionamento Positivo (3)**

Torque data - Air applied use (3)


### Plametro Disco mm / Disc Diameter mm 400 500 610 762 914 1065 1220 1370 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000

Attenzione: La coppia iniziale può essere inferiore dal 30% al 50% rlspetto al valore nominale. Warning: The initial braking torque can be from 30% to 50% lower than the nominal value.

Coppla Frenante Nm / Braking Torque Nm

### Dati Forza - Funzionamento Positivo (3)

Force data - Air applied use (3)

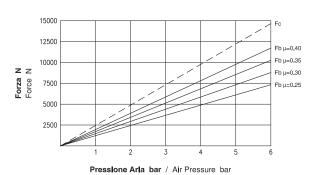

NOTA: Il grafico riporta l'andamento della forza tangenziale al variare del coefficiente di attrito. NOTE: The diagram shows the braking force

### **Dati Tecnici Generali**

Coefficiente di attrito nominale  $\mu = 0.40$ Forza tangenziale Fb = Fc · 2 ·  $\mu$  (N)

Raggio effettivo disco Re = Raggio disco (m) - 0.062

Coppla frenante Mb = Fb · Re (Nm)

Peso: 30.4 kg

Spessore del ferodo nuovo: 8 mm

Usura Max totale: 10 mm

### **Dati Tecnici - Funzionamento Positivo (3)**

Forza di chiusura (uso positivo) Fc : 14650 N a 6 bar Forza tangenziale (uso positivo) Fb : 11720 N a 6 bar

Pressione Max: 6 bar

Alimentazione (uso positivo) : S1 = G3/8"

Volume arla : 0.28 dm³

### General Technical Data

performance with different friction coefficients.

Nominal friction coefficient  $\mu$  = 0.40 Braking force Fb = Fc · 2 ·  $\mu$  (N)

Effective disc radius Re = Disc radius (m) - 0.062

Braking torque  $Mb = Fb \cdot Re (Nm)$ 

Weight: 30.4 kg

Thickness of new lining: 8 mm Max total wear: 10 mm

### Technical Data - Air applied use (3)

Clamping force (air applied use) Fc : 14650 N at 6 bar Braking force (air applied use) Fb : 11720 N at 6 bar

Max pressure : 6 bar


Supply (air applied use) : S1 = G3/8"


Air Volume: 0.28 dm3



Il valore del coefficiente d'attrito pari a 0,4 di cui ai calcoli sopra riportati è puramente teorico, essendo utilizzato ai fini meramente esplicativi. Tale valore può variare a seconda delle condizioni specifiche delle singole applicazioni.


Funzionamento Negativo (3N): Alimentazione S2 / Spring applied use (3N): S2 Supply

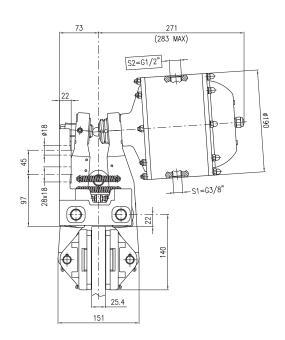

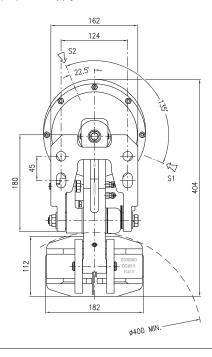

### Dati Coppia - Funzionamento Negativo (3N)


Torque data - Spring applied use (3N)

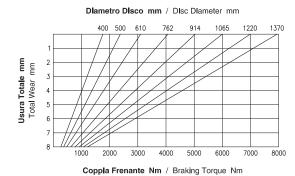

Attenzione: La coppia iniziale può essere inferiore dal 30% al 50% rispetto al valore nominale. Warning: The initial braking torque can be from 30% to 50% lower than the nominal value.

### Dati Forza - Funzionamento Negativo (3N)

Force data - Spring applied use (3N)

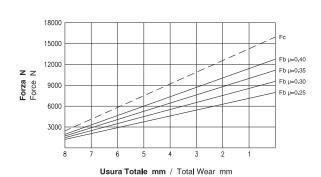

NOTA: Il grafico riporta l'andamento della forza tangenziale al variare del coefficiente di attrito. NOTE: The diagram shows the braking force performance with different friction coefficients.

### Dati Tecnici Generali

Coefficiente di attrito nominale  $\mu$  = 0.40 Forza tangenziale Fb = Fc · 2 ·  $\mu$  (N)

Raggio effettivo disco Re = Raggio disco (m) - 0.062

Coppla frenante Mb = Fb · Re (Nm)

Peso: 30.4 kg

Spessore del ferodo nuovo : 8 mm

Usura Max totale: 10 mm

### Dati Tecnici - Funzionamento Negativo (3N)

Forza di chiusura (uso negativo) Fc : 15937.5 N Forza tangenziale (uso negativo) Fb : 12750 N

Pressione minima di apertura : 5.3 bar

Pressione Max : 6 bar

Alimentazione (uso negativo) : S2 = G1/2"

Volume aria : 0.42 dm<sup>3</sup>

### General Technical Data

Nominal friction coefficient  $\mu$  = 0.40 Braking force Fb = Fc · 2 ·  $\mu$  (N)

Effective disc radius Re = Disc radius (m) - 0.062

Braking torque  $Mb = Fb \cdot Re (Nm)$ 

Weight: 30.4 kg

Thickness of new lining: 8 mm Max total wear: 10 mm

### Technical Data - Spring applied use (3N)

Clamping force (spring applied use) Fc: 15937.5 N Braking force (spring applied use) Fb: 12750 N

Minimum release pressure: 5.3 bar


Max pressure : 6 bar


Supply (spring applied use) : S2 = G1/2\*

Air Volume : 0.42 dm<sup>3</sup>



Il valore del coefficiente d'attrito pari a 0,4 di cui ai calcoli sopra riportati è puramente teorico, essendo utilizzato ai fini meramente esplicativi. Tale valore può variare a seconda delle condizioni specifiche delle singole applicazioni.

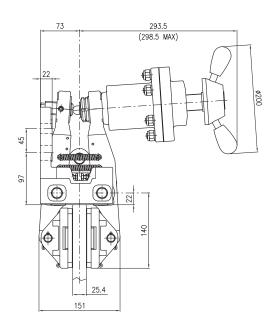

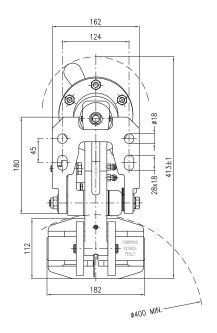


### Dati Coppia / Torque data

### Diametro Disco mm Disc Diameter mm 400 500 610 1220 1065 Fb = 21000 N No. Turns of Handwheel Fb = 17000 N GIrl Volantino Fb = 12900 N Fb = 8560 N Fb = 4090 N 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000 Coppla Frenante Nm Braking Torque Nm

Attenzione: La coppia iniziale può essere inferiore dal 30% al 50% rispetto al valore nominale. Warning: The initial braking torque can be from 30% to 50% lower than the nominal value.

### Dati Forza / Force data

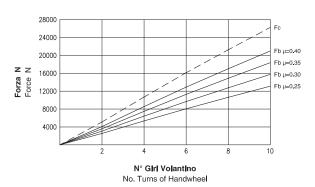

NOTA: Il grafico riporta l'andamento della forza tangenziale al variare del coefficiente di attrito. NOTE: The diagram shows the braking force performance with different friction coefficients.

### **Dati Tecnici**

Coefficiente di attrito nominale  $\mu = 0.40$ Forza tangenziale Fb = Fc  $\cdot 2 \cdot \mu$  (N)

Forza di chiusura Fc: 26250 N (10 giri volantino) Forza tangenziale Fb: 21000 N (10 giri volantino)

Raggio effettivo disco Re = Raggio disco (m) - 0.062 Coppla frenante Mb = Fb · Re (Nm)

Spessore del ferodo nuovo: 8 mm

Usura Max totale: 10 mm

### **Technical Data**

Nominal friction coefficient  $\mu = 0.40$ Braking force  $Fb = Fc \cdot 2 \cdot \mu (N)$ 

Clamping force Fc: 26250 N (10 turns of handwheel) Braking force Fb: 21000 N (10 turns of handwheel) Effective disc radius Re = Disc radius (m) - 0.062

Braking torque Mb = Fb · Re (Nm)

Weight: 27.4 kg

Thickness of new lining: 8 mm Max total wear: 10 mm



Il valore del coefficiente d'attrito pari a 0,4 di cui ai calcoli sopra riportati è puramente teorico, essendo utilizzato ai fini meramente esplicativi. Tale valore può variare a seconda delle condizioni specifiche delle singole applicazioni.


**Dischi** Discs

- Dischi a Cappello in Ghisa Cast Iron Hat Discs
- Dischi Piatti, con o senza Mozzo, in Acciaio

Steel Flat Discs, with or without Hub

Coremo offre, nella sua gamma di prodotti, sia dischi a cappello in ghisa, sia dischi piatti, con o senza mozzo, in acciaio. Tali dischi sono disponibili sia in versione standard sia in dimensioni e lavorazioni personalizzate.

In its product range Coremo can supply cast iron hat discs as well as steel flat discs, with or without hub. Such discs are available in standard version or customized in dimensions and machining.

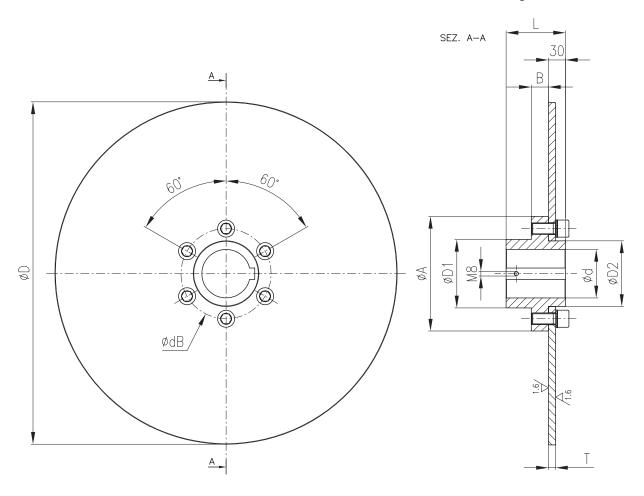

### Dischi piatti in acciaio con mozzo. Dimensioni


Steel flat discs with hub. Dimensions

Øр	Ø d max	Ø D2	Ø D1	dB	Α	т	В	L	<b>Inerzia</b> Inertia	Max Velocità Max Speed	Coppia Max Max Torque
300	65	85	92	119	148	12.7	24	94	0,09	5700	7500
350	65	85	92	119	148	12.7	24	94	0,15	4900	7500
400	65	85	92	119	148	12.7	24	94	0,26	4200	7500
450	85	115	120	158	201	12.7	30	104	0,45	3800	16000
500	85	115	120	158	201	12.7	30	104	0,65	3400	16000
500	85	115	120	158	201	25.4	30	104	1,26	3400	16000
600	85	115	120	158	201	12.7	30	104	1,31	2800	16000
600	85	115	120	158	201	25.4	30	104	2,55	2800	16000



i valori di inerzia si riferiscono alla versione del mozzo così come riportata nel disegno di cui sopra. Eventuali lavorazioni del mozzo potrebbero comportare variazioni dei suddetti valori

Inertia values refer to the version of the hub as shown in the above drawing. Any machining of the hub could lead to variations in the above values

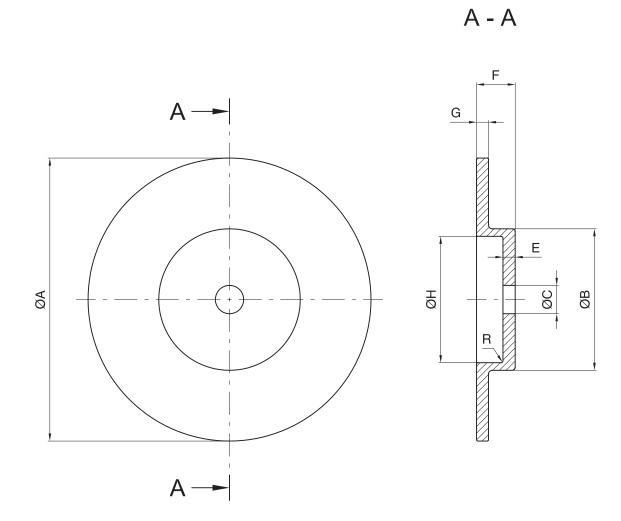


### Dischi a cappello in ghisa. Dimensioni


Cast Iron Hat Discs. Dimensions

ØΑ	ØВ	Ø C Grezzo Rough Bore	øн	R	E	F	G	Inerzia Inertia	Max Velocità Max Speed	<b>Peso</b> Weight
[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[kgm²]	[min <sup>-1</sup> ]	[kg]
250	100	20	91	1.5	6	36	12.7	0.07	4500	4
250	128	20	120	2	6	36	12.7	0.08	4500	4.2
300	181	30	165	2	13	41	12.7	0.12	3800	7.3
300	150	30	134	2	13	41	12.7	0.10	3800	7.2
356	210	40	175	2	16	54	12.7	0.23	3200	12.5
406	260	44	238	2	16	54	12.7	0.33	2800	15
457	311	44	277	2	16	54	12.7	0.53	2500	21
514	368	44	340	2	16	54	12.7	0.83	2200	25
610	464	44	426	2	16	54	12.7	1.63	1850	37.5
610	343	50	292	6	38	76	25.4	2.9	1850	68
711	565	80	532	2	19	54	12.7	3.63	1400	55
762	495	100	445	7	38	76	25.4	7.4	1500	109

### Capacità termica - Frenata di emergenza Thermal Capacity - Emergency Braking

I grafici qui sotto riportati sono uno strumento utile per la determinazione del calore in una prima fase della selezione del freno da applicare. Ciò nonostante, si consiglia di verificare il dato ottenuto mediante opportune analisi FEM e/o di contattare l'ufficio tecnico della Coremo per i dovuti accertamenti. The diagrams reported here below are a helpful instrument to determine the heat during an initial step of the brake selection. Nevertheless, it is suggested to verify such data through a FEM analysis and/or to contact Coremo's Technical Dept. for any verification that may be required.

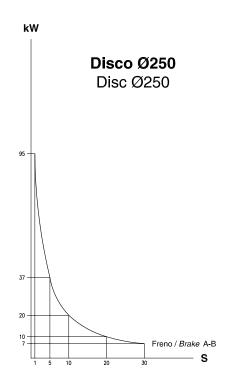

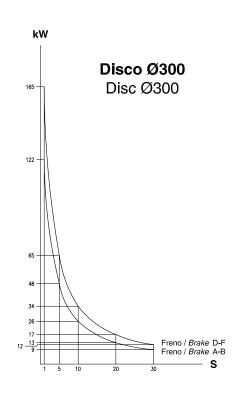

### Dati Tecnici Technical Data

### Spessore

Thickness

### 12.7 mm

### Materiale

Material

Ghisa Sferoidale

SG Iron

### **UNI-ISO 1083 - 500.7**

Dissipazione di calore con


△T = 170° C


Heat Dissipation with

△T = 170° C

### NOTA:

Calcolo della temperatura pag. 148 Temperature calculation pag. 148

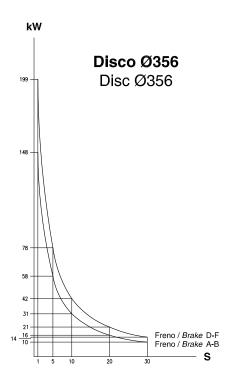

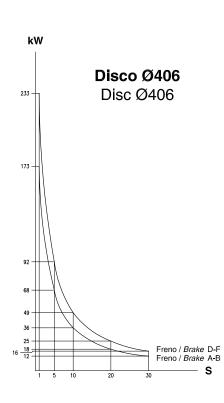

### • Capacità termica - Frenata di emergenza

Thermal Capacity - Emergency Braking

Dati Tecnici Technical Data

Spessore

Thickness

12.7 mm

Materiale

Material

- · · ·

Ghisa Sferoidale

SG Iron

**UNI-ISO 1083 - 500.7** 


Dissipazione di calore con △T = 170° C


Heat Dissipation with


 $\Delta T = 170^{\circ} C$ 


NOTA:

Calcolo della temperatura pag. 148 Temperature calculation pag. 148

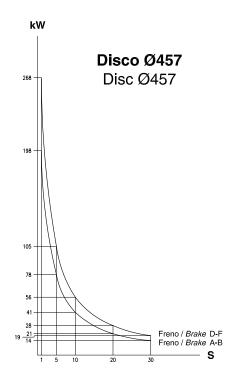

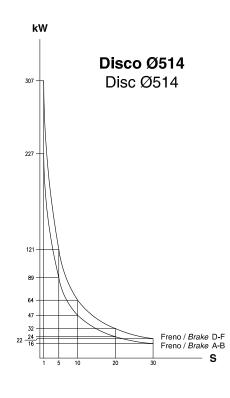

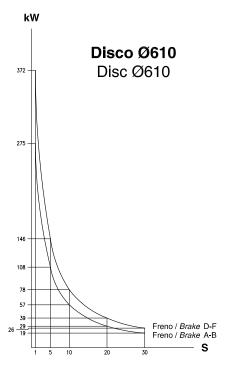

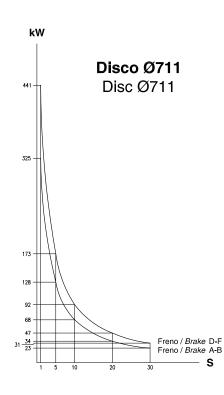

### • Capacità termica - Frenata di emergenza

Thermal Capacity - Emergency Braking

Dati Tecnici Technical Data

Spessore

Thickness

25.4 mm

Materiale

Material

Ghisa Sferoidale

SG Iron

UNI-ISO 1083 - 500.7

Dissipazione di calore con


△T = 170° C


Heat Dissipation with


△T = 170° C


NOTA:

Calcolo della temperatura pag. 148 Temperature calculation pag. 148

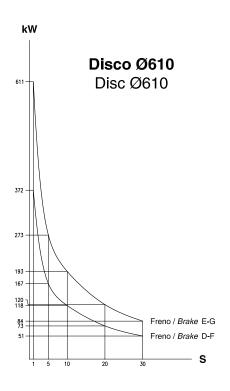

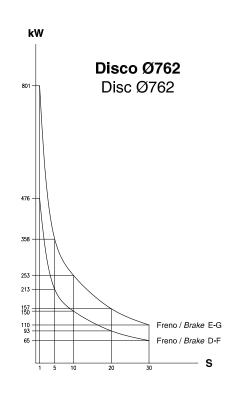

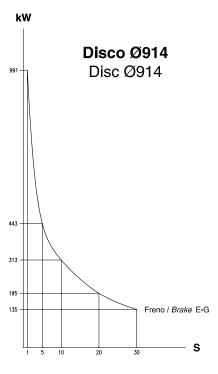

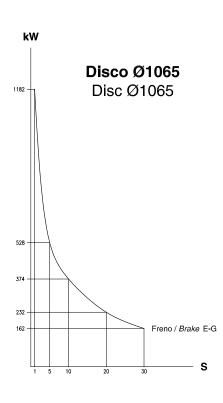


**Dischi** Discs

### Capacità termica - Frenata in continuo Thermal Capacity - Continuous Braking

I grafici qui sotto riportati sono uno strumento utile per la determinazione del calore in una prima fase della selezione del freno da applicare. Ciò nonostante, si consiglia di verificare il dato ottenuto mediante opportune analisi FEM e/o di contattare l'ufficio tecnico della Coremo per i dovuti accertamenti. The diagrams reported here below are a helpful instrument to determine the heat during an initial step of the brake selection. Nevertheless, it is suggested to verify such data through a FEM analysis and/or to contact Coremo's Technical Dept. for any verification that may be required.

### kW

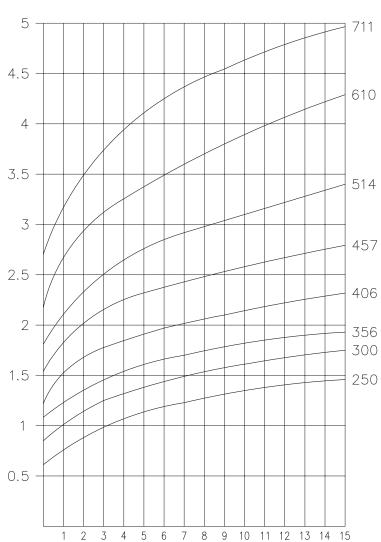

Diametro Disco mm

Dati Tecnici Technical Data

Spessore Thickness

12.7 mm

Materiale Material

Ghisa Sferoidale SG Iron

UNI-ISO 1083 - 500.7

Dissipazione di calore con  $\Delta T$  = 170° C Heat Dissipation with  $\Delta T$  = 170° C

NOTA:

Calcolo della temperatura pag. 150 Temperature calculation pag. 150

> Velocità Disco min<sup>-1</sup> x 100 Disc Speed min<sup>-1</sup> x 100

Diametro Disco mm

### • Capacità termica - Frenata in continuo

Thermal Capacity - Continuous Braking

kW

**Dati Tecnici Technical Data** 

Spessore

Thickness

25.4 mm

Materiale

Material

Ghisa Sferoidale

SG Iron

UNI-ISO 1083 - 500.7

Dissipazione di calore con


△T = 170° C

Heat Dissipation with

 $\Delta T = 170^{\circ} C$ 

NOTA:

Calcolo della temperatura pag. 150 Temperature calculation pag. 150

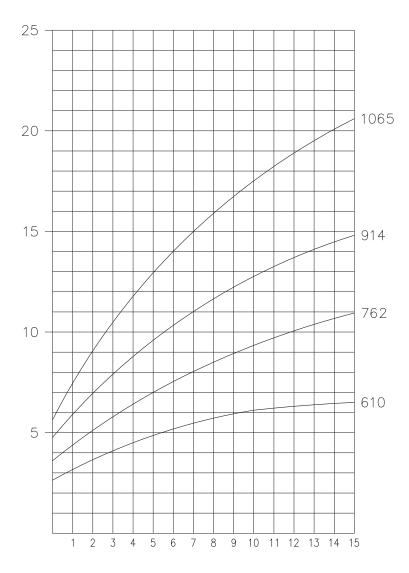

Velocità Disco min<sup>-1</sup> x 100 Disc Speed min<sup>-1</sup> x 100

### Calcolo della Forza Tangenziale

Obiettivo dei seguenti paragrafi è fornire, attraverso nozioni basiche della fisica inerente ai sistemi frenanti, degli strumenti semplici ed immediati a coloro che necessitano di una metodologia per selezionare, in modo appropriato e sicuro, il freno più adatto ad una specifica applicazione industriale.

A tal fine, le variabili in gioco sono molteplici e ciascuna di esse richiede una particolare attenzione. Gli elementi fondamentali da considerare sono: la tipologia di macchina industriale, l'ambiente di lavoro e l'utilizzo del sistema frenante. Rispetto a quest'ultimo punto possiamo individuare quattro tipologie di frenata:

- -frenata statica;
- -frenata di emergenza:
- -frenata in continuo;
- -frenata ciclica.

**NOTA:** In fase di selezione del freno, è necessario applicare il fattore di sicurezza previsto dalle normative vigenti relative alla tipologia di impianto in cui verrà installato, fatto salvo i casi in cui tale coefficiente di sicurezza non sia espressamente indicato nel presente catalogo.

**NOTA:** Le coppie iniziali possono essere dal 30% al 50% inferiori rispetto al valore nominale fino ad avvenuto rodaggio dei ferodi

### Frenata statica

In questo caso, il sistema frenante interviene quando il dispositivo è già fermo, dovendo garantire l'immobilità rotatoria e traslatoria della macchina industriale o dei suoi componenti durante il suo stazionamento. Il ricorso a ferodi nuovi, non ancora rodati, e le molteplici variabili fisiche quali temperatura ambiente, umidità, rugosità superficiale del disco freno e della pastiglia ferodo, richiedono che, ai fini del calcolo, si consideri un coefficiente di sicurezza ≥ 2.

### Frenata di emergenza

In questo caso, è richiesto che le masse traslanti o le inerzie rotanti siano fermate in tempi brevi in modo da garantire la sicurezza dell'impianto in caso di emergenza. Variabili quali la potenza termica da dissipare e la temperatura del disco freno non devono assumere valori critici.

### Frenata in continuo

Si definisce frenata in continuo o tensionamento di un carico esterno il tiro di un materiale avvolto su un tamburo di una macchina industriale. Le variabili di particolare rilevanza sono la temperatura del disco e l'usura del ferodo. The following sections outline the basic physics concerning braking systems, in order to provide simple, quick tools for the appropriate, reliable selection of the most suitable brake for a specific industrial application.

There are a large number of variables involved, each requiring careful consideration. The fundamental factors are the type of industrial machine, the working environment and the way the braking system is used. With the regard to type of use, there are four braking types:

- static braking;
- emergency braking;
- continuous braking;
- cyclic braking.

**N.B:** During the selection of a brake, it is necessary to apply the correct safety coefficient reported in the applicable current Legislation and Regulations regarding the plants or machine where the brake will be installed, except in those cases in which a specific coefficient is expressly indicated in the present catalogue.

**N.B:** The initial braking torque can be from 30% to 50% lower than the nominal value until the running-in of the linings has been completed.

### Static braking

In this case, the braking system comes into operation when the device is already at a standstill, to guarantee rotational or translational inmobility of the machine and of its components, when not in operation. The use of new brake pads which have not yet been run in, and the many physical variables such as ambient temperature, humidity and the surface roughness of the brake disc and pad, mean that a safety coefficient  $\geq 2$  should be considered for the calculation.

### **Emergency braking**

In this case, masses in translational motion or with rotational inertia must be stopped quickly in order to guarantee the system's safety in an emergency. Variables such as the thermal energy to be dispersed and the brake disc temperature must not reach critical values.

### Continuous braking

The tension applied by a material wound onto a drum of an industrial machine is defined as continuous braking, or tensioning of an external load. The most significant variables are the disc temperature and the degree of brake pad wear.

### Cyclic braking

A sequence of emergency braking operations is defined as cyclic braking. The thermal energy to be dispersed and the disc temperature during braking must comply with safety criteria by remaining below values consistent with the type of application, consi

### Frenata ciclica

Si definisce frenata ciclica una sequenza di frenate di emergenza. La potenza termica da dissipare e la temperatura del disco durante la frenata devono rispettare il principio di sicurezza, rimanendo al di sotto dei valori coerenti al tipo di applicazione, in funzione dei fenomeni di convezione naturale e della conducibilità dei materiali.

Legenda

C coppia statica/dinamica o necessaria [Nm]

C<sub>R</sub> coppia frenante o effettiva [Nm]

**D**<sub>B</sub> diametro bobina [m]

D<sub>D</sub> diametro del tamburo [m]

F<sub>B</sub> forza tangenziale [N]

 $\mathbf{F}_{\mathbf{N}}$  forza normale [N]

 $J_d$  inerzia del disco freno [kgm2]

J<sub>D</sub> inerzia del tamburo [kgm2]

J inerzia del carico [kgm2]

J<sub>M</sub> inerzia del motore [kgm2]

J<sub>B</sub> inerzia del riduttore [kgm2]

 $\mathbf{J}_{\text{tot}}$  inerzia totale [Nm]

I larghezza del tamburo [m]

L<sub>1</sub> forza esterna [N]

n, velocità di rotazione albero lento [rpm]

n velocità di rotazione albero veloce [rpm]

Q calore prodotto in frenata [kW]

Q calore in continuo [kW]

r rapporto di riduzione [-]

r<sub>D</sub> raggio del tamburo [m]

s interventi al minuto [min]

S fattore di sicurezza [-]

T<sub>B</sub> tensione sulla bobina [N]

t, tempo di frenata [s]

V velocità lineare [m/min-1]

w velocità di rotazione angolare [rad/s]

M massa [kg]

NOTA: Consultare la legenda per la lettura delle formule riportate nei paragrafi a venire.

dering natural convection and the conductivity of the materials.

### Legend

C static/dynamic or necessary torque [Nm]

**C**<sub>B</sub> braking or effective torque **[Nm]** 

**D**<sub>B</sub> reel diameter [m]

**D**<sub>D</sub> drum diameter [m]

F<sub>B</sub> braking force [N]

F<sub>N</sub> normal force [N]

 $J_d$  brake disc inertia [kgm2]

J<sub>D</sub> drum inertia [kgm2]

J<sub>L</sub> load inertia [kgm2]

J<sub>M</sub> motor inertia [kgm2]

J<sub>R</sub> reduction gearbox inertia [kgm2]

**J**<sub>tot</sub> total inertia **[Nm]** 

I drum width [m]

L<sub>1</sub> external force [N]

**n**<sub>L</sub> output shaft rotation speed **[rpm]** 

n, input shaft rotation speed [rpm]

**Q** heat produced during braking **[kW]** 

Q<sub>c</sub> continuous braking heat [kW]

r reduction ratio [-]

**r**<sub>D</sub> drum radius [m]

s operations per minute [min]

**S** safety factor [-]

T<sub>B</sub> tension on reel [N]

t<sub>f</sub> braking time [s]

V linear speed [m/min-1]

w angular rotation speed [rad/s]

M weight [kg]


N.B.: Refer to the legend for an understanding of the formulae provided in the following sections.

### **DEFINITIONS**

**Friction** is the force which opposes the relative motion between two surfaces.

### **DEFINIZIONI**

L'Attrito è la forza che si oppone al moto relativo tra due superfici.

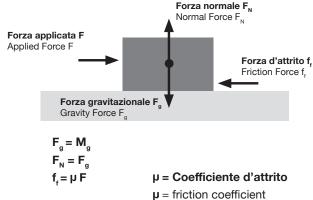

### Calcolo della Forza Tangenziale

L'attrito statico è la forza di attrito da vincere prima che l'oggetto cominci a muoversi. Questa forza può essere considerata parte dell'equilibrio di un corpo rigido stazionario.

L'attrito dinamico è la forza di attrito che esiste in un corpo rigido che ha iniziato a muoversi.

Il Coefficiente di attrito  $\mu$  misura l'attrito tra due superfici in contatto. Il coefficiente nominale di attrito tra il ferodo e i materiali standard dei dischi freno o delle guide lineari sulle quali agiscono è  $\mu=0.4$ 

La forza normale  $F_N$  (o clamping force) è la forza di spinta normale esercitata da ciascun ferodo sul disco freno.

La forza tangenziale  $F_B$  (o braking force) è la forza frenante che agisce parallelamente tra il ferodo e il disco freno. Date, ad esempio, 2 superfici di attrito, come nel caso di un freno a disco, si avrà:  $F_B = F_N \times \mu \times 2$ 

La coppia frenante C<sub>B</sub> è il momento generato dalla forza tangenziale applicata nel baricentro dei ferodi moltiplicata per il raggio di frizione r<sub>.</sub>:

$$C_R = F_R \times r_f [Nm]$$

Dove con raggio di frizione  $r_f$  si intende la differenza tra il raggio del disco rdisc e la distanza k tra il baricentro del ferodo e il bordo del disco, ovvero  $r_f = (r_{\rm disc} - k)$ .

### PRINCIPI DI CALCOLO

Per poter effettuare correttamente il calcolo di selezione, l'attenzione deve essere sempre rivolta alla sicurezza dell'impianto su cui saranno installati i freni. In tal senso, i dati di ingresso richiesti al cliente, quali spazio e tempi di frenata, carichi, inerzie e tutte le ulteriori informazioni inerenti l'applicazione sono le fondamenta per ottenere risultati adeguati alle esigenze dell'impianto industriale da mettere in sicurezza.

In particolare, i punti da tenere in considerazione per il calcolo di selezione sono i seguenti:

- Il sistema frenante, oltre a frenare le masse rotanti e traslanti, deve essere in grado di tenere il carico a macchina ferma.
- La potenza sviluppata nelle frenate dinamiche (emergenza, ciclica, continua) deve essere compatibile con la superficie dei ferodi.
- La temperatura dei dischi freno non deve

**Static friction** is the friction force which must be overcome before the object starts to move. This force can be considered part of the equilibrium of a stationary rigid body.

**Dynamic friction** is the friction force found in a rigid body which has begun to move.

Friction coefficient  $\mu$  measures the friction between two surfaces in contact with each other. The nominal friction coefficient between the brake pad and the standard materials of the brake discs or linear ways on which it acts is  $\mu = 0.4$ 

The clamping force  $F_N$  (or normal force) is the normal thrust applied to the brake disc by each brake pad.

The braking force  $F_B$  (or tangential force) is the force acting in parallel between the brake pad and the brake disc. For example, if we have 2 friction surfaces, as in the case of a disc brake, we will have:  $F_B = F_N \times \mu \times 2$ 

The braking torque  $C_B$  is the torque generated by the braking force applied in the centre of gravity of the brake pads, multiplied by the friction radius  $r_i$ :

$$C_R = F_R \times r_f [Nm]$$

Where the friction radius rf is the difference between the disc radius rdisc and the distance k between the centre of gravity of the brake pad and the edge of the disc, meaning  $r_f = (r_{\text{disc}} - k)$ .

### **CALCULATION PRINCIPLES**

To calculate the selection correctly, the focus must always be on the safety of the system on which the brakes are to be installed. The input data requested from the customer, such as braking distance and times, loads, inertias and all additional information relating to the application are therefore fundamental in producing results suited to the industrial system to be made safe.

The main points to be considered for the selection calculation are:

- . As well as braking the masses in rotational and translational motion, the braking system must be able to secure the load when the machine is at a standstill.
- . The power developed during dynamic braking (emergency, cyclic or continuous) must be compatible with the surface area of the brake pads.
- . The brake disc temperature must not exceed specific values in order to guarantee that the braking system

superare certi valori in modo da garantire la corretta performance del sistema frenante.

Il punto di partenza nel calcolo iniziale è il bilanciamento tra tutte le forze agenti sulla macchina o la totalità delle inerzie delle parti rotanti in movimento; laddove, prese n parti in movimento, la totalità delle inerzie sarà espressa dalla seguente equazione generica:

$$J_{tot} = J_1 + J_2 + \dots + J_n$$

#### FONDAMENTI DI CALCOLO IN CASO **DI FRENATA STATICA**

#### Dati di ingresso per frenata statica

I dati di ingresso da conoscere per effettuare il calcolo di una frenata statica richiedente una certa coppia sono:

- ${\bf D}_{\!\! {\rm D}}$  Diametro del tamburo [m]  ${\bf L}_{\!\! {\rm 1}}$  Forza esterna [N]
- Coefficiente di sicurezza S≥2

#### Formule per il calcolo in caso di frenata statica:

Coppia statica o necessaria della macchina

$$C = L_1 \times (\frac{D_D}{2}) = [Nm]$$

Coppia statica effettiva minima richiesta al freno

$$C_B = C \times S = [Nm]$$

#### Dati di ingresso per frenata statica su una guida:

Forza esterna L, [N] Coefficiente di sicurezza S≥2

#### Formule per il calcolo in caso di frenata statica su una guida:

Forza tangenziale minima richiesta al freno  $F_{R} = L_{1} \times S = [N]$ 

performs correctly.

The starting point for the initial calculation is the balancing of all the forces acting on the machine, or the total inertias of the rotating parts in motion, where, given n parts in motion, the total inertias will be expressed by the following standard equation:

$$J_{tot} = J_1 + J_2 + ... + J_n$$

#### BASES FOR THE CALCULATION FOR STATIC BRAKING

#### Static braking input data

The input data which must be known in order to perform the calculation for static braking requiring a given torque are:

- D<sub>D</sub> Drum diameter [m]
- L<sub>1</sub> External force [N]
- Safety Coefficient S≥2

#### Static braking calculation formulae:

Static torque or torque required by the machine

$$C = L_1 \times (\frac{D_D}{2}) = [Nm]$$

Minimum effective static torque required of the brake

$$C_{R} = C \times S = [Nm]$$

#### Input data for static braking on a rail:

External force L<sub>1</sub> [N] Safety Coefficient S≥2

#### Calculation formulae for static braking on a rail:

Minimal braking force required of the brake  $F_{B} = L_{1} \times S = [N]$ 

## Calcolo della Forza Tangenziale

#### CONCETTI BASE DI CALCOLO PER LA FRENATA **DI EMERGENZA**

I dati di ingresso necessari per la frenata di emergenza richiedente una coppia sono:

D<sub>n</sub> Diametro del tamburo [m]

r<sub>D</sub> Raggio del tamburo [m]

I Larghezza del tamburo [m]

L, Forza esterna [N]

J<sub>n</sub> Inerzia del tamburo [kgm2]

J<sub>d</sub> Inerzia del disco [kgm2]

J<sub>M</sub> Inerzia del motore [kgm2]

J<sub>R</sub> Inerzia del riduttore [kgm2]

J Inerzia del disco freno [kgm2]

r Rapporto di riduzione [-]

w, velocità di rotazione angolare albero lento [rad/s]

w, velocità di rotazione angolare albero veloce [rad/s]

t tempo di frenata [s]

n<sub>L</sub> Velocità di rotazione albero lento [rpm]

n, Velocità di rotazione albero veloce [rpm]

NOTA: Il rapporto di riduzione può essere inteso come il rapporto tra la velocità angolare dell'albero veloce w, e dell'albero lento w, entrambe espresse in [rad/s]:

$$r = \frac{w_V}{w_I}$$

È gioco forza che tale rapporto può essere inteso anche come il rapporto tra le velocità espresse in rotazione al minuto [rpm], ovvero:

$$r = \frac{n_V}{n_I}$$

#### Calcolo in caso di sistema frenante montato sull'albero veloce

In questo caso, il calcolo dovrà essere effettuato rapportando tutte le inerzie all'albero veloce. Partendo dall'inerzia totale J<sub>tot</sub>, data dalla somma di tutte le inerzie:

$$J_{tot} = J'_{L} + J'_{D} + J_{d} + J_{R} + J_{M}$$

Si dovrà ora considerare che:

a) Se il momento d'inerzia del carico su albero lento J<sub>i</sub> è dato dalla seguente relazione:

$$J_{L} = M r_{D}^{2} = [kgm^{2}]$$

Con M espresso in [kg], il momento di inerzia del carico sull'albero veloce J', sarà:

$$J'_{\perp} = J_{\perp} / r^2$$

Dove il rapporto di riduzione r sarà dato da  $r = (w_{v} / w_{L})$ 

#### BASIC CALCULATION CONCEPTS FOR **EMERGENCY BRAKING**

The input data needed for emergency braking requiring a torque are:

**D**<sub>n</sub> Drum diameter [m]

r<sub>D</sub> Drum radius [m]
I Drum width [m]

L, External force [N]

J<sub>D</sub> Drum inertia [kgm2]

 $J_d$  Disc inertia [kgm2]

J<sub>M</sub> Motor inertia [kgm2]

J<sub>R</sub> Reduction gearbox inertia [kgm2]

J. Brake disc inertia [kgm2]

r Reduction ratio [-]

w, output shaft angular rotation speed [rad/s]

w, input shaft angular rotation speed [rad/s]

t braking time [s]

n, Output shaft rotation speed [rpm]

**n**, Input shaft rotation speed **[rpm]** 

N.B.: The reduction ratio can be considered as the ratio between the angular speed of the input shaft wv and the output shaft w, both in [rad/s]:

$$r = \frac{W_V}{W_I}$$

Naturally, this ratio can also be considered as the ratio between the speeds in revolutions per minute [rpm]:

$$r = \frac{n_V}{n_I}$$

#### Calculation in case of braking system mounted on the input shaft

In this case, the calculation must be performed by relating all the inertias to the input shaft. Starting from the total inertia J<sub>tot</sub>, which is the sum of all the inertias:

$$J_{tot} = J'_{L} + J'_{D} + J_{d} + J_{R} + J_{M}$$

It now has to be considered that:

a) If the moment of inertia of the load on the output shaft J<sub>1</sub> is provided by the following relation:

$$J_{1} = M r_{D}^{2} = [kgm^{2}]$$

With M in [kg], the moment of inertia of the load on the input shaft J', will be:

$$J'_{\perp} = J_{\perp} / r^2$$

Where the reduction ratio r will be provided by  $r = (w_{v} / w_{l})$ 

b) The moment of inertia of the drum on the output shaft is provided by the following relation:

$$J_{p} = \pi \rho I (D^4 - d^4) / 32 [kgm^2]$$

b) Il momento di inerzia del tamburo sull'albero lento è dato dalla seguente relazione:

$$J_D = \pi \rho I (D^4-d^4) / 32 [kgm^2]$$

Dove  $\rho = 7840$  [kg/m3] è la densità di massa per l'acciaio, mentre D e d sono rispettivamente il diametro massimo e minimo del tamburo. Quindi, il momento di inerzia del carico  $J'_{D}$  sull'albero veloce sarà:

$$J'_D = J_D / r^2$$

- c) L'inerzia del disco  ${\bf J}_{_{\rm d}}$  è di solito trascurabile rispetto alle altre grandezze in gioco, in quanto irrisoria.
- d) J<sub>R</sub> [kgm<sup>2</sup>]: inerzia del riduttore su albero veloce.
- e) J<sub>M</sub> [kgm²]: inerzia del motore su albero veloce.

È ora possibile calcolare la coppia inerziale sull'asse lento sulla base della seguente formula

$$C = (J_{\tau} n_{\nu}) / (9.55 t_{\nu})$$

## Calcolo in caso di sistema frenante montato sull'albero lento

Il calcolo della coppia inerziale sull'albero lento dovrà essere effettuato rapportando tutte le inerzie all'albero lento. Punto di partenza è quindi l'equazione che definisce l'inerzia totale  $J_{\scriptscriptstyle T}$  come la somma di tutte le inerzie, ovvero:

$$J_{tot} = J_L + J_D + J_d + J'_R + J'_M$$

In questo caso però, dovremo considerare che: a) Il calcolo del momento d'inerzia del carico su albero lento J, sarà dato dalla seguente relazione:

$$J_1 = M r_0^2 = [kgm^2]$$

Con M [kg] carico esterno e r<sub>D</sub> [m] raggio del tamburo

b) Il momento di inerzia del tamburo su albero lento  ${\bf J}_{\rm D}$  sarà dato da:

$$J_D = \pi \rho I (D^4 - d^4) / 32 [kgm^2]$$

Dove  $\rho = 7840 \, [kg/m^3]$  è la densità di massa per l'acciaio, mentre D e d sono rispettivamente il diametro massimo e minimo del tamburo.

- c) L'inerzia del disco  $J_{\rm d}$  è di solito trascurabile rispetto alle altre grandezze in gioco, in quanto irrisoria.
- d) L'inerzia del riduttore su albero veloce  $J_R$  dovrà essere ora rapportata all'asse lento.

$$J'_{R} = J_{R} \times r^{2}$$

Where  $\rho$  =7840 [kg/m3] is the mass density of the steel, while D and d are the maximum and minimum drum diameters, respectively. The moment of inertia of the load J'<sub>D</sub> on the input shaft will be:

$$J'_{D} = J_{D} / r^{2}$$

- c) The inertia of the disc  $J_{\rm d}$  is generally negligible compared to the other parameters in play, since it is very low.
- d) J<sub>R</sub> [kgm<sup>2</sup>]: reduction gearbox inertia on input shaft.
- e) J<sub>M</sub> [kgm<sup>2</sup>]: motor inertia on input shaft.

We can now calculate the inertia torque on the output shaft using the following formula

$$C = (J_T n_v) / (9.55 t_f)$$

# Calculation in case of braking system mounted on output shaft

The inertia torque on the output shaft must be calculated by considering all the inertias in relation to the output shaft. The starting point is therefore the equation which defines the total inertia  $J_T$  as the sum of all the inertias, as follows:

$$J_{tot} = J_L + J_D + J_d + J_R + J_M$$

However, in this case we will have to bear in mind that: a) The calculation of the moment of inertia of the load on the output shaft  $J_L$  is provided by the following relation:

$$J_1 = M r_0^2 = [kgm^2]$$

Where M [kg] is the external load and  $\rm r_{\rm D}$  [m] the drum radius

b) The moment of inertia of the drum on the output shaft  $J_{\rm D}$  will be provided by:

$$J_D = \pi \rho I (D^4 - d^4) / 32 [kgm^2]$$

Where  $\rho = 7840$  [kg/m³] is the mass density for the steel, while D and d are the maximum and minimum drum diameters, respectively.

- c) The inertia of the disc  $J_{\rm d}$  is generally negligible compared to the other parameters in play, since it is very low
- d) The reduction gearbox inertia on the input shaft  $\rm J_{\rm R}$  now has to be calculated in relation to the output shaft.

$$J'_{R} = J_{R} \times r^{2}$$

## Calcolo della Forza Tangenziale

e) L'inerzia del motore sull'albero veloce J<sub>M</sub> dovrà essere moltiplicata per il quadrato del rapporto di riduzione r:

$$J'_{M} = J_{M} \times r^{2}$$

È ora possibile calcolare la coppia inerziale sull'asse lento sulla base della seguente formula:

$$C = (J_{\tau} n_{i}) / (9.55 t_{i})$$

#### Calcolo del calore

Il calore prodotto durante una frenata d'emergenza sull'asse lento è dato da:

$$Q = \frac{J_T \cdot n_L^2}{182.5 \cdot 10^3 \cdot t_f}$$

NOTA: Vi invitiamo a contattare l'Ufficio Tecnico della Coremo per verificare che la potenza prodotta durante la frenata di emergenza sia compatibile con la potenza specifica di dissipazione del freno selezionato al fine di garantire le performance e la durata delle pastiglie nonché la sicurezza dell'impianto.

#### Capacità termica - Frenata in emergenza

Q Calore prodotto in frenata [kW]

D Diametro esterno del disco [mm]

T, Tempo di frenata [s]

 $\mathbf{T}_{\text{amb}}$  Temperatura ambiente [°C]  $\mathbf{c}_{\text{s}}$  Coefficiente di sicurezza [-]

Q<sub>ref</sub> Calore dissipato dal disco a condizioni fissate [kW]

ΔT Incremento di temperatura del disco [°C]

T Temperatura finale del disco [°C]

#### Procedura:

Selezionare il grafico relativo al diametro del disco d'interesse. Individuare sull'asse delle ascisse il valore del tempo di frenata T, e, quindi, il punto di intersezione con la curva del freno considerato. Proiettare tale punto sull'asse delle ordinate per ottenere il valore di Q<sub>ref</sub>. Successivamente, per determinare la temperatura finale del disco, applicare le seguenti formule:

$$\Delta T = \frac{Q}{Q_{ref}} \cdot 170 \, ^{\circ}C$$

$$T = T_{amb} + c_s \cdot \Delta T$$

Il coefficiente di sicurezza (c<sub>s</sub>) compensa possibili scostamenti rispetto alle condizioni in cui le curve sono state ottenute. Coremo consiglia di adottare valori maggiori o uguali a 1,2.

ATTENZIONE: La procedura sopra descritta è da intendersi come mero strumento di valutazione preliminare. Per ulteriori approfondimenti o chiarimenti si consiglia di contattare direttamente Coremo.

e) The motor inertia on the input shaft J<sub>M</sub> will have to be multiplied by the square of the reduction ratio r:

$$J'_{M} = J_{M} \times r^{2}$$

We can now calculate the inertia torque on the output shaft using the following formula:

$$C = (J_{\tau} n_{i}) / (9.55 t_{f})$$

#### Heat calculation

The heat generated during an emergency braking on the output shaft is provided by:

$$Q= \frac{J_T \cdot n_L^2}{182.5 \cdot 10^3 \cdot t_f}$$

N.B.: You are advised to contact the Coremo Technical Department to check that the power produced during emergency braking is compatible with the specific heat dispersal power of the selected brake, in order to guarantee both brake pad performance and duration and the safety of the system.

#### Thermal capacity - Emergency Braking

Q Heat produced during braking [kW]

D Disc diameter [mm]

T, Braking time [s]

 $\mathbf{T_{amb}}$  Ambient temperature [°C]  $\mathbf{c_s}$  Safety factor [-]

**Q**<sub>ref</sub> Heat power dissipated by the disc under fixed conditions [kW]

ΔT Disc temperature rise [°C]

T Final disc temperature [°C]

#### Procedure:

Select the graph related to the interested disc diameter. Identify on the abscissa axis the value of the braking time T, and, therefore, the point of intersection with the curve related to the considered brake. Project this point on the ordinate axis to obtain the  $Q_{ref}$  value. Next, to determine the final disc temperature, apply the following formulas:

$$\Delta T = \frac{Q}{Q_{ref}} \cdot 170 \, ^{\circ}C$$

$$T = T_{amb} + c_s \cdot \Delta T$$

The safety factor (c<sub>s</sub>) compensates for possible deviations from the conditions on which the curves were obtained. Coremo recommends to adopt values greater than or equal to 1.2.

ATTENTION: The procedure described above is intended as a mere preliminary assessment tool. For further information or clarifications, we recommend to contact Coremo directly.

#### **CALCOLO PER FRENATA IN CONTINUO**

Nelle frenature in continuo bisogna tenere in considerazione tre parametri importanti:

- La coppia da tensionare [Nm];
- Il calore generato in continuo [kW];
- La capacità di smaltire il calore del ferodo [kW/cm²]

#### La coppia da tensionare

Il sistema frenante deve bilanciare la coppia generata dalla tensione  $T_{\rm B}$  [N] sulla bobina con diametro  $D_{\rm B}$  min e/o max in [m].

$$C = \frac{T_B x D_B}{2}$$

#### Il calore generato in continuo

Per effetto della frenatura in continuo il sistema composto da freno più disco genera, durante il lavoro, un calore che deve essere smaltito mediante convezione naturale o forzata per garantire l'efficienza della frenatura. Pertanto, il calore generato sarà dato da:

$$Qc = \frac{Tx V}{60 \times 10^3}$$

## La capacità di smaltire il calore del ferodo [kW/cm²]

Vi invitiamo a contattare l'Ufficio Tecnico della Coremo per verificare tale parametro, al fine di garantire le performance e la durata delle pastiglie nonché la sicurezza dell'impianto.

#### **CALCOLO PER FRENATA CICLICA**

La frenata ciclica è da considerarsi come una successione di frenate di emergenza intervallate da pause più o meno brevi durante le quali il sistema frenante può raffreddarsi per convezione naturale o forzata.

Nel calcolo della frenata ciclica bisogna considerare due aspetti:

- Calore prodotto a frenata [kW];
- Calore prodotto in continuo [kW]

Il calcolo della coppia e del calore prodotto sulla singola frenata deve seguire la stessa logica vista per il calcolo della frenata di emergenza (si vedano pagg. 120 e seguenti).

Il calcolo del calore prodotto in continuo [kW] nella frenata ciclica è dato da:

$$Q_{c} = \frac{Q \cdot s \cdot t_{f}}{60}$$

Dove, in questo caso, la lettera s indica gli interventi al minuto.

#### **CONTINUOUS BRAKING CALCULATION**

For continuous braking, three important parameters must be considered:

- The torque to be tensioned [Nm];
- The heat continually generated [kW];
- The heat dispersal capacity of the brake pad [kW/cm²]

#### Torque to be tensioned

The braking system must balance the torque generated by the tension  $T_{\rm B}$  [N] on the reel with min and/or max diameter  $D_{\rm R}$  in [m].

$$C = \frac{T_B x D_B}{2}$$

#### Continuous braking heat

Due to the continuous braking, during work the brake plus disc system generates a heat which must be dispersed through natural or fan-assisted convection, to guarantee braking efficiency. The heat generated will therefore be given by:

$$Qc = \frac{TxV}{60 \times 10^3}$$

# The heat dispersal capacity of the brake pad [kW/cm²]

You are advised to contact the Coremo Technical Department to check this parameter, in order to guarantee both brake pad performance and duration and the safety of the system.

#### CYCLIC BRAKING CALCULATION

Cyclic braking is equivalent to a series of emergency braking operations separated by pauses of varying duration, during which the braking system is able to cool down by natural or fan-assisted convection.

Two factors have to be considered when calculating cyclic braking:

- Heat produced per braking operation [kW];
- Continuous braking heat [kW]

The torque and the heat produced for each single braking operation have to be calculated in the same way as for emergency braking (see page 120 and following pages).

The continually heat [kW] during cyclic braking is provided by:

$$Q_{C} = \frac{Q \cdot s \cdot t_{f}}{60}$$

Where, in this case, s stands for the number of operations per minute.

## Calcolo della Forza Tangenziale

NOTA: Per approfondimenti e chiarimenti vi invitiamo a contattare l'Ufficio Tecnico della Coremo Ocmea SpA, il quale vi fornirà tutta l'assistenza necessaria per la verifica dei calcoli e della selezione del sistema frenante idoneo alla vostra applicazione.

#### Capacità termica - Frenata in continuo

Q Calore generato in continuo [kW]

D Diametro esterno del disco [mm]

n Velocità angolare del disco [min-1]

T<sub>amb</sub> Temperatura ambiente [°C]

c Coefficiente di sicurezza -

 $\mathbf{Q}_{\text{ref}}$  Calore dissipato dal disco a condizioni fissate **[kW]** 

ΔT Incremento di temperatura del disco [°C]

T Temperatura operativa del disco [°C]

#### Procedura:

Individuare sull'asse delle ascisse il valore del numero di giri n, quindi, il punto di intersezione con la curva relativa al diametro di interesse. Proiettare tale punto sull'asse delle ordinate per ottenere il valore di  $Q_{\rm ref}$ . Successivamente, per determinare la temperatura finale del disco, applicare le seguenti formule:

$$\Delta T = \frac{Q}{Q_{ref}} \cdot 170 \, ^{\circ}C$$

$$T = T_{amb} + c_s \cdot \Delta T$$

Il coefficiente di sicurezza (c<sub>s</sub>) compensa possibili scostamenti rispetto alle condizioni in cui le curve sono state ottenute. Coremo consiglia di adottare valori maggiori o uguali a 1,2.

ATTENZIONE: La procedura sopra descritta è da intendersi come mero strumento di valutazione preliminare. Per ulteriori approfondimenti o chiarimenti si consiglia di contattare direttamente Coremo.

#### **VELOCITÀ DI STRISCIAMENTO**

Un altro fattore importante da considerare in quelle applicazioni caratterizzate da alte velocità di rotazione è la velocità di strisciamento. Tale velocità è data dalla seguente formula:

$$V = w_m * r_f (m/s)$$

Si ricorda che  $w_m$  indica la massima velocità di rotazione del disco, mentre  $r_f$  è il raggio effettivo (o raggio di frizione) dato da ,  $r_f$ =  $r_{disc}$ - k ; dove k è la distanza tra i baricentro del ferodo e il bordo del disco. In linea generale, si raccomanda, per i ferodi standard, un valore di circa 30 m/s. Qualora si eccedesse questo valore, le performance di frenatura potrebbero ridursi. In tal caso, si invita a contattare l'Ufficio Tecnico della Coremo per ulteriori accertamenti.

N.B.: For further details and explanations, please contact the Coremo Ocmea SpA Technical Department, which will provide you with all necessary assistance to check the calculations and select the braking system best suited to your application.

#### Thermal capacity - Continuous braking

Q<sub>c</sub> Continuous braking heat [kW]

**D** Disc diameter [mm]

n Disc rotation speed [min-1]

T<sub>amb</sub> Ambient temperature [°C]

c Safety factor -

**Q**<sub>ref</sub> Heat power dissipated by the disc under fixed conditions **[kW]** 

ΔT Disc temperature rise [°C]

T Disc operating temperature [°C]

#### Procedure:

Identify on the abscissa axis the value of the disc rotation speed n, therefore, the point of intersection with the curve related to the diameter of interest. Project this point on the ordinate axis to obtain the  $\mathbf{Q}_{\text{ref}}$  value. Next, to determine the final disc temperature, apply the following formulas:

$$\Delta T = \frac{Q}{Q_{rof}} \cdot 170 \, ^{\circ}C$$

$$T = T_{amb} + c_s \cdot \Delta T$$

The safety factor (c<sub>s</sub>) compensates for possible deviations from the conditions on which the curves were obtained. Coremo recommends to adopt values greater than or equal to 1.2.

ATTENTION: The procedure described above is intended as a mere preliminary assessment tool. For further information or clarifications, we recommend to contact Coremo directly.

#### **RUBBING SPEED**

The rubbing speed is an important factor to be considered in those applications characterized by a high-rotation. Such speed is given by the following formula:

$$V = w_m * r_f (m/s)$$

It is reminded that  $w_{_{m}}$  indicates the maximum disc speed and  $r_{_{f}}$  the effective radius, given by  $r_{_{f}}=r_{_{\text{disc}}}{}^{-}$  k; where k is the distance between the centre of gravity of the brake and the edge of the disc.

Generally the recommended value for standard pad materials is 30 m/s. If such value is overcome, the braking performance could be reduced. In this case, we suggest to contact Coremo's Technical Dept. for further verifications.

# **Avvertenze Generali**General Warnings



Usare indumenti appropriati Use proper work clothes



Possibili pesi elevati Possible high weights



Possibili alte temperature Possible high temperatures



Possibili alte pressioni Possible high pressures



Attenzione alle mani e alle dita Caution to hands and fingers

In ottemperanza al DPR 224/88 Direttiva CEE n. 85/374 definiamo i limiti di impiego per il corretto utilizzo del nostro prodotto garantendo la salvaguardia degli aspetti di sicurezza.

#### Caratteristiche di progetto

I freni della Coremo Ocmea sono stati progettati per operare in conformità delle prestazioni e condizioni previste nel presente catalogo e delle relative specifiche tecniche. È fatta in ogni caso raccomandazione perchè tali limiti non vengano superati.

#### Selezione di applicazione

Premessa di fondamentale importanza è una corretta selezione dell'unità da impiegare. Nella selezione bisogna tener conto di un appropriato coefficiente di sicurezza. In caso di freni di stazionamento il coefficiente di sicurezza non deve essere inferiore a 2. L'Ufficio Tecnico della Coremo Ocmea è a disposizione per informazioni, suggerimenti e collaborazione per una corretta applicazione ed impiego.

#### **Impiego**

Il rispetto delle istruzioni di montaggio e manutenzione, oltre ad evitare costose soste improduttive, previene incidenti dovuti alla non completa conoscenza del prodotto.

ATTENZIONE: la coppia iniziale può essere dal 30% al 50% inferiore rispetto al valore nominale, fino ad avvenuto rodaggio dei ferodi.

#### Precauzioni al montaggio e manutenzione

Agli addetti a tale funzione si consiglia l'impiego di equipaggiamenti idonei, guanti, occhiali od altro per la protezione adeguata da carichi e/o pesi.

#### Parti rotanti

Le parti in movimento devono essere protette in conformità a quanto prescritto dalle Direttive 98/37/CEE e DPR 459/96 o dalle equivalenti norme vigenti nei paesi in cui vengono utilizzate.

According to EEC rules no. 85/374 we define the correct use of the product in order to comply with safety regulations.

#### Characteristics of the design

Coremo Ocmea Brakes are designed to operate according to the application, conditions and technical specifications as set out in this catalogue. We recommend that the maximum data shown are not overcome.

#### Application selection

It is essential when selecting to take in consideration an appropriate safety coefficient. In case of holding brakes this coefficient should be not less than 2. Our Technical Department at Coremo Ocmea is available for information, suggestions and cooperation for the correct application and use.

#### Use

The Mounting and Maintence instructions must be observed so as to prevent accidents, breakage, etc. Incorrect mounting and maintence of the unit could also result in reduced life of the product and expensive down time.

WARNING: the initial torque on new units can be from 30% to 50% lower than the nominal value until the running-in of the linings has been completed.

#### Precautions for the mounting and maintenance

Operators are advised to wear the correct protective clothing such as gloves, safety glasses, etc.

#### Rotating parts

The moving parts have to be protected according to the European EEC directives no. 98/37, or the equivalent norms effective in the Countries where they are used.

#### Freni negativi a molle

I freni negativi a molle devono essere trattati con particolare attenzione, perchè contengono molle meccanicamente precaricate.

#### Materiali di attrito

Tutti i freni Coremo Ocmea sono equipaggiati con materiale di attrito assolutamente esente da amianto e nel pieno rispetto delle Normative e Leggi in vigore per la tutela della salute ed il rispetto dell'ambiente. È comunque buona cosa non inalare la polvere da essi prodotta e lavarsi accuratamente le mani prima di ingerire cibi o bevande.

#### Coefficiente di attrito

Il valore del coefficiente d'attrito pari a 0,4 di cui ai calcoli riportati nelle diverse schede tecniche del presente catalogo è puramente teorico, essendo utilizzato ai fini meramente esplicativi. Tale valore può variare a seconda delle condizioni specifiche delle singole applicazioni.

#### Oli, grassi e componenti lubrificanti

Vengono impiegati in quantità estremamente limitate. Per eventuali allergie a queste sostanze si consiglia l'uso di guanti o creme protettive da asportare con accurato lavaggio delle mani prima di ingerire cibi o bevande.

#### Alimentazione per freni pneumatici

Usare aria non contaminata da olio o acqua, utilizzando un filtro da 25 micron con scarico automatico della condensa.

#### Immagazzinamento

Nello stoccaggio dei freni si deve tenere conto di un'alta concentrazione di peso in poco spazio. Si consiglia un equipaggiamento idoneo agli addetti a tale funzione (scarpe di sicurezza, caschi, etc) al fine di prevenire il rischio di incidenti.

#### **Smaltimento**

Le pastiglie di attrito usurate e gli altri materiali di cui i freni a pinza sono composti, sono classificati come prodotti NON Tossico-Nocivi, pertanto devono essere smaltiti in conformità e nel rispetto delle leggi vigenti nei paesi in cui vengono utilizzati.

#### Stoccaggio

I freni della Coremo Ocmea contengono membrane e/o anelli di tenuta in gomma che in caso di incendio possono generare gas tossici. Agli addetti allo spegnimento, si consiglia l'uso della maschera antigas.

#### Spring applied failsafe brakes

Failsafe brakes must be treated with special attention because they have mechanical pre-tensioned springs.

#### Friction parts

Coremo Ocmea Brakes are supplied with non asbestos friction material which is in accordance to the Health and Safety regulations. Even though the linings are asbestos free, the dust produced by the linings should not be inhaled and hands should be thoroughly cleaned before eating or drinking.

#### **Friction Coefficient**

The friction coefficient value of 0,4, reported in every technical data sheet of the present catalogue, is purely theoretical and used for explanatory purposes. Such value can vary according to the specific conditions of each application.

#### Oils, greases and lubricating components

Although used in very small quantities, people who suffer allergies are advised to use protective creams, when maintaining Coremo's products, and to wash hands thorougly before eating or drinking.

#### Power source for pneumatic brakes

Use air not contaminated with oil or water and a 25 micron filter with automatic condensation discharge.

#### Storage

When storing or handling brakes, the weight of the product must be observed to ensure correct and safe storage and lifting. We advise that you use the correct protective clothing, safety shoes, helmets, gloves, etc., so as to prevent the risk of accidents.

#### Disposing

All worn linings and other materials used in our Caliper Brakes are classified as NON Toxic-Harmful products, therefore they must be disposed according to the industrial rules and laws of the Country where they are used.

#### Stocking

Coremo Ocmea Brakes contain rubber diaphragms and seals; in case of fire they can generate toxic gases, therefore the Fire Brigade or Internal Fire Personnel must use the correct masks when extinguishing.

Coremo Ocmea Spa si riserva il diritto di apportare modifiche ai contenuti di questo catalogo nonché ai prodotti in esso illustrati, in qualunque momento senza l'obbligo di preavviso.

Coremo Ocmea Spa reserves the right to modify the content and the products of this catalogue, at any time without prior notice.

Tutti i diritti intellettuali, inclusi il marchio e i copyrights, sono riservati.

All intellectual rights, included the trademarks and the copyrights, are reserved.

# Coremo Ocmea Freni e Frizioni Industriali Industrial Brakes & Clutches













Drilling

Metalforming

Industry

Rubber & Tyre

Mining

Winches & Cranes











Drink & Liquid Food

Converting

Wire & Cable

Energy

Marine

Entertainment

Coremo Ocmea produce freni e frizioni ad azionamento meccanico, pneumatico ed idraulico per i settori del filo & cavo, lamiera, siderurgico, tessile, carta, converting, packaging ed in generale per tutte le applicazioni industriali.

Coremo Ocmea, fondata nel 1960, ha sede in Assago (MI), in uno stabilimento di 5.500 m².

Coremo Ocmea manufactures mechanical, pneumatic and hydraulic brakes and clutches for the industries of wire  $\theta$  cable, metalforming, steel, textile, paper, converting, packaging and for all other industrial applications.

Coremo Ocmea, established in 1960, is based in Assago - Milan (Italy) with a 5.500 m² plant.

### Coremo Ocmea S.p.A.

Via G. Galilei 12 20090 Assago (MI) T + 39 02 488 06 97 F + 39 02 488 19 40

info@coremo.it coremo.com

#### Coremo France

12 avenue de Prés 78180 Montigny le Bretonneux Tel. +33/01 48 94 76 72 Fax +33/01 48 94 13 51

coremo.fr









Cert. n. 0238