



CAB 65 - 1

Freno Pneumatico a spinta Mono actuated pneumatic brake

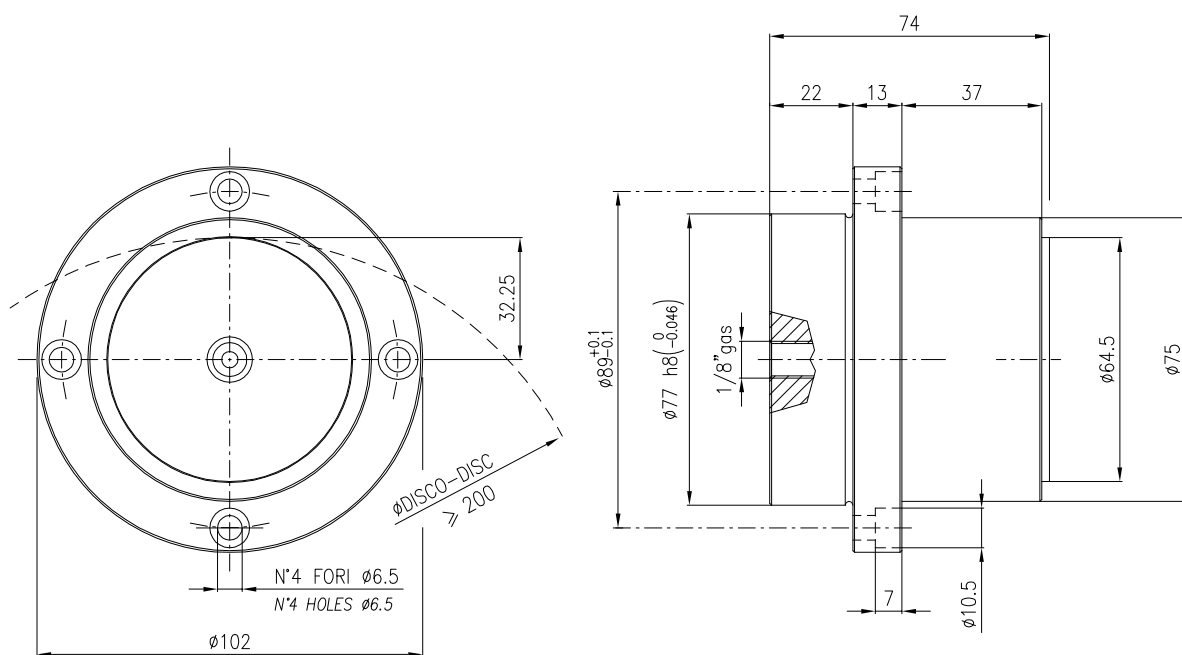

Dati Coppia / Torque data

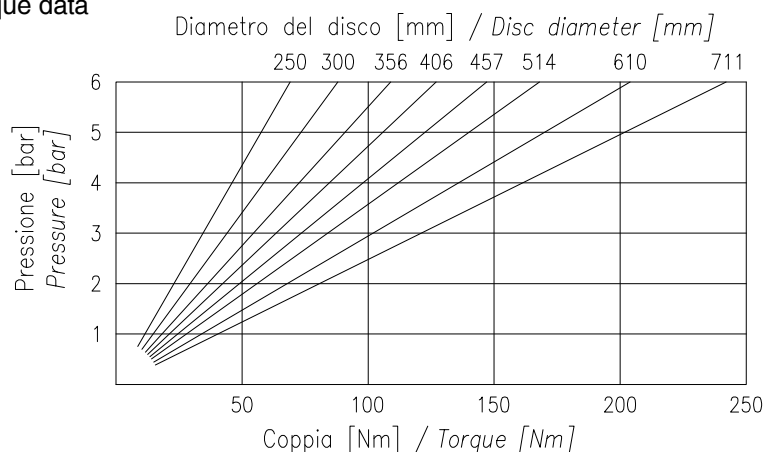

Attenzione: La coppia iniziale può essere inferiore dal 30% al 50% rispetto al valore nominale.
Warning: The initial braking torque can be lower from 30% to 50% than the nominal value.

NOTA: Il grafico mostra la variazione della coppia nominale (con $\mu = 0.4$) in funzione della pressione per dischi di diversi diametri.
NOTE: The diagram shows the variation of the nominal torque (with $\mu = 0.4$) as a function of pressure for discs of different diameters.

Dati Tecnici

Spinta assiale a 6 [bar] : $F_s = 1870$ [N]

Spinta assiale a 0.4 [bar] : $F_s = 124.5$ [N]

Coefficiente di attrito nominale $\mu = 0.4$

Forza tangenziale a 6 [bar] : $F_t = F_s \times \mu = 748$ [N]

Coppia dinamica [Nm] = $F_t \times (\text{raggio del disco in [m]} - 0.0325)$

Max usura ferodo : 15 [mm]

Volume Aria : 0.85 [dm³]

Peso : 0.85 [kg]

Technical Data

Axial load at 6 [bar] : $F_s = 1870$ [N]

Axial load at 0.4 [bar] : $F_s = 124.5$ [N]

Nominal friction coefficient $\mu = 0.4$

Braking force at 6 [bar] : $F_t = F_s \times \mu = 748$ [N]

Dynamic torque [Nm] = $F_t \times (\text{disc radius [m]} - 0.0325)$

Max wear pad : 15 [mm]

Air Volume : 0.85 [dm³]

Weight : 0.85 [kg]

* IL CALORE DA DISSIPARE NON DEVE SUPERARE LA CAPACITA' TERMICA DEL DISCO.
* THE HEAT TO DISSIPATE MUST NOT IN ANY CASE EXCEED THE DISC THERMAL CAPACITY



Coremo Ocmea S.p.A. - T +39 02 4880697 - F +39 02 4881940
E-mail : info@coremo.it - Internet : www.coremo.com

I.T. 251209